



Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Unibody metà 2009

Sostituzione del tuo case superiore.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituzione del tuo case superiore.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Unibody Upper Case](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti del case inferiore




- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.
 - Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.

Passo 2 — Solleva e rimuovi il case inferiore



- Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.


Passo 3 — Batteria

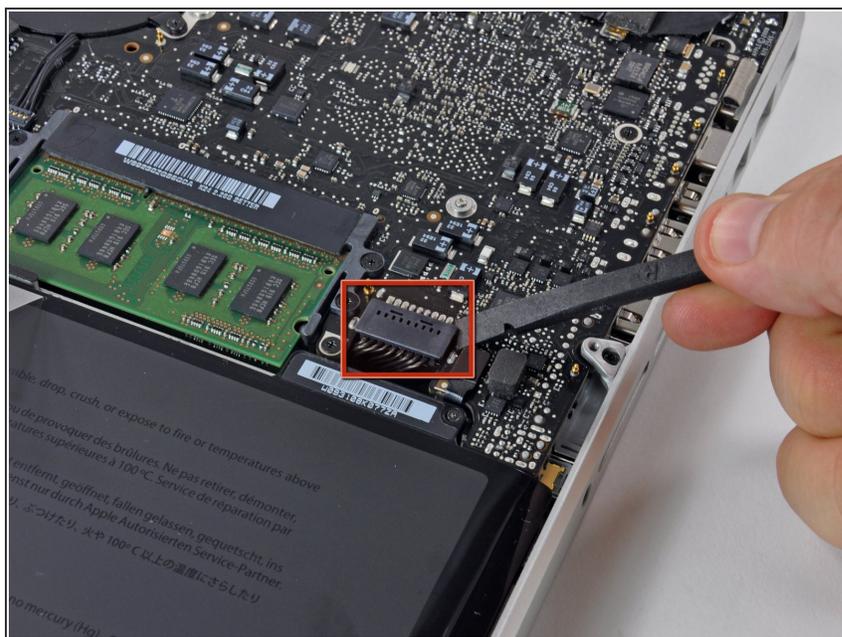

⚠ Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.

- Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.

Passo 4 — Ventola

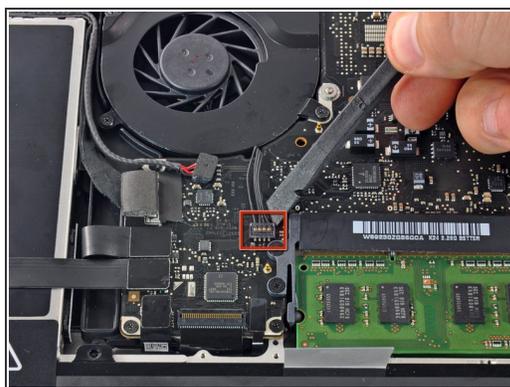

- Usa uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.

i Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.

⚠ La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.

Passo 5




- Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
 - Una vite a croce Phillips da 6,5 mm
 - Una vite a croce Phillips da 5,5 mm
 - Una vite a croce Phillips da 4,5 mm

Passo 6




- Solleva la ventola dal case superiore.

Passo 7 — Scheda madre

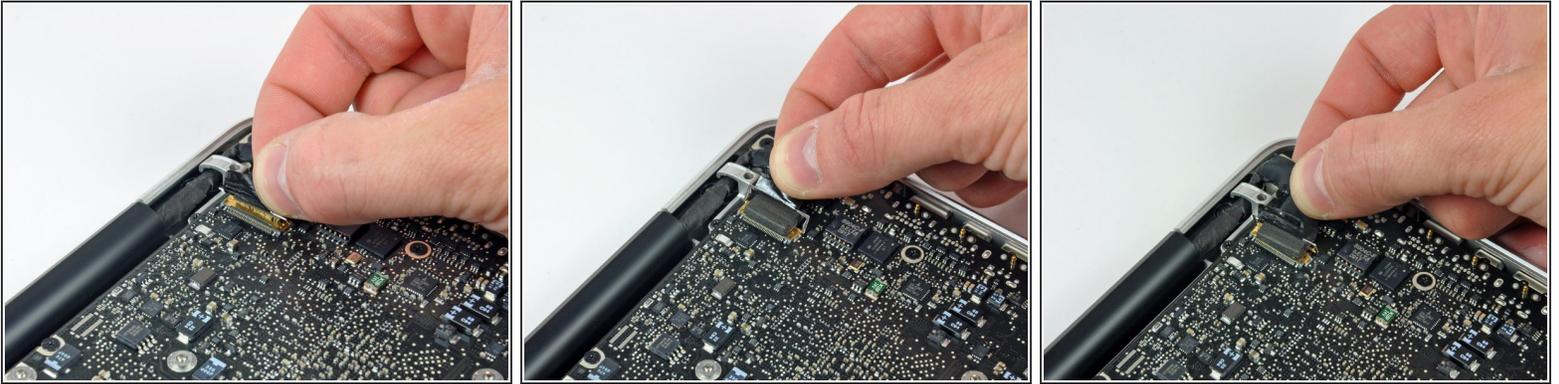


- Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dati dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
- Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa, verso l'ingresso DC del portatile.

Passo 8

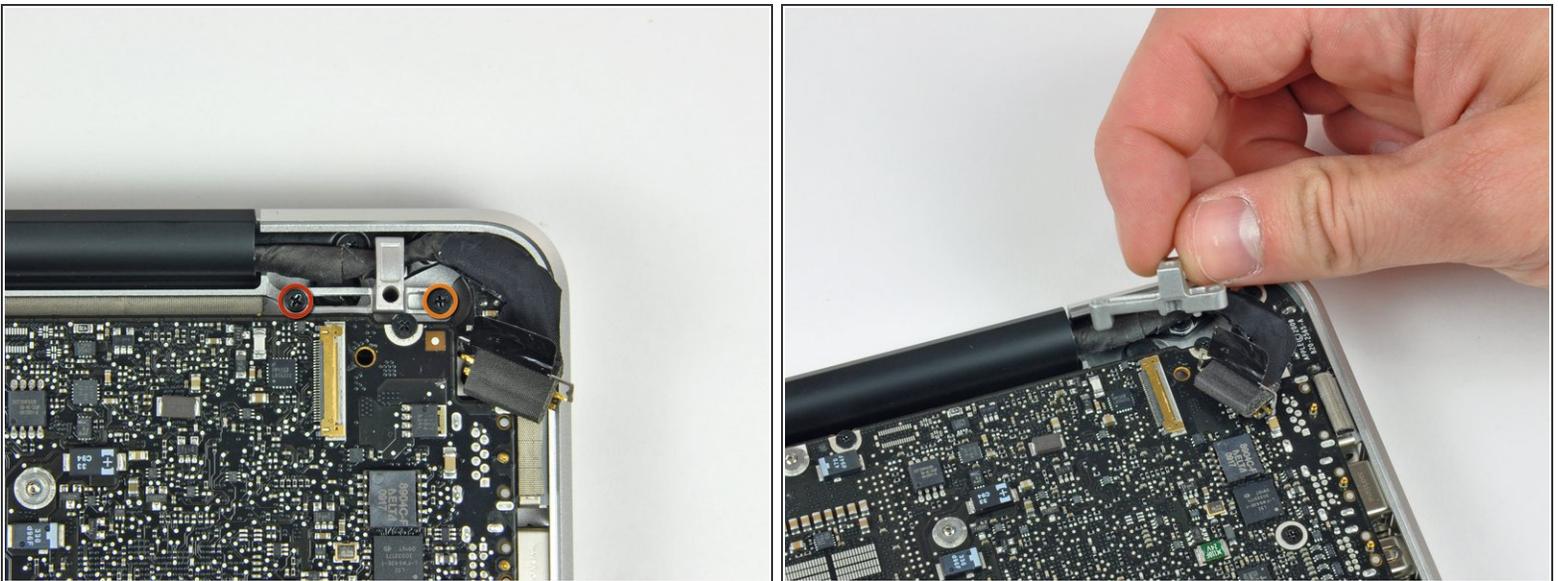

- Svita le seguenti due viti che fissano la staffa del cavo dati dello schermo al case superiore:
 - Una vite a croce Phillips da 7 mm
 - Una vite a croce Phillips da 5 mm
- Solleva la staffa del cavo dati dello schermo dal case superiore.

Passo 9

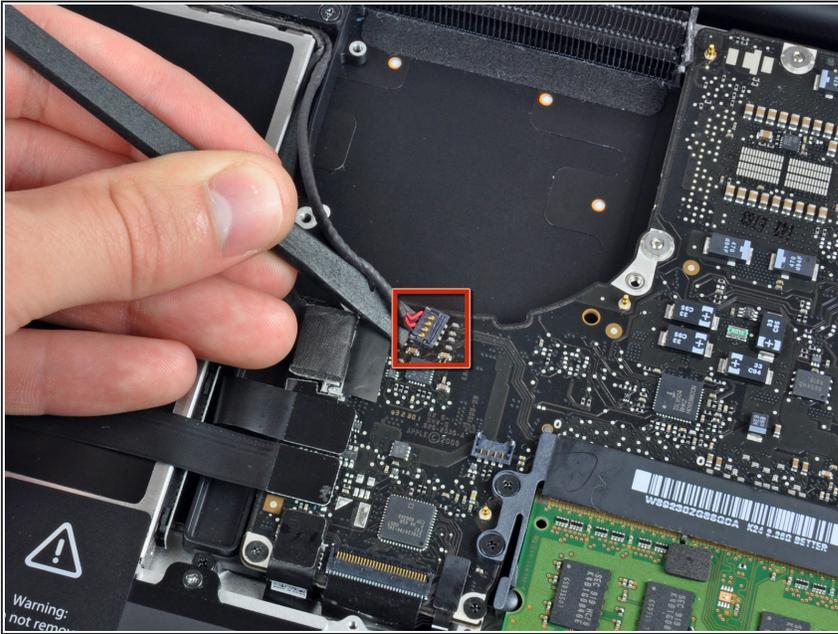

- Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer e speaker destro dalla scheda madre.


Passo 10



- ⚠ In questo passaggio collegherai il cavo della fotocamera. La maggior parte delle macchine hanno un piccolo blocco automatico adesivo incastrato sulla scheda madre per tenere fermo il connettore. Prima di scollegare il cavo, assicurati che questo blocco sia spostato.
- Tira il cavo della fotocamera verso il lettore CD per scollegarlo dalla scheda madre.

- ⓘ Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda madre prima di collegare le due parti.

Passo 11

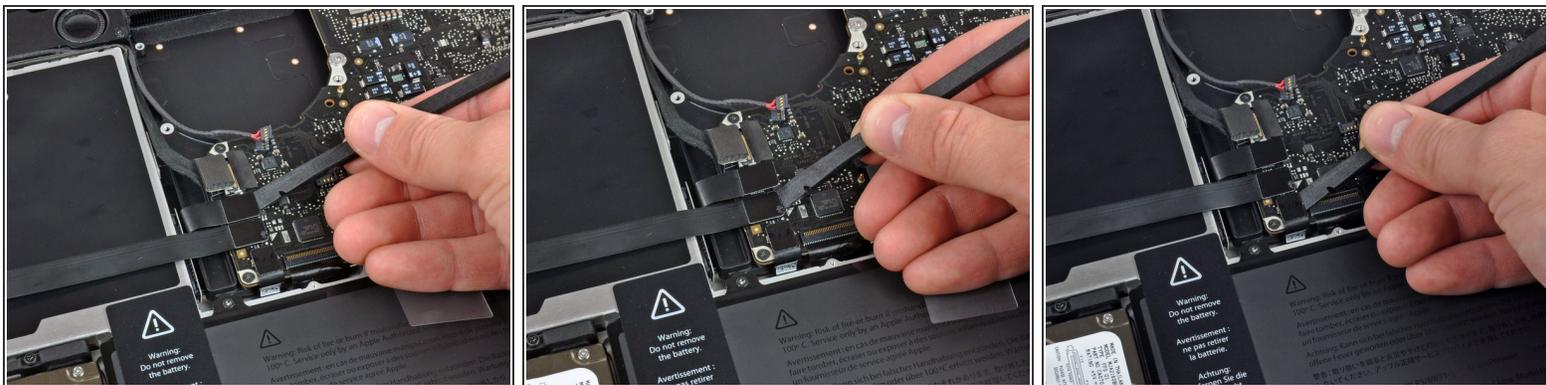


- Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi del lettore CD, del disco rigido e del trackpad dalla scheda madre.

Passo 12




- Usa un'unghia o la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
- Usa lo spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa.

Passo 13

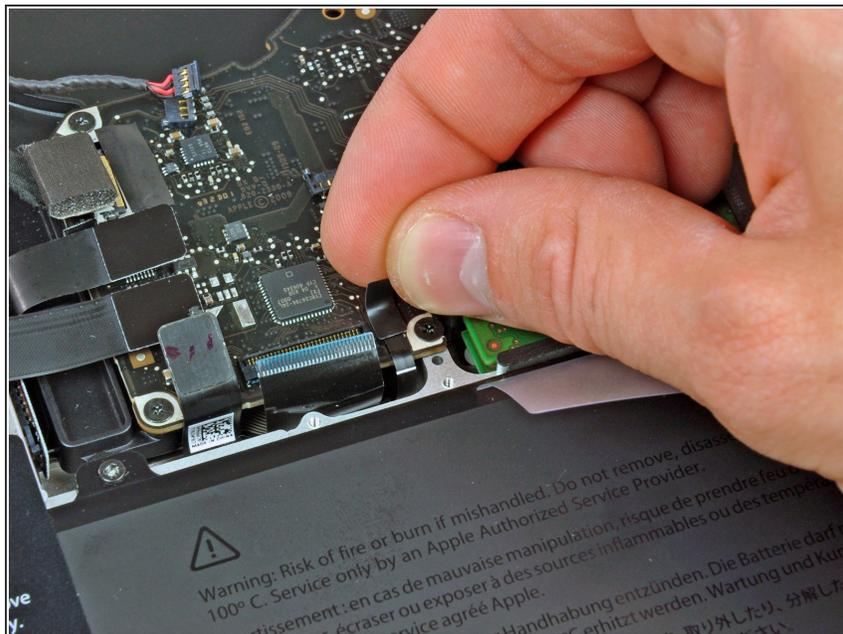


- Rimuovi la piccola striscia di nastro nero dalla presa del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.

Passo 14

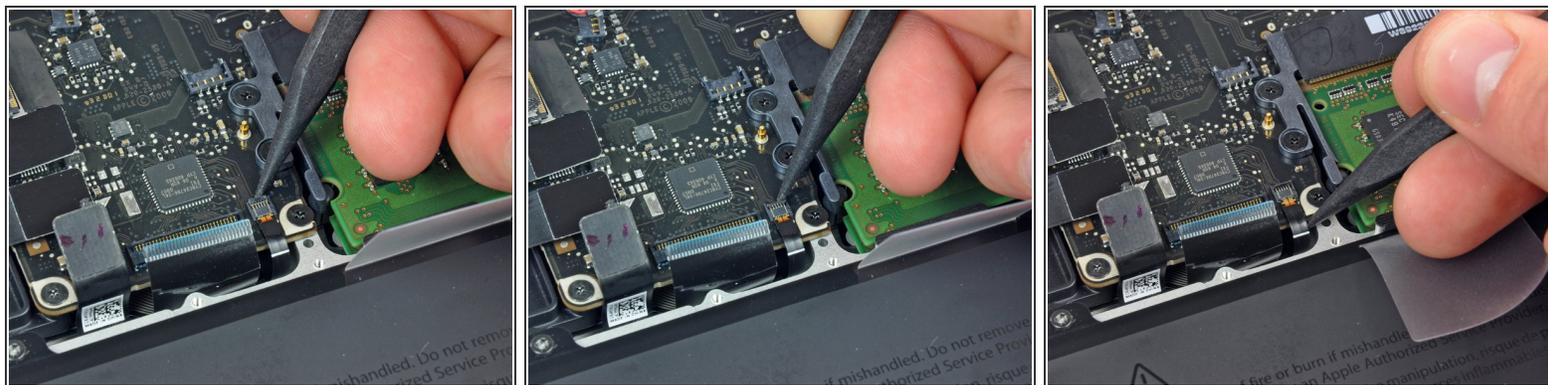


- Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
- Usa lo spudger per sfilare il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.

Passo 15

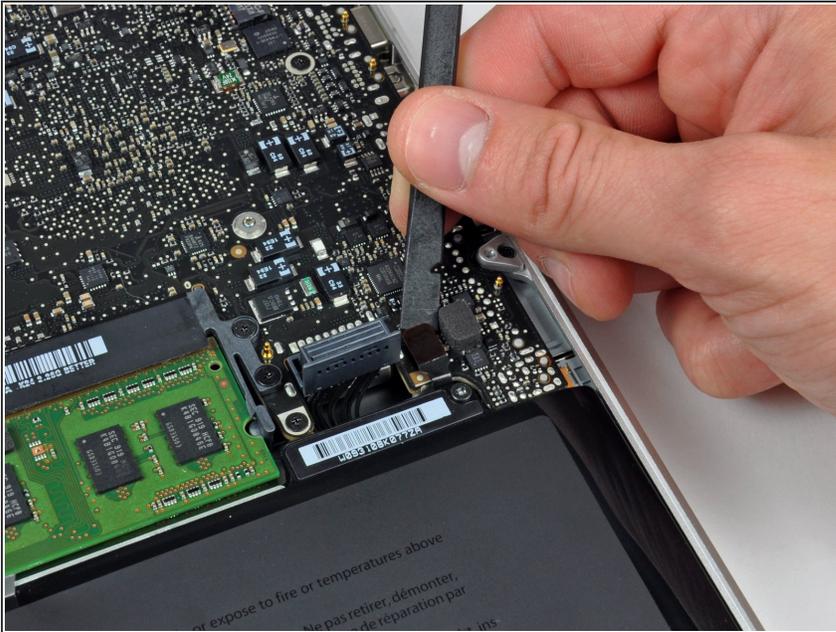


- Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore dell'indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 16

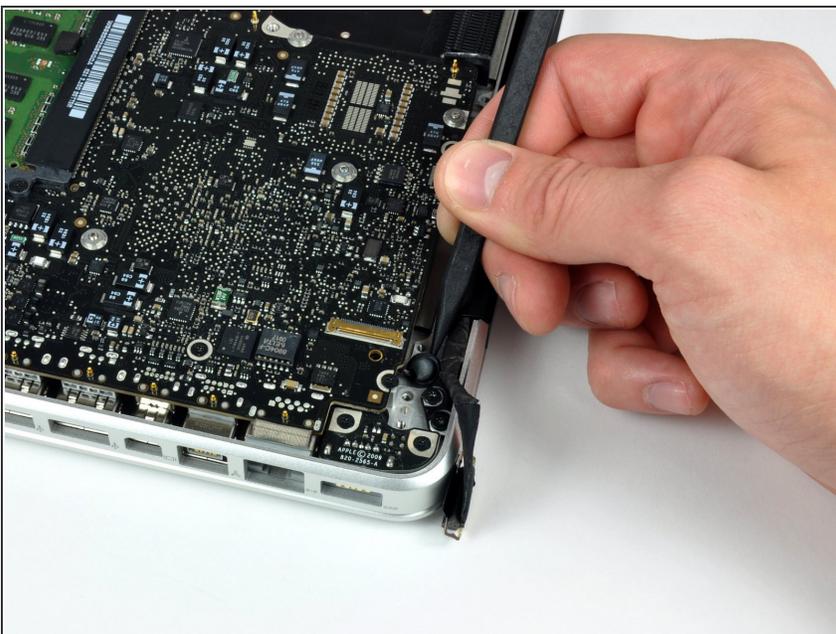

- Usa la punta di uno spudger per rimuovere il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.

Passo 17

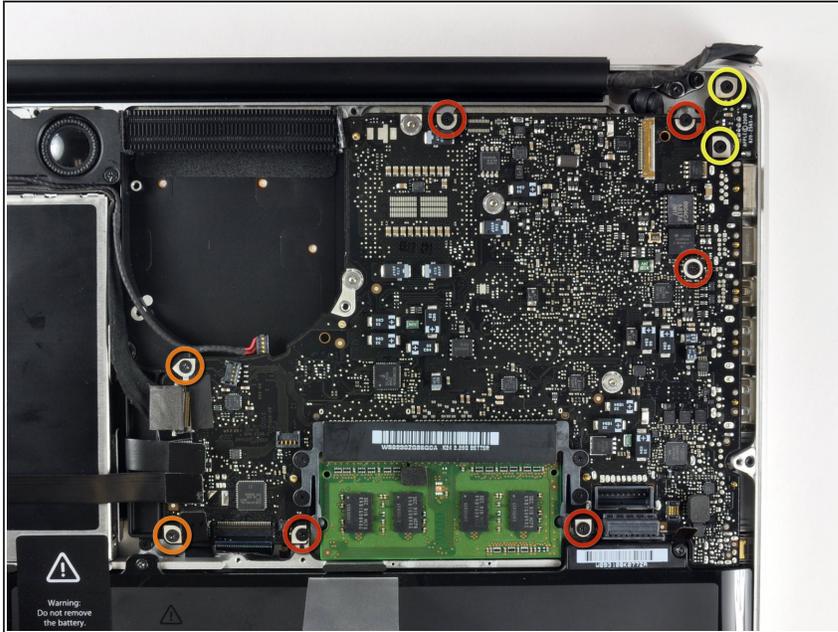


- Svita le seguenti viti:
 - Cinque viti a croce Phillips da 3,1 mm
 - Due viti a croce Phillips da 3,9 mm
 - Due viti a croce Phillips da 7 mm dalla scheda d'ingresso DC.

Passo 18



- Svita le seguenti viti Tri-point che fissano la batteria al case superiore:
 - Una vite Tri-point da 5,5 mm
 - Una vite Tri-point da 13,5 mm
- Solleva la batteria dal case superiore.

Passo 19

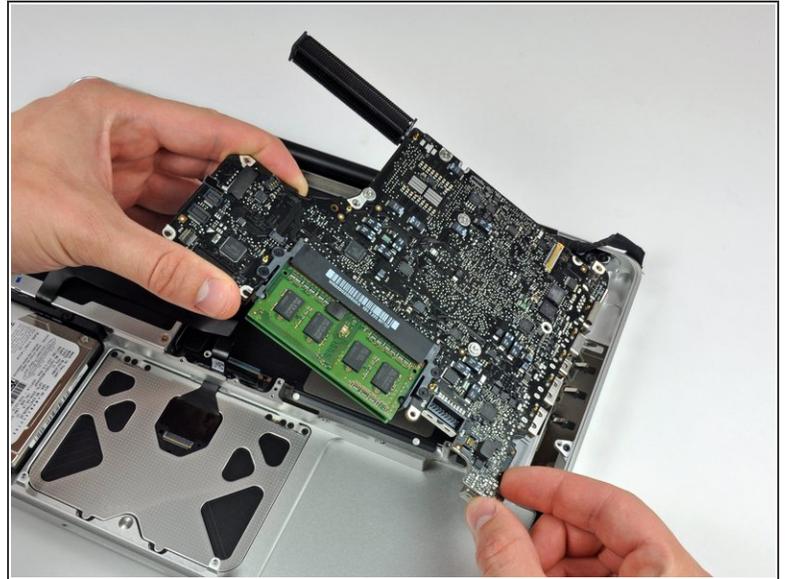

- Solleva la scheda madre dal suo bordo sinistro e continua finché le porte non escono dal lato del case superiore.
- Tira la scheda madre lontano dal bordo del case superiore e rimuovila, stando attento alla scheda d'ingresso DC che potrebbe impigliarsi.

⚠ Stai attento a non strappare la presa delicata del connettore del gruppo del microfono.

Passo 20 — Case superiore



- Svita le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
- ⓘ Queste viti resteranno intrappolate nella staffa del disco rigido.
- Solleva la staffa del disco rigido dal case superiore.

Passo 21





- Solleva il disco rigido dal suo bordo libero e tiralo fuori dal case, stando attento al cavo che lo collega al portatile.

Passo 22




- Scollega il disco rigido tirando il suo connettore lontano dal disco stesso.

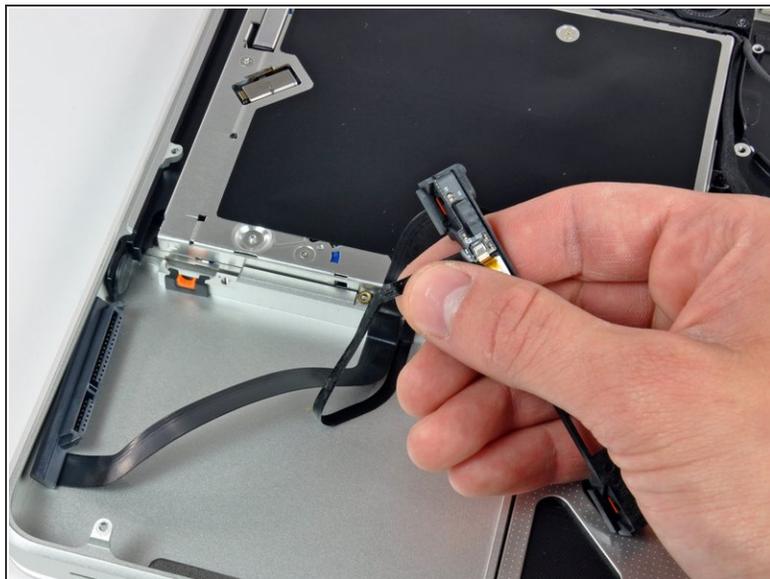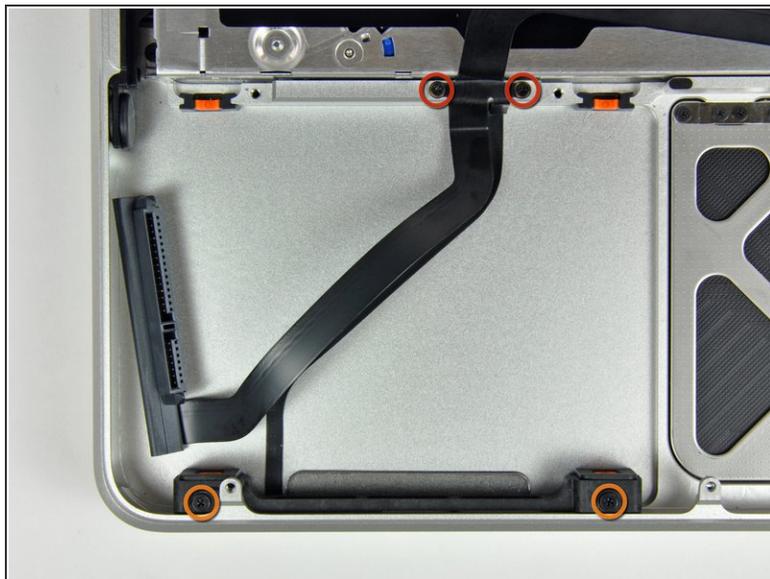Passo 23

- Svita le seguenti quattro viti che fissano il cavo del disco rigido e del sensore IR al case superiore:
 - Due viti a croce Phillips da 1,5 mm
 - Due viti a croce Phillips da 4 mm
- Sfila la staffa del disco rigido e del sensore IR dal bordo del case superiore.
- Separa attentamente il cavo del disco rigido e del sensore IR dal case superiore.

Passo 24

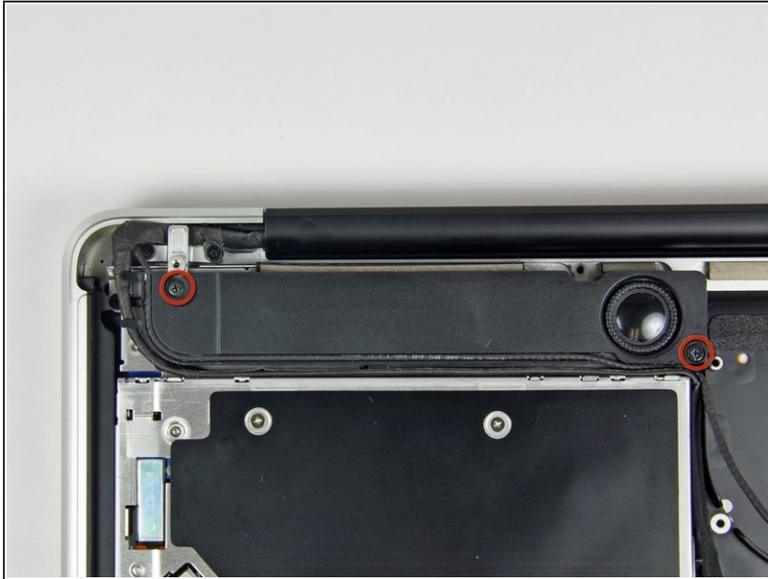


- Svita le due viti a croce Phillips che fissano il subwoofer al case superiore.
- ⓘ La vite più lunga (8,2 mm) è a destra. Quella più corta (5 mm) è a sinistra.
- ⚠ Il subwoofer è ancora collegato allo speaker destro, quindi non rimuoverlo ancora.
- Solleva il subwoofer dal lettore CD ed appoggialo sopra il portatile.

Passo 25



- Svita le due viti a croce Phillips da 9,2 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
- ⓘ La vite più interna potrebbe restare incastrata nel cavo della fotocamera.
- ⓘ Se hai la versione di metà 2010, la tua staffa del cavo della fotocamera potrebbe essere leggermente diversa, ma la procedura è la stessa.
- Solleva la staffa del cavo della fotocamera dal case superiore.

Passo 26

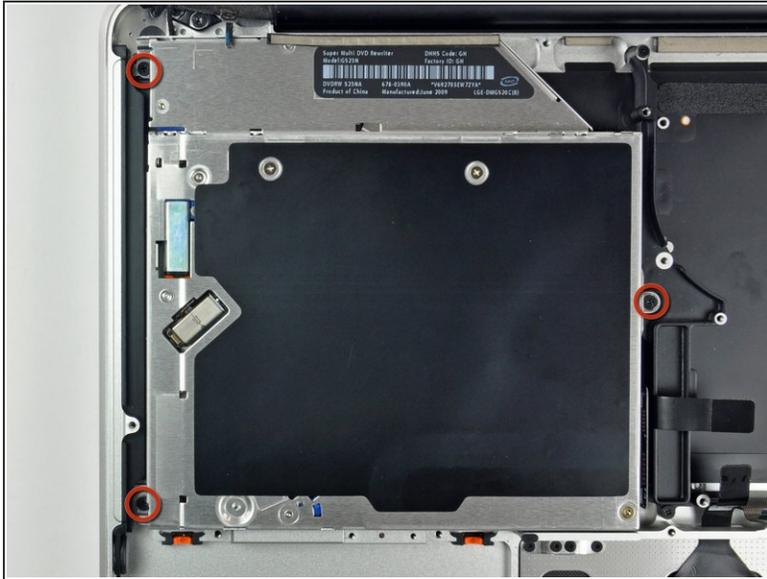

- Svita le tre viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano il lettore CD al case superiore.
- Solleva il lettore CD dal bordo destro e rimuovilo dal portatile.

Passo 27



- Rimuovi il piccolo pezzo di nastro adesivo nero che copre il cavo dello speaker destro.
- ⚠** Stai attento, in quanto il cavo a nastro del tasto di accensione è direttamente sotto questo pezzo di nastro.

Passo 28




- Usa la punta di uno spudger per sollevare lo speaker destro dall'adesivo che lo fissa al case superiore.

Passo 29



- Solleva il subwoofer e il gruppo dello speaker destro dal case superiore.

Passo 30

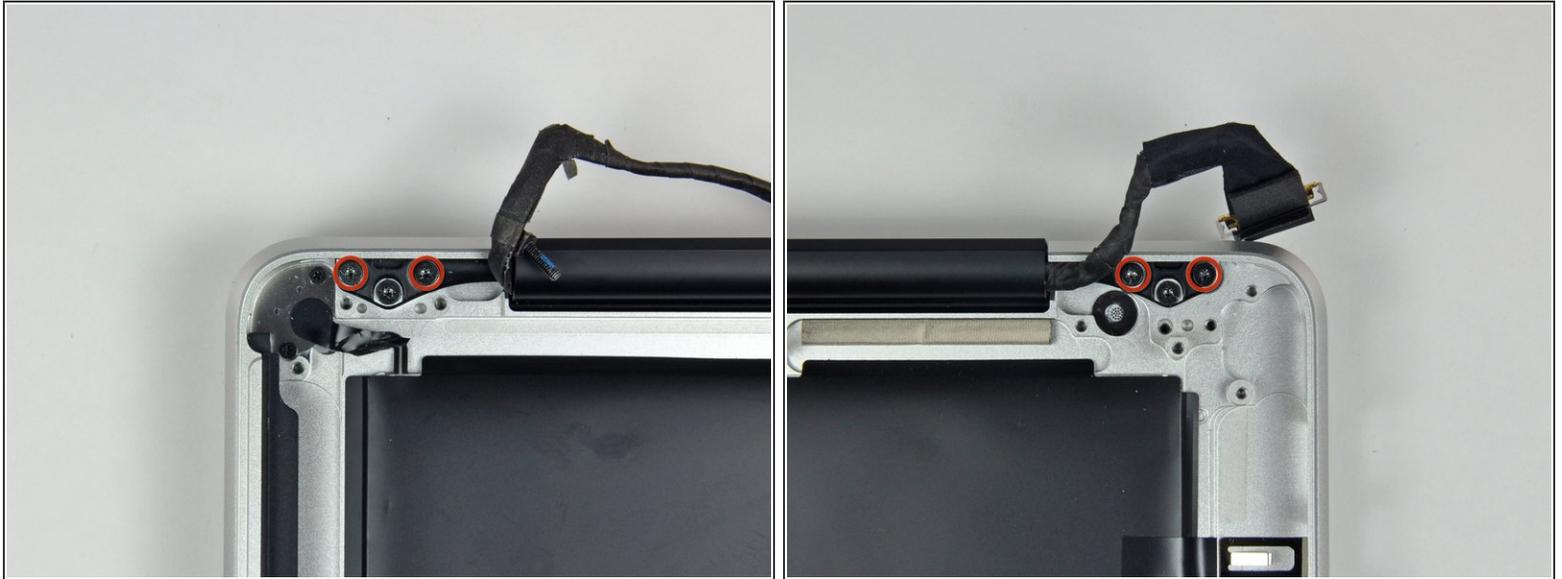

- Svita le due viti Torx T8 esterne da 6 mm che fissano entrambi i lati dello schermo al case superiore (4 viti in totale).
- ⓘ Durante il rimontaggio, svita di un quarto di giro la vite interna Torx da 6 mm e allinea delicatamente lo schermo e il case superiore prima di avvitare le viti Torx esterne da 6 mm. Dopo aver allineato lo schermo e il case, stringi le viti Torx interne da 6 mm, quindi avvita e stringi le viti Torx esterne da 6 mm.

Passo 31



- Apri il tuo MacBook Pro in modo che lo schermo sia perpendicolare al case superiore.
- Appoggia il tuo MacBook Pro aperto come mostrato.
- Mentre tieni insieme lo schermo e il case superiore insieme con la mano sinistra, svita la vite Torx da 6 mm restante dalla staffa inferiore dello schermo.

Passo 32



- ⚠ Assicurati di tenere insieme lo schermo e il case superiore con la mano sinistra. Non farlo potrebbe far**

cadere lo schermo/case superiore, potenzialmente danneggiando ogni componente.

- Svita l'ultima vite Torx da 6 mm rimasta che fissa lo schermo al case superiore.

Passo 33



- Prendi il case superiore con la mano destra e ruotalo leggermente verso il bordo superiore dello schermo in modo che la staffa superiore dello schermo superi il bordo del case superiore.
- Ruota leggermente lo schermo lontano dal case superiore.
- Solleva lo schermo ed allontanalo dal case superiore, stando attento ad ogni staffa o cavo che potrebbe impigliarsi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.