




# Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A40

Usa questa guida per sostituire la cover...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

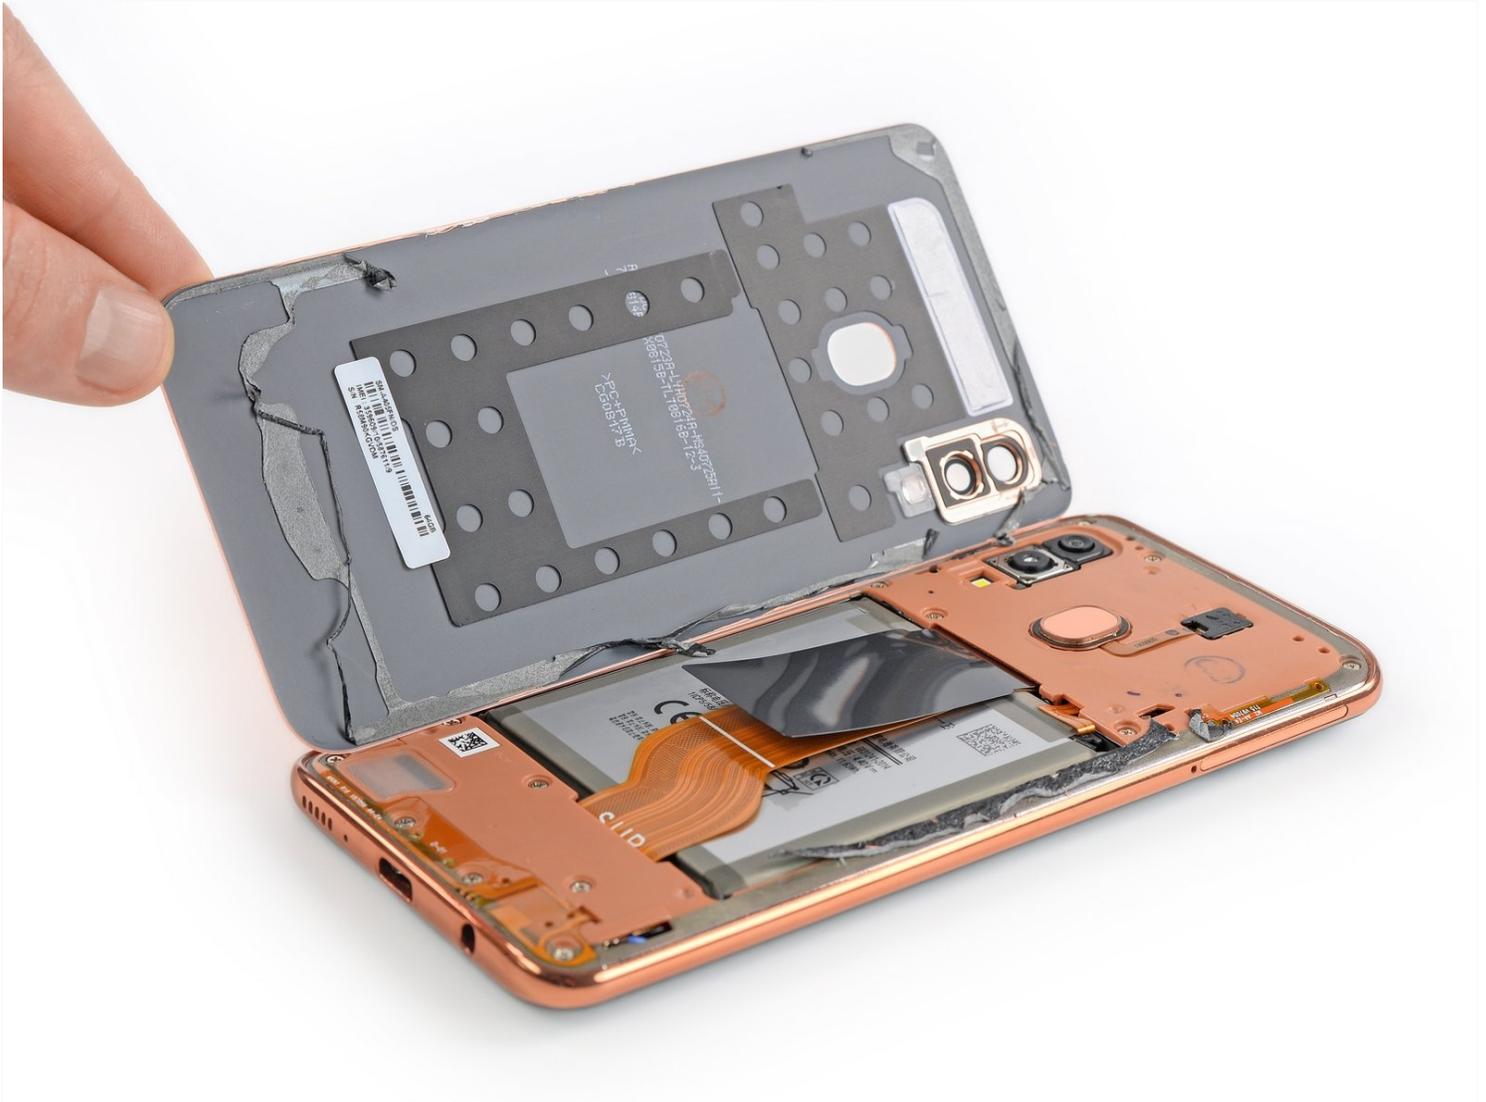

# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A40.

Ti servirà, in fase di rimontaggio, dell'adesivo di ricambio per riattaccare la cover posteriore.

---

## STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Adhesive Remover](#) (1)

---

## Passo 1 — Allenta l'adesivo della cover posteriore



- Scalda un [iOpener](#) e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo. Lascia l'iOpener in posizione per almeno due minuti.

## Passo 2 — Inserisci un plettro di apertura



- Fissa una ventosa sul bordo destro della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
  - ⓘ Se la cover posteriore del telefono è danneggiata, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevare il pannello con del nastro adesivo molto tenace, oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
- Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover posteriore e la scocca.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
  - ⓘ Se hai dei problemi a creare la fessura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.

### Passo 3 — Taglia l'adesivo



- Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in questa posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.

## Passo 4 — Inserisci un secondo plettro di apertura



- Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
  - Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo sottostante la cover inferiore.
  - Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro.
- ⓘ A questo punto della procedura, puoi rimuovere la ventosa oppure continuare ad usarla per impugnare meglio lo smartphone.

## Passo 5 — Taglia l'adesivo



- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
  - Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dello smartphone per tagliare l'adesivo.
  - Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
- ⓘ Se l'adesivo oppone resistenza al taglio, probabilmente si è raffreddato. [Usa l'iOpener](#) per scaldarlo nuovamente.

## Passo 6




- Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello smartphone per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.

## Passo 7



- Inserisci un quinto plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto nel bordo inferiore dello smartphone.
  - ① Per tagliare tutto l'adesivo del bordo inferiore del dispositivo, devi inserire il plettro di apertura per circa 1 cm.

## Passo 8 — Rimuovi la cover posteriore

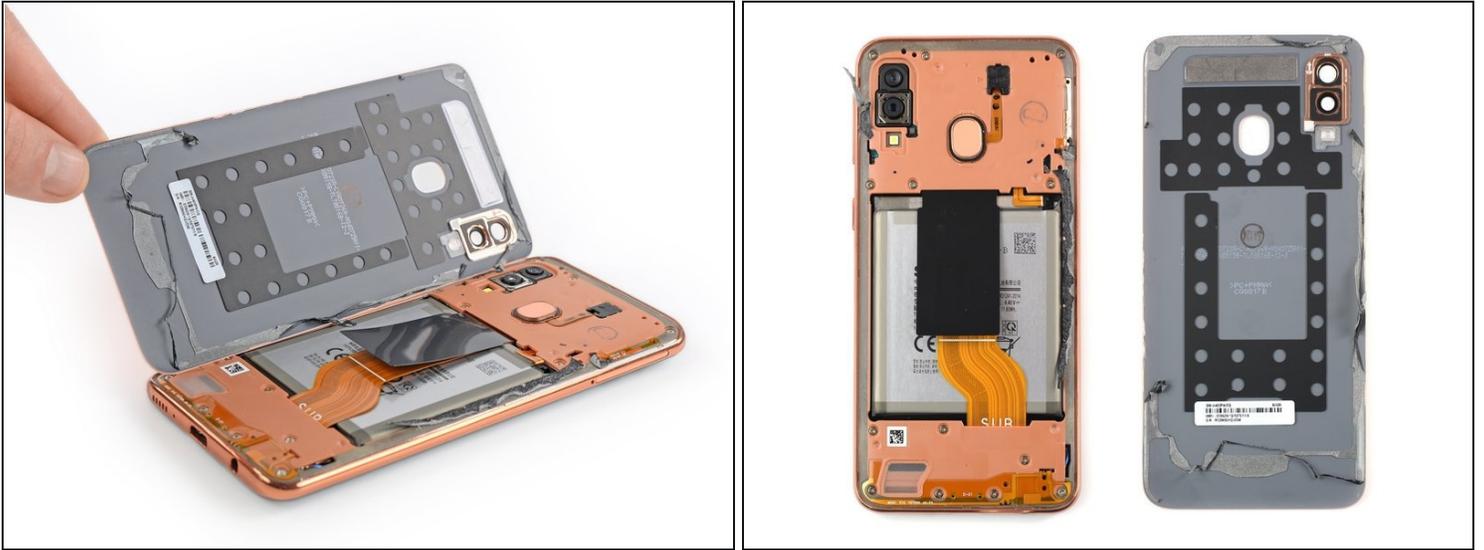

- Per evitare di strappare il cavo dell'impronta digitale durante il passaggio successivo, assicurati di premere delicatamente il lettore di impronte digitali mentre sollevi la cover posteriore.
- Piega verso l'alto la cover posteriore e rimuovila.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%). Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo.

In fase di rimontaggio, fissa la cover posteriore in vetro con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.