



Smontaggio cuffie con cancellazione del rumore Sony MDR-1000X

Questa è una guida su come smontare queste cuffie ed accedere alle componenti interne.

*Aggiornato per includere l'accesso al comparto della batteria.

Scritto Da: dinoofsg



INTRODUZIONE


Le mie nuove MDR-1000X si sono leggermente bagnate (*ouch!) e i tasti di accensione/NC/suono ambientale presto sono diventati duri da premere. Sospetto che i residui del caffè potrebbero essere la causa, quindi ho deciso di smontare le cuffie...



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [1 x Philip Screw Driver](#) (1)
-

Passo 1 — Rimuovi il padiglione in schiuma

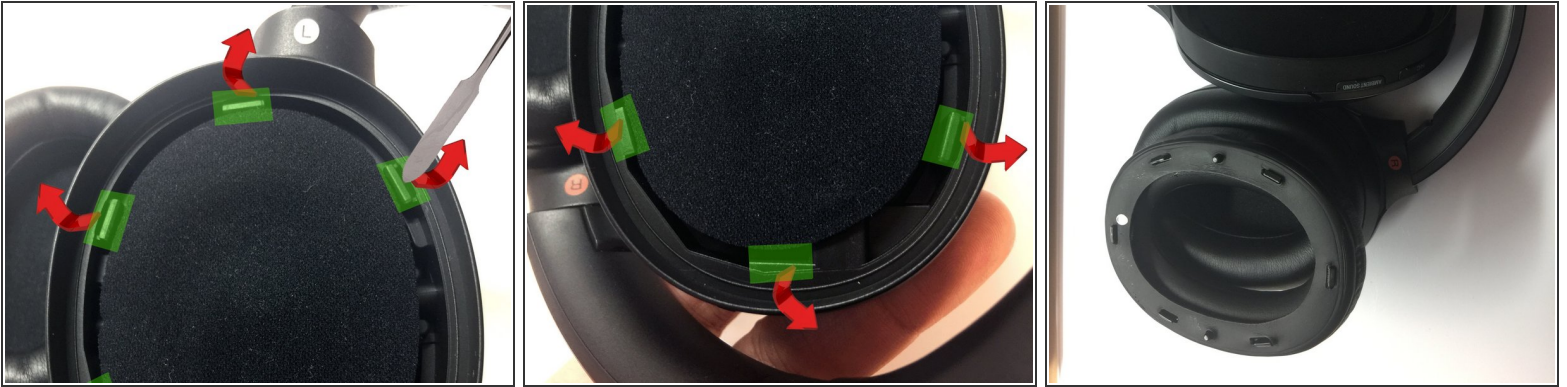


- Usa uno spudger per fare leva sulle sei sporgenze che fissano il padiglione in schiuma alle cuffie.
- Ci sono tre sporgenze nella parte superiore e tre in quella inferiore.

Passo 2 — Rimuovi 4 viti




- Dopo aver rimosso i padiglioni in schiuma, vedrai un pezzo di schiuma circolare. Sollevalne delicatamente la parte superiore per trovare 2 viti e quella inferiore per altre 2.
- Svita tutte e quattro le viti.

Passo 3 — Rimuovi la copertura esterna

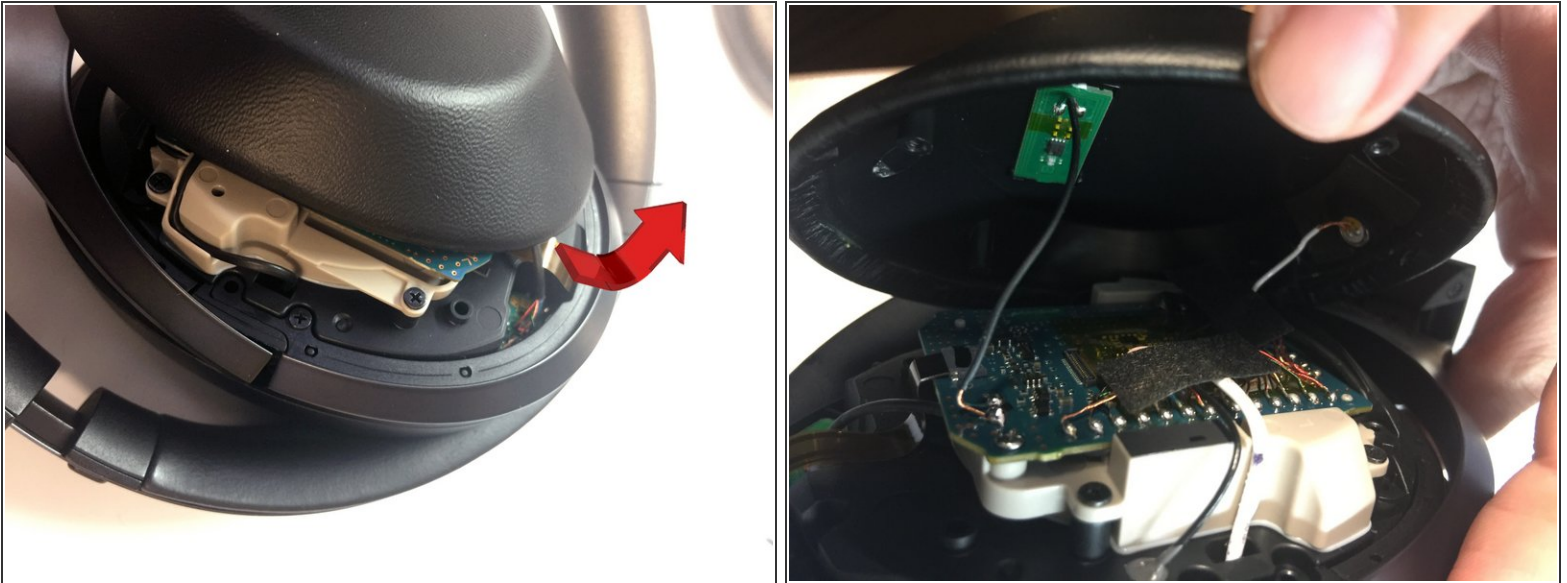

- Fai scorrere uno spudger attorno alla copertura esterna per rimuoverla. ***Ricorda che ci sono dei cavi ancora collegati alla copertura, quindi non rimuoverla forzatamente.**

Passo 4 — Rimuovi 3 viti

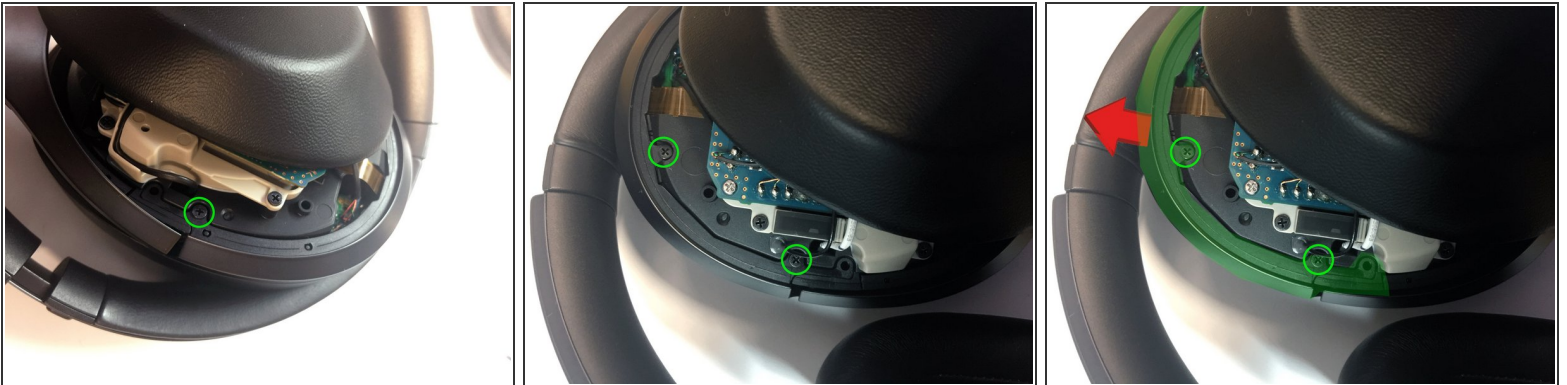


- Trova le 3 viti attorno all'anello inferiore. Svitale tutte e 3 e rimuovi delicatamente l'anello.

Passo 5 — Accedi ai tasti di accensione/NC/ambiente




- Puoi rimuovere i tre tasti! Per rimontare il tutto, segui le istruzioni in ordine inverso. :)

Passo 6 — Accedi al comparto della batteria

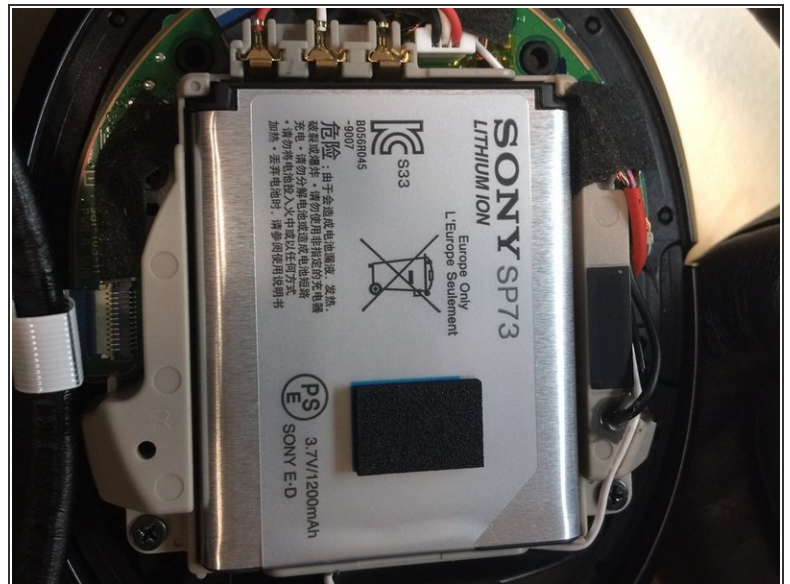


- Per accedere al comparto della batteria, ripeti i passi dall'1 al 3 per aprire l'altro lato delle cuffie.
- La batteria del mio modello è una Sony SP73, 3.7V da 1200mah agli ioni di litio. La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo.

Passo 7 — Scollega il padiglione

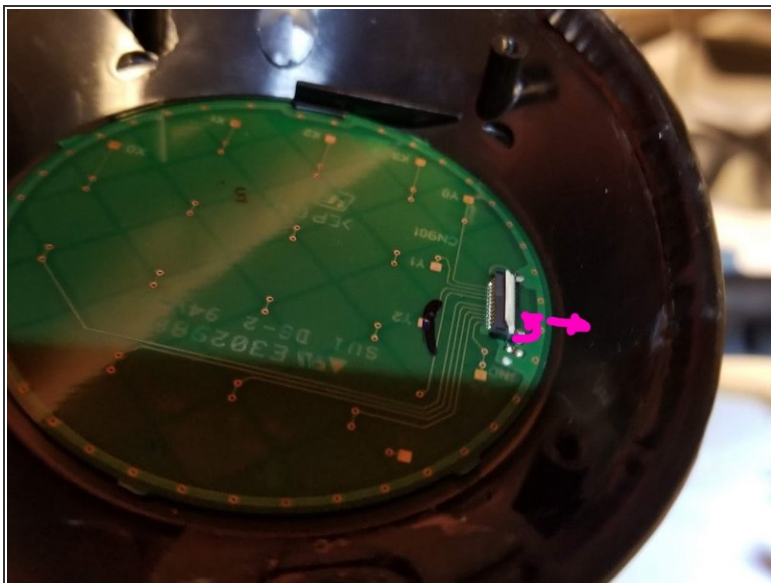

- Solleva delicatamente l'aletta bianca dal lato del cavo a nastro che collega il padiglione alla scheda madre e sfilà delicatamente il cavo. Fallo ondeggiare leggermente se necessario.

Passo 8 — Rimuovi le 4 viti che tengono fermo il supporto beige

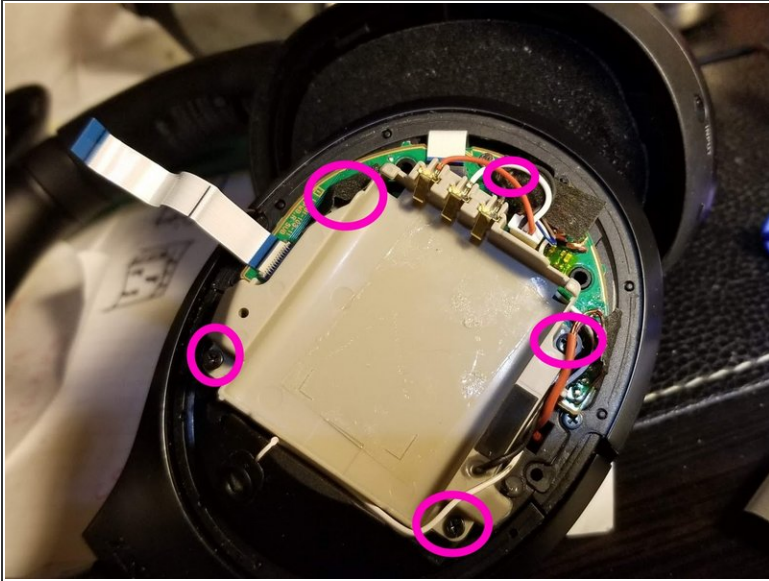

- Rimuovi il nastro se necessario, quindi svita attentamente le 4 viti che tengono fermo il supporto beige e la vite argento che tiene ferma la scheda madre.

⚠ **Attenzione!!!** Il supporto della batteria è collegato a dei cavi sul suo retro, quindi non rimuoverlo completamente: devi solo spostare delicatamente la scheda madre sottostante.

Passo 9 — Solleva il supporto della batteria e la scheda madre e rimuovi la copertura della porta



- Sposta delicatamente il supporto della batteria e la scheda madre senza rimuoverli completamente per accedere alle tre viti che tengono ferma la copertura della porta di carica.
- Sfila la copertura della porta di carica per svelare la sua scheda.

Passo 10 — Rimuovi la scheda della porta di carica



- Svita la vite che tiene ferma la porta di carica e scollega il cavo a nastro sfilandolo dalla scheda madre.

⚠ Ricordati che questo cavo a nastro non ha nessun blocco bianco: è tenuto fermo dalla tensione del cavo e dalla copertura stessa, Quindi non cercare di fare leva su alcunché.

