



Procedura di apertura Apple Watch SE

Come aprire il tuo Apple Watch SE per ripararlo.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Segui questa guida per aprire il tuo Apple Watch SE per ripararlo.


Ti servirà dell'**adesivo di ricambio** per reincollare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Curved Razor Blade](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [ESD Gloves](#) (1)
-

Passo 1 — Spegni l'orologio

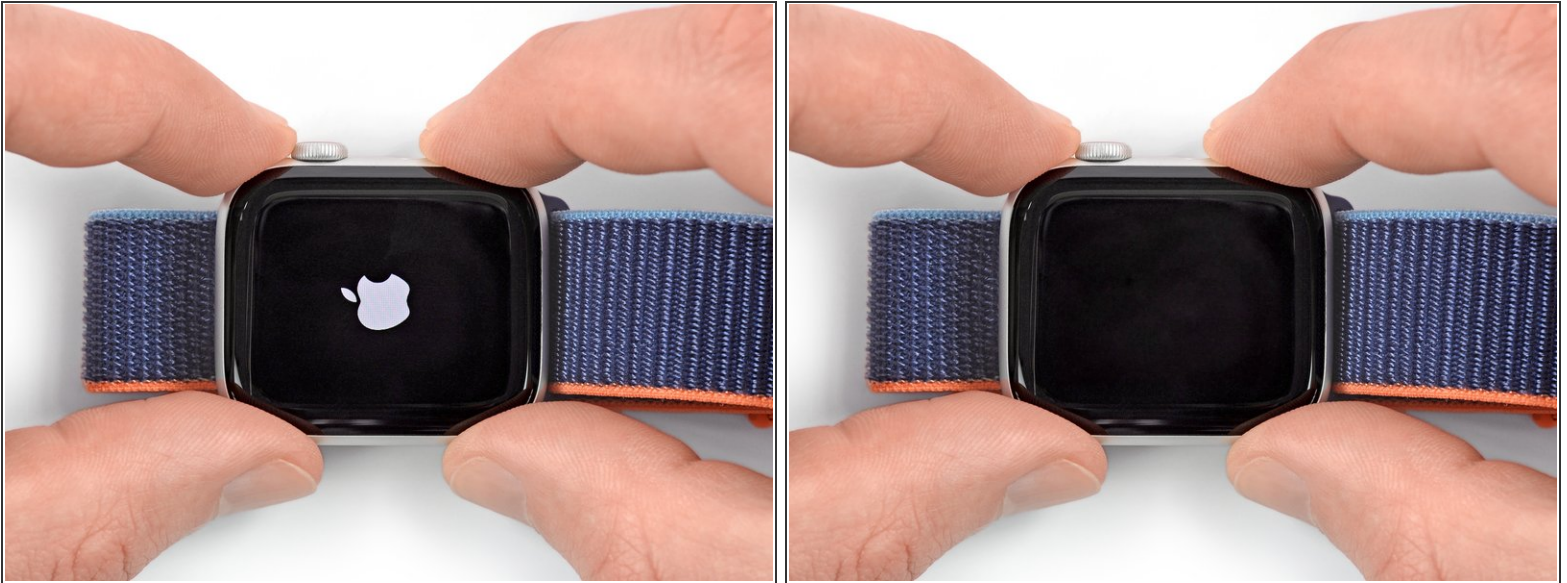

- Prima di iniziare la riparazione, toglì l'orologio dal caricatore e spegnilo.
- Se il tuo touchscreen è rotto e non riesci a spegnere l'orologio, [utilizza questo metodo alternativo per spegnerlo](#).

Passo 2 — Requisiti di sicurezza



- Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. **Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.**

⚠ **Proteggiti le dita** tenendole sempre lontane dalla lama. Se sei in dubbio, proteggiti la mano libera con un guanto pesante, ad esempio in pelle o da giardinaggio.

⚠ Stai attento a **non fare troppa forza**, in quanto potresti far scivolare la lama e tagliarti, o danneggiare l'orologio.

⚠ **Indossa degli occhiali protettivi**. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo schizzare dei frammenti.

- ⓘ Attacca o rimuovi il cinturino dell'orologio se necessario per avere più controllo mentre esegui la riparazione.

Passo 3 — Ammorbidisci l'adesivo dello schermo




- [Prepara un iOpener](#) (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
 - Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
- i** Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte prima che l'adesivo si sia ammorbidito a sufficienza.

Passo 4 — Aprire lo schermo



- Infilare il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
- Premi con decisione *dentro* la fessura.
- Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.

Passo 5

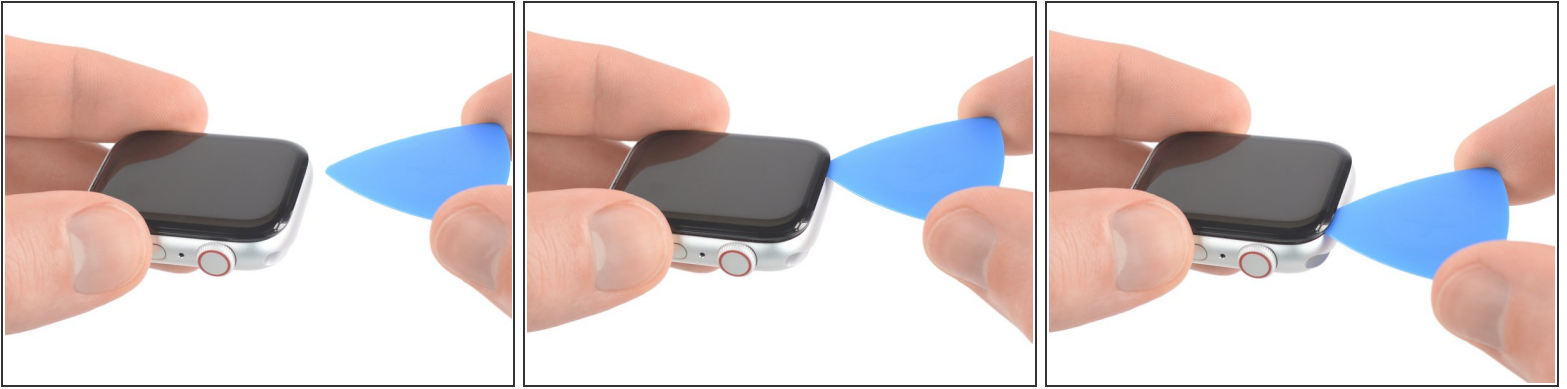

- Infila un plettro nella fessura che hai creato.
- Fai scorrere il plettro lungo il lato corto dell'orologio per tagliare l'adesivo.


Passo 6



⚠ Quando stai tagliando l'adesivo vicino alla corona, non inserire il plettro di apertura per più di 2 mm circa.


- Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e lungo il lato lungo dov'è posizionata la corona per tagliare l'adesivo dello schermo.

Passo 7

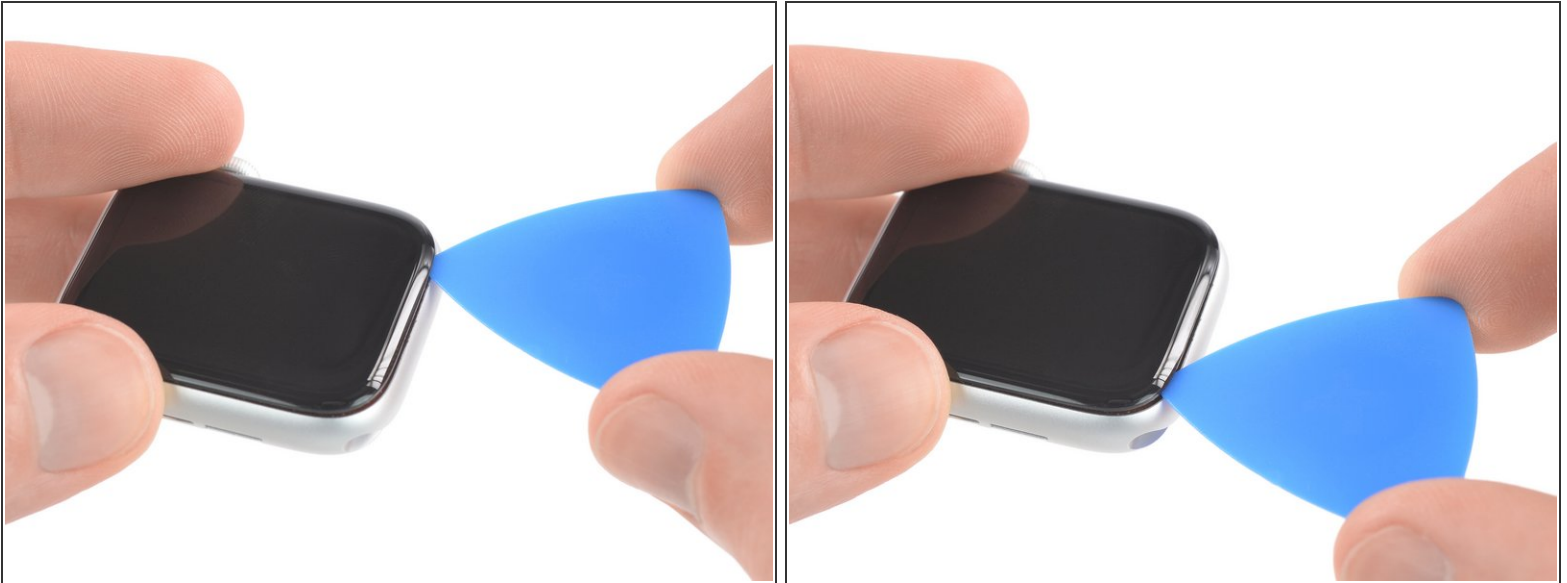

- Fai scorrere il plettro attorno all'angolo per tagliare l'adesivo rimasto sul lato corto dell'orologio più lontano dalla corona.

Passo 8

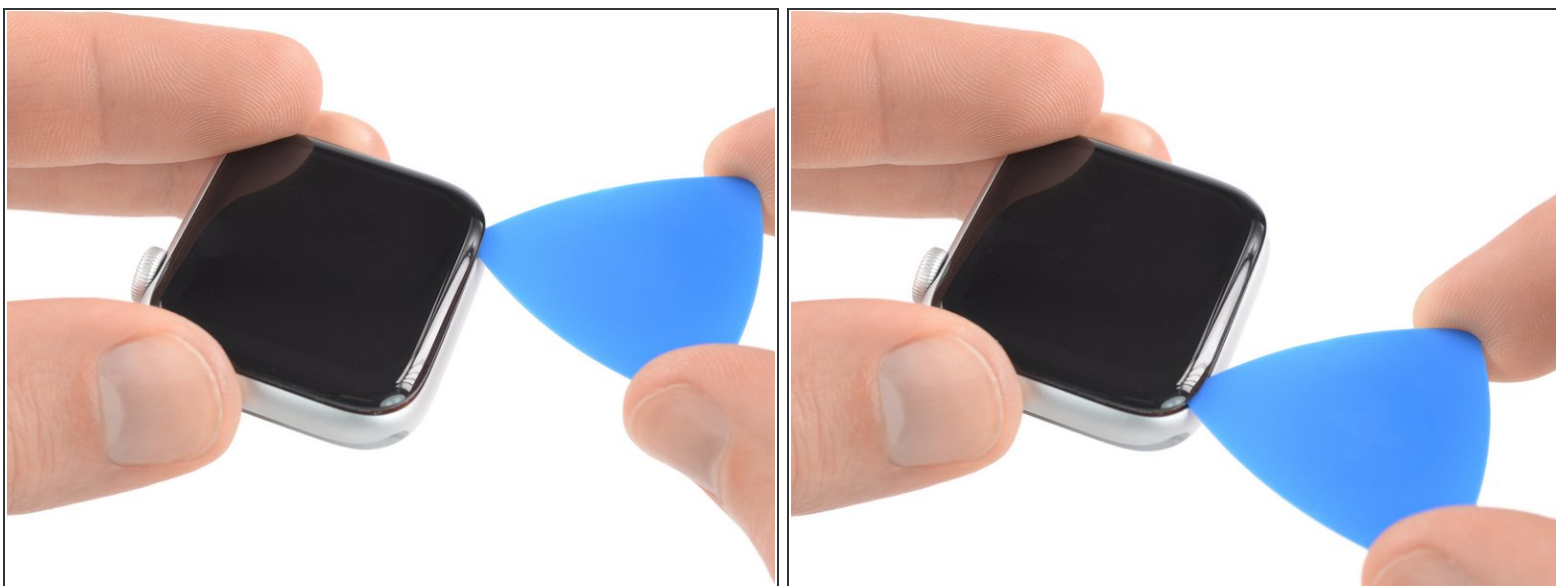

- Appoggia l'orologio su una superficie piatta e usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
⚠ Quando stai tagliando l'adesivo vicino alla corona, non inserire il plettro di apertura per più di 2 mm circa.
- Fai scorrere il plettro sotto il lato dello schermo opposto alla corona.


Passo 9



- Reinserisci il plettro sotto il lato corto dell'orologio, di fianco alla corona dell'orologio.
- Ruota il plettro per separare il display dalla cassa dell'orologio.

 Non cercare di rimuovere lo schermo. È ancora collegato al gruppo dell'orologio.

Passo 10

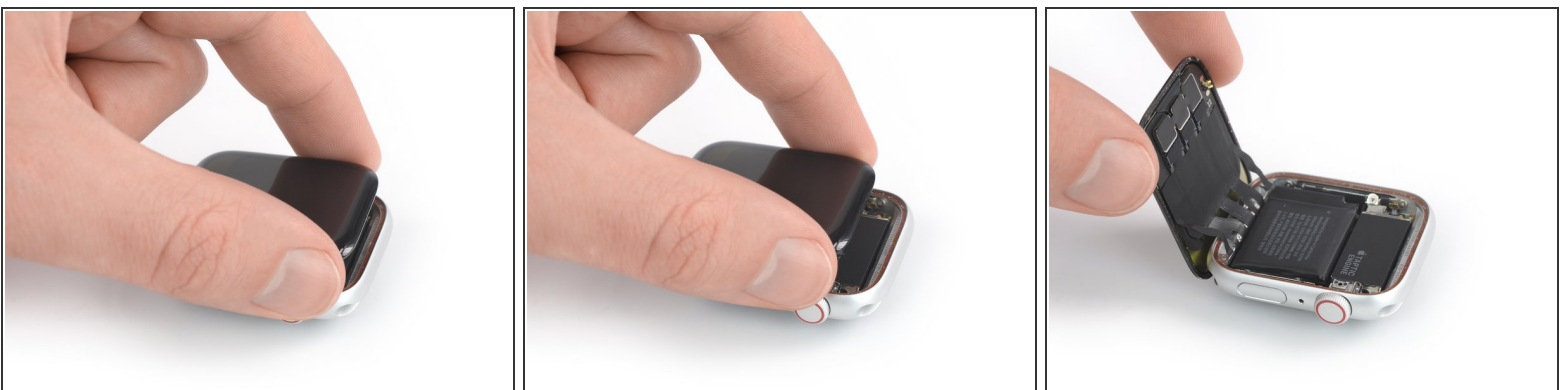

 Stai attento a non tirare i cavi dello schermo quando lo apri sul fianco.

- Solleva lo schermo e tiralo attentamente verso il lato corto più lontano della corona.
- Ruota lo schermo in posizione verticale.

Per rimontare il tuo Apple Watch SE, segui le istruzioni in ordine inverso.

Applica dell'alcool isopropilico (>90%) ad un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.

L'apertura non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.