




ouverture du capot

Ce tutoriel vous explique comment retirer le capot inférieur de l'ordinateur pour accéder aux composants principaux

Rédigé par: Léo FRAYSSE

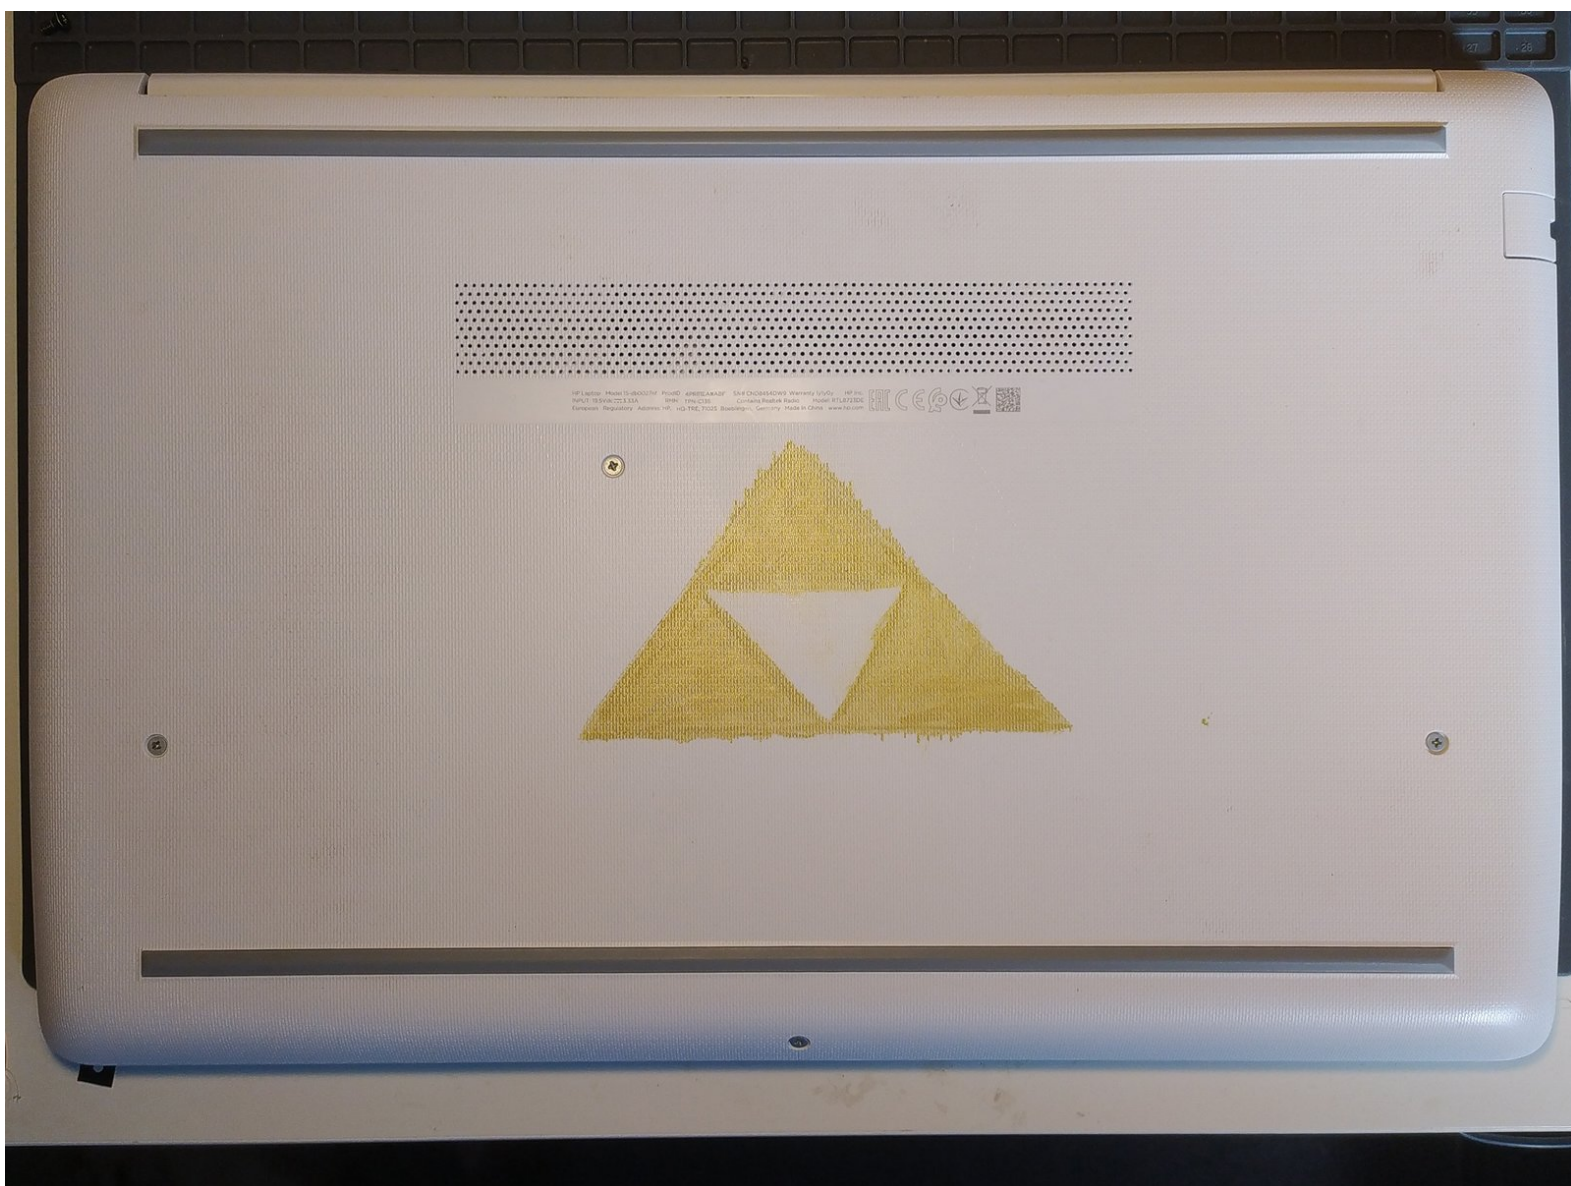




OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
 - [Tournevis Cruciforme Phillips PH0](#) (1)
-

Étape 1 — ouverture du capot

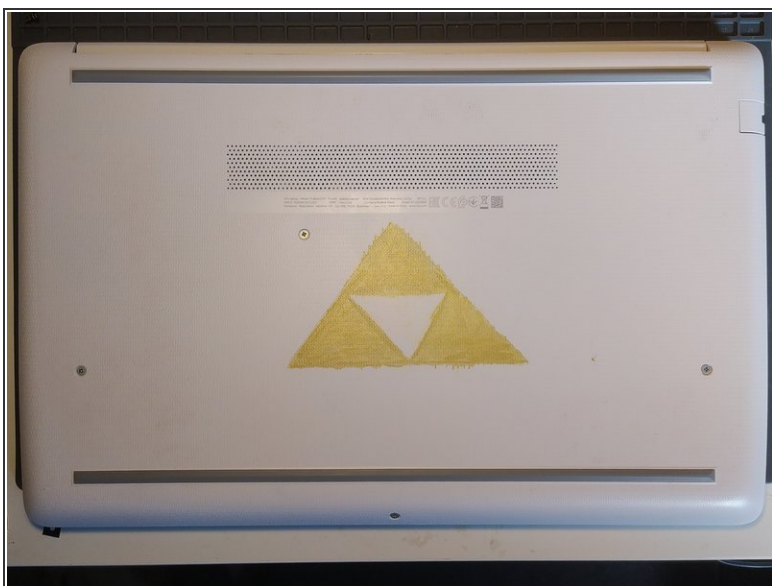

- retirer les pieds à l'aide d'un spudger

Étape 2

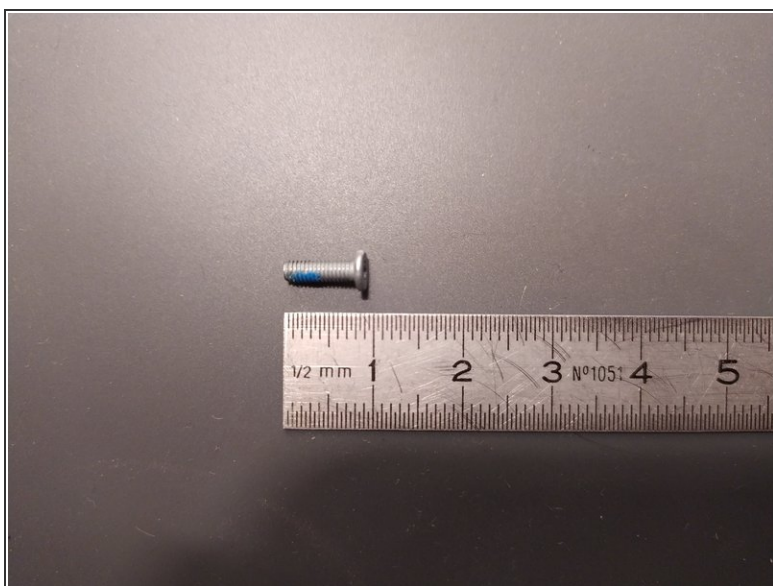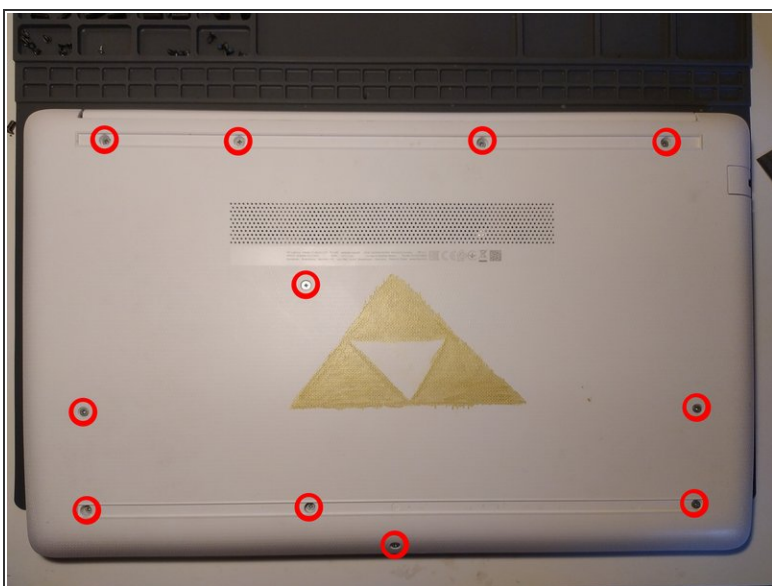

- retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.


i les vis sont identiques

Étape 3



- Insérer un spudger entre la partie inférieure du châssis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
- retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur

Étape 4

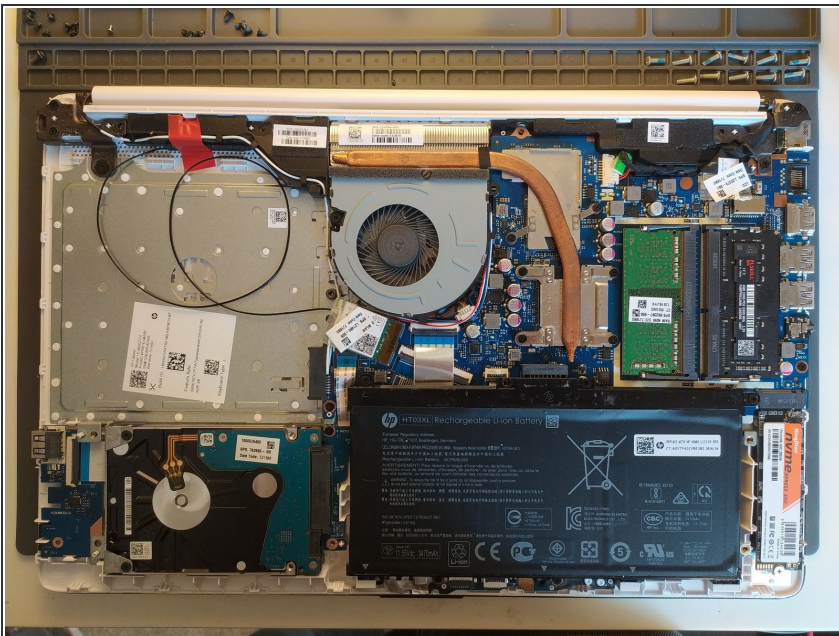

- vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.

pour réassembler l'ordinateur re clipsez le couvercle à l'ordinateur puis revissez le, enfin recollez les pieds à leur emplacement.