



Sostituzione batteria del Magic Mouse 2

Avvertenza: la sostituzione della batteria può...

Scritto Da: Ben Capehart



INTRODUZIONE

Avvertenza: la sostituzione della batteria può essere pericolosa! Presta estrema attenzione quando segui questa guida!

Scarica la batteria al di sotto del 25% per evitare l'esaurimento termico della batteria.

STRUMENTI:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (2)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Jimmy](#) (1)
[iFixit Adhesive Remover](#) (1)
(Optional)
[Heat Gun](#) (1)
(Optional)

COMPONENTI:

[Apple A1672 Battery \(1ICP10/34/50 Battery Type\)](#) (1)

Passo 1 — Aprilo facendo leva



- Inserisci degli spudger e dei plettri tra l'acrilico ed il fondo inferiore in metallo/plastica.
- ⓘ Nota bene: non è necessario rimuovere il fondo in metallo.

Passo 2 — Separa le due metà




- Usa uno strumento a leva o uno spudger per sbloccare le quattro clip di plastica intorno al perimetro dello scomparto interno

Passo 3 — Rimuovi l'involucro superiore



- Apri con attenzione il vano batterie. Un cavo a nastro collega le due metà.

Passo 4 — Disconnetti il cavo a nastro

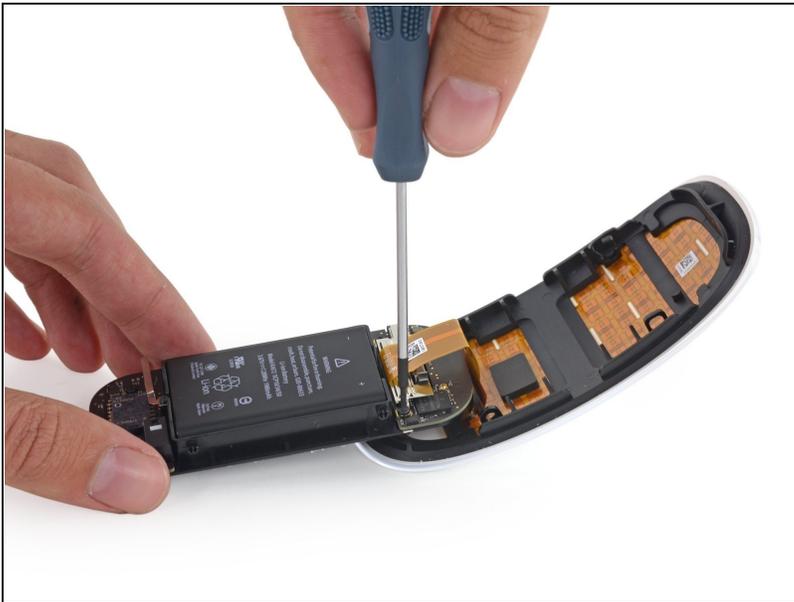

- Rimuovi le due viti Torx T5 che tengono la parte metallica sopra il cavo connettore.
- Disconnetti il cavo dalla scheda logica e metti la metà superiore del mouse da parte.

Passo 5



ⓘ Se hai un kit per batterie di iFixit con il liquido per la rimozione di adesivo, è tempo di tirarlo fuori.

⚠ Il liquido per la rimozione di adesivi contiene acetone: può causare irritazioni cutanee e può irritare gli occhi.

- Indossa occhiali di protezione mentre sei a contatto con il liquido. (Gli occhiali di protezione dovrebbero essere inclusi nel kit).

⚠ **Non** indossare lenti a contatto senza gli occhiali di protezione.

- Per proteggersi da irritazioni cutanee si possono indossare dei guanti in lattice. (Anche questi dovrebbero essere inclusi nel kit).

Passo 6



- Rimuovi la copertura nera in gomma dalla bottiglia del solvente per adesivo.

⚠ Gira per allentare o rimuovere il tappo prima di tagliare la punta dell'applicatore.


i In questo modo, si apre il flacone e si permette alla pressione di equalizzarsi prima di tagliare la punta dell'applicatore. **Se si salta questo passaggio, il solvente potrebbe uscire inaspettatamente dalla bottiglia e schizzare quando la punta viene tagliata.**

- Usa delle forbici per tagliare la punta dell'applicatore.

i Più si taglia verso la punta dell'applicatore, più controllo si avrà sull'applicazione del liquido, così da poter fare un lavoro più preciso.

⚠ Riavvita e accertati di aver chiuso il tappo prima di procedere ulteriormente.

Passo 7

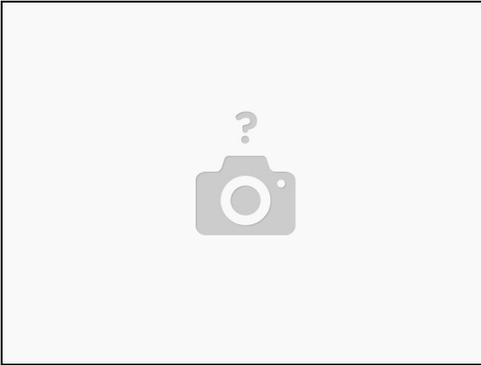

- Metti due gocce di solvente per adesivo uniformemente.
- ⓘ Non ne devi usare molto. La bottiglia contiene 4 volte la quantità di liquido che serve per rimuovere la batteria.
- Aspetta 2-3 minuti per permettere al liquido di penetrare sotto la batteria.

Passo 8 — Estrai la batteria



⚠ **Fai con calma.** Le batterie agli ioni di litio sono molto pericolose se vengono bucate o piegate.

- ⓘ Come il resto del mouse, la batteria è semplicemente incollata. Per liberarla, potrebbe essere necessario un po' di solvente per adesivo e di [alcool isopropilico](#), o di più calore da sotto la batteria.
- Fai leva da sotto la batteria con uno spudger per separarla dalla colla.
- Rimuovi la porta di ricarica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).