



Come scollegare la batteria di Xiaomi Poco X3 Pro

Questa è una guida preliminare! Questa guida fa...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Questa è una guida preliminare! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere utilizzata da sola.

Usa questa guida per scollegare la batteria dello Xiaomi Poco X3 Pro.

STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Isopropyl Alcohol \(90% or Greater\)](#) (1)
[Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
[Heat Gun](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)

COMPONENTI:

[Tesa 61395 Tape](#) (1)
[iFixit Adhesive Remover](#) (1)

Passo 1 — Riscalda la cover posteriore



- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
- ① È possibile utilizzare anche [un asciugacapelli](#), [una pistola termica](#) o una piastra riscaldante, ma fare attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.

Passo 2 — Inserisci un plettro di apertura



- Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
 - ① Se la cover posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a [sollevarlo con del nastro adesivo forte](#) o incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
- Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
 - ① Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'[iOpener](#) per evitare il surriscaldamento.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si ricolli.

Passo 3 — Taglia l'adesivo




- Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si ricolli.

Passo 4 — Taglia l'adesivo




- ⓘ Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. [Usa il tuo iOpener](#) per uno o due minuti per riscaldarlo.
- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del telefono.
 - Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
 - Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si ricolli.

Passo 5

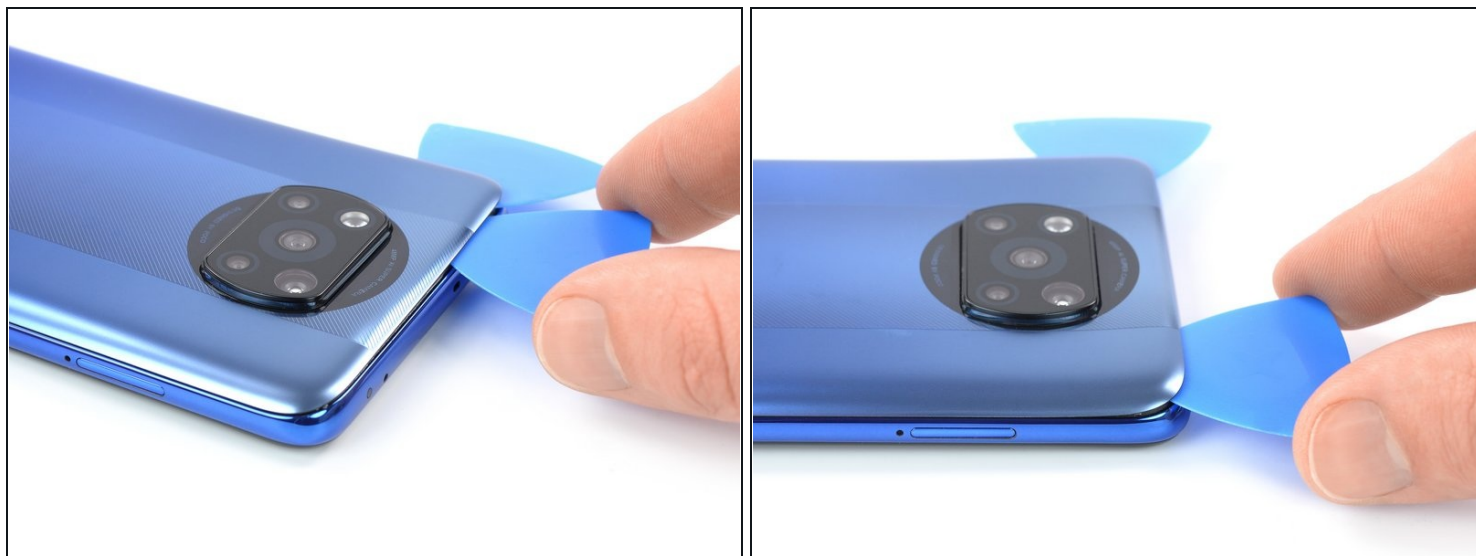

- Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si ricolli.

Passo 6

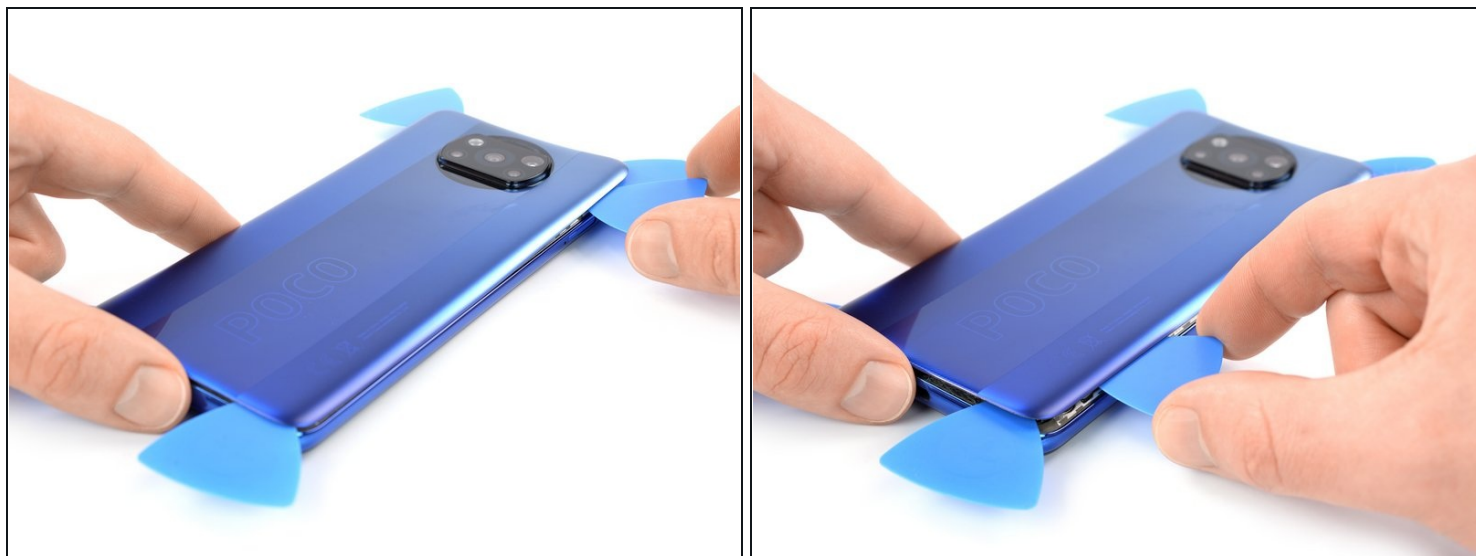

- Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.

Passo 7 — Rimuovi il pannello posteriore




- Rimuovi il pannello posteriore.
- ☑ Applicare nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
- ☑ [Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato](#) o nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene, una pila di libri pesanti funziona bene.

Passo 8 — Svitare le viti della copertura della scheda madre




- Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,9 mm che fissano la copertura della scheda madre.

Passo 9 — Solleva la copertura della scheda madre

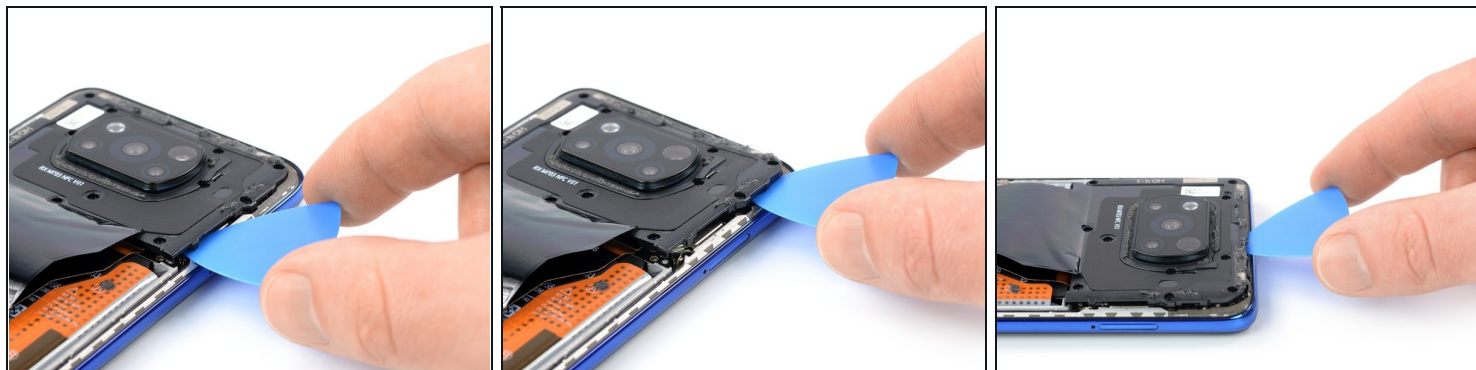



- Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip di plastica e sollevarla.
- Inserisci il plettro di apertura sotto il bordo superiore della copertura della scheda madre e sollevala.

Passo 10 — Rimuovere la copertura della scheda madre

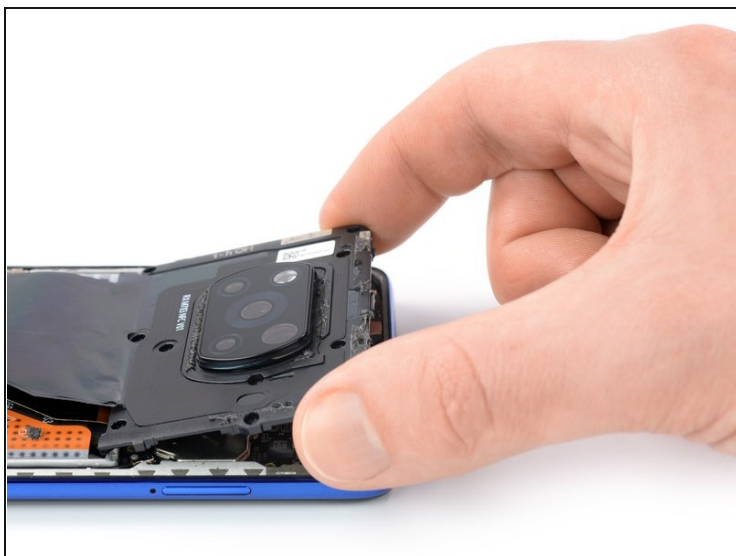

- Rimuovere la copertura della scheda madre.

Passo 11 — Scollega il cavo della batteria

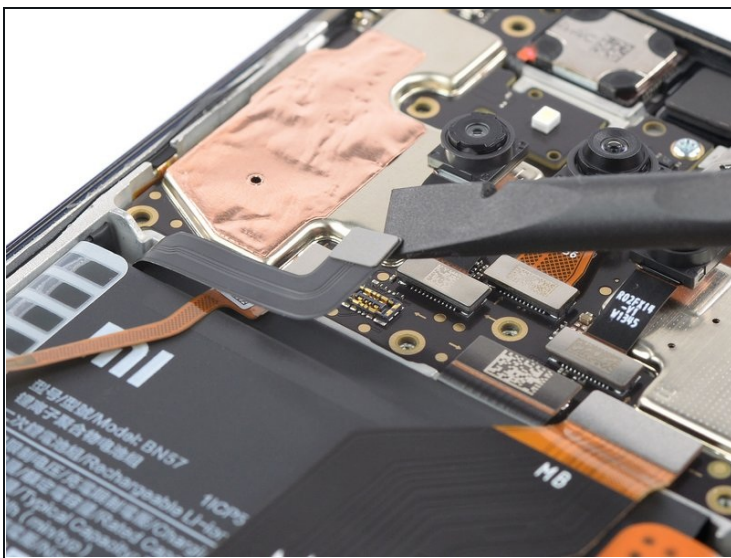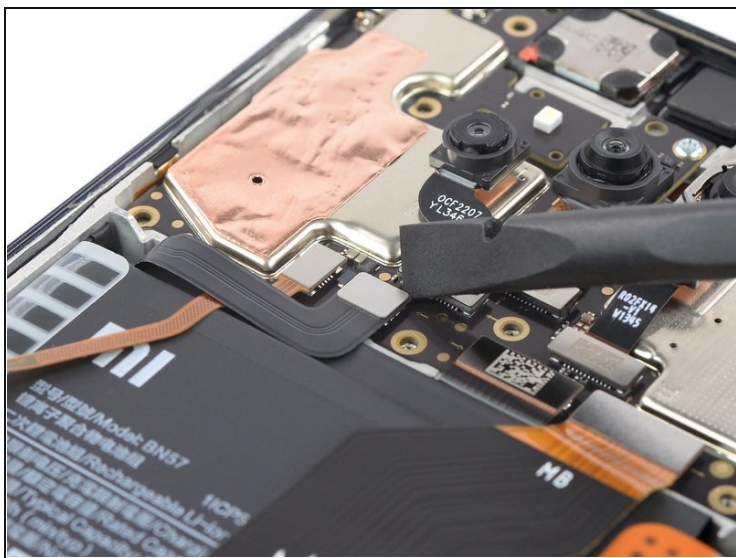

- Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.