




# Sostituzione pannello posteriore Samsung Galaxy S21 Ultra

Utilizza questa guida per sostituire il...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

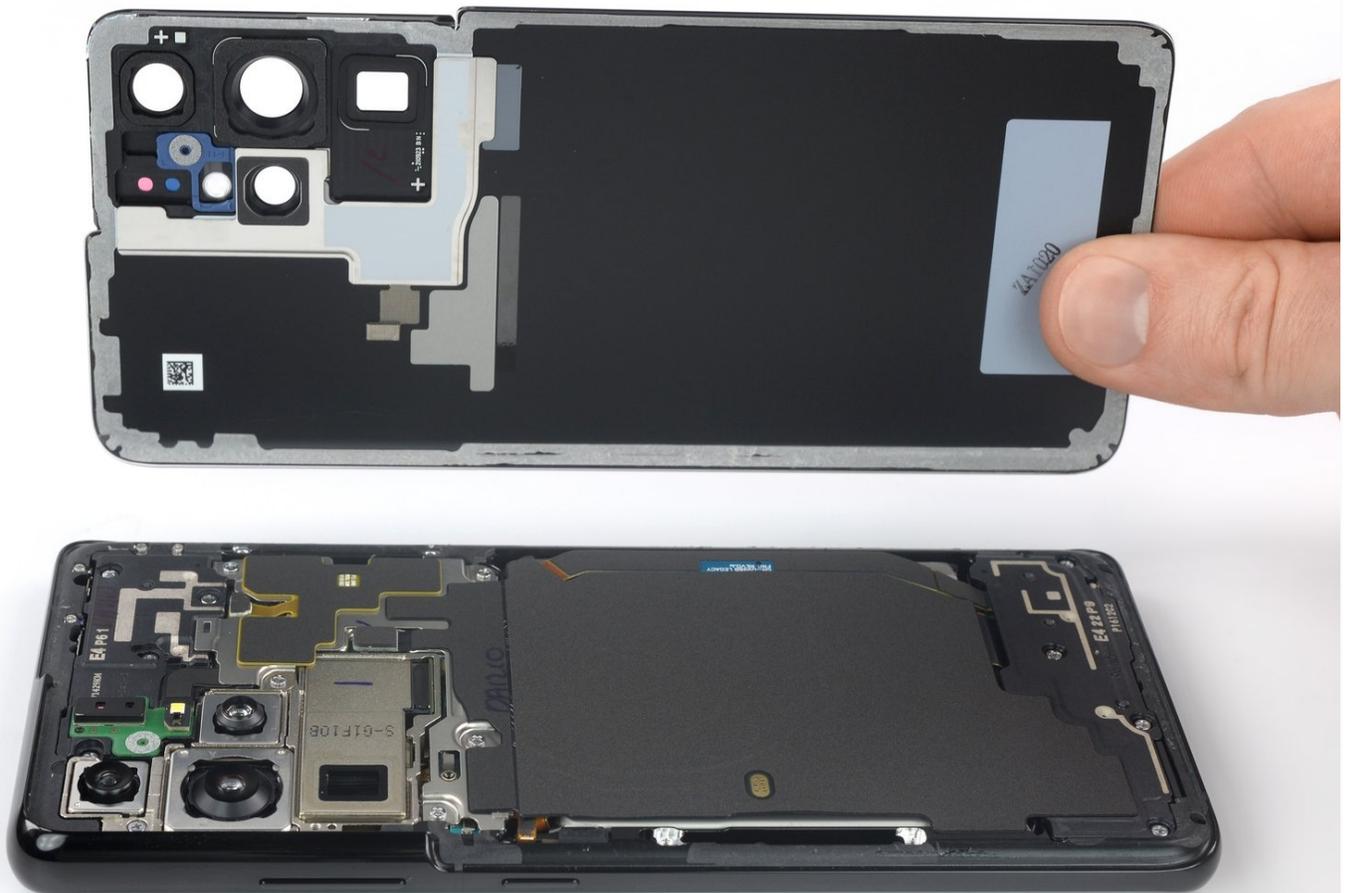

# INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire il pannello posteriore sul tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.

Prima di iniziare fai riferimento a [Documento di riparazione Fai-da-te di Samsung](#) per informazioni sulla sicurezza.

Nota: Mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipende da quanto bene viene riapplicato l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà la sua valutazione IP (Protezione Ingresso).

## 🔧 STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol \(90% or Greater\)](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)

## ⚙️ COMPONENTI:

- [Samsung Galaxy S21 Ultra \(USA\) Back Glass - Genuine](#) (1)
- [Galaxy S21 Ultra Rear Cover Adhesive](#) (1)

## Passo 1 — Scalda la scocca posteriore



- ⓘ Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
- [Prepara un iOpener](#) e applicalo sulla scocca posteriore per almeno tre minuti per allentare l'adesivo sottostante.
- ⓘ Un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra riscaldante potrebbero anch'esse essere utilizzate, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili a danneggiamenti da calore.

## Passo 2 — Inserisci un plettro d'apertura



- Posiziona e premi una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore, il più possibile vicino al bordo.
  - ⓘ Se la scocca posteriore è molto rotta, coprirla con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, è possibile usare [del nastro adesivo molto forte](#) al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa sul coperchio rotto.
- Alza la cover posteriore con la ventosa per formare una piccola fessura tra la scocca e il telaio.
  - ⓘ Se hai problemi nel formare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'[iOpener](#) per evitare il surriscaldamento.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai formato.
- Fai scivolare il plettro di apertura sull'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo riaderisca.

### Passo 3 — Taglia l'adesivo



- Inserisci il secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del tuo telefono.
- Trascina il plettro verso l'angolo destro inferiore per staccare l'adesivo.
- Lascia il plettro in quella posizione per prevenire la richiusura dell'adesivo.

### Passo 4 — Taglia l'adesivo



ⓘ Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. [Usa il tuo iOpener](#) per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.

- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare la richiusura dell'adesivo.

## Passo 5



**⚠** Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4-5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.

- Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
- Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si ricolli.

## Passo 6



- Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
- Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.

**⚠** Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume.

## Passo 7 — Rimuovi la scocca posteriore



- Rimuovi la cover posteriore.
- ☑ Durante il riassettaggio:
  - Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
  - Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai problemi a separare l'adesivo
  - Usa un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
  - Se stai utilizzando adesivi pretagliati Samsung, [segui questa guida](#).
  - Se stai usando il nastro biadesivo, [segui questa guida](#).

---

Compara la tua parte di ricambio all'originale, assicurandoti di trasferire qualunque componente mancante e di rimuovere ogni copertura dell'adesivo dalla nuova parte prima di installarla.

**Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso** ed esegui le azioni opposte, ad esempio "riattacca" invece che "rimuovi". Salta i passi che usano calore e per cui serve fare leva e presta molta attenzione ai punti mentre lavori su ogni passo.

Dopo aver completato la riparazione, installa l'app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store, e [segui il documento di riparazione Fai da te di Samsung](#) (da a pagina 9) per assicurarti che il dispositivo sia completamente funzionante.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle [soluzioni ai problemi di base](#), o chiedi alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.