



Come usare il tappeto antistatico portatile

Segui questa guida per imparare a usare il...

Scritto Da: Alex Diaz-Kokaisl



INTRODUZIONE

Segui questa guida per imparare a usare il tappetino antistatico portatile.

I tappetini antistatici aiutano a minimizzare le scariche elettrostatiche (ESD) quando si riparano dispositivi elettronici. Funzionano accompagnati da [braccialetti antistatici](#) per equalizzare la carica tra la tua mano e il dispositivo.

Nota: il tappeto antistatico portatile iFixit include un [braccialetto antistatico](#).

Per ulteriori informazioni sulle scariche elettrostatiche, clicca [qui](#).

STRUMENTI:

[Portable Anti-Static Mat](#) (1)


Passo 1 — Srotola il tappeto



- Srotola il tuo [tappeto anti-statico](#) e stendilo sulla tua superficie di lavoro.

ⓘ Assicurati che il logo iFixit sia rivolto verso l'alto.

Passo 2 — Collega il cavo nero di messa a terra

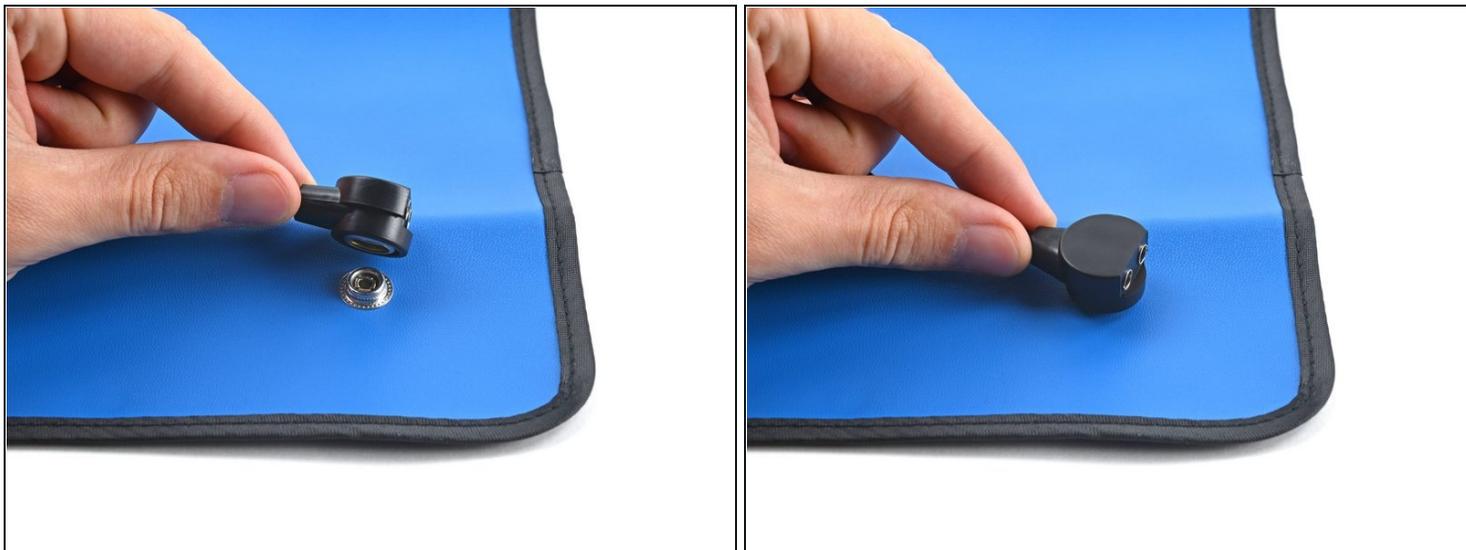

- Posiziona uno dei connettori del cavo nero di messa a terra su uno dei nodi di messa a terra del tappeto.
- Premi sul connettore finché senti un click per fissarlo al tappeto.

Passo 3




- Collega il gancio del cavo nero della messa a terra a una superficie metallica messa a terra.
- ⓘ Per assicurare una buona presa sulla superficie, premi con forza le leve della pinza per aprire i becchi il più possibile.

Passo 4




- Prima di indossare il tuo [braccialetto antistatico](#), rimuovi tutti i gioielli dal polso e dalle dita.

Passo 5 — Regola il cinturino

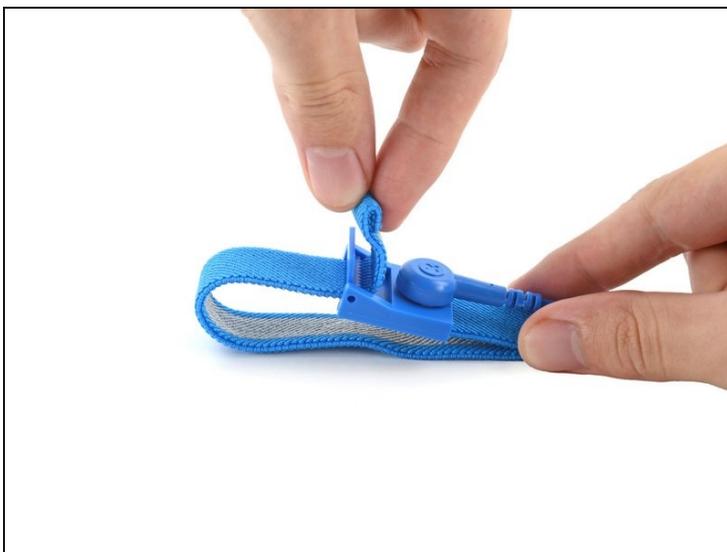


- ⓘ Il braccialetto antistatico dovrebbe essere regolato per adattarsi perfettamente al tuo polso.
- Tira l'estremità ad anello del cinturino per sganciare il blocco in plastica.

Passo 6

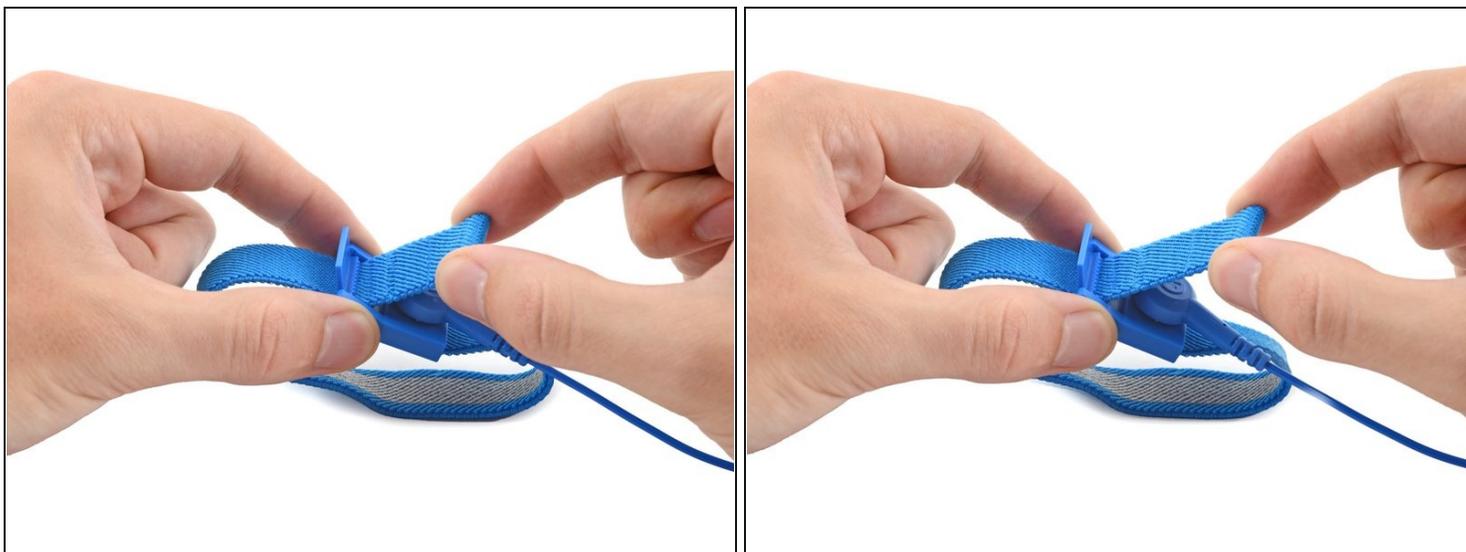

- Per stringere il cinturino, tira l'estremità ad anello per allontanarla dalla fibbia di plastica.


Passo 7

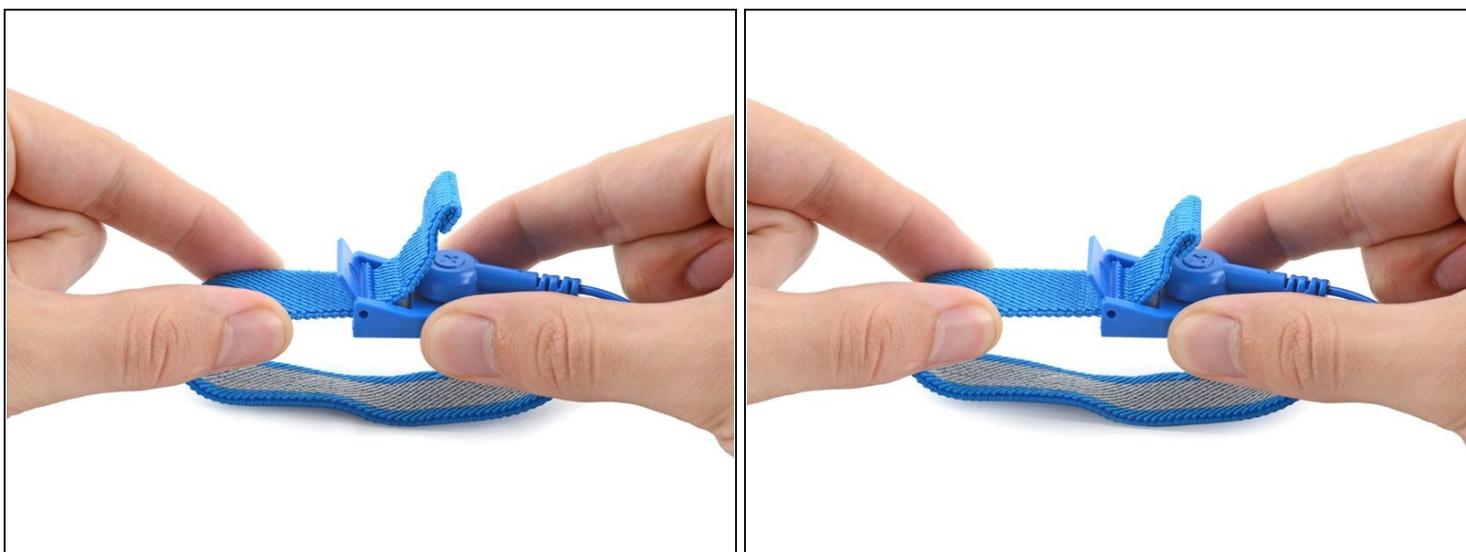

- Per allentare il bracciale, tira la parte principale del cinturino, allontanandola dalla fibbia in plastica.


① Riaggancia la chiusura di plastica prima di continuare.

Passo 8

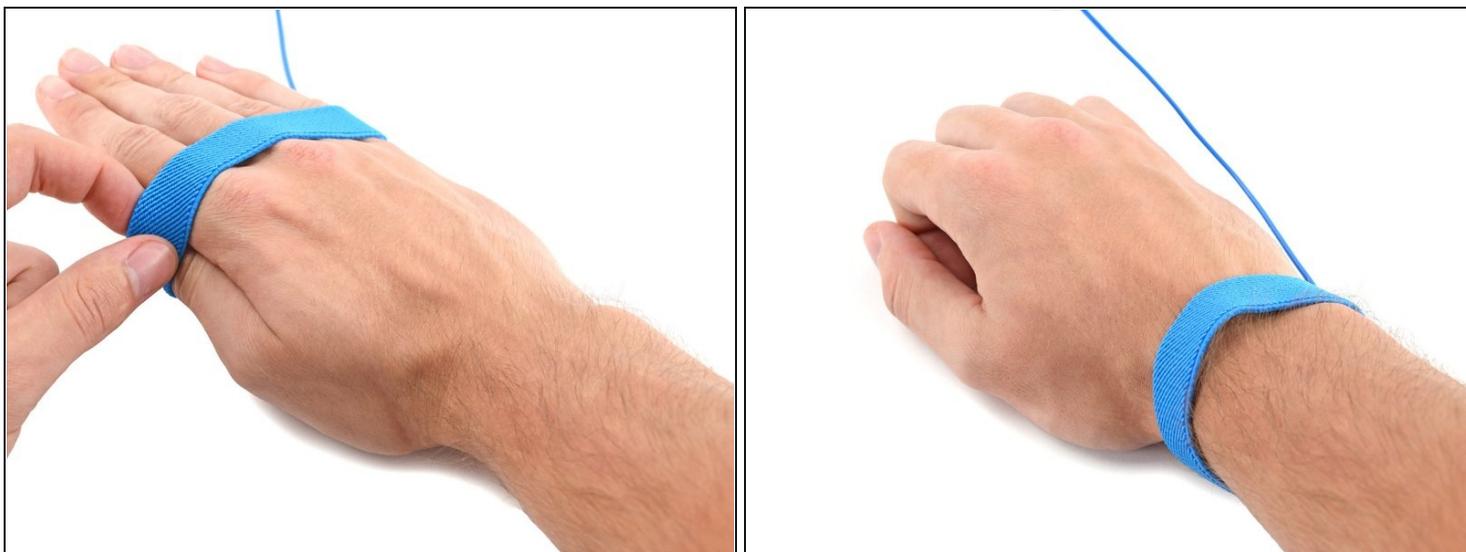


- Fai scorrere il braccialetto oltre la mano e fissalo al polso.
- ⓘ Se il braccialetto è ancora troppo largo o troppo stretto, puoi regolarlo mentre lo hai al polso.

Passo 9 — Collega il braccialetto

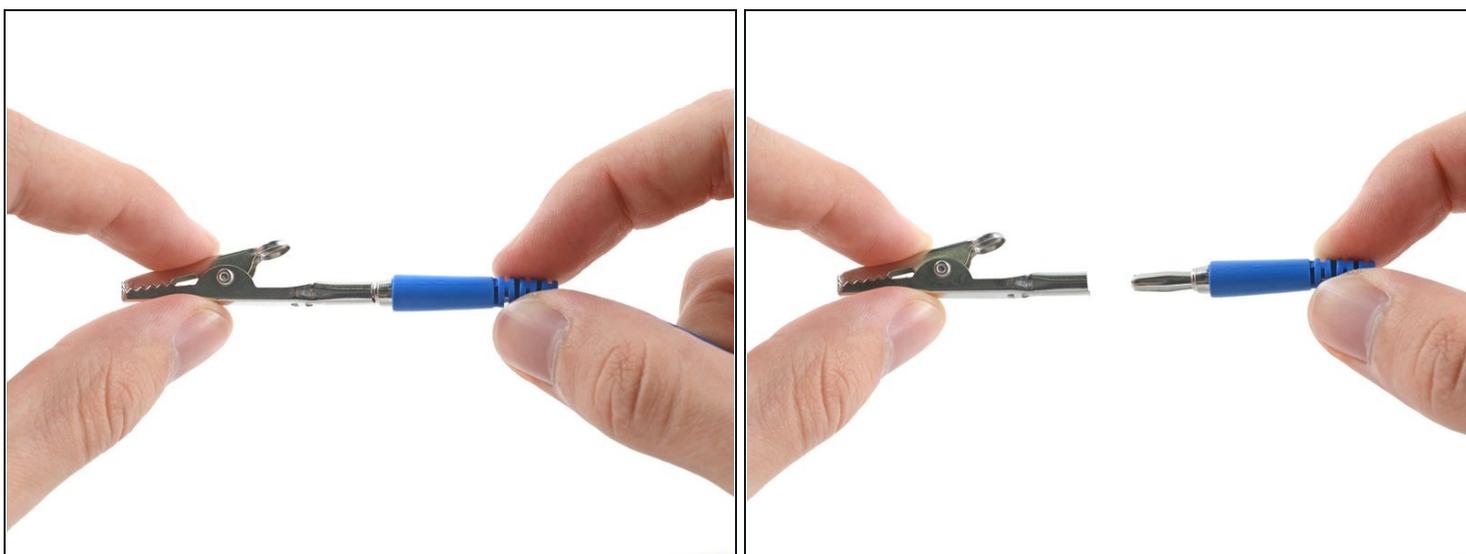

- Scollega il gancio di metallo del braccialetto dal resto del cavo di messa a terra blu.

Passo 10

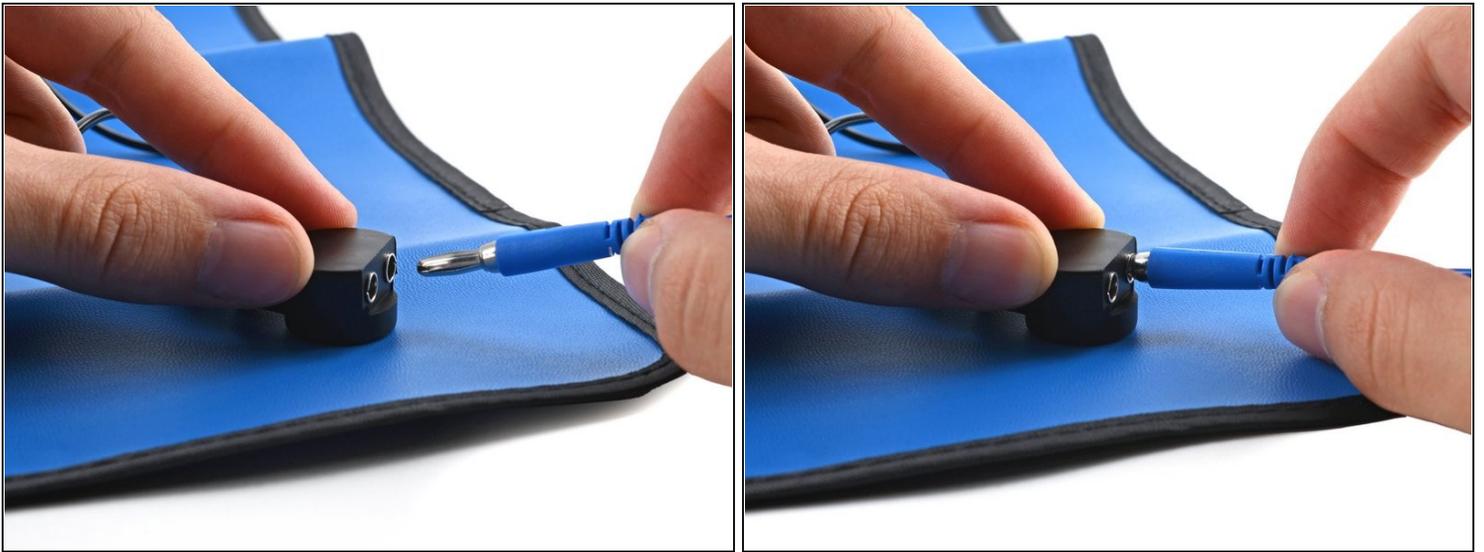

- Inserisci la punta del cavo di messa a terra blu in una delle prese del cavo di messa a terra nero.

Passo 11



- Posiziona il tuo dispositivo sul tappeto.
- Ora tutto è pronto per la riparazione!
- ⓘ Nel corso di tutta la riparazione, mantieni il dispositivo al centro del tappeto per ridurre al minimo le scariche elettrostatiche.

Per altre guide sulle abilità elettroniche generali, clicca [qui](#).