




Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus

Questi sono i passaggi fondamentali per smontare una calcolatrice TI BA II Plus.

Scritto Da: VSP

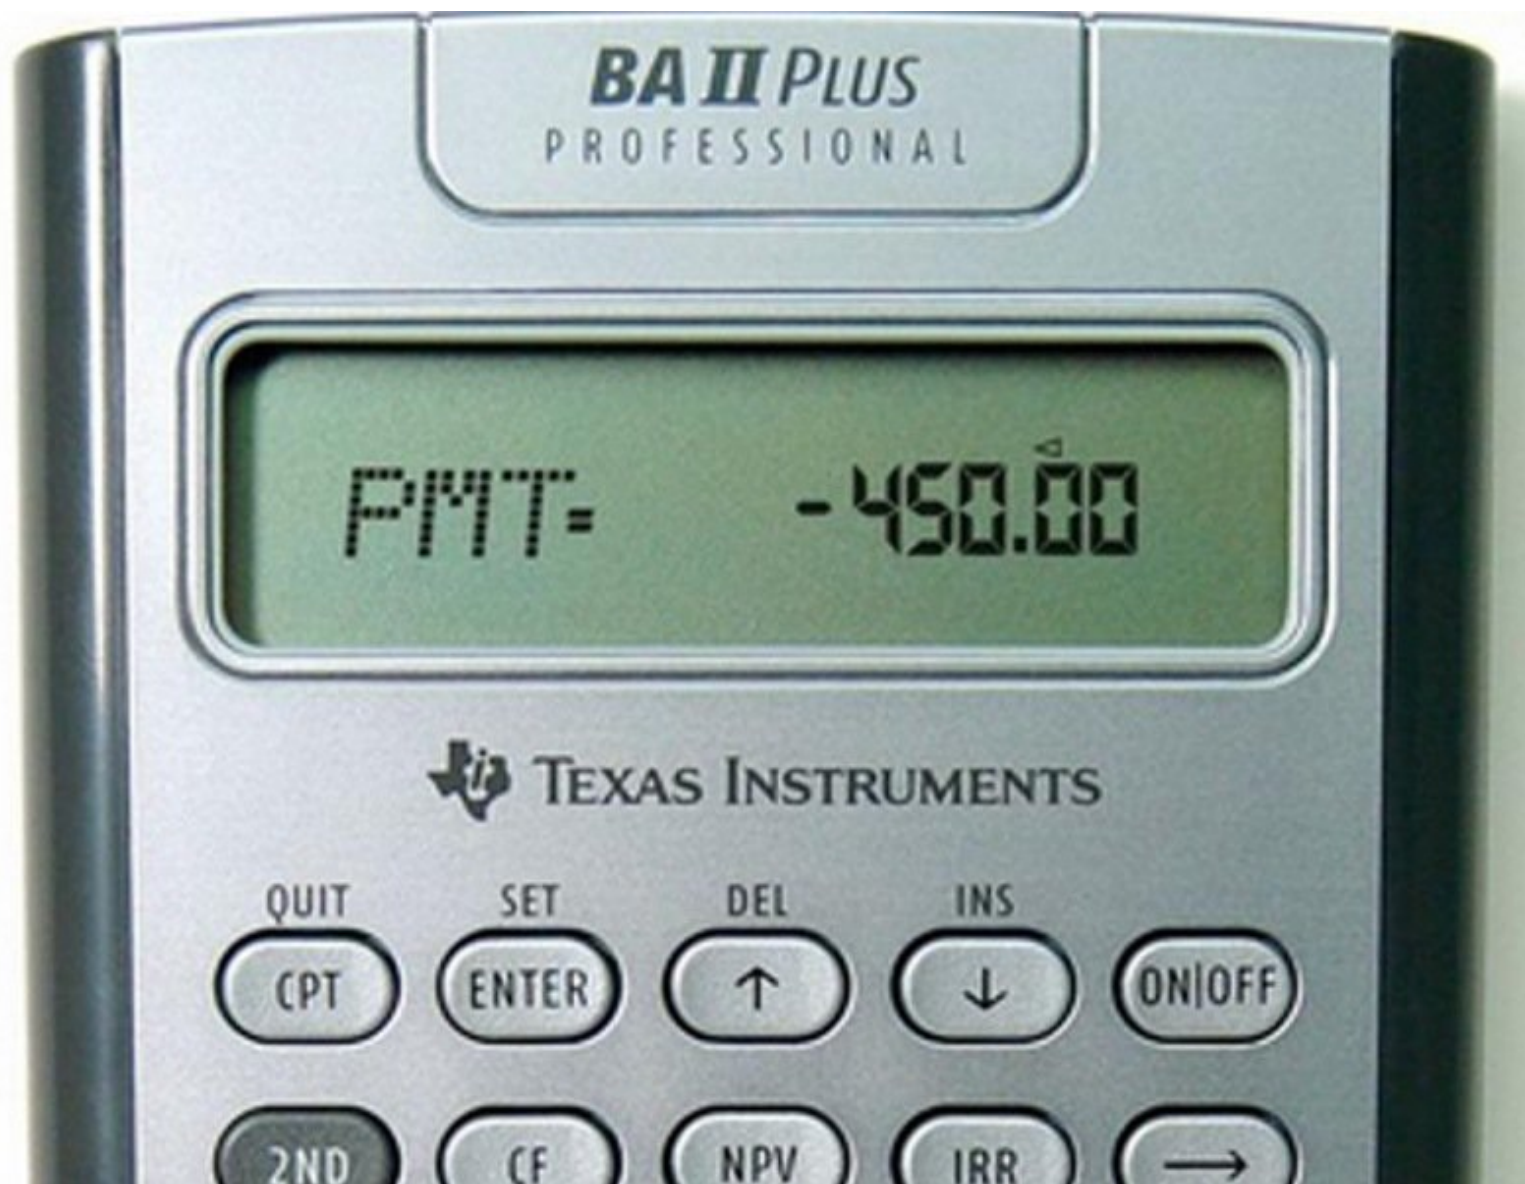

INTRODUZIONE


Smontaggio della calcolatrice TI BA II Plus.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus

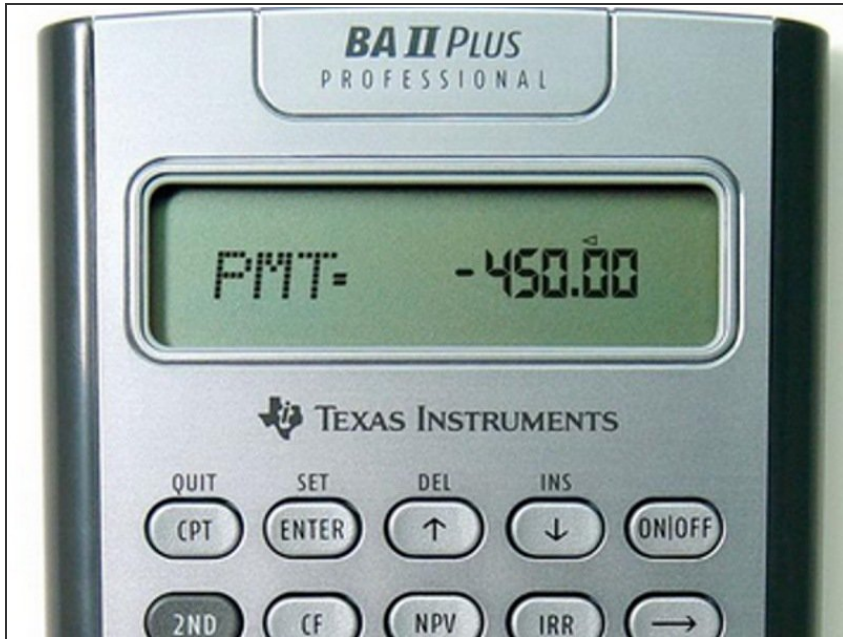

- La calcolatrice BA II Plus Professional.

Passo 2



- In primo luogo sul coperchio posteriore, rimuovi il piccolo materiale di imbottitura morbido appiccicoso che copre l'incavo con le viti al suo interno. Sono 4 in totale, quindi svitale.

Passo 3



- Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'esterno.

Passo 4



- Utilizzare un cacciavite a taglio per separare delicatamente il coperchio inferiore e superiore in corrispondenza della cerniera in alto.

Passo 5



- Rimuovi il coperchio posteriore per rivelare la pellicola, e svita le 4 viti che la fissano.
- Ora svita anche le altre 4 viti che fissano il circuito stampato al coperchio anteriore.


Passo 6



- Rimuovi la pellicola.

⚠ Assicurati che tutte le viti siano state rimosse.

Passo 7

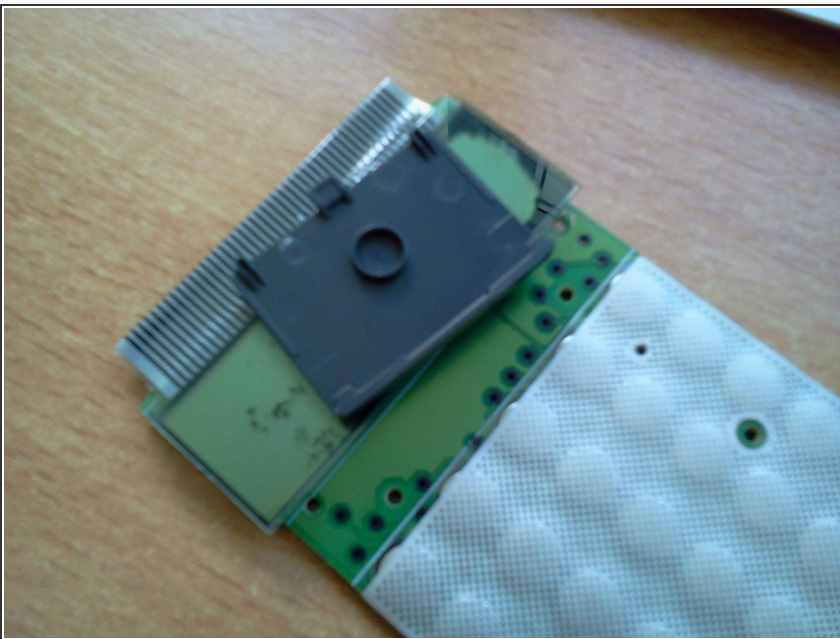

- Questo pezzo separa il pannello frontale dalla scheda logica.
- Rimuovi la scheda logica.
Capovolgendola noterai uno strato bianco morbido come dei piccoli cuscini, e sarà lucido.

Passo 8



- Anche i tasti dovrebbero cadere dal coperchio anteriore quando lo capovolgi. Questo è tutto!!!