




Installazione del disco rigido nel MacBook Unibody modello A1342

Questa è una guida per uso interno e privato,...

Scritto Da: Walter Galan

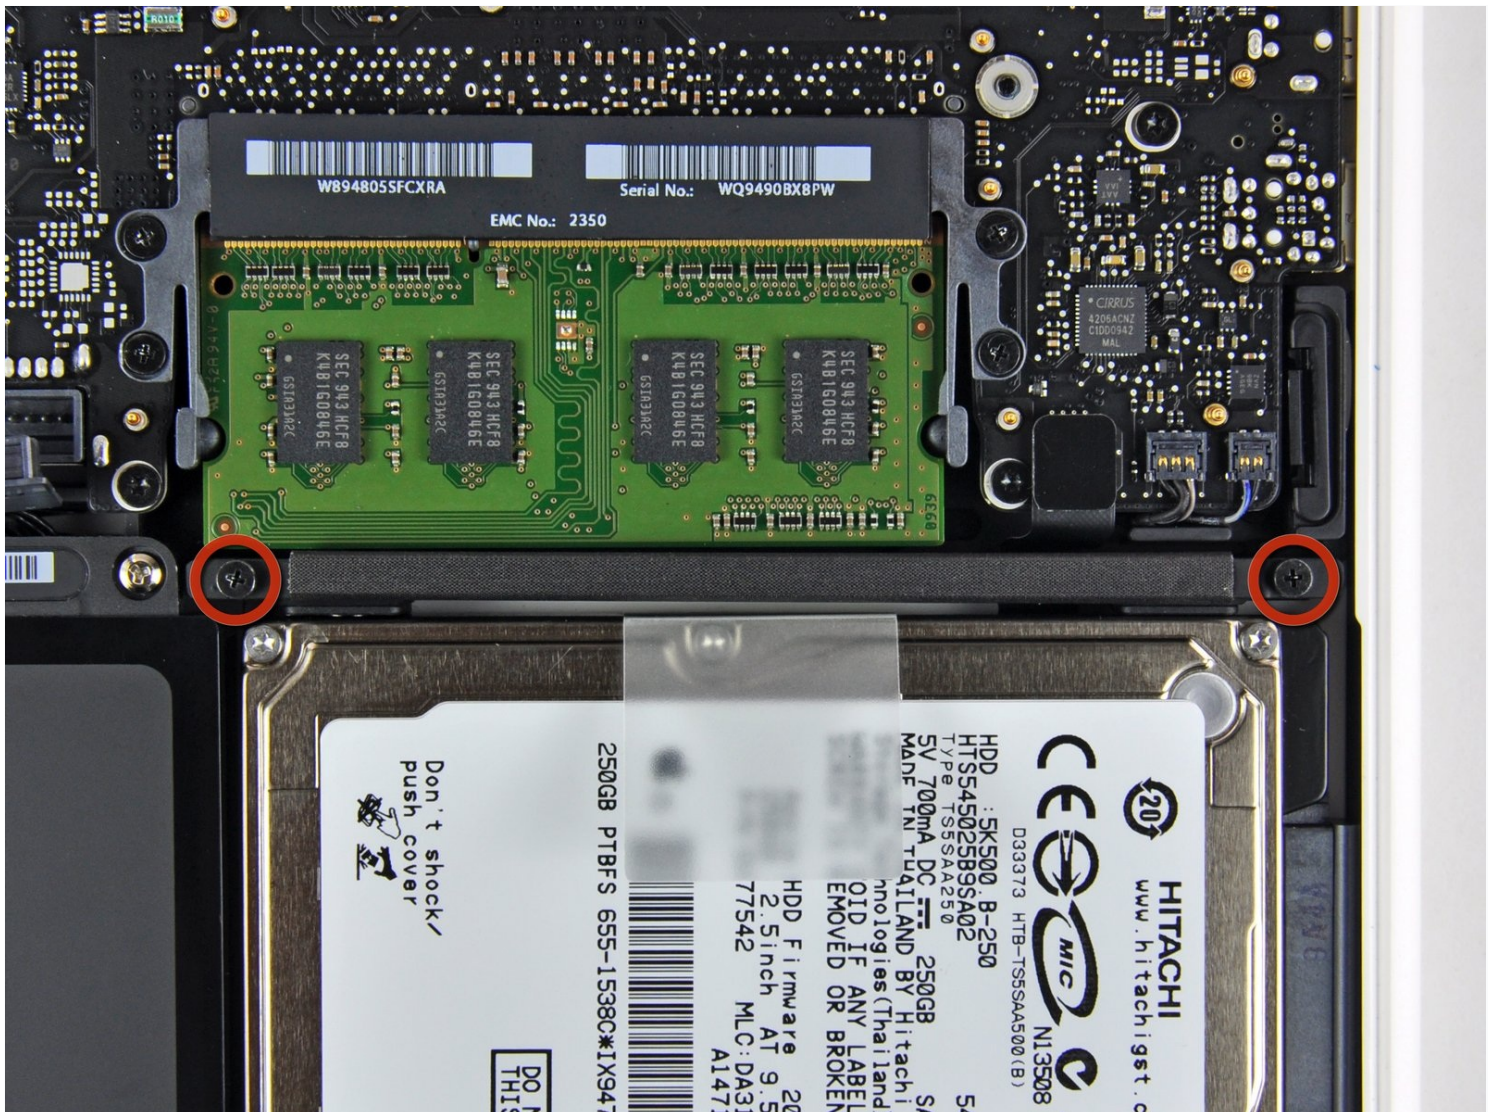

Questa è una guida per uso interno e privato, utilizzata come prerequisito

Phillips #00 Screwdriver (1)


- Rimuovere le due viti con testa a croce da 11 mm che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
- ❗ Queste viti restano nella staffa del disco rigido.

Passo 2



- Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
- Dopo aver sostituito l'unità, riposizionare la staffa risulterà semplice. Se si riscontra un posizionamento difficoltoso, capovolgerla e ritentare.

Passo 3

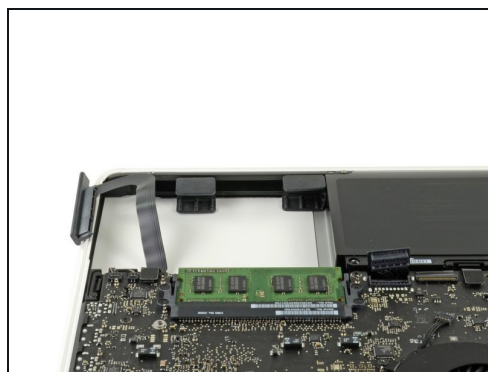

- Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case superiore, ricordando che è ancora collegato alla scheda logica tramite il cavo.
- ❗ In alcune versioni del MacBook A1342, la staffa del disco rigido potrebbe comprendere due staffe in gomma (come evidenziato nella seconda immagine). Il corretto orientamento delle staffe in gomma è indicato nella terza immagine.

Passo 4



- Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.