




Sostituzione viti cerniere a molla occhiali

Un modo semplice per risolvere il problema della cerniera a molla dei tuoi occhiali, sia che si tratti di occhiali da vista sia di occhiali da sole.

Scritto Da: Miroslav Djuric

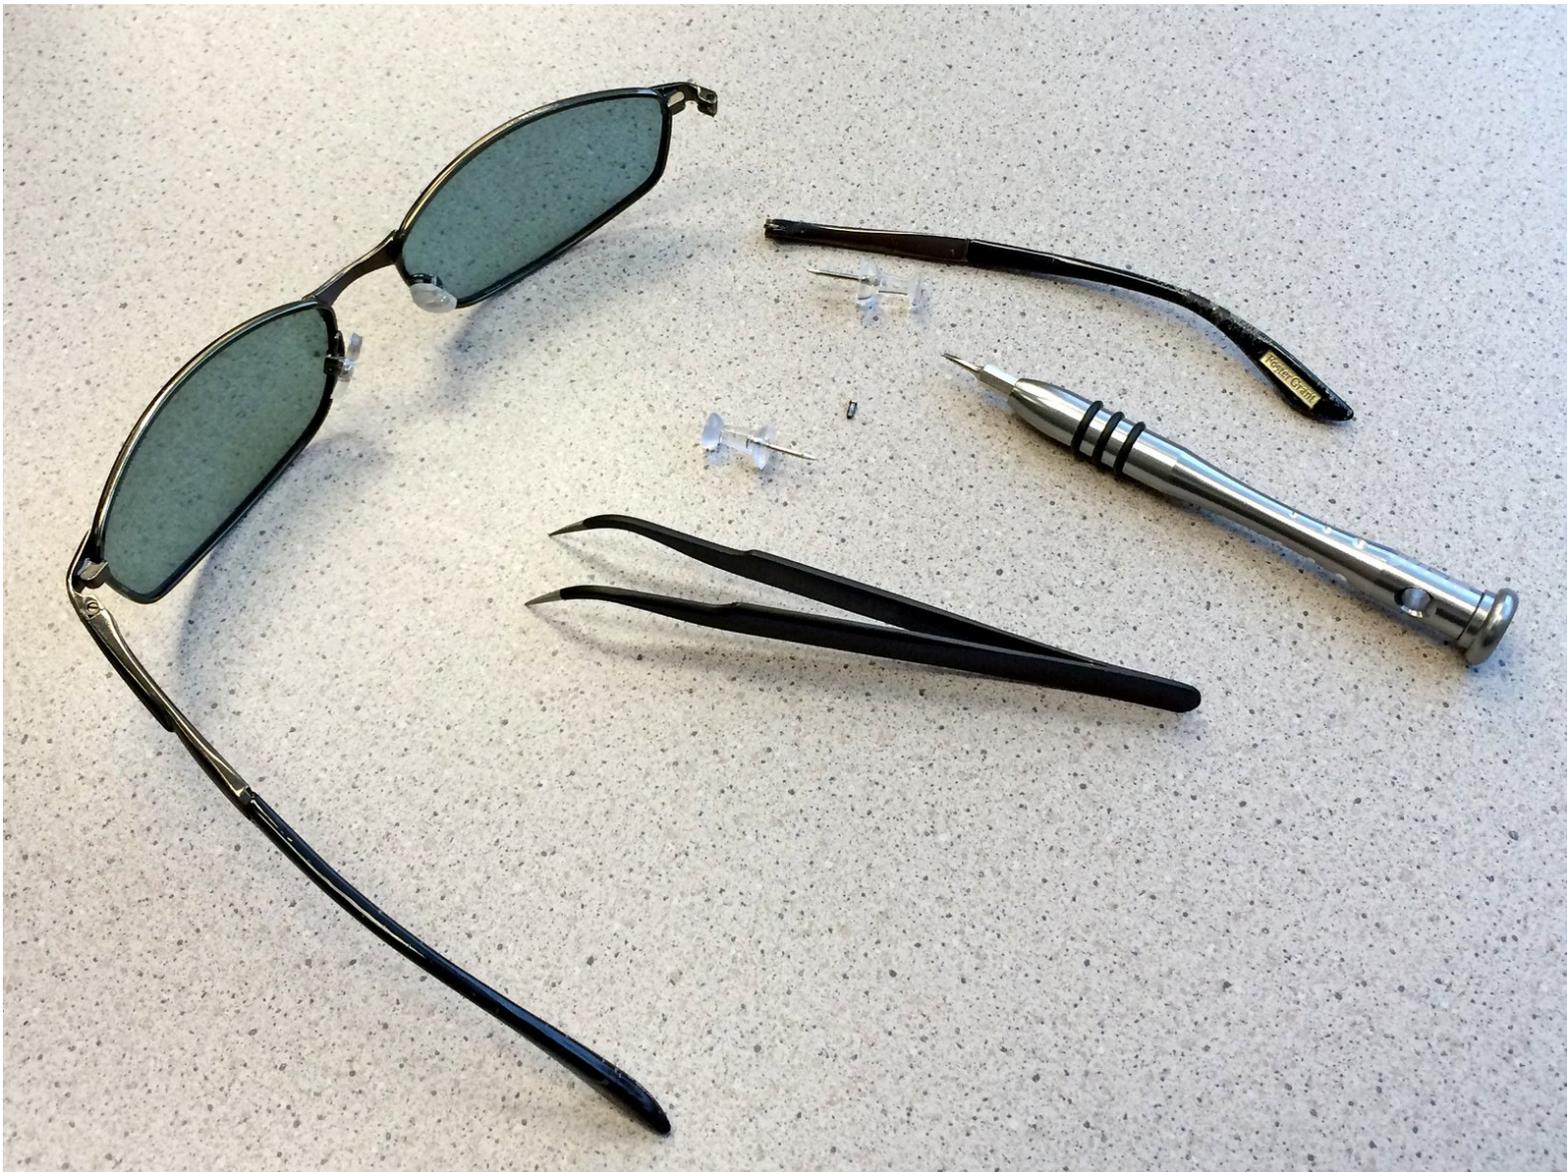

INTRODUZIONE

[Questo video di riparazione](#) è servito da ispirazione per la mia guida. Un grande ringraziamento allo YouTuber danliv99 per avermi aiutato a riparare i miei occhiali!



STRUMENTI:

- [Push Pin](#) (2)
- [Tweezers](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)



COMPONENTI:

- [Eyeglasses Spring Hinge Screw](#) (1)

Passo 1 — Viti per cerniere a molla



- Questi sono gli strumenti che ho usato per inserire la vite nella cerniera a molla. Nel video è stata usata una graffetta, ma quella che avevo a disposizione io non entrava nella minuscola fessura per tenere aperta la molla.

Passo 2




- Il problema del momento: la vite non passa attraverso il braccetto perché una molla tiene tirata la cerniera (e il foro per la vite) alla base del braccetto.

Passo 3



- Inserisci una puntina attraverso il foro e utilizzala come leva per estendere la cerniera a molla verso l'esterno.

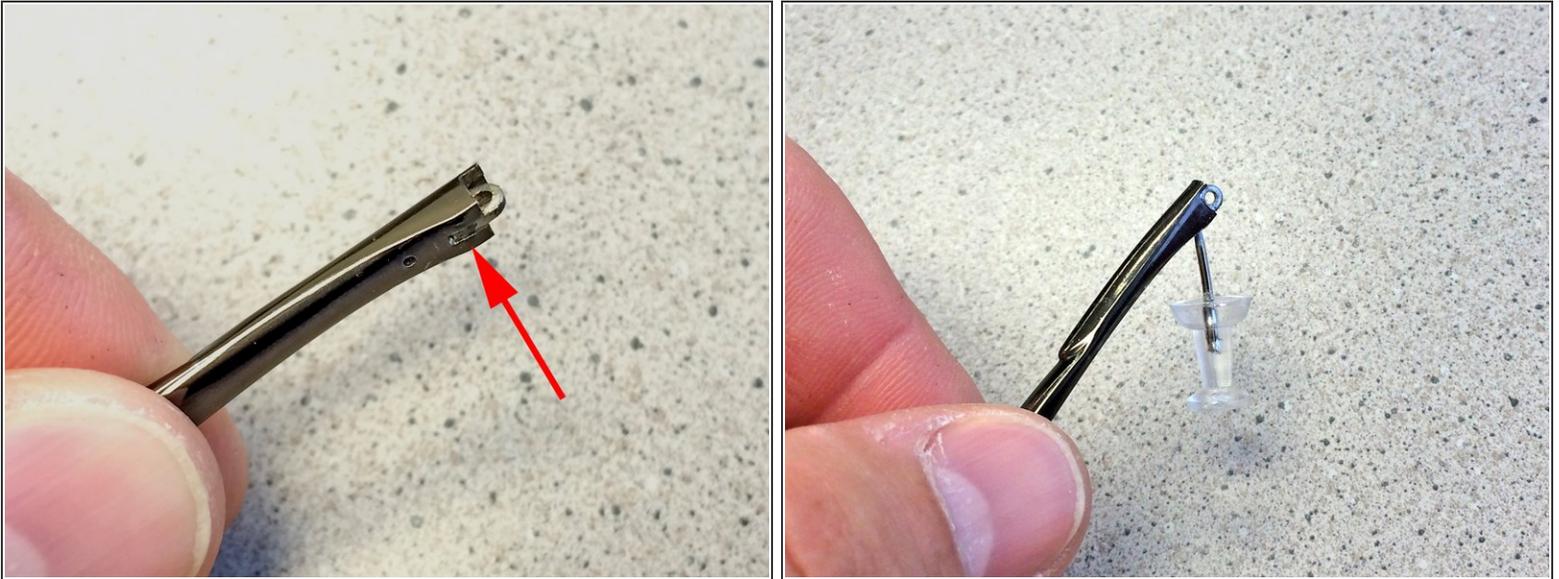Passo 4

⚠ Fai attenzione a non pungerti il dito con la puntina, ma centra la tacca che hai appena scoperto.


- Una volta utilizzata la prima puntina per estendere la cerniera a molla verso l'esterno, usane un'altra per mantenere la tacca in posizione "estesa":
 - Vedrai una piccola tacca una volta che la cerniera a molla sarà aperta verso l'esterno. Incastra la seconda puntina in quella tacca in modo che la cerniera non torni indietro verso l'interno.
- ⓘ Purtroppo ho solo due mani, quindi non sono stato in grado di mostrare come si incastra la puntina e di scattare la foto.

Passo 5



- Una volta fissata la seconda puntina, allinea il foro della montatura dell'occhiale e quello del braccetto.
- Usa delle pinzette per far passare la vite dell'occhiale attraverso entrambi i fori.

Passo 6

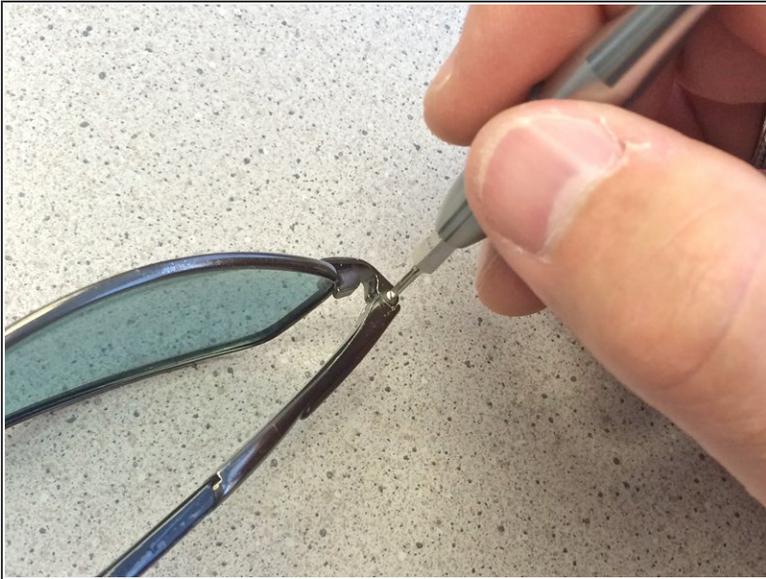

- Infine, utilizza un cacciavite a taglio da 1,2 mm per fissare il braccetto al telaio.
- Et voilà! Gli occhiali sono aggiustati.
- La stessa procedura può essere utilizzata senza problemi su degli occhiali da sole.

Per rimontare i tuoi occhiali, segui queste istruzioni in ordine inverso.