



Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia

Le giacche in piuma offrono massimo calore e...

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Le giacche in piuma offrono massimo calore e leggerezza in svariate condizioni climatiche. Per via della loro versatilità, ci aspettiamo sempre il meglio dalle giacche in piuma – da chi le indossa tutti i giorni per andare a correre a chi le usa per lunghe escursioni di alpinismo. Questa guida vi mostrerà i passaggi per accedere alle parti interne di una giacca in piuma Patagonia qualora si rendesse necessaria una riparazione. I modelli dei piumini Patagonia sono davvero tanti, ognuno realizzato in modo leggermente diverso, quindi si consiglia di procedere lentamente per evitare di danneggiare la giacca in modo irreparabile.



STRUMENTI:


[Seam Ripper](#) (1)

Passo 1 — Come accedere alle parti interne di un piumino Patagonia



- Aprire la zip della giacca Patagonia.
- ① Esamina l'area della giacca che necessita la riparazione. Se la giacca ha la fodera, o la parte che deve essere riparata non è cucita a riquadri trapuntati ed è separabile dal davanti della giacca, seguire la presente guida.
- ① Se la parte della giacca che deve essere riparata non è foderata, consultare Come riparare un riquadro trapuntato.

Passo 2

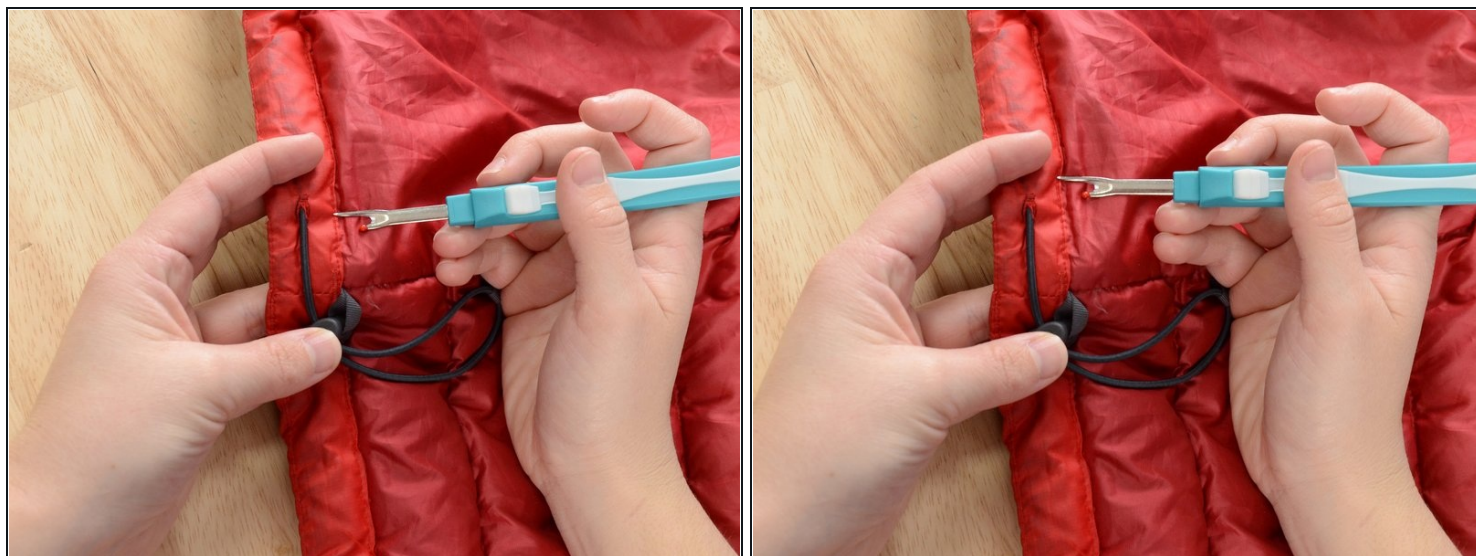

- Cercare la cucitura più vicina alla parte da riparare. Nel nostro caso, si tratta della cucitura in fondo al capo.
- Utilizzando uno scucitore, rimuovere delicatamente i punti visibili della cucitura.

⚠ Gli scucitori sono molto appuntiti, per cui è facile bucare o strappare il tessuto della giacca. Fare attenzione a scucire solo i punti e a non strappare la giacca. Prenditi il tuo tempo.

Passo 3




- Scuci la cucitura fino a quando non hai scucito diversi centimetri di cucitura su entrambi i lati del buco. Quindi continua a strappare nella direzione della cucitura perpendicolare più vicina. Nel caso illustrato qui, è la cucitura della cerniera.
- Una volta scucita, si dovrebbero vedere i riquadri trapuntati all'interno della giacca.

Passo 4



- Individuare la cucitura perpendicolare più vicina. In questo caso, si tratta della cucitura che fissa la fodera alla giacca mediante il tessuto di rinforzo della zip.


Passo 5

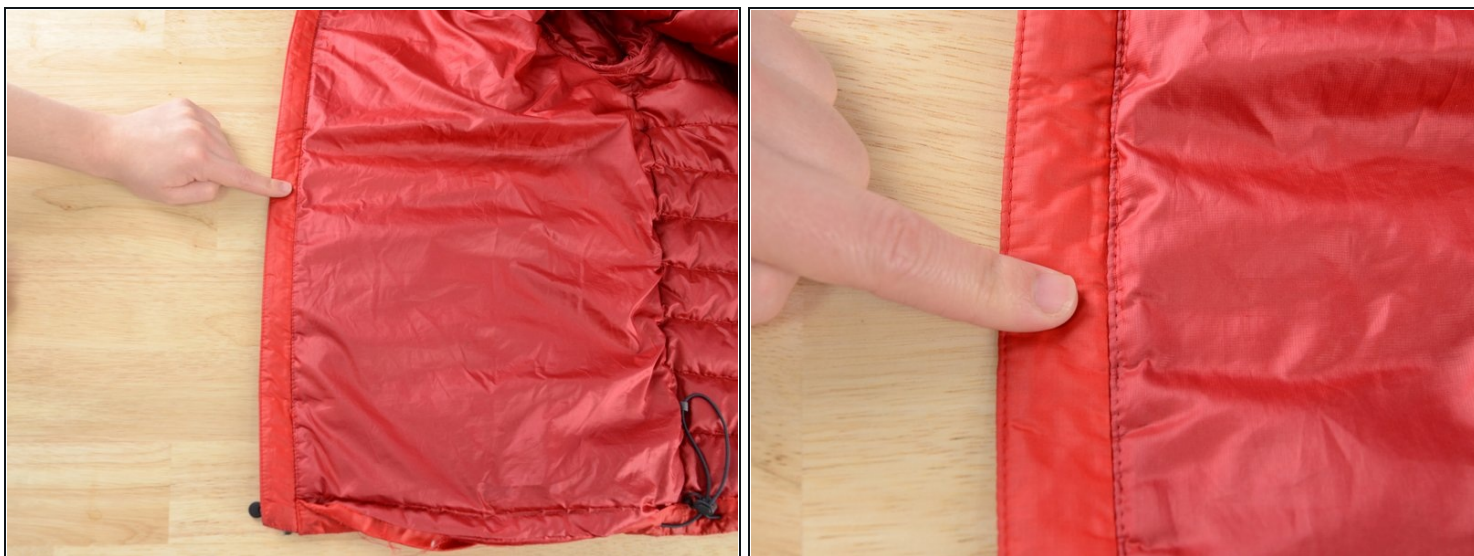

- Scucire finché la parte aperta supererà abbondantemente l'area che deve essere riparata (da 8 a 12 cm).

① In questo caso, si dovrà scucire fino a circa metà giacca.

Passo 6

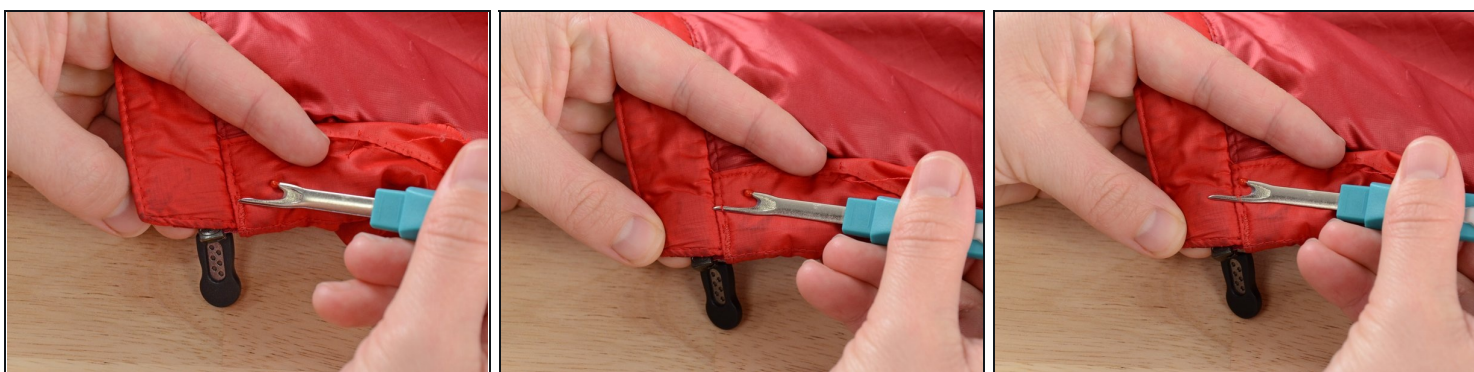

- Utilizzare lo scucitore per rimuovere i punti della cucitura in raso a fondo giacca che tiene ferma la fodera.
- ① Questo passaggio non è necessario su tutti i modelli di giacche. Se la fodera si separa senza scucire questi punti, saltare il passaggio.

Passo 7



- Inserire lo scucitore tra le due parti di tessuto e rimuovere con cautela i punti tra loro che tengono uniti i due lembi.

⚠ Fare attenzione a scucire solo i punti e non strappare il tessuto!

Passo 8




- Sollevare e ripiegare la fodera, per lasciare scoperta l'area che deve essere riparata.

Passo 9



- Se la giacca ha una tasca, assicurarsi che le due linguette che la tengono ferma siano state scucite nei passaggi precedenti.
 - Se le linguette sono ancora attaccate, scucire i punti rimasti.
 - Sollevare la tasca e allontanarla dalla parte che deve essere riparata.
- ☒ Al momento di ricucire la giacca, assicurarsi di ricucire anche le due linguette della tasca.

Passo 10

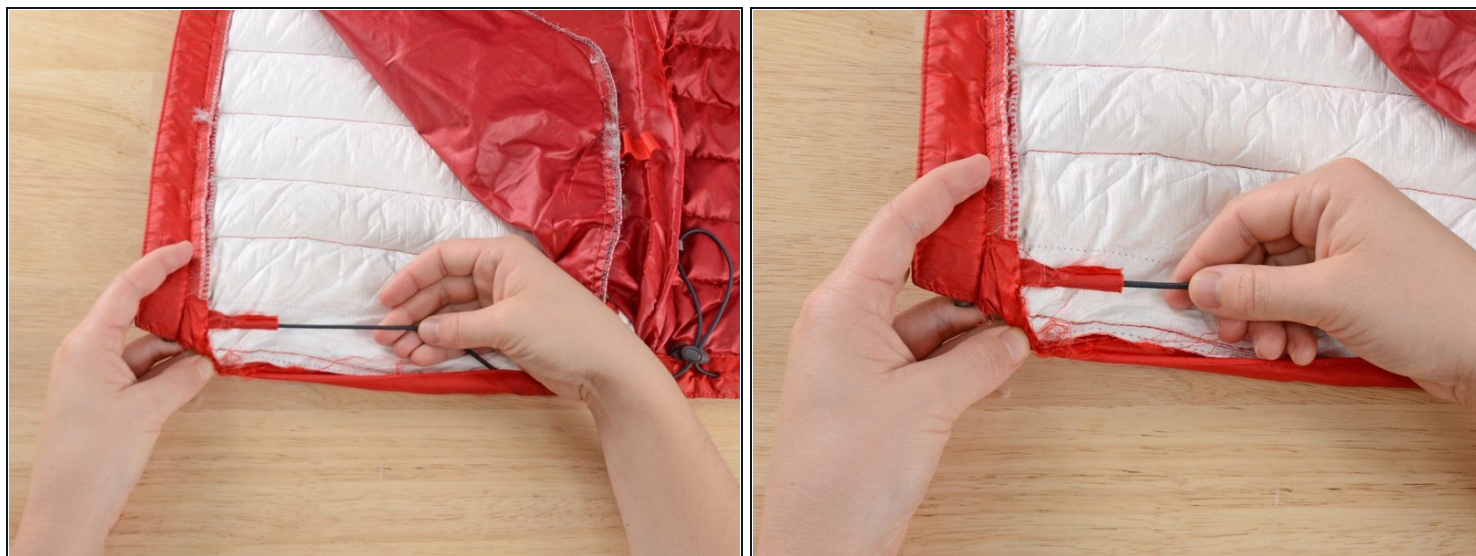

- A meno che la riparazione da effettuare non si trovi proprio sul bordo del capo, lasciare integro il cordoncino di regolazione. Se è possibile lavorare senza rimuoverlo, sarà tutto più semplice e si eviterà di doverlo ricucire.
- ☑ Al momento di rimontare la giacca, cercare di seguire gli stessi punti delle precedenti cuciture per evitare che le piume dell'imbottitura escano da nuove aperture. Se possibile, una volta terminata la riparazione dare un colpo di vapore alla giacca. Ciò servirà a chiudere eventuali fori e a evitare l'ulteriore perdita di piume dall'imbottitura.

Per rimontare la giacca, seguire i passaggi nell'ordine inverso.