



Cucire con il punto piatto lo strappo

La presente guida mostra come riparare uno strappo su una camicia Patagonia.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Questa guida vi mostrerà i passaggi necessari per riparare uno strappo su una camicia Patagonia utilizzando una cucitura a punto piatto—punti molto fitti e di lunghezza variabile. Questo tipo di riparazione è adatta agli strappi che non si trovano in corrispondenza di una cucitura. In caso di cucitura strappata, consultate la [guida per Riparare una cucitura strappata](#). La riparazione a punto piatto dovrebbe essere effettuata solo per strappi di piccole dimensioni che non richiedono l'aggiunta di tessuto. Avete poca dimestichezza con il cucito? Consultate il nostro [glossario di cucito](#).

Per i pezzi di ricambio e ulteriore assistenza, contatta [il servizio clienti Patagonia](#).



STRUMENTI:

- [Sewing Machine](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
-

Passo 1 — strappo




- Esaminare lo strappo e il tessuto tutt'intorno
- Tagliare gli eventuali fili affinché non rimangano impigliati nella nuova cucitura.
- Scegliere un filo intonato al tessuto da riparare e [infilare la macchina da cucire](#).

Passo 2



- Impostare la larghezza del punto sul valore due o tre
 - ❗ La larghezza del punto determina l'ampiezza del punto, quindi se si ritiene che sia meglio un punto un po' più ampio, selezionare il valore tre.
 - ❗ Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per capire come impostare la larghezza del punto si consiglia di consultare il manuale d'uso.
- ⚠ Assicurarsi che la macchina da cucire sia dotata di piedino con apertura ampia, piuttosto del tipo con apertura piccola e rotonda. Infatti, quando la macchina da cucire esegue un punto piatto, se il piedino non è largo abbastanza l'ago rischia di urtarlo e di rompersi.

Passo 3

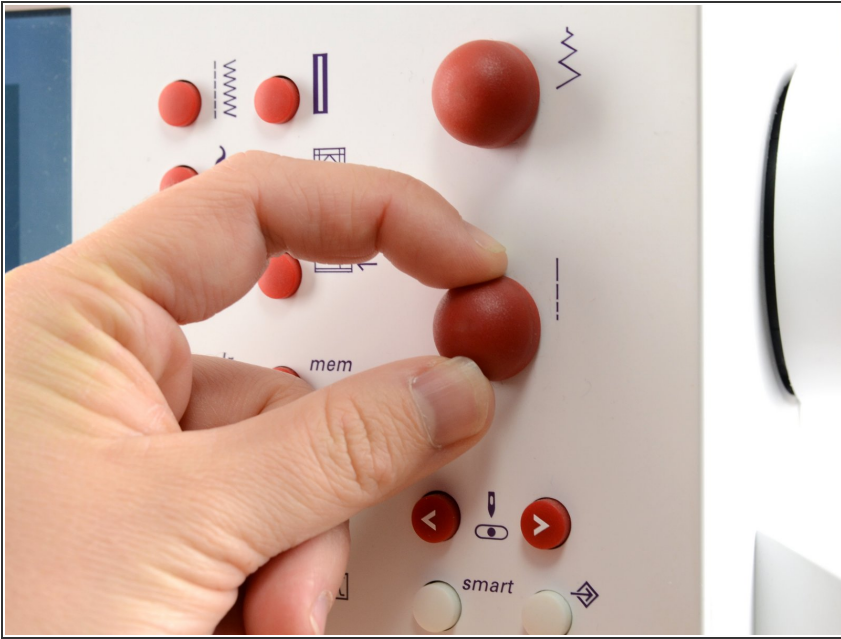

- Impostare la lunghezza del punto regolando il selettore appena al di sopra dello zero.
- ⓘ La lunghezza del punto determina la velocità con cui la stoffa avanza sulla placca dell'ago. I punti piatti dovrebbero essere molto fitti, per questo è necessario selezionare un valore vicino allo zero.
- ⓘ Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per capire come impostare la lunghezza del punto si consiglia di consultare il manuale d'uso.

Passo 4




- i** Se il tessuto che ci si appresta a riparare è molto leggero o sottile, è possibile aggiungere un ritaglio di tessuto sulla parte posteriore dello strappo, ma in realtà il più delle volte non è necessario.
- Posizionare il tessuto sotto l'ago della macchina da cucire lasciando circa 1 cm dall'inizio dello strappo.
 - Abbassare il piedino e iniziare a cucire, guidando il tessuto sotto l'ago.

Passo 5



- Una volta arrivati in fondo allo strappo, continuare la cucitura per circa 1 cm.
- Sollevare il piedino e tagliare i fili per rimuovere il lavoro.

Passo 6

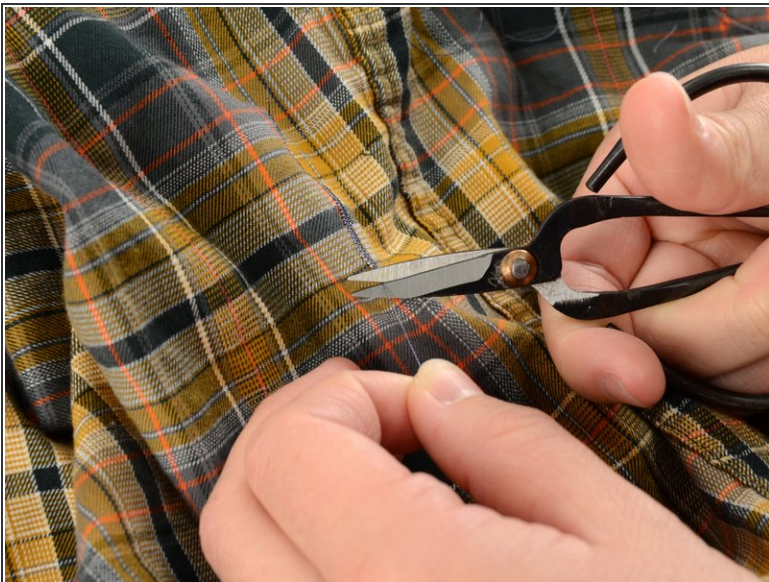

- Tagliare eventuali fili rimasti.
- Ammirare l'opera!

