




Fare un'asola con la macchina da cucire

Seguite questi passaggi per fare un'asola con la macchina da cucire.

Scritto Da: Brittany McCrigler

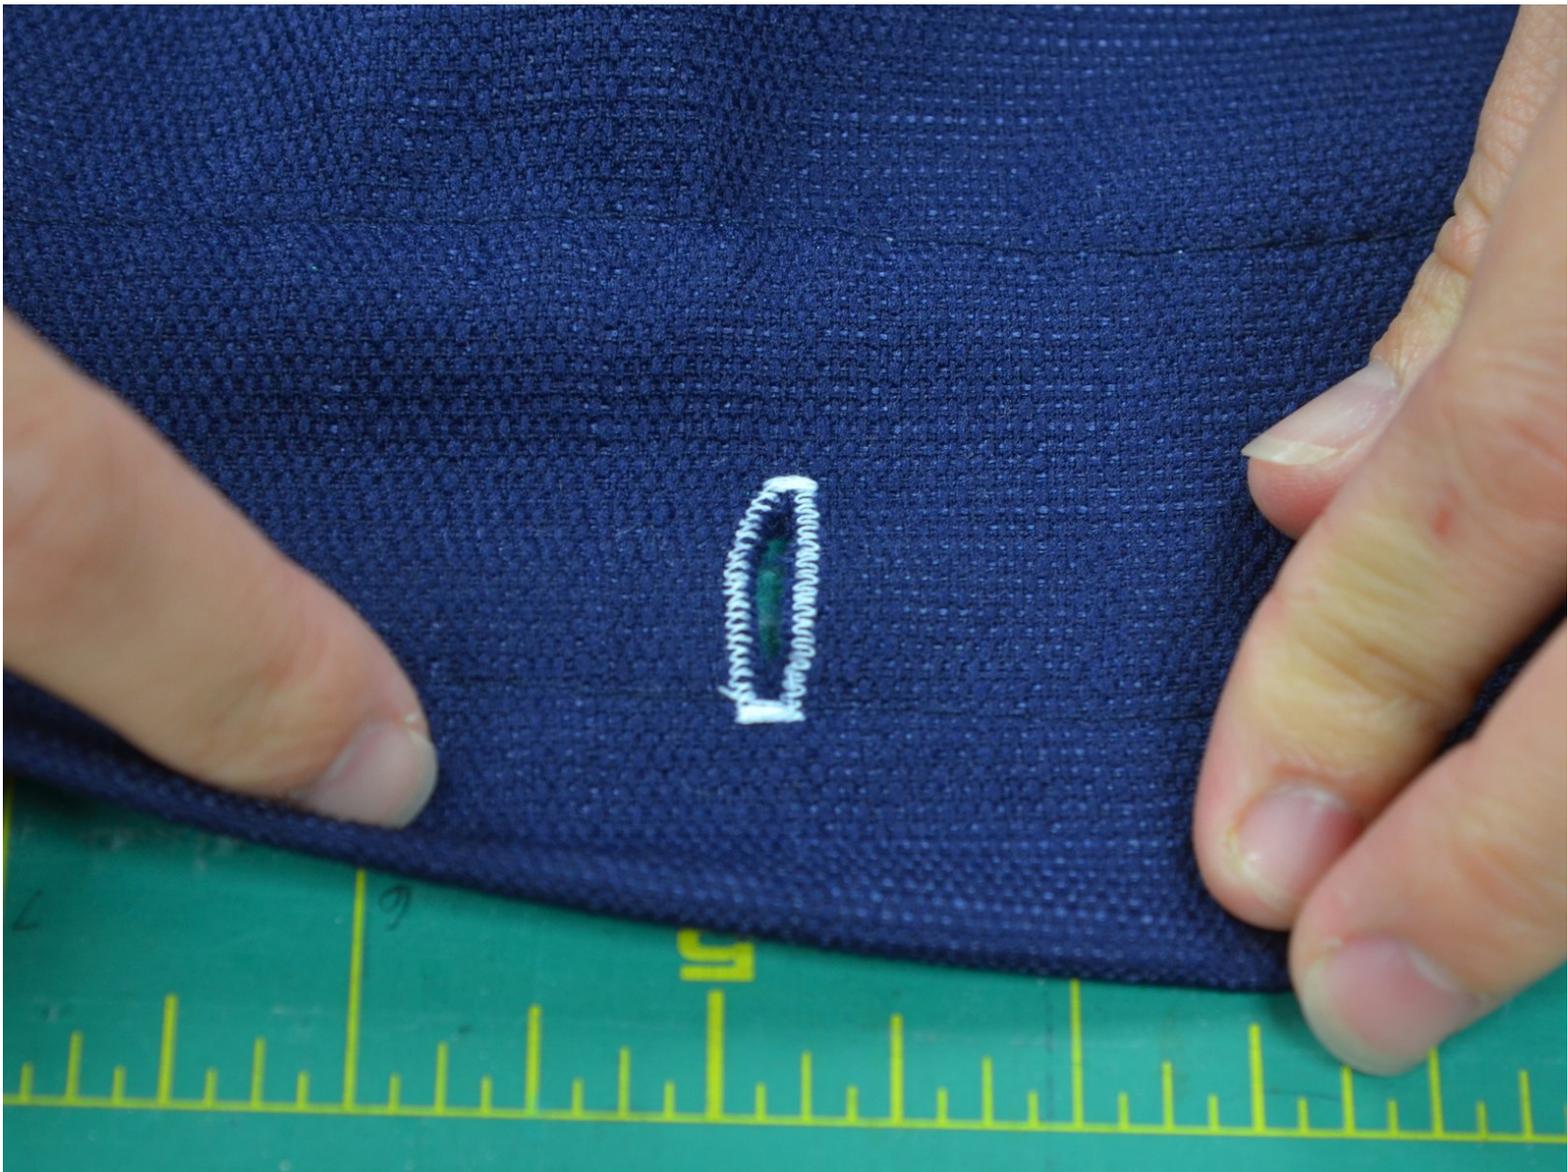

INTRODUZIONE

La presente guida mostra come fare un'asola con la macchina da cucire. Utilizzeremo un modello Bernina 830, ma la procedura dovrebbe essere simile per tutte le macchine da cucire dotate di manopola meccanica per le asole. Dato che ogni macchina da cucire è diversa dalle altre, per i dettagli si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modello. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.

STRUMENTI:


- [Precision Utility Knife](#) (1)
 - [Presser Foot](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
 - [Sewing Machine](#) (1)
-

Passo 1 — Fare un'asola con la macchina da cucire



- Prendere il piedino per asole. L'aspetto dei piedini per asole può variare da una macchina all'altra, quindi consultare il proprio manuale d'uso.
- Infilare il piedino per asole facendo passare il filo nella fessura diagonale e portandolo nell'apertura centrale.

Passo 2

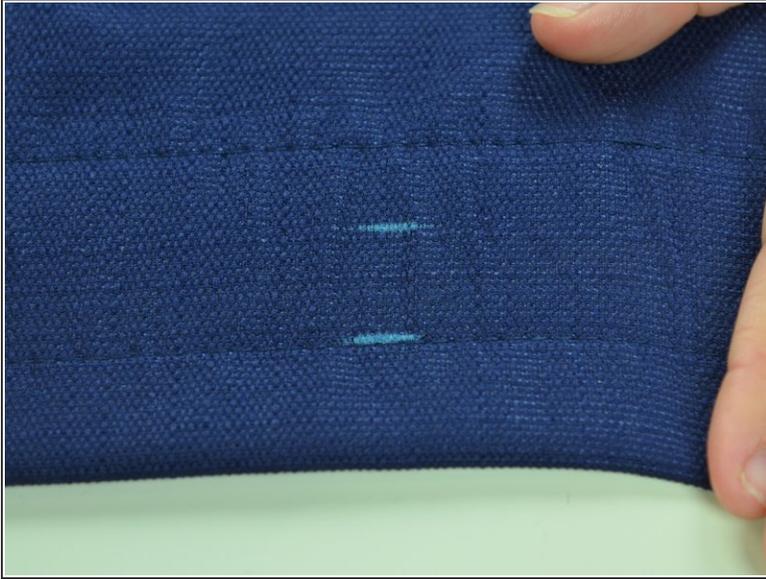

- Con un gesso da sarto, segnare sul tessuto l'estremità superiore e inferiore dell'asola.
- ⓘ Se non si è sicuri delle dimensioni dell'asola, misurare il bottone.
- Posizionare l'ago della macchina da cucire in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro dell'asola.

Passo 3



- Abbassare il piedino.


Passo 4



- Impostare la lunghezza del punto quasi a zero, in modo da fare un punto piatto. La lunghezza standard dei punti è intorno al valore 2,5.

Passo 5

- Impostare la manopola per le asole nella posizione 1. Qualora si utilizzi una macchina da cucire elettronica, consultare il relativo manuale d'uso.
- ⓘ Ogni volta che si cambia posizione della manopola, l'ago si sposta. Non c'è di che preoccuparsi, è assolutamente normale.
- Iniziare a cucire e proseguire fino al secondo segno fatto con il gesso.

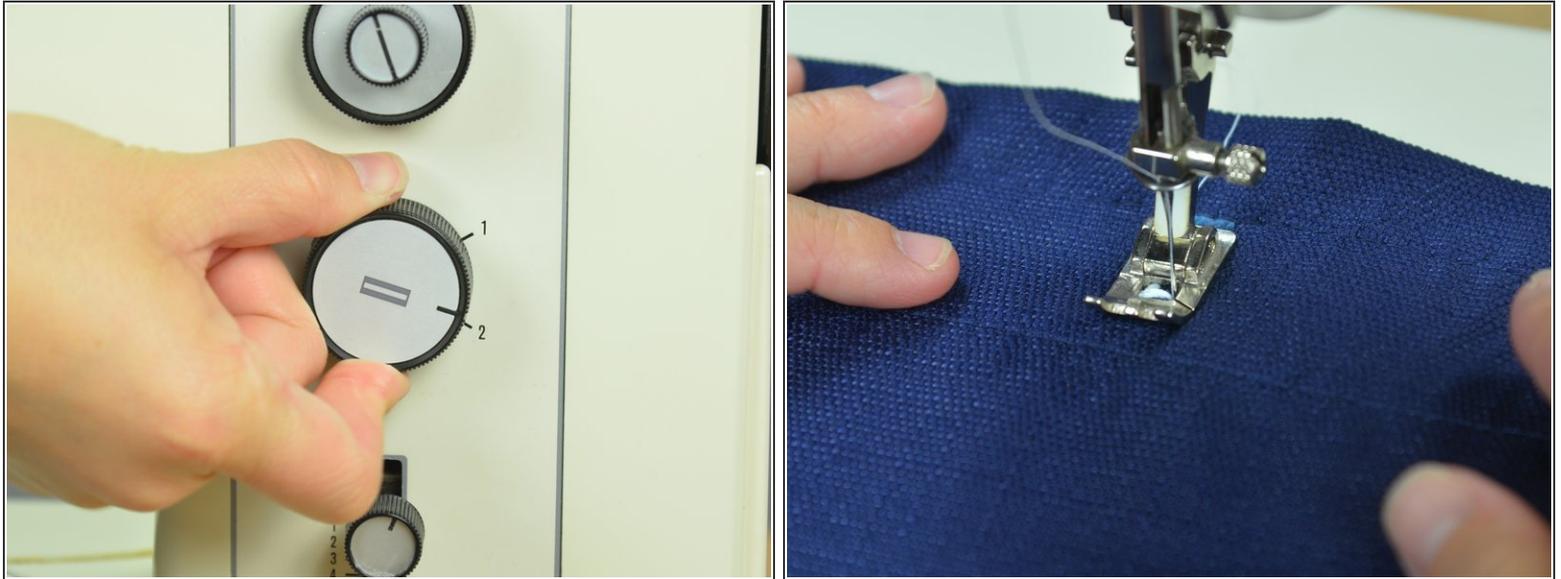Passo 6

- Impostare la manopola per le asole nella posizione 2.
- Cucire la barretta di chiusura all'estremità inferiore dell'asola.
- ⓘ Impostando la manopola nella posizione 2, la macchina da cucire farà tutto da sola, quindi non resta che fare qualche punto per creare la barretta di chiusura.

Passo 7



- Impostare la manopola per le asole nella posizione 3.
- Cucire il secondo lato dell'asola, fermandosi in corrispondenza del segno superiore.

Passo 8




- Impostare la manopola per le asole nella posizione 4.
- Cucire la barretta di chiusura all'estremità superiore dell'asola.

Passo 9

- Impostare la manopola per le asole nella posizione 5.
- In questo modo la macchina farà qualche punto indietro per affrancare il filo. Fare quindi qualche punto in più per terminare l'asola.

Passo 10

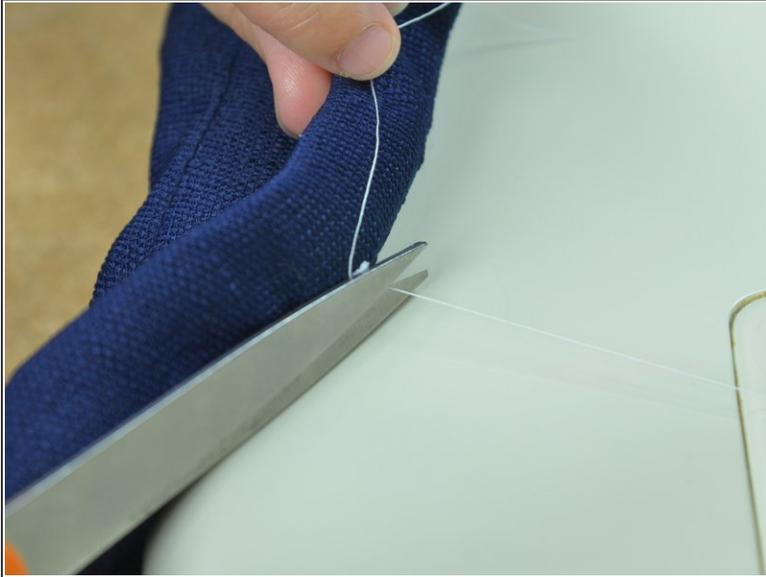

- Tagliare i fili e togliere il tessuto dalla macchina da cucire.
- Tagliare i fili in eccesso.

Passo 11



- Utilizzare un taglierino per aprire l'asola.
- ⚠ Fare attenzione a non tagliare le cuciture ma solo il tessuto compreso tra le due file di punti laterali.

