



Imparare a fare una cucitura dritta

Ecco come fare una cucitura dritta

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

La presente guida mostra come fare la cucitura più comune, ovvero la cucitura dritta. Se siete alla vostra prima esperienza di cucito, vi consigliamo di esercitarvi su qualche scampolo di tessuto. Come tutti i mestieri, anche l'arte del cucito richiede un po' di pratica, quindi non abbiate fretta! Il segreto sta nel procedere con precisione e pazienza. I modelli delle macchine da cucire sono molto diversi tra loro ed è possibile che le impostazioni cambino da uno all'altro. In questa guida utilizzeremo un modello Bernina 830, ma la procedura dovrebbe essere simile per la maggior parte delle macchine da cucire. Per informazioni su impostazioni e funzioni specifiche, consultare il manuale d'uso del proprio modello. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.



STRUMENTI:


- [Sewing Machine](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)

Passo 1 — Imparare a fare una cucitura dritta



- Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto. Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.
- Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.

Passo 2

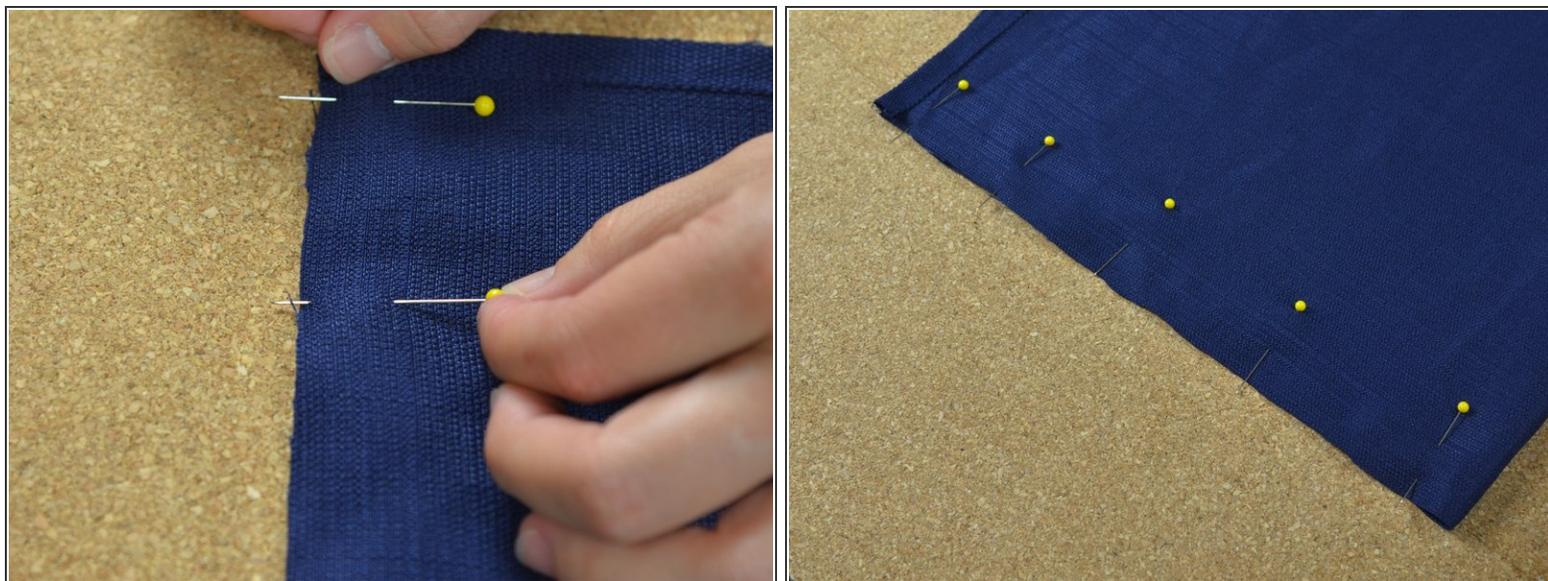

- Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
 - ⓘ Più spilli si usano, più fissi rimarranno i due strati di tessuto, ma è bene considerare che durante la cucitura bisognerà fermarsi in corrispondenza di ogni spillo e rimuoverlo. Per chi è alle prime esperienze di cucito, si consiglia di distanziare gli spilli di 2,5 o 5 cm.

Passo 3



- Assicurarsi che la macchina da cucire sia impostata sul punto dritto.
- Posizionare l'angolo del tessuto nella macchina da cucire, direttamente sotto l'apertura del piedino.
- Allineare il bordo del tessuto con il bordo del piedino.
- ⓘ Questo servirà da guida mentre si cuce, aiutando a fare una cucitura dritta. In questo caso, il margine di cucitura sarà di circa 0,5 mm. Se si preferisce, ci si può aiutare con un altro tipo di guida.
- Abbassare il piedino utilizzando la leva alza piedino.

Passo 4

- Ruotare il volantino (o ruota manuale) per far scendere l'ago e lasciarlo abbassato nel tessuto.

! Il volantino dovrebbe essere ruotato solo nella direzione che permette alla macchina di iniziare a cucire. In genere, bisogna ruotare il volantino verso se stessi. Ruotandolo nella direzione contraria si può interferire con la tensione del filo nella macchina da cucire, e a quel punto la macchina si blocca.

Passo 5

- Selezionare il punto indietro.
 - ⓘ Il sistema di selezione del punto indietro varia molto da una macchina da cucire all'altra e può essere presente sotto forma di pulsante, leva o manopola. Per sapere come impostare il punto indietro sulla propria macchina da cucire, consultare il relativo manuale d'uso.
- Premere col piede sul pedale, lentamente. La macchina inizierà a fare il punto indietro.
- Cucire due o tre punti indietro.
- Sollevare il piede dal pedale.
- Togliere l'impostazione del punto indietro.

Passo 6

- Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
- ⓘ Quando si guida un tessuto nella macchina da cucire non bisogna né spingerlo né tirarlo. Sarà la macchina a far muovere il tessuto alla velocità giusta, quindi bisogna limitarsi a guidarlo in modo che la cucitura rimanga dritta.
- Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
- Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.

Passo 7



- Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro.
- Cucire due o tre punti indietro.
- Togliere l'impostazione del punto indietro e reimpostare il punto dritto.
- Ruotare il volantino per sollevare l'ago.

Passo 8



- Sollevare il piedino della macchina da cucire.

Passo 9

- Togliere il lavoro dalla macchina da cucire.

 Poiché i fili sono ancora attaccati alla macchina da cucire, fare attenzione a non tirare troppo il lavoro e a non fare aggrovigliare i fili.

- Tagliare i fili il più vicino possibile al tessuto.
- Girare il tessuto cucito in modo che si veda il lato dritto e ammirare l'opera.