




Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline

Scritto Da: Thomas Sullivan

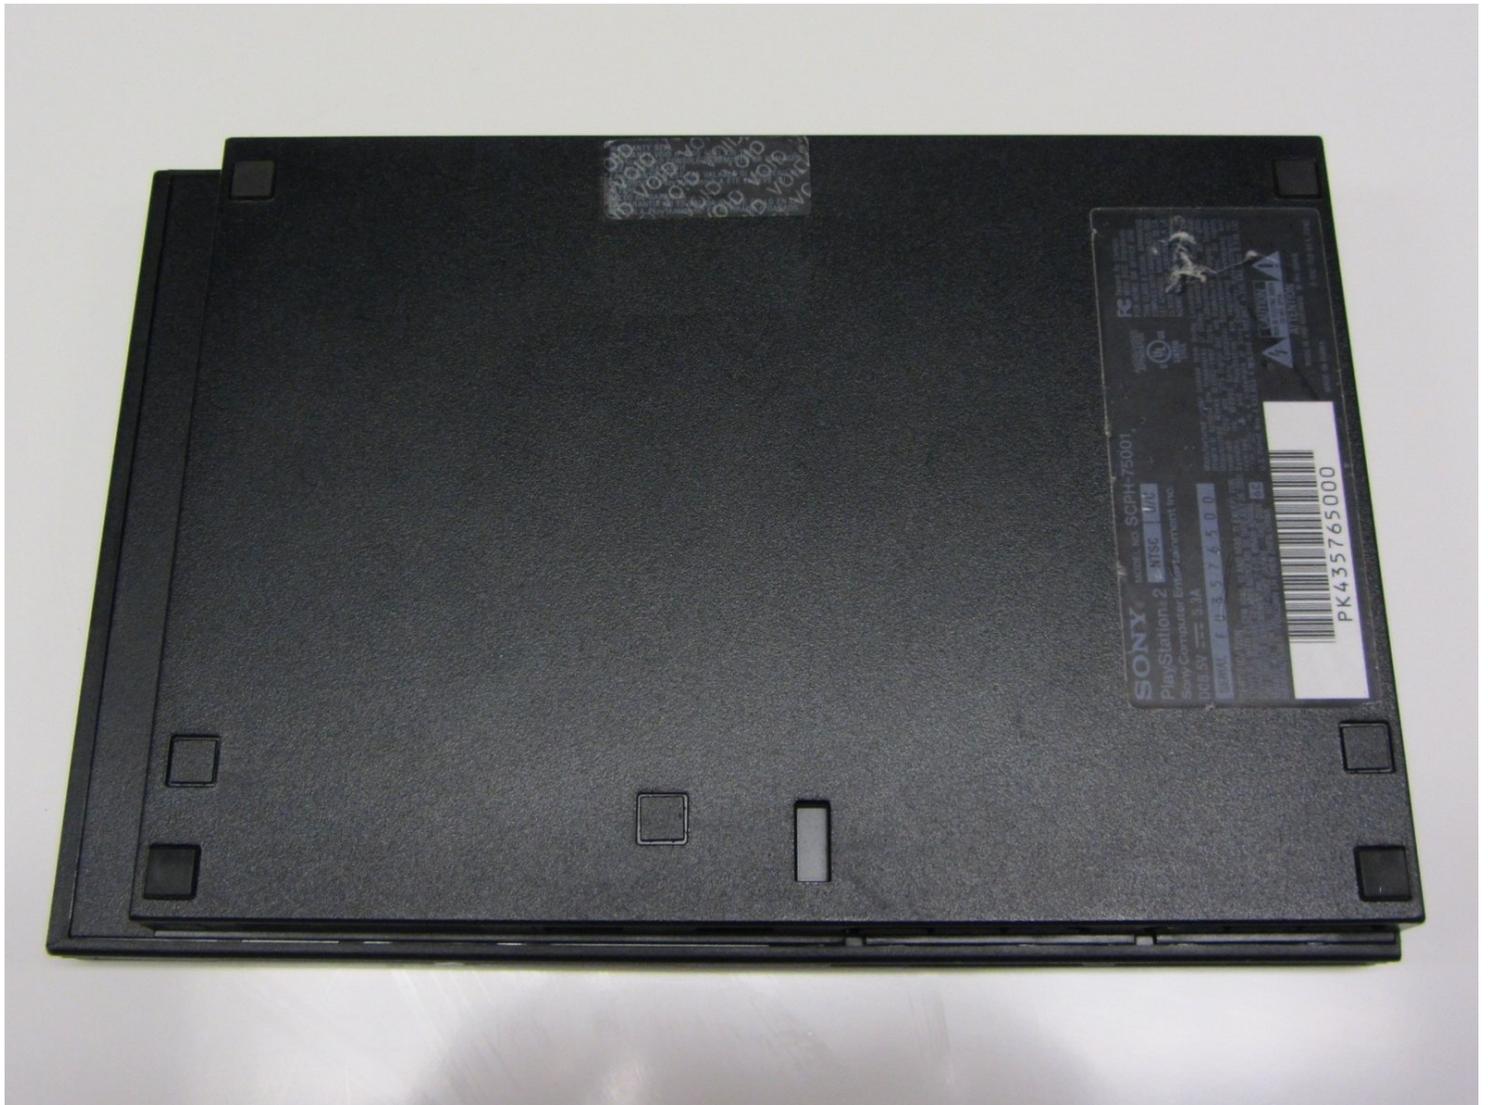

STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)



Spudger (1)

Passo 1 — Rivestimento Esterno




- Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.

Passo 2

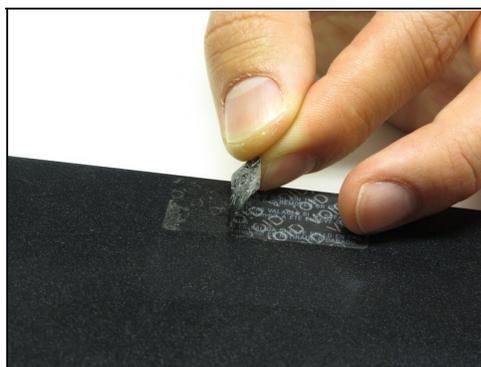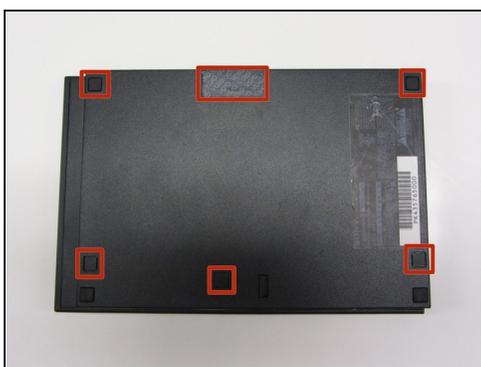


- Individua i 6 piedi della base. Tirali fuori usando uno spudger per svelare le viti.
- ⓘ Nota: Uno dei piedi si trova sotto lo sticker mostrato in foto. Se togli questo sticker annullerai qualsiasi garanzia con Sony.

Passo 3

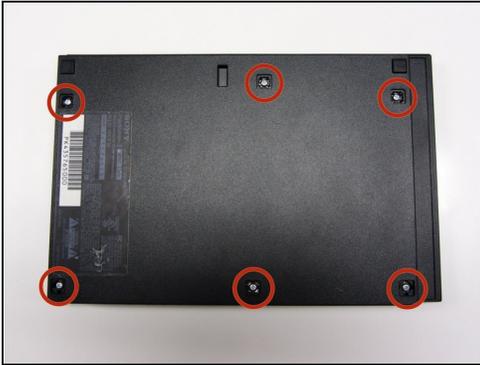

- Rimuovi tutte le sei viti da 4,0 mm dalla base dell'unità usando un cacciavite a croce Phillips #1.

Passo 4

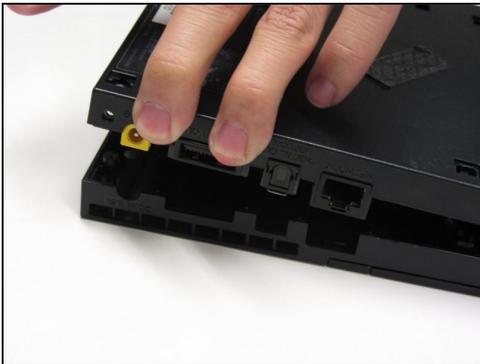

- Iniziando dall'angolo dove ci sono le porte di accensione ed Ethernet, apri il rivestimento esterno usando uno spudger e continua a girare intorno all'intera unità.
- ⓘ Nota: Puoi usare le mani per avere maggiore forza per separare i due pezzi dal rivestimento esterno.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.