


Riparazione dello slot per cartucce Nintendo 64

Scritto Da: Benjamin Donnelly

STRUMENTI:



[Soldering Workstation](#) (1)

Passo 1 — Riparazione dello slot per cartucce Nintendo 64

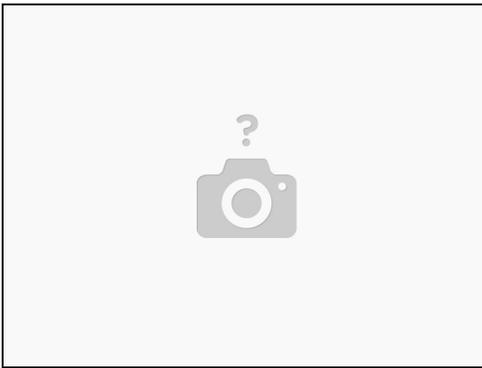


- Apri il Nintendo 64 per accedere alla scheda madre. Per le istruzioni, vai [qui](#).

Passo 2

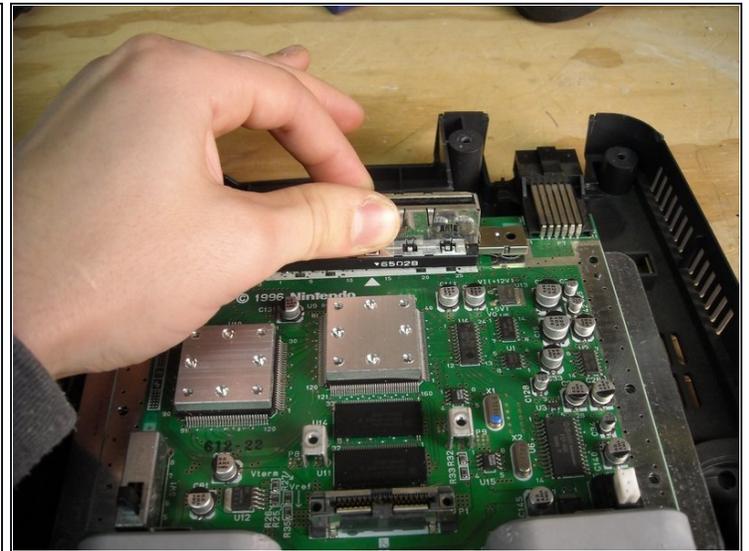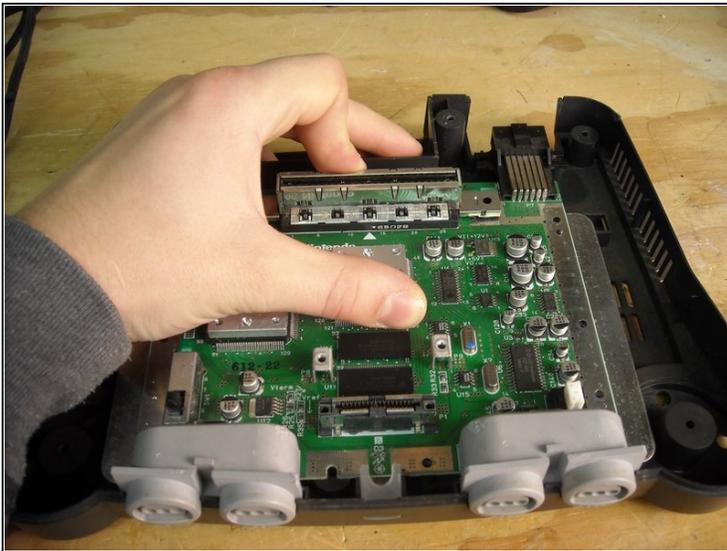

- Stacca lo slot corrente dalla scheda madre. Per fare ciò, tira semplicemente lo slot della cartuccia situato al centro nella parte posteriore della console. Oscillalo avanti e indietro e tiralo verso l'alto finché non si stacca. Fare attenzione ai pin collegati in basso. Questi dovranno essere collegati alla scheda madre, quindi non danneggiarli.

Passo 3

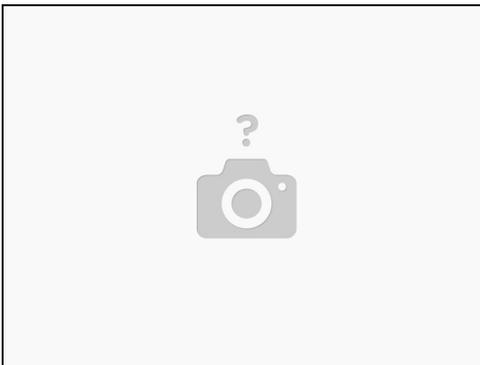

- Una volta disconnesso lo slot, inizia il processo di saldatura. Ci vorranno 30-40 minuti poiché ci sono 44 connessioni da scheda madre a pin da effettuare. Ci sarà una connessione di filo da 2 pollici per pin (2 pollici x 48 pin = 96 pollici), quindi taglia il filo in 48 sezioni di 2 pollici ciascuna.

