



## Fotocamera sul retro

Prerequisiti per rimuovere la fotocamera sul...

Scritto Da: Sam Goldheart




# INTRODUZIONE

Prerequisiti per rimuovere la fotocamera sul retro dopo la logic board.

## STRUMENTI:

Tweezers (1)

### Passo 1 — Fotocamera sul retro

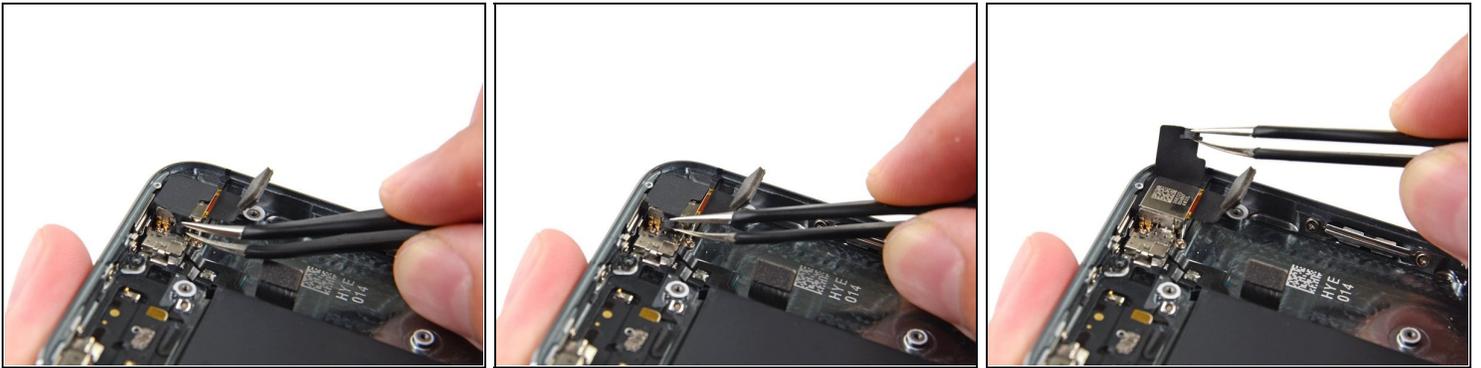

- Usando un paio di pinze, ribaltare la protezione di gomma della fotocamera e verso l'esterno dalla struttura.

**⚠ Non tentare di rimuovere completamente la protezione. Si trova ancora collegata alla struttura e deve essere solo ribaltata, non rimossa.**

## Passo 2



- Rimuovere la fotocamera sul retro dalla struttura.
- ☑ Durante il riassettaggio fare attenzione a che il cavo sia piegato a forma di 'U' per infilarsi dietro alla logic board.
- ☑ Se la protezione di gomma della fotocamera si é piegata, assicurarsi di sostituirla prima di riassembleare il telefono.

---

Per riassembleare il telefono, seguire le istruzioni al contrario.