



Vibratore

Prerequisiti per riuovere il vibratore.

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE


Prerequisiti per riuovere il vibratore.



STRUMENTI:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Vibratore

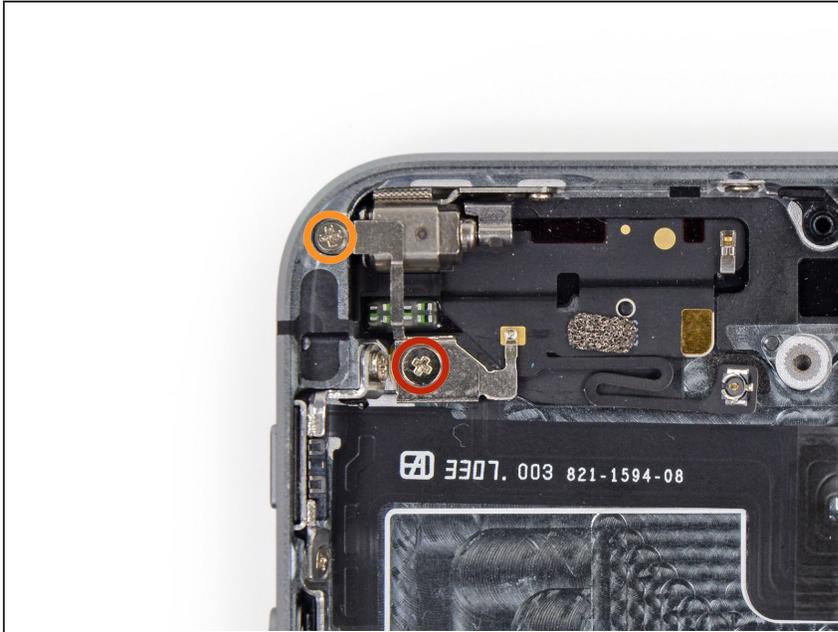


- Rimuovere le seguenti viti Phillips #000 dalla protezione del vibratore.
 - Una vite da 1.7 mm
 - Una vite da 2.5 mm

Passo 2

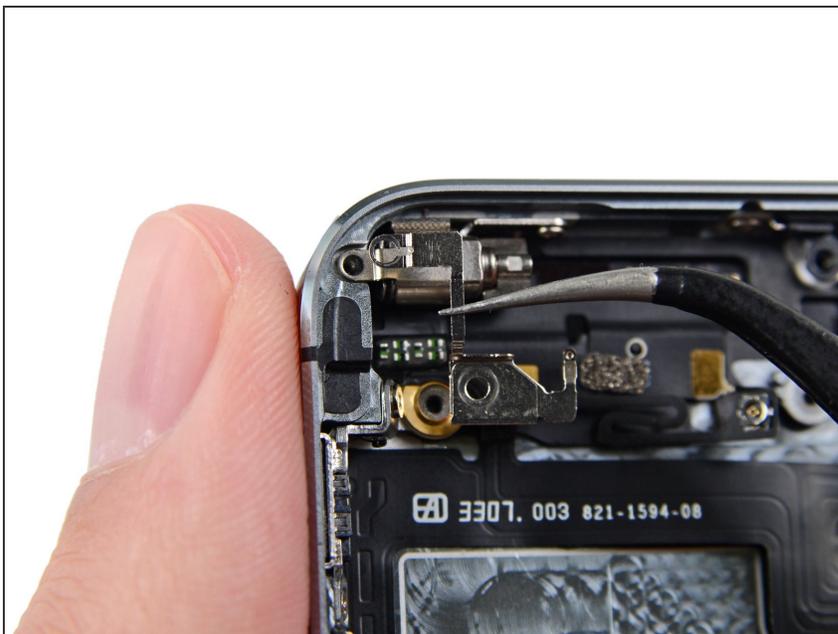

- Usando un paio di pinze rimuovere la protezione del vibratore.

Passo 3

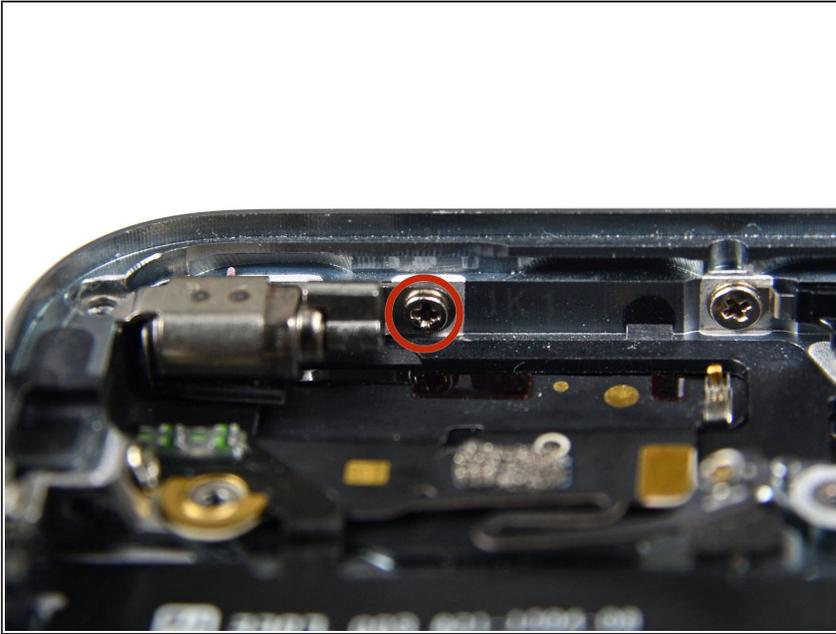

- Rimuovere le due viti Phillips #000 da 1.7 mm che fisano il vibratore alla struttura.

Passo 4



- Usando un paio di pinze rimuovere il vibratore dalla struttura.

Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni al contrario.