



# Sostituzione SSD Mac Pro fine 2013

Sostituisci l'SSD nel tuo Mac Pro di fine 2013.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire l'SSD nel tuo Mac Pro.



### STRUMENTI:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

## Passo 1 — Copertura esterna



- Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.

## Passo 2




- Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
- ⓘ Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.

## Passo 3 — SSD



- Svita la vite Torx T8 da 6,5 mm.

## Passo 4

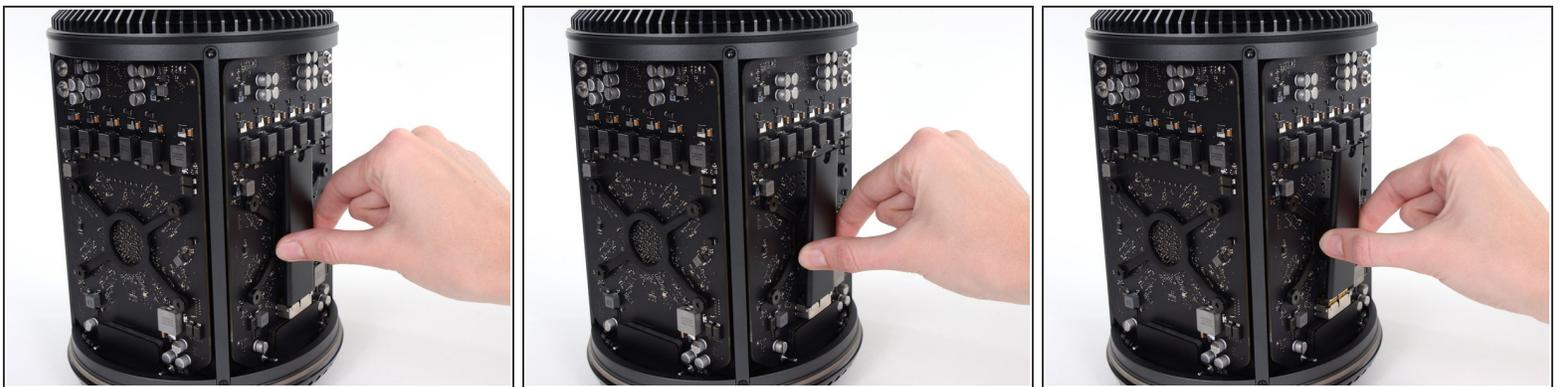

- Solleva leggermente l'SSD dalla scheda grafica.

**⚠ Non sollevare il bordo superiore dell'SSD per più di 1 cm dalla scheda grafica, o rischierai di danneggiarlo.**

- Sfila l'SSD dalla sua presa sulla scheda grafica tirandolo verso l'alto.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.