



# Sostituzione copertura inferiore Mac Pro fine 2013

Sostituisci la copertura inferiore del tuo Mac Pro di fine 2013.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



---

## INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere la parte inferiore della copertura esterna del tuo Mac Pro.

---



### STRUMENTI:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Passo 1 — Copertura esterna




- Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.

## Passo 2



- Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
- ⓘ Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.

### Passo 3 — Copertura inferiore

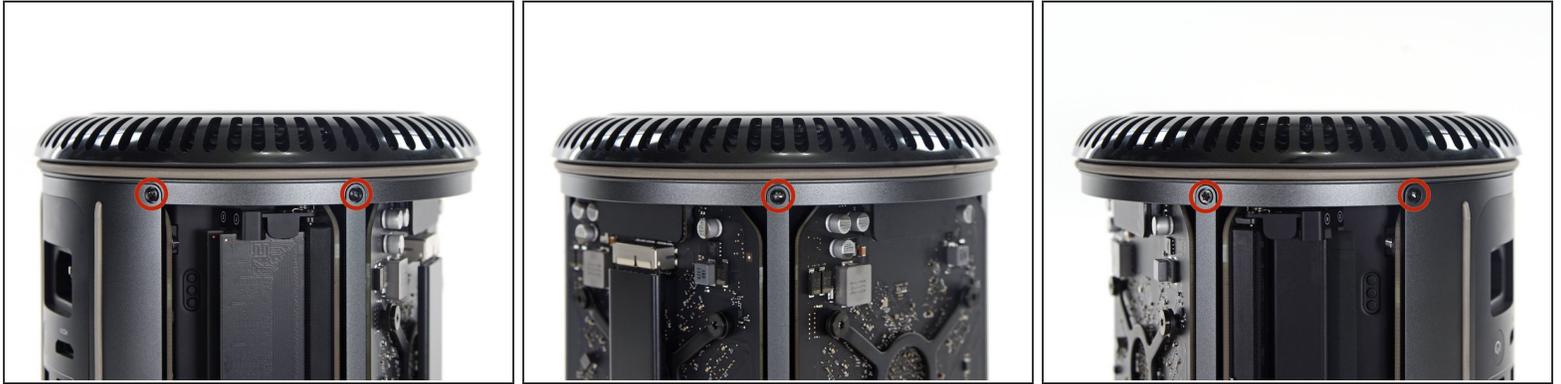

**i** Gira il Mac Pro a testa in giù, di 180°.

- Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.

### Passo 4



- Solleva attentamente la copertura inferiore e rimuovila dal Mac Pro.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.