



# Sostituzione Gruppo Pulsante Home iPhone 5s

Prerequisiti per rimuovere il modulo pulsante Home dall'iPhone 5s.

Scritto Da: Sam Goldheart



## INTRODUZIONE

Prerequisiti per sostituire il pulsante Home nell'iPhone 5s.

Da notare che solo il pulsante originale del telefono può sfruttare la funzione Touch ID. **Installare un nuovo pulsante Home può solo garantire le funzioni di base del pulsante, non le funzionalità Touch ID.**

### STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### COMPONENTI:

- [iPhone 5s Home Button Assembly](#) (1)

## Passo 1 — Modulo Pulsante Home



- Rimuovere la singola vite prigioniera Philips #000 tenendo facendo attenzione al cavo del pulsante Home.
- ☞ La vite prigioniera è attaccata al cavo del pulsante home tramite un contatto a molla. Durante il riassetto assicurarsi che il contatto sia nella giusta direzione, dal lato della vite più vicina all'LCD.
- ☞ Se il nuovo componente non ha la vite e il contatto a molla, dovrai trasferire quella vecchia sul nuovo cavo.

## Passo 2



- Spingere giù il pulsante home, in modo che liberi la protezione del pulsante stesso.

## Passo 3



- Rimuovere le due viti Phillips da 1.4 mm #000 dalla base del pulsante Home.

## Passo 4




- Rimuovere la base del pulsante Home.

## Passo 5




- Usare la punta di uno spudger per far leva sotto il gruppo cavi del pulsante home.
  - ⓘ Il cavo del pulsante home è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.
  - Forza delicatamente lo spudger sotto il cavo per separare il cavo del pulsante home dal pannello frontale.
- ⚠ Non** rimuovere ora il pulsante home, perché è ancora attaccato al pannello frontale.

## Passo 6

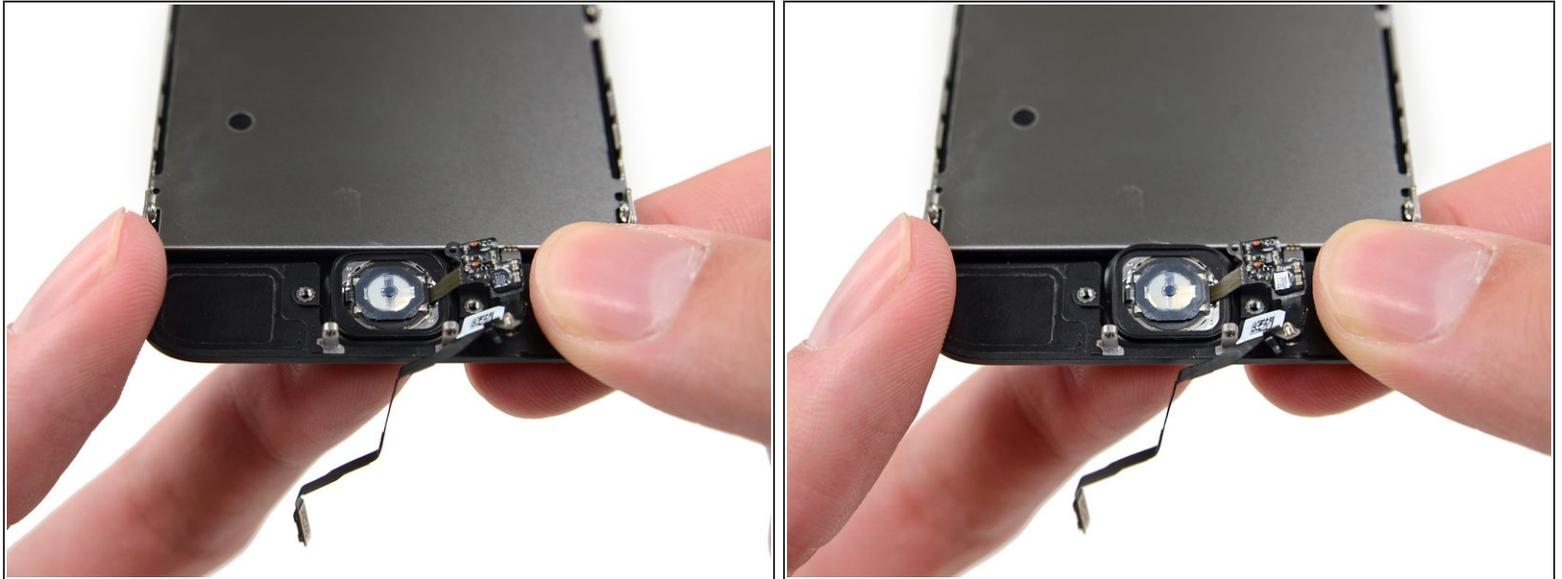

- ✦ Se necessario, rimuovi il nastro sul pulsante home sulla parte frontale del gruppo pannello frontale rotto.
- Spingi delicatamente l'angolo in alto a sinistra del pulsante Home allontanandolo dal pannello frontale.
- ⚠ Non tirare fuori il bottone completamente! Basta sollevare solo un angolo, in seguito usa uno spudger per staccare il resto.
- ℹ La membrana é molto sottile. Se hai l'impressione di stare per rompere il pulsante, riscalda la zona e poi riprova.

## Passo 7

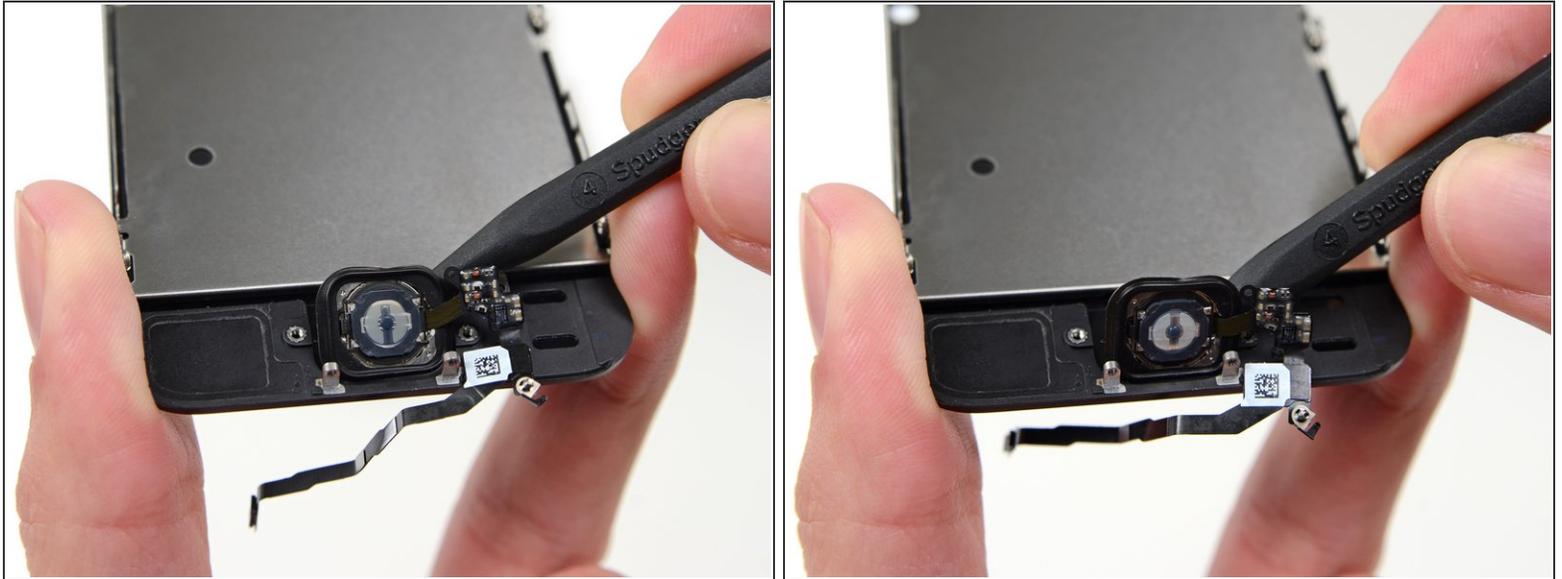

- Tirare fuori il resto del pulsante usando una levetta.

## Passo 8



- Rimuovi il gruppo pulsante Home dal pannello frontale.

Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni in ordine inverso.