



Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi

Segui questa guida per rimuovere lo schermo del...

Scritto Da: Miroslav Djuric



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere lo schermo del tuo iPad.



STRUMENTI:

- [iPad Display Clip Set](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo dello schermo



- Se il tuo vetro è in pezzi, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
- Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché è completamente coperto.
 - ⓘ Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
- Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.

⚠ Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.


Passo 2



! In questa guida dovrai fare leva sul gruppo dello schermo per rimuoverlo dalla scocca in alluminio. Segui le indicazioni attentamente per evitare di danneggiare lo schermo o i delicati ganci che lo tengono fermo.

- Ci sono 14 clip in metallo che tengono fermo lo schermo, mostrati a sinistra. Mentre fai leva nei prossimi passaggi, cerca di fare forza *attorno* a questi e non cercare di passarci *attraverso* con il tuo strumento di apertura.
- ⓘ Se rompi qualche gancio, puoi comprarne di ricambio [qui](#).

Passo 3

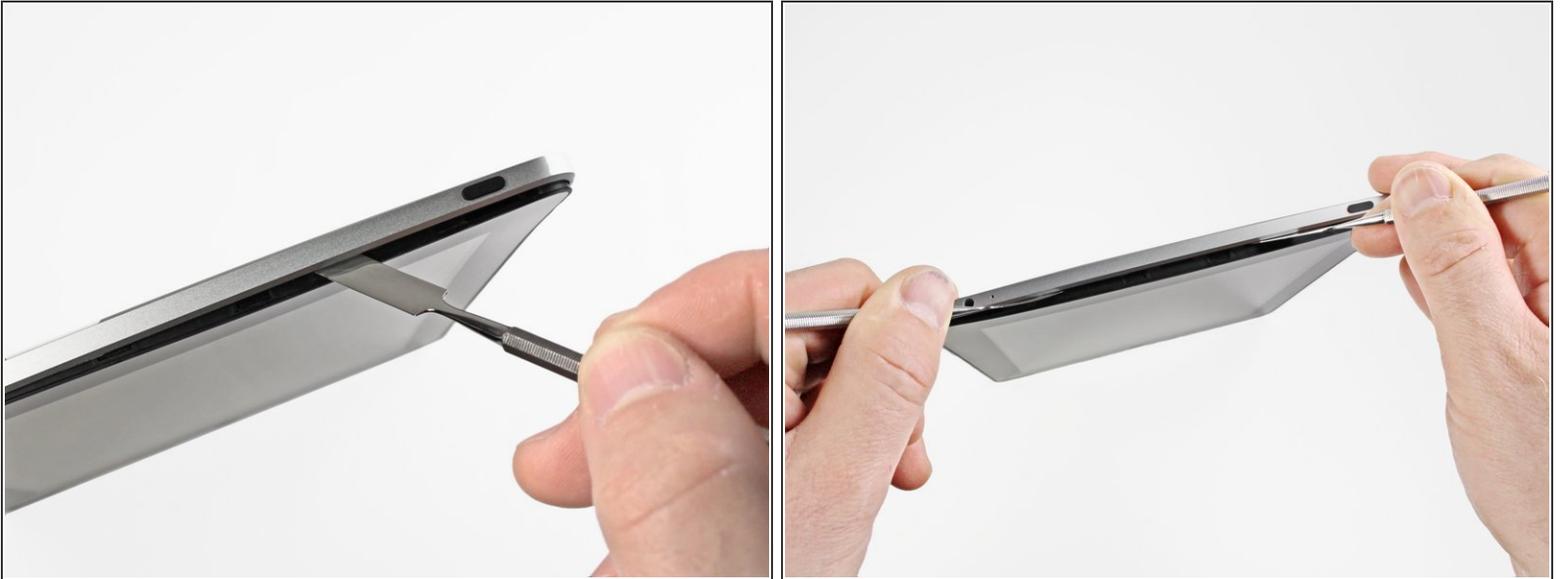

- Infila uno spudger di metallo tra il bordo superiore del gruppo dello schermo e la scocca.
- Ruota lo spudger lontano da te per sganciare le clip lungo il bordo superiore dello schermo.
- Infila un secondo spudger di metallo tra il bordo superiore dello schermo e la scocca per evitare che i ganci si richiudano.

Passo 4



- Con uno spudger, procedi lungo il bordo destro dell'iPad.
- Lo schermo è tenuto fermo dai ganci metallici lungo i bordi superiore, inferiore e sinistro. Il bordo destro ha delle clip in plastica che fanno presa direttamente sulla scocca.
- Una volta rilasciati i ganci, solleva il bordo sinistro dello schermo e fallo scorrere verso sinistra per liberare i ganci dalla scocca in alluminio.

⚠ Fai leva attentamente e delicatamente: se senti della resistenza, fermati e cambia posizione.


Passo 5



- Solleva il bordo inferiore del gruppo dello schermo dalla scocca .

⚠ Non cercare di rimuovere lo schermo a questo punto: è ancora collegato alla scheda madre.

Passo 6

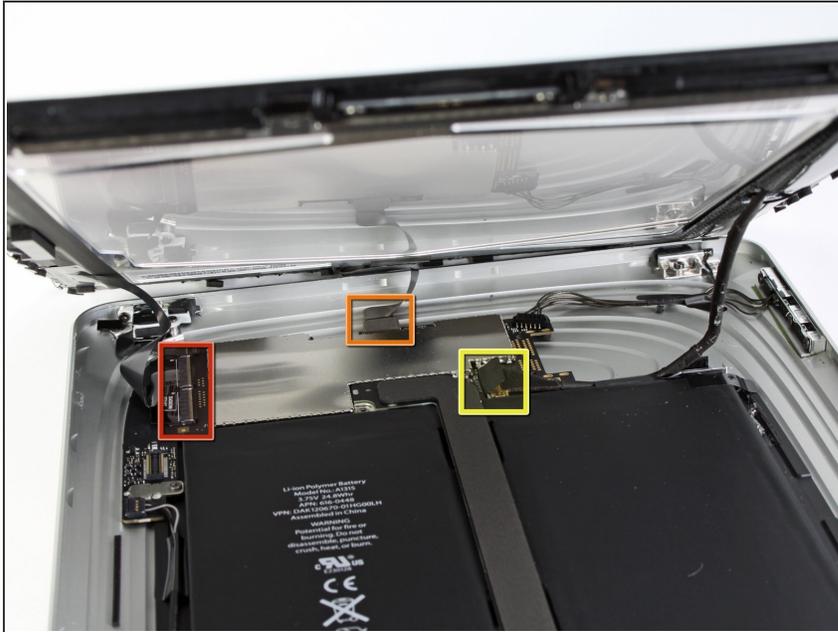

- Nei prossimi passaggi dovrai scollegare i tre cavi che collegano il gruppo dello schermo alla scheda madre. I cavi sono per le seguenti componenti:
 - Digitizer
 - Sensore di luce ambientale
 - Cavo dati dello schermo

Passo 7



- Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per girare verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermo i cavi del digitizer nelle loro prese sulla scheda madre.

⚠ Assicurati di far leva sull'aletta e **non sul connettore.**



- Sfila i cavi a nastro del digitizer dalle loro prese.

Passo 8



- Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare il connettore del sensore di luce ambientale dalla sua presa sulla scheda madre facendo una leggera leva verso l'alto.


Passo 9

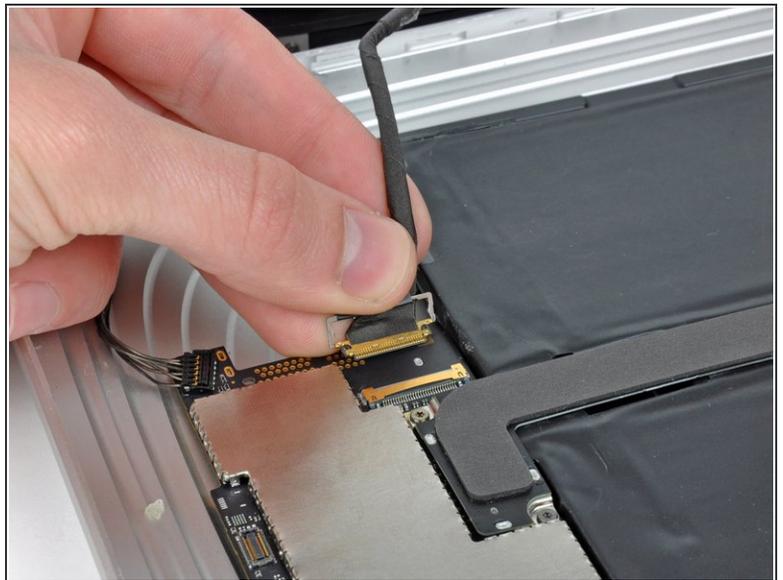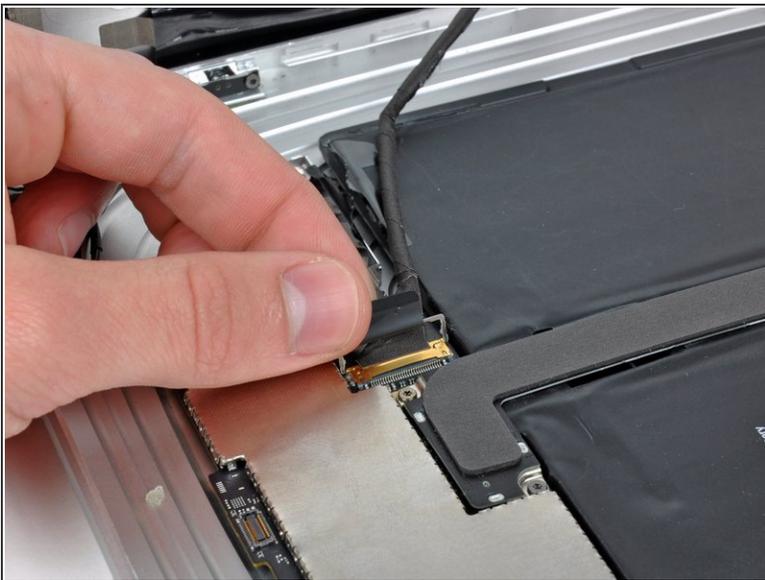

- Scollega il cavo dati dello schermo dalla scheda madre ribaltando la staffa in metallo di bloccaggio tirandola dalla sua linguetta in plastica.
- Sfila il connettore del cavo dalla sua presa.
- ⓘ Tira il connettore parallelamente al piano della scheda madre.

Questo documento Ã stato generato su 2023-03-21 07:31:44 AM (MST).

Passo 10

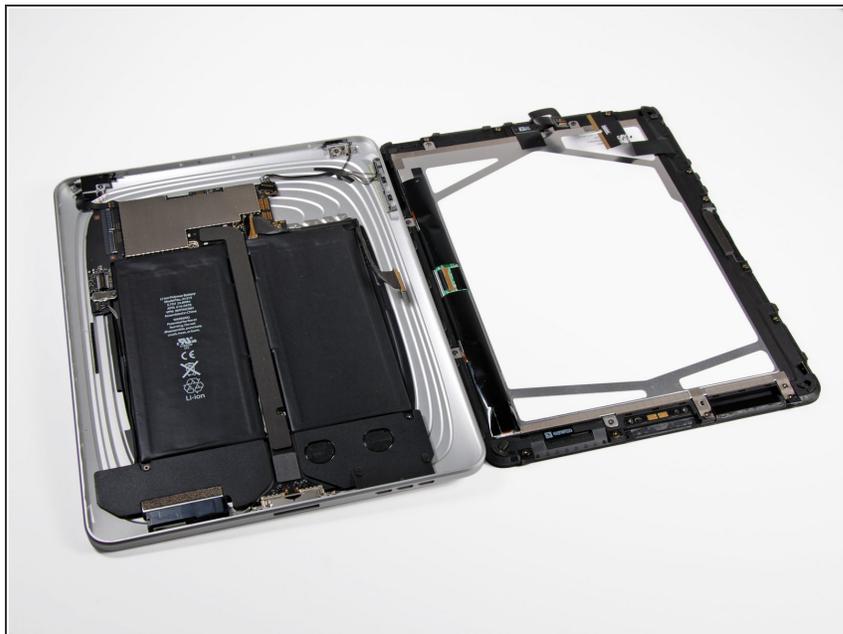

- Rimuovi il gruppo dello schermo dalla scocca.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.