



Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori iPhone5s

Usa questa guida per sostituire il cavo sensori...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il cavo sensori collegato alla fotocamera frontale, al microfono, al sensore ambientale e all'input delle cuffiette, nell'iPhone 5s.

STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)

[Spudger](#) (1)


[Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori



-  Questo passo richiede la rimozione della fotocamera frontale e del cavo sensori dal pannello anteriore del telefono.
-  La fotocamera frontale e il cavo sensori sono attaccate al display con un leggero adesivo.
- Indebolire l'adesivo prima dell'asporto per rendere la rimozione più sicura. Seguite le nostre [istruzioni iOpener](#) per farlo.


Passo 2

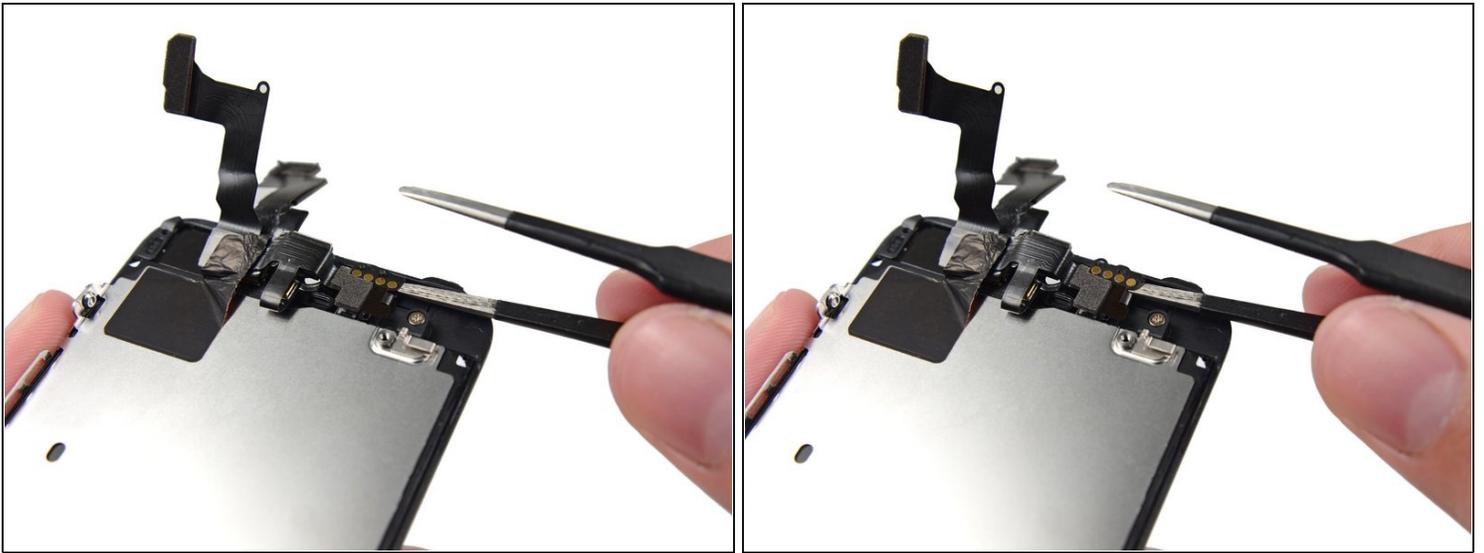

- Usando il bordo di un paio di pinzette o una levetta di metallo, delicatamente sollevare il cavo di contatto degli altoparlanti, separando questa porzione della fotocamera e del cavo dal resto dell'adesivo.

⚠ Forzare unicamente sotto il contatto dell'altoparlante, ci sono sensori e microchip che possono essere danneggiati viene forzato altrove.

Passo 3

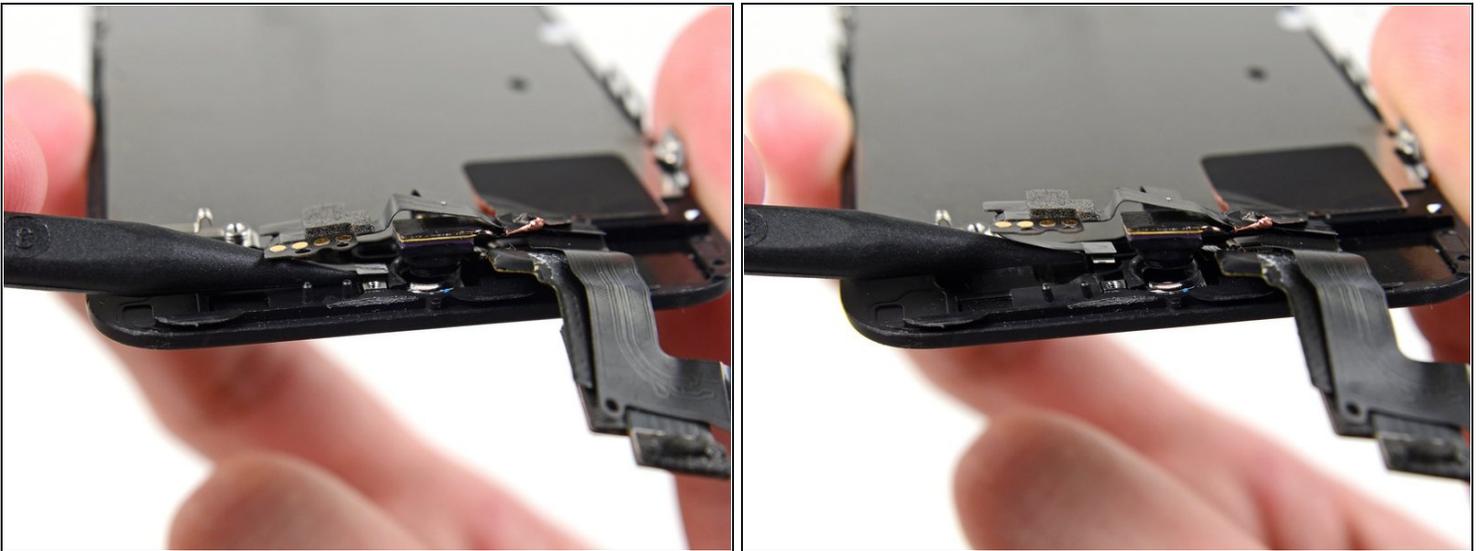


- Usare la punta di uno spudger per sollevare il sensore della luminosità ambientale e il sensore di prossimità dalle loro sedi nel gruppo display.
 - ⓘ C'è un piccolo supporto quadrato in plastica e metallo per tenere in posizione il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il funzionamento corretto del sensore di prossimità.
 - ⓘ In caso di sostituzione del sensore di prossimità, assicurati che il supporto rimanga aderente al retro del display. Se il supporto viene via insieme al vecchio sensore di prossimità dal sensore stesso, usa un poco di adesivo per riattaccarlo al retro del display.

Passo 4



- Usare la parte piatta di una leva per sollevare gentilmente via dallo schermo la parte frontale del cavo, che punta verso la fotocamera.

Passo 5

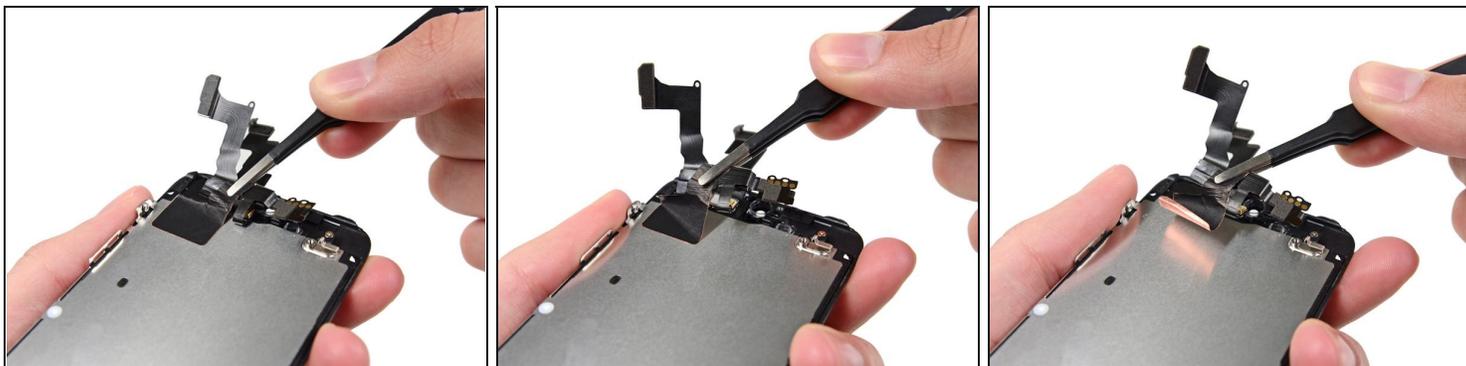

- ⓘ Se intendi riusare la piastra di schermatura originale per il nuovo schermo, non serve rimuovere il gruppo dei cavi dalla protezione dello schermo. Salta questo passaggio.
 - Delicatamente rimuovere il supporto del cavo dalla protezione del cavo LCD, togliendolo dal display.
- ⚠ Fai attenzione a non prendere dentro il cavo digitale mentre asporti la fotocamera e il cavo del gruppo dei sensori.**

Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni in ordine inverso.

