


Sostituzione batteria per TI-36X Pro

Per questa guida dovrai rimuovere la copertura...

Scritto Da: Robert Sekerak

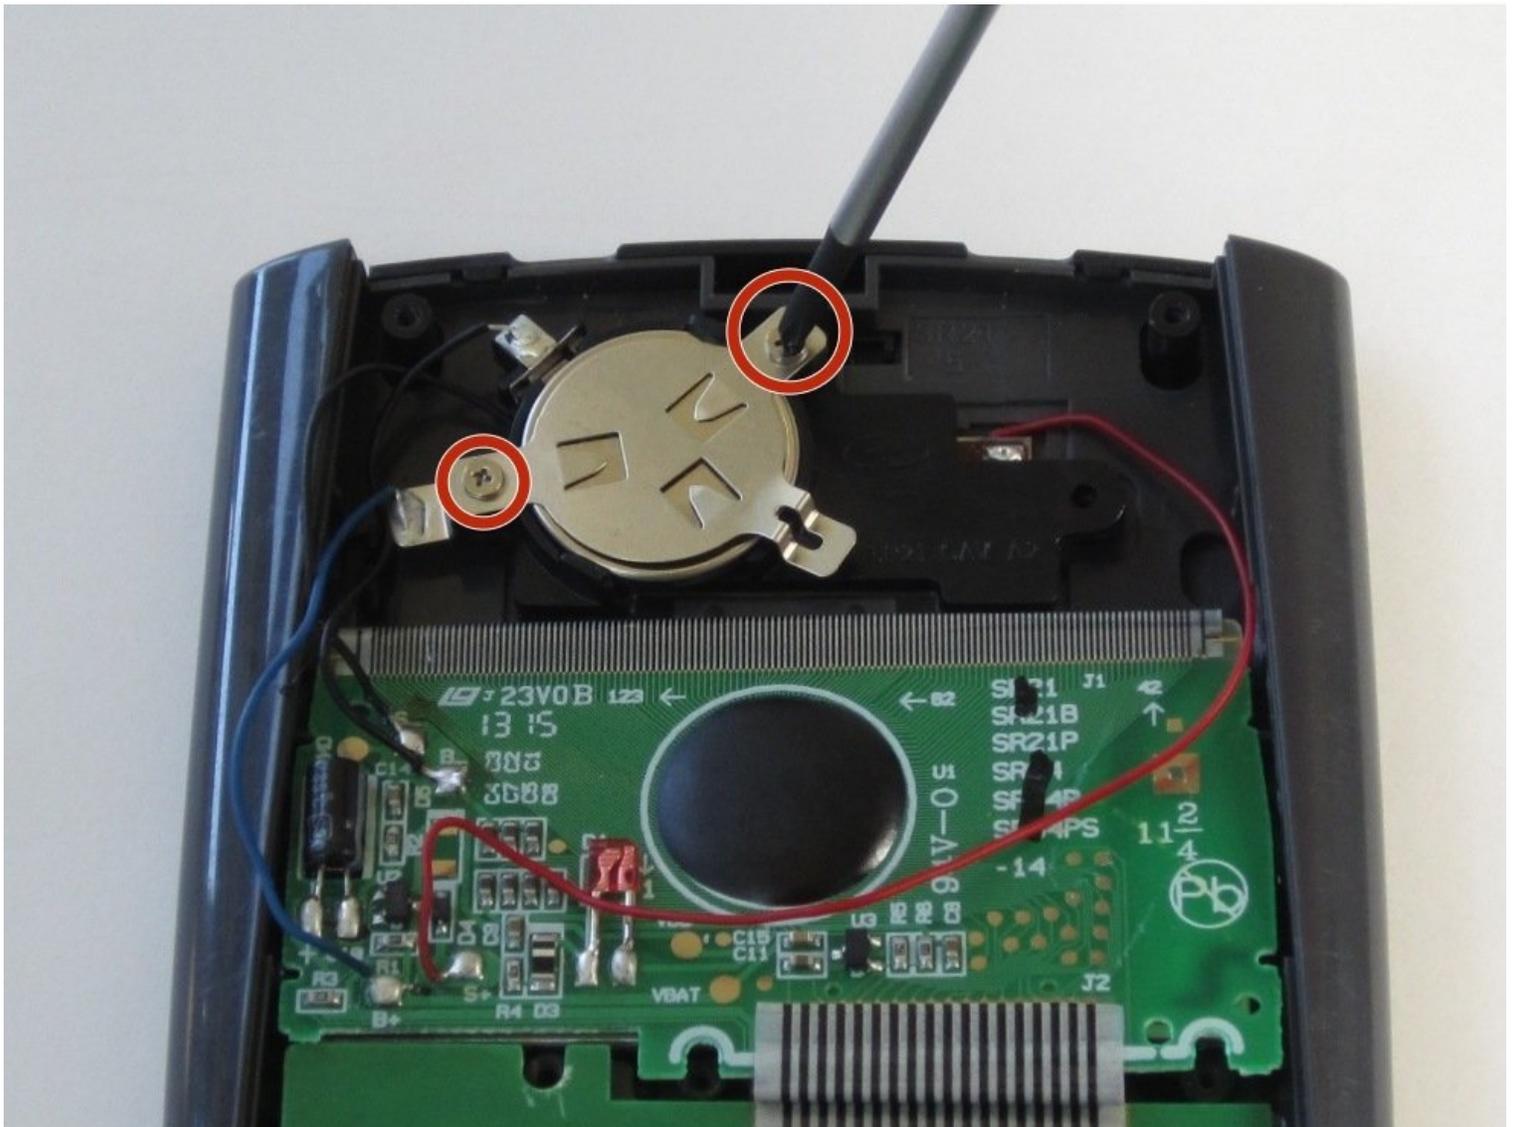

INTRODUZIONE

Per questa guida dovrai rimuovere la copertura della batteria e la scocca posteriore per poter sostituire la batteria.

STRUMENTI:

- Tournevis cruciforme #00 (1)
- Tournevis cruciforme #1 (1)
- Spudger (spatule antistatique) (1)

COMPONENTI:


- 3 volt CR2032 Rechargeable Battery (1)

Passo 1 — Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro




- Rimuovi la cover protettiva della calcolatrice.
- Poni la calcolatrice a faccia in giù,

Passo 2

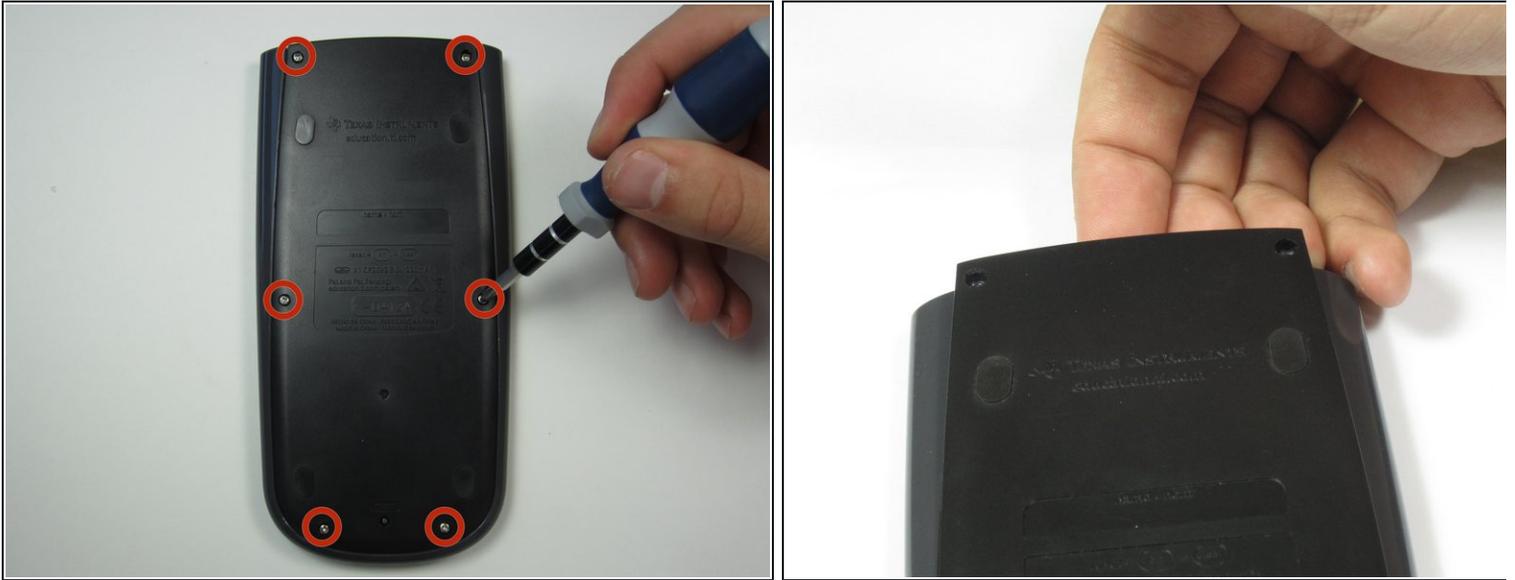

- Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le sei viti da 6 mm dal retro del case e metterle da parte.
- Inizia dalle tacche sul bordo superiore e usa le dita o uno strumento per fare leva per sollevare con cautela la cover posteriore dalla calcolatrice.

Passo 3 — Batteria

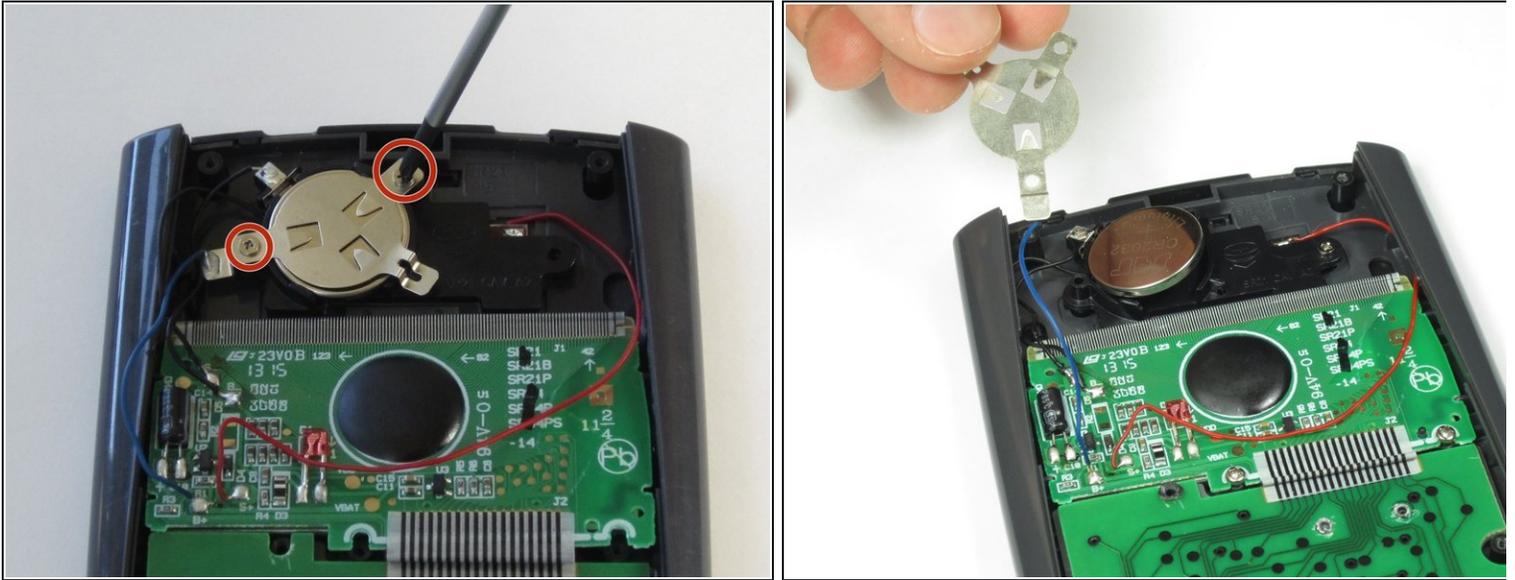


- Utilizza un cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano la copertura della batteria alla scocca.

⚠ Ricuoci la copertura della batteria senza scollegarla dal cavo blu.

- Usa le tue dita per spostare la copertura della batteria verso un lato.

Passo 4

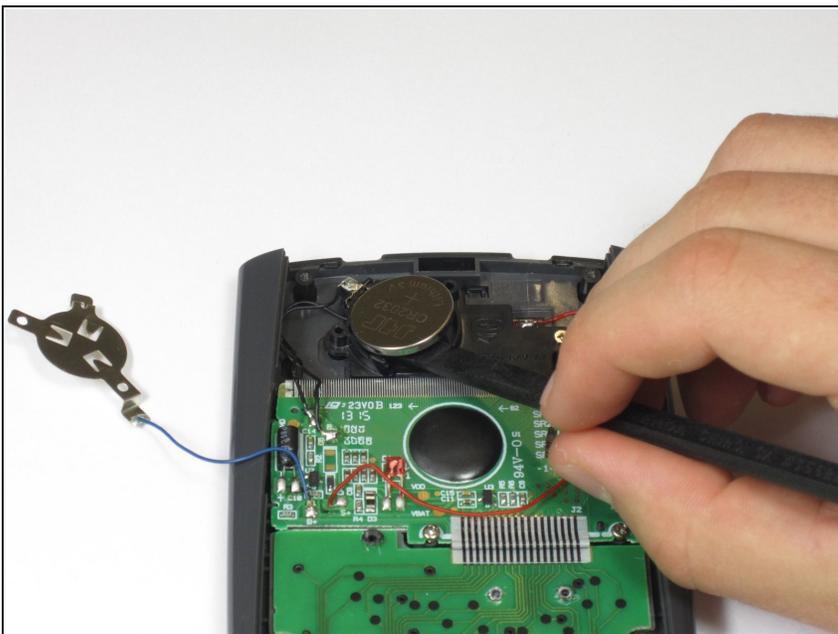

- Utilizza la punta piatta di uno spudger per rimuovere la batteria sollevandola dal bordo inferiore.
- ★ Quando inserisci la nuova batteria fai attenzione alla polarità (+ o -) e inseriscila con il lato '+' rivolto verso l'alto.

Per riassemblare il dispositivo, segui questi passaggi in ordine inverso.