



Sostituzione gruppo scheda madre Samsung Galaxy S5

Guida prerequisita per rimuovere la scheda...

Scritto Da: Sam Goldheart




INTRODUZIONE

Guida prerequisita per rimuovere la scheda madre dal telaio centrale interno.

STRUMENTI:


Spudger (1)

Passo 1 — Gruppo scheda madre

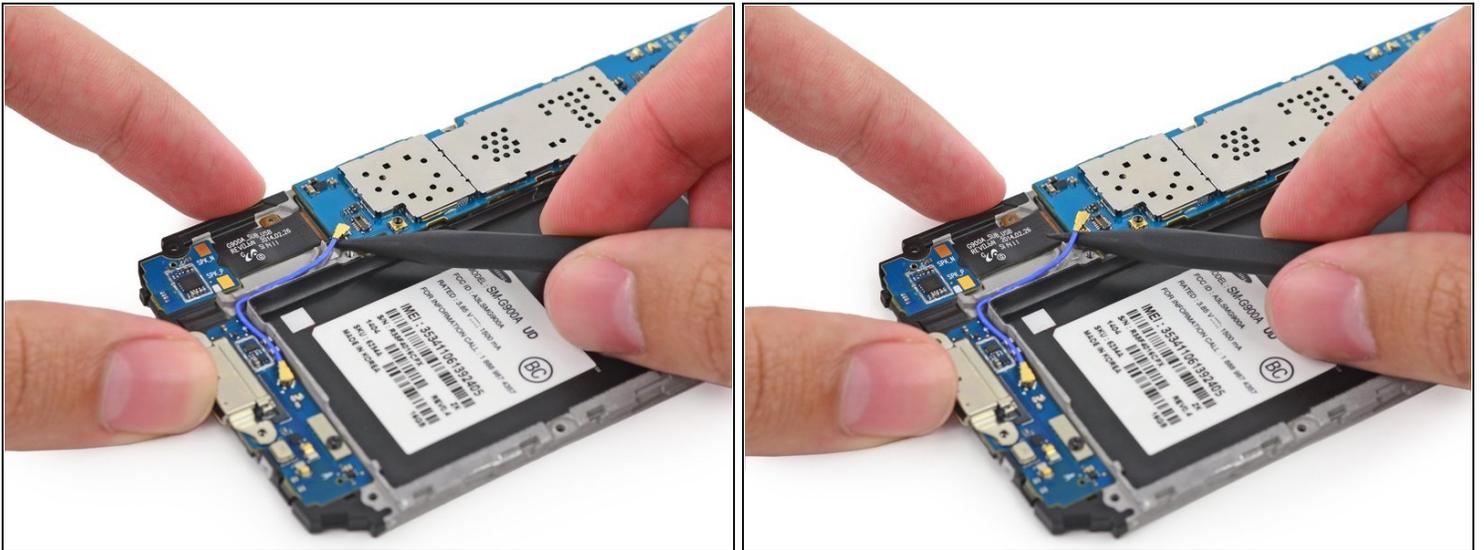


- Inserisci con cautela la punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'antenna.
 - Solleva delicatamente lo spudger verso l'alto per disconnettere il connettore dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
-  Alcuni modelli hanno due cavi dell'antenna (blu e grigio/bianco). Rimuovi entrambi i cavi.

Passo 2

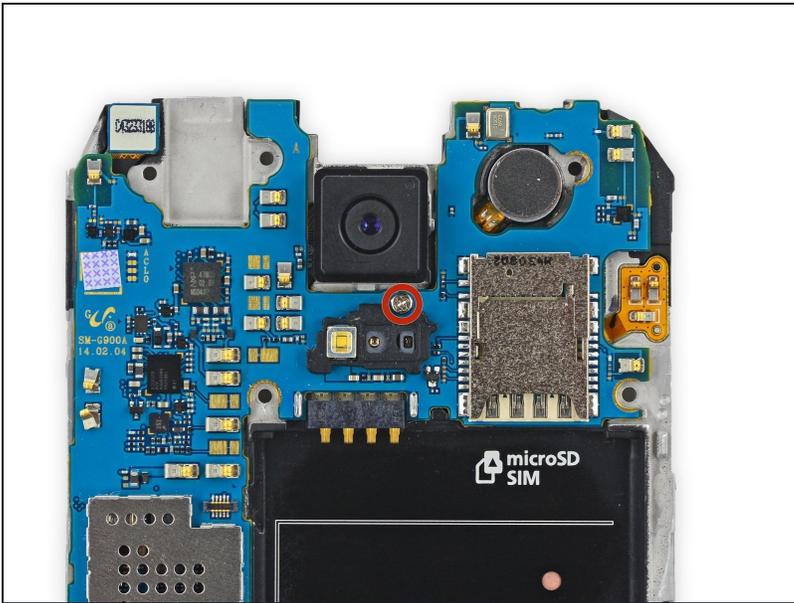

- Svita l'unica vite Phillips #000 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.


Passo 3

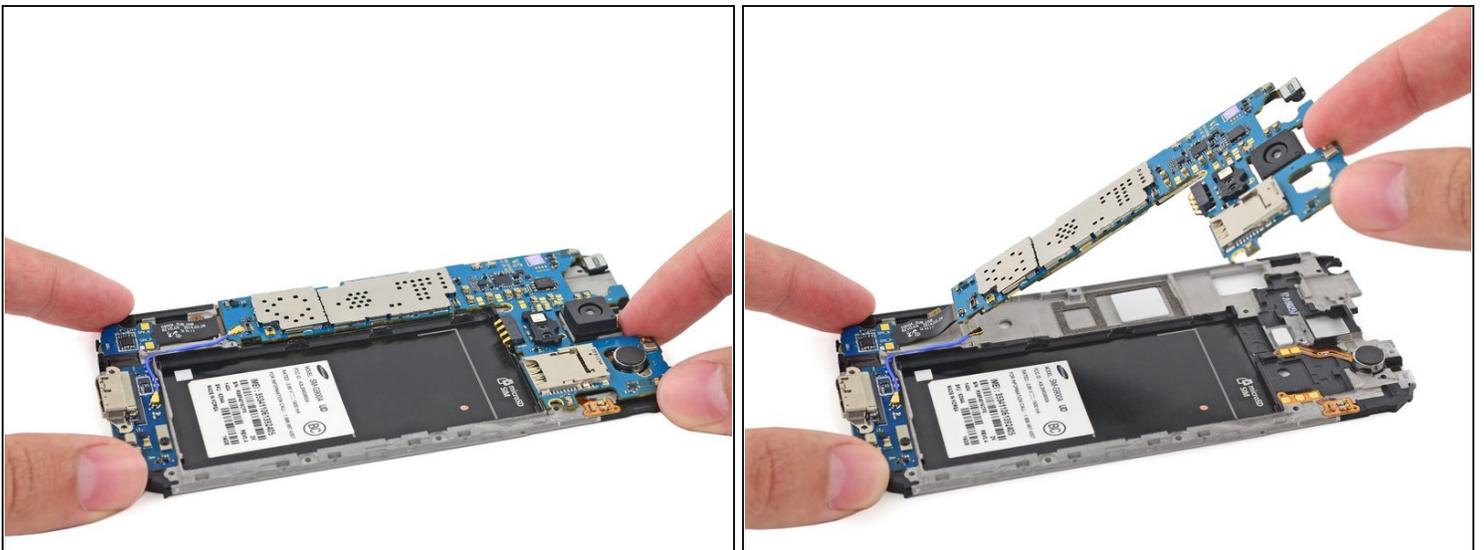

- Spingi, ma **non** rimuoverla, la scheda madre dall'estremità della fotocamera per separarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro.

⚠ Non provare a rimuovere completamente la scheda madre perché è sempre collegata al telaio centrale interno dal connettore Micro-USB della scheda figlia.

Passo 4

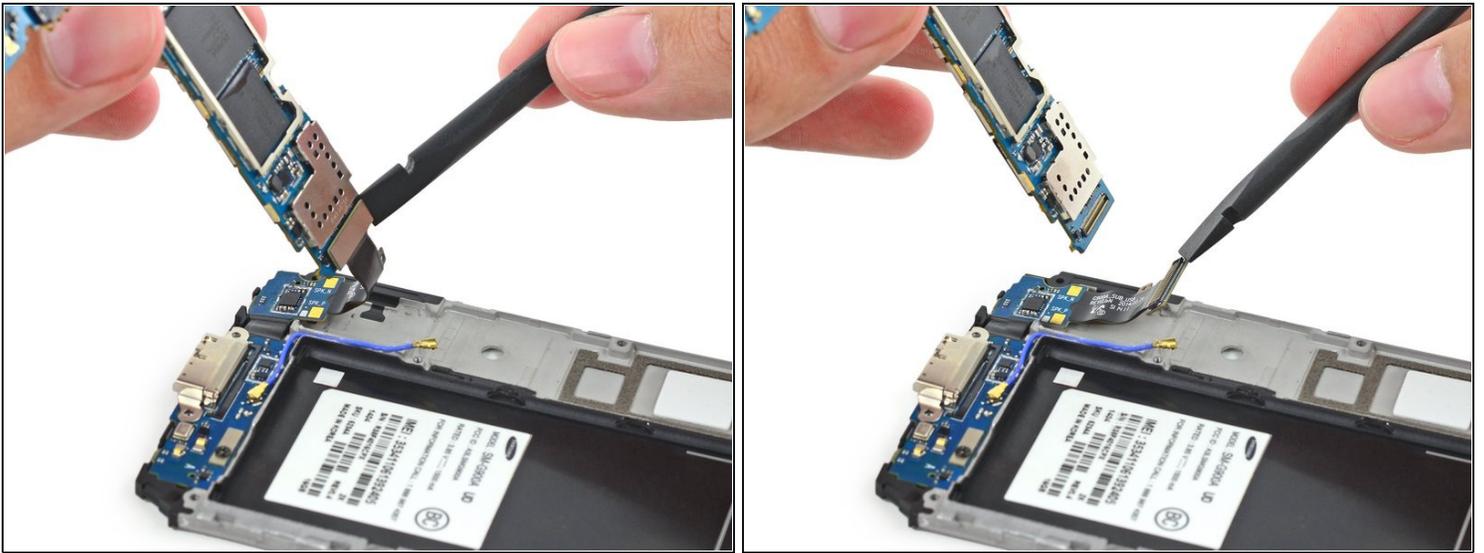

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda figlia verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.