




Sostituzione cavi schermo su un iMac Intel EMC 2805 21.5"

Prerequisito per rimuovere lo schermo.

Scritto Da: Walter Galan

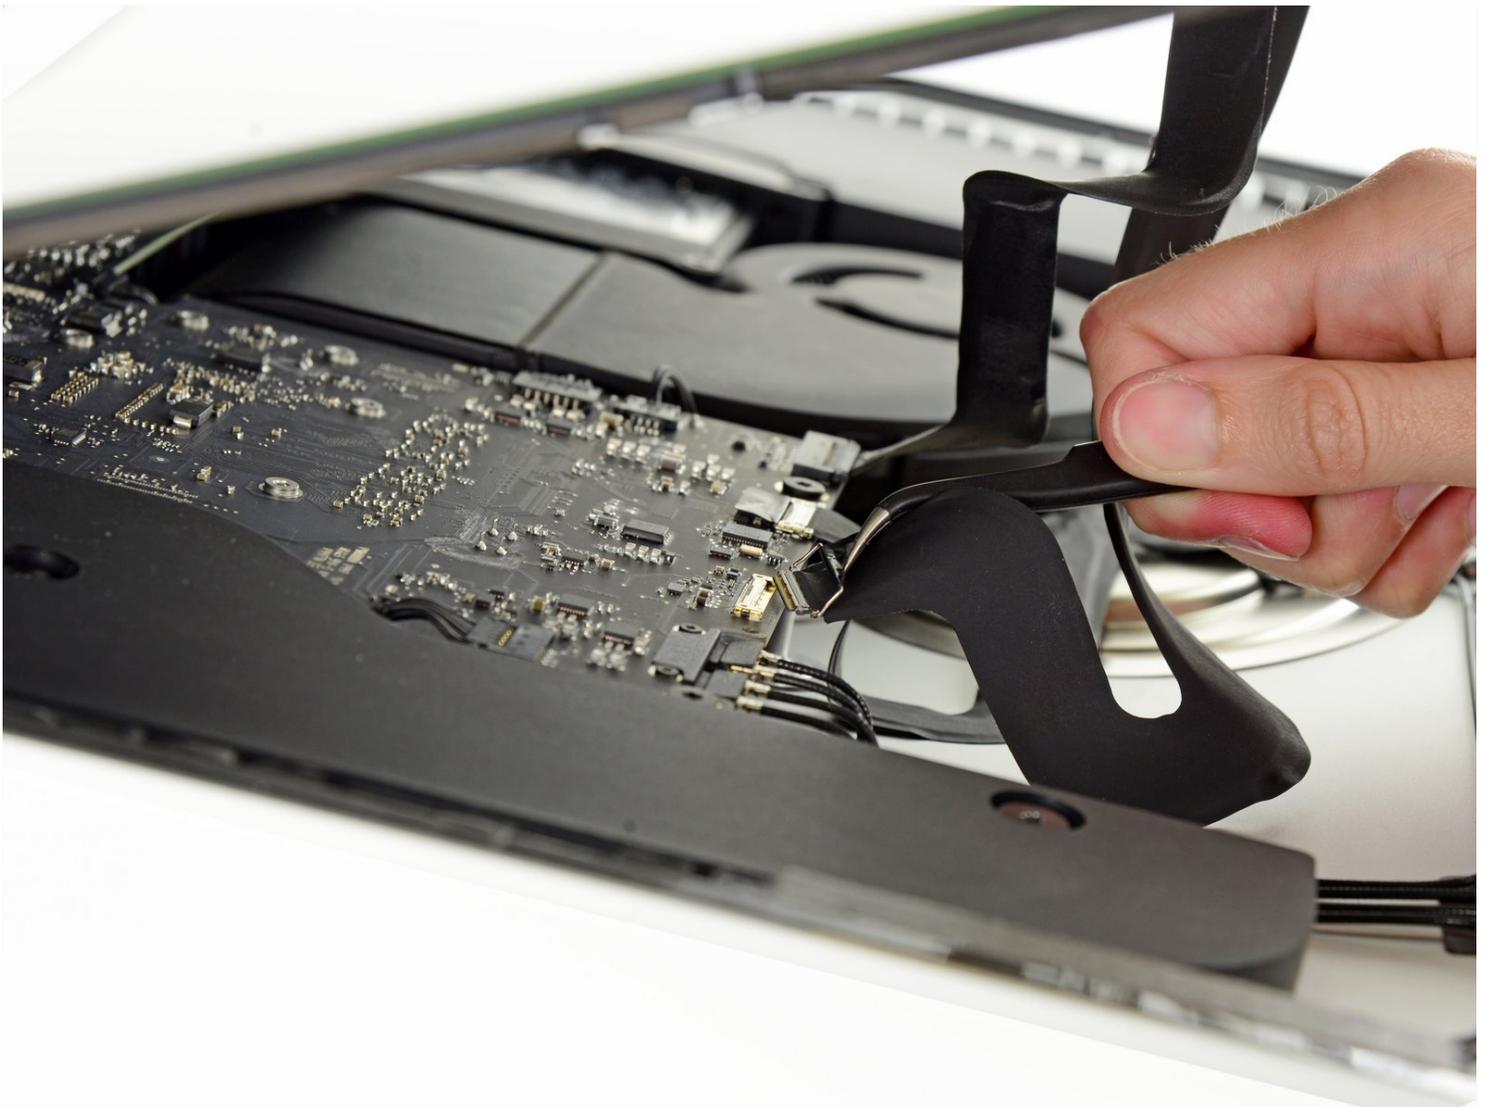


INTRODUZIONE

Prerequisito per rimuovere lo schermo.

STRUMENTI:

Tweezers (1)


Passo 1 — Cavi gruppo schermo

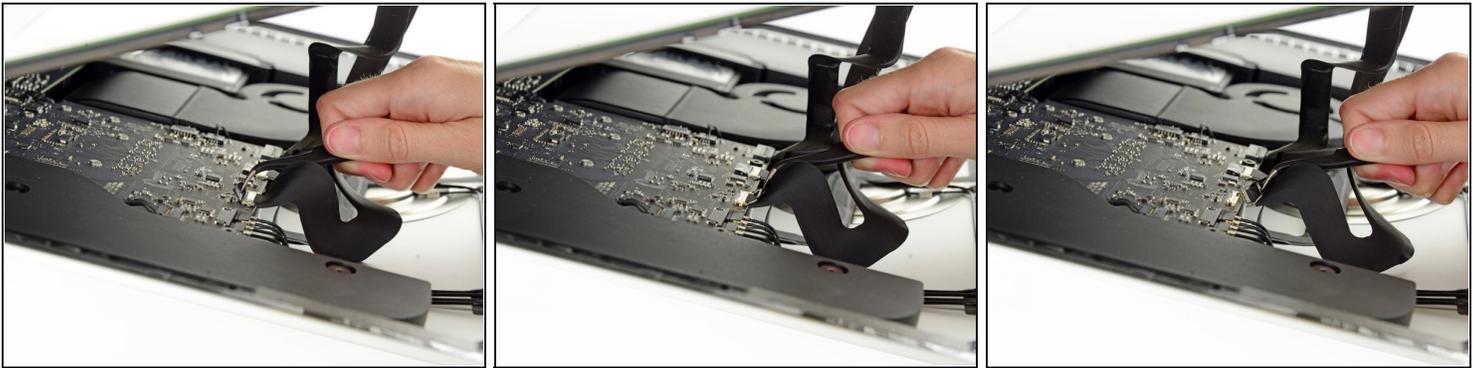

- Usa delle pinzette per ribaltare la staffa in metallo che blocca il cavo dati del display.
- Sfila delicatamente il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda madre.

 **Assicurati di tirare il cavo dati nella stessa direzione dalla sua presa.**

Passo 2

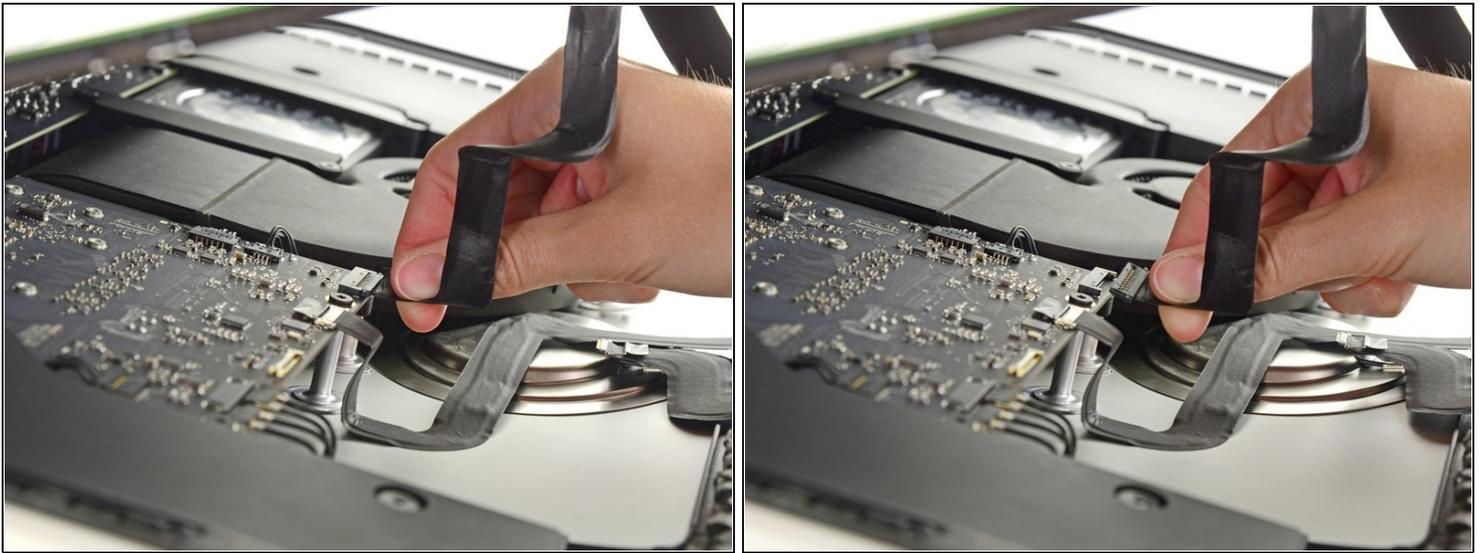

- Tenendo il display con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
- ⓘ Solleva il display a sufficienza per avere un facile accesso al connettore, ma non troppo (circa 20 cm), per evitare di tirare o strappare i cavi.

Per riassemblare il tuo dispositivo segui questa guida in ordine inverso.