



Sostituzione gruppo disco rigido di un iMac Intel EMC 2805 da 21.5"

Prerequisito per rimuovere la scheda madre. La...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Prerequisito per rimuovere la scheda madre. La ventola e l'alimentatore sono già rimossi.

STRUMENTI:

Spudger (1)



Passo 1 — Gruppo disco rigido



- Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggiamento.

 Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: **non** cercare di rimuoverlo ora.

Passo 2

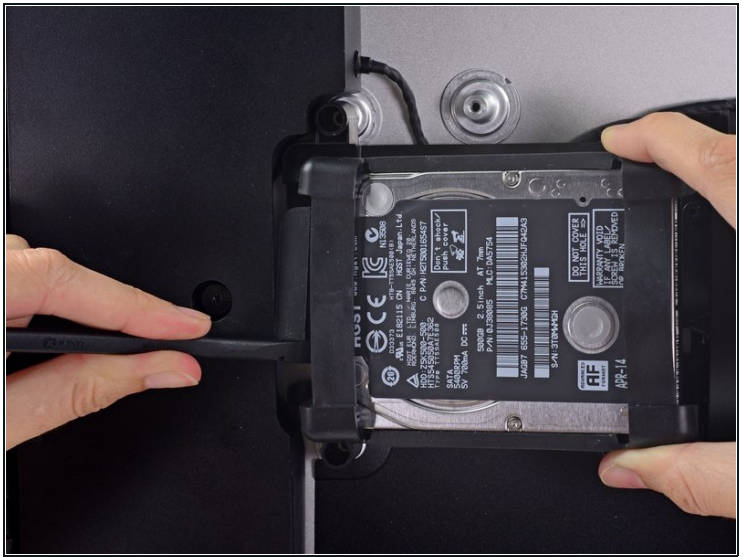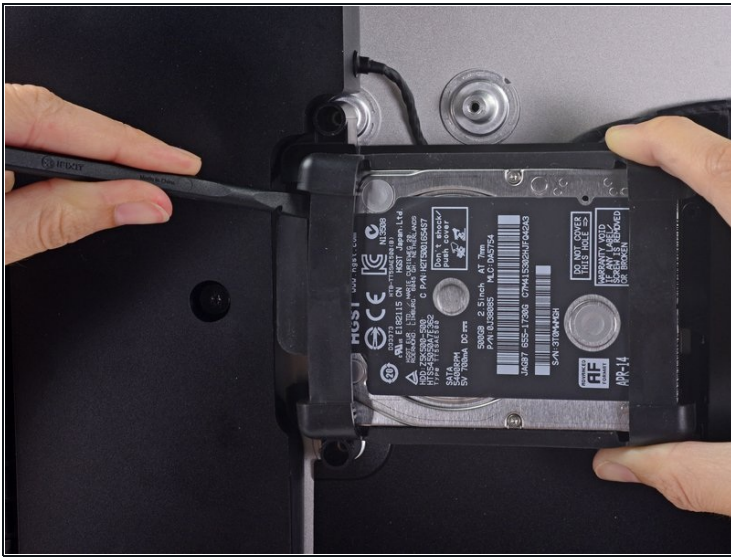

- Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.

Passo 3



- Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.

Per riassemblare il dispositivo segui la guida al contrario.