



Smontaggio case BlackBerry R900M

Guida per aprire il dispositivo e mostrare i...

Scritto Da: Steven Jackowski



INTRODUZIONE

Guida per aprire il dispositivo e mostrare i componenti interni.

STRUMENTI:


[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Smontaggio case




- Utilizza un cacciavite T9 per svitare le due viti poste sulla parte posteriore del BlackBerry, una in basso a sinistra e una in alto a destra.

Passo 2

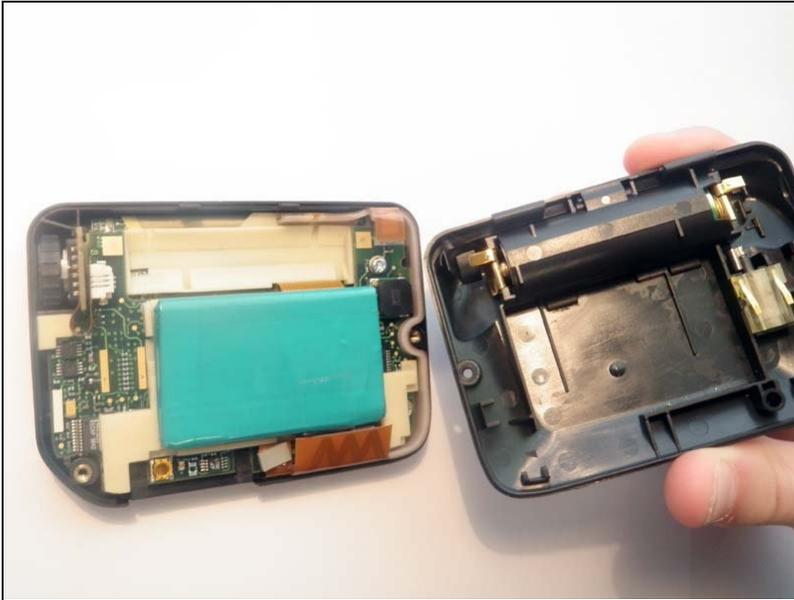


- Rimuovi la parte posteriore del dispositivo e mettila da parte per utilizzarla tra poco.

Passo 3

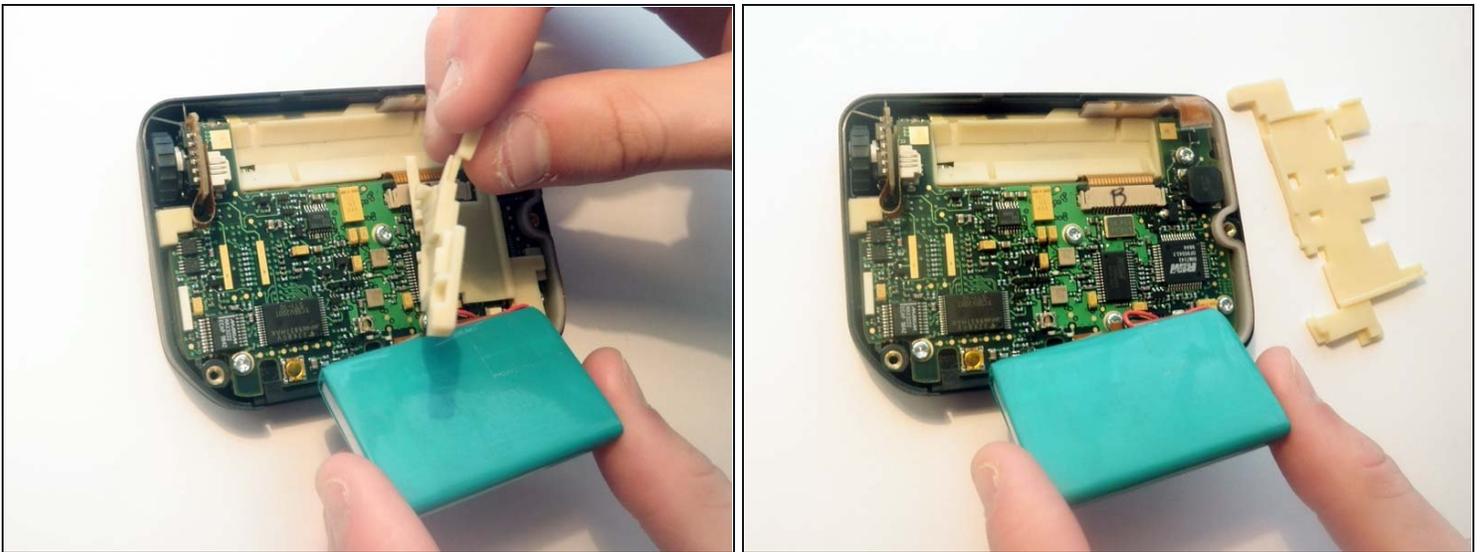



- Rimuovi il pad di posizionamento in gomma che si trova sotto la batteria e mettilo da parte per utilizzarlo in seguito. Piega delicatamente indietro la batteria, facendo attenzione che il cavo che connette la batteria e la scheda madre rimanga intatto. Fai molta attenzione perché questa parte è molto delicata e si danneggia facilmente.

Passo 4

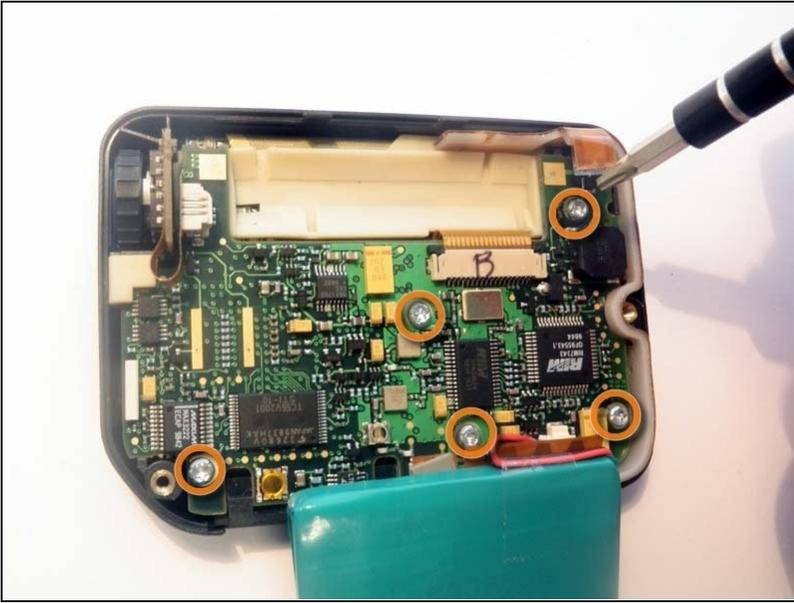

- Utilizza il cacciavite T9 per rimuovere le cinque viti a vista: in alto a destra, in basso a destra, al centro, in basso al centro, in basso a sinistra.

Passo 5

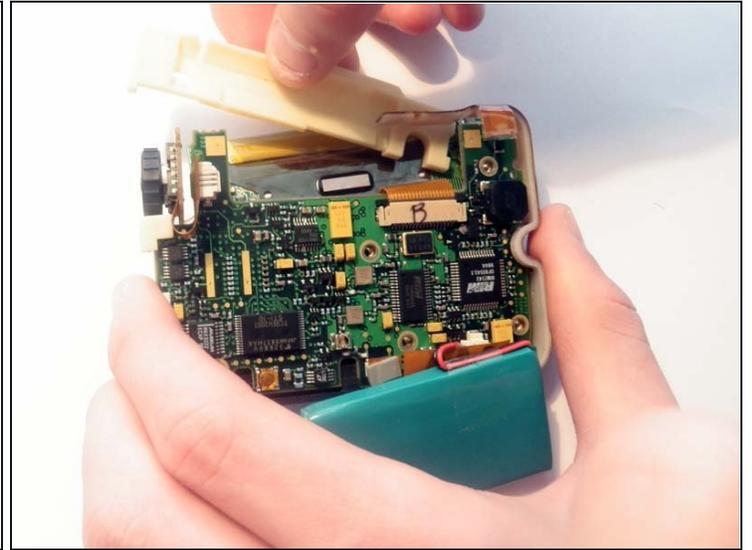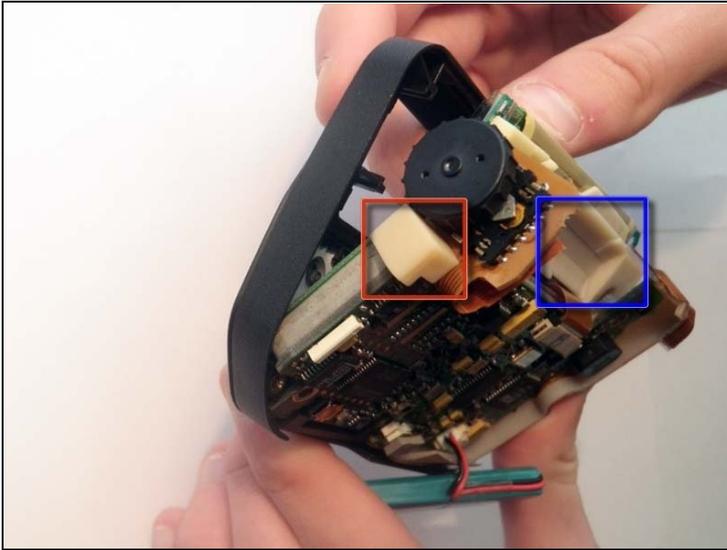

- Rimuovi con attenzione la scheda dal dispositivo spingendo delicatamente sullo schermo dalla parte anteriore. La batteria, lo schermo e la rotella di scorrimento sono connessi alla scheda madre. Assicurati di reggere questi componenti per non romperli.
- Prendi nota della posizione di due ulteriori pezzi di gomma fissati blandamente alla scheda madre. Va bene lasciare cadere questi componenti.
 - Uno si trova sotto la rotellina.
 - Un altro si trova dietro lo schermo.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine contrario.