



Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010

Sostituisci il cavo AirPort/Bluetooth sul tuo MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Connessione Wi-Fi o Bluetooth difettosa? Sostituisci il cavo AirPort/Bluetooth.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010\) Airport/Bluetooth Cable](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
 - Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.


- ☑ Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.

Passo 2



- Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Cavo AirPort/Bluetooth

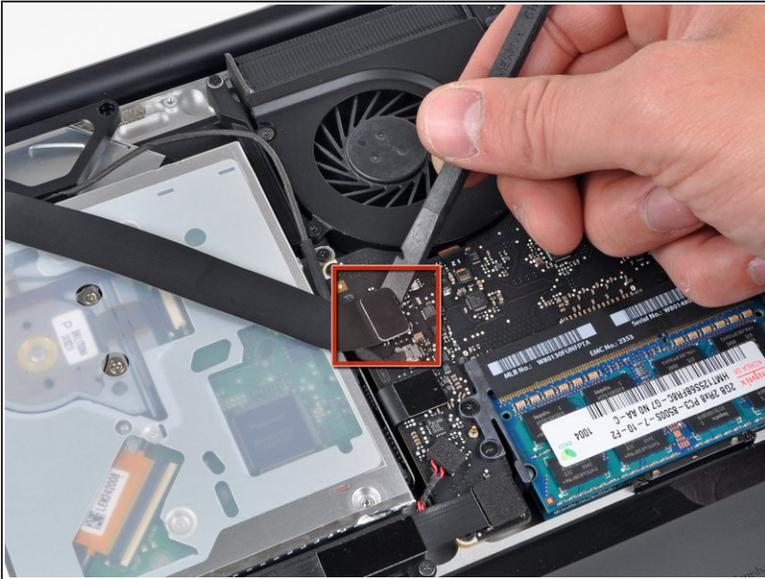

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla scheda logica.
- Stacca con attenzione il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla parte superiore dell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.

Passo 4



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda AirPort/Bluetooth.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.