




Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010

Sostituisci la scheda AirPort/Bluetooth sul tuo MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010.

Scritto Da: Walter Galan

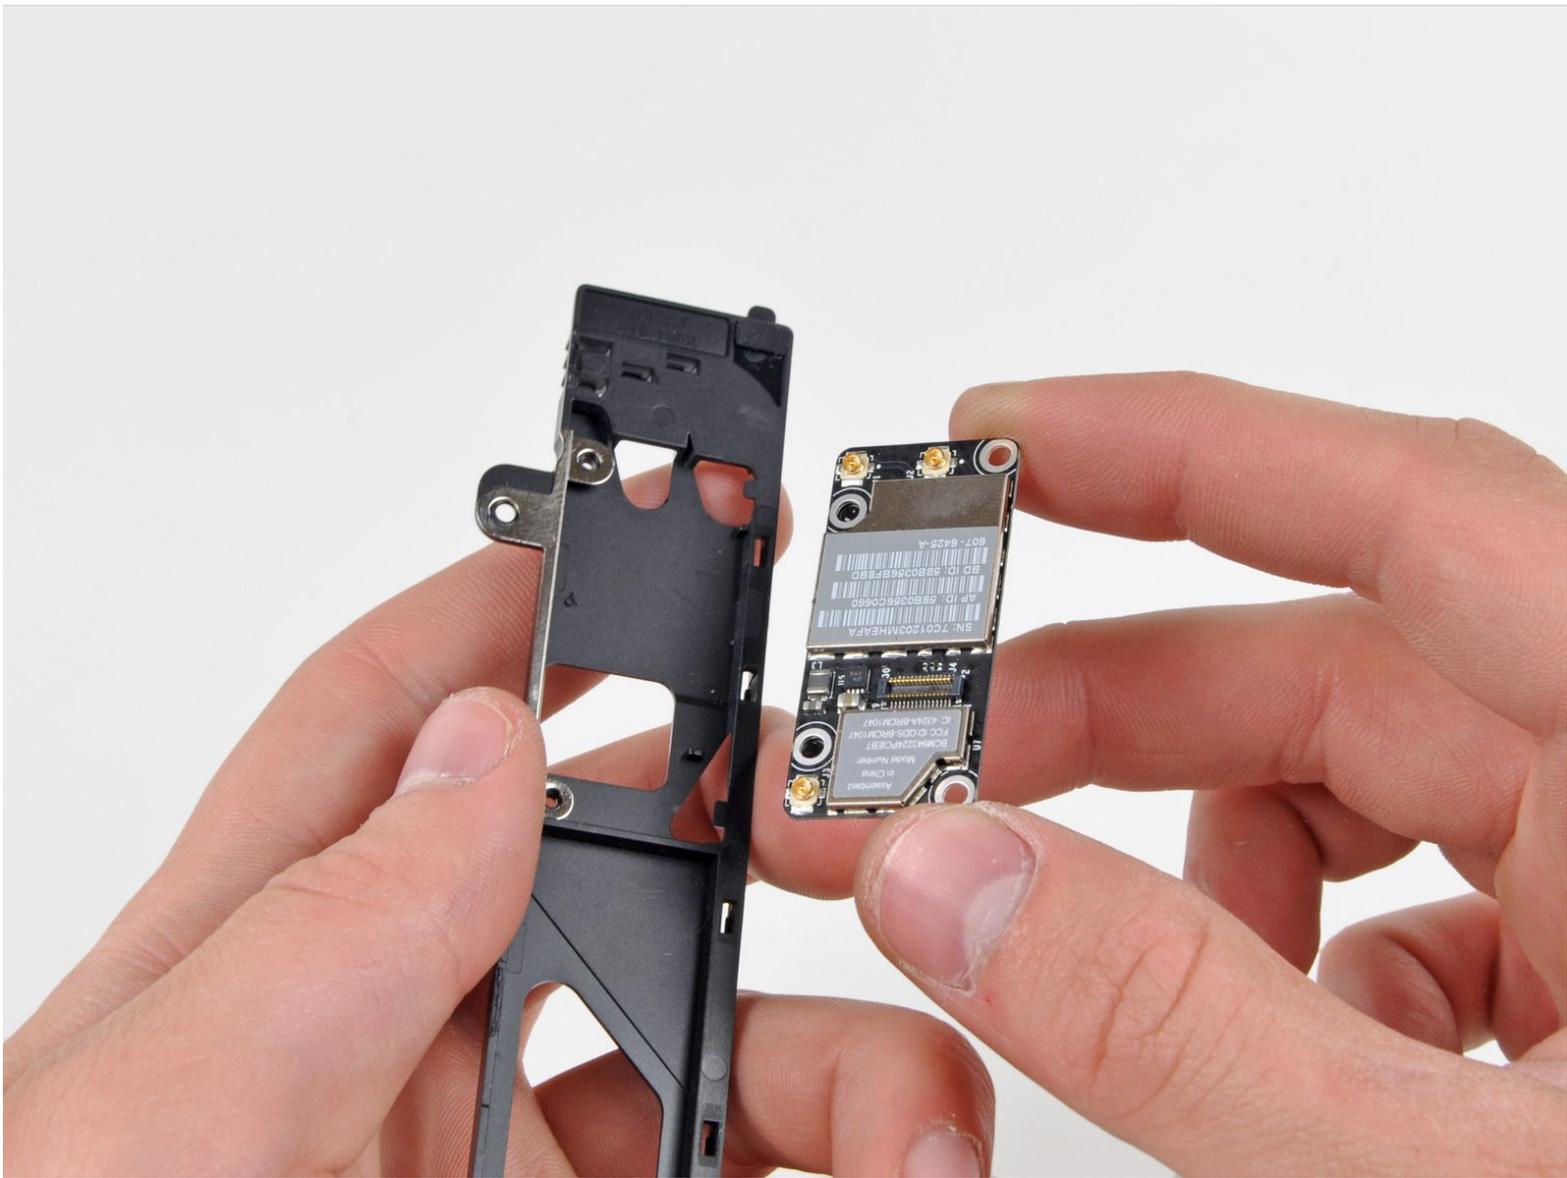

INTRODUZIONE

Problemi di connettività wireless? Usa questa guida per sostituire una scheda AirPort/Bluetooth non funzionante.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010\)](#)
[Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
 - Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.


- ☑ Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.

Passo 2



- Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Cavo AirPort/Bluetooth

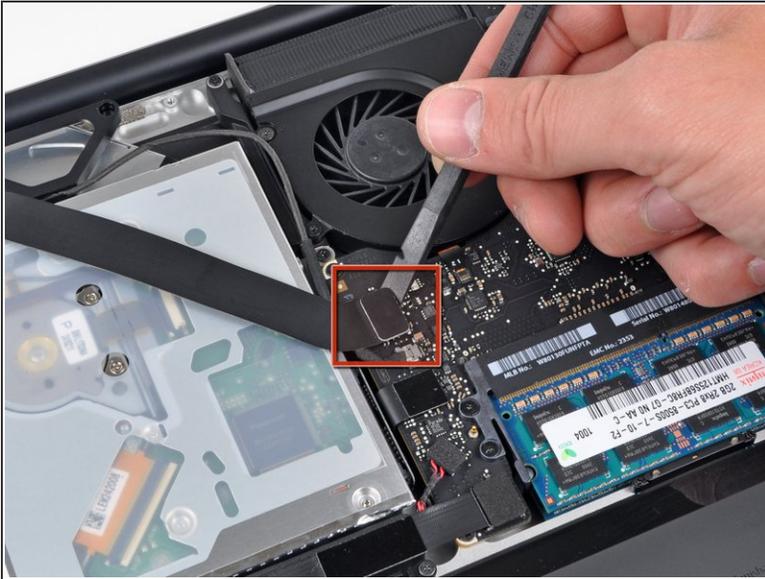


- Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla scheda logica.
- Stacca con attenzione il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla parte superiore dell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.

Passo 4



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 5 — Scheda AirPort/Bluetooth

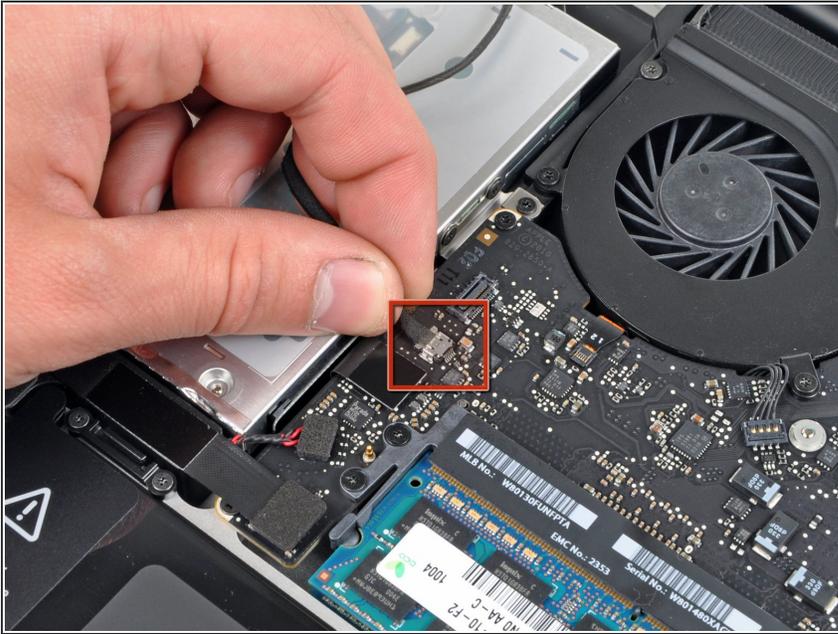

- Scollega il cavo della videocamera tirando via il suo connettore dalla presa sulla scheda logica.
- ⓘ Tira il connettore verso l'apertura del drive ottico.

Passo 6




- Solleva i connettori dell'antenna AirPort e Bluetooth (3 in totale) dalla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 7



- Svia tutti e tre i cavi dell'antenna dai loro canali nell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.

Passo 8

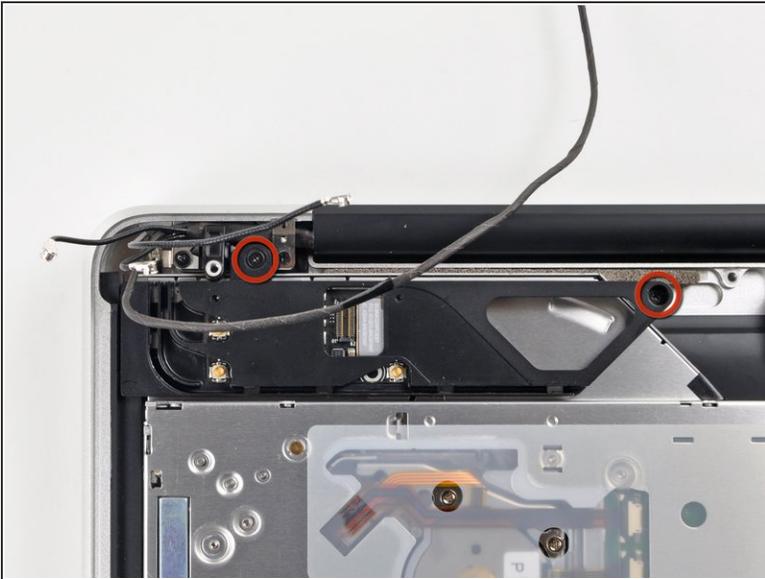


- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth al case superiore.
- Rimuovi con attenzione il gruppo AirPort/Bluetooth dal case inferiore.

Passo 9



- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda AirPort/Bluetooth all'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 10

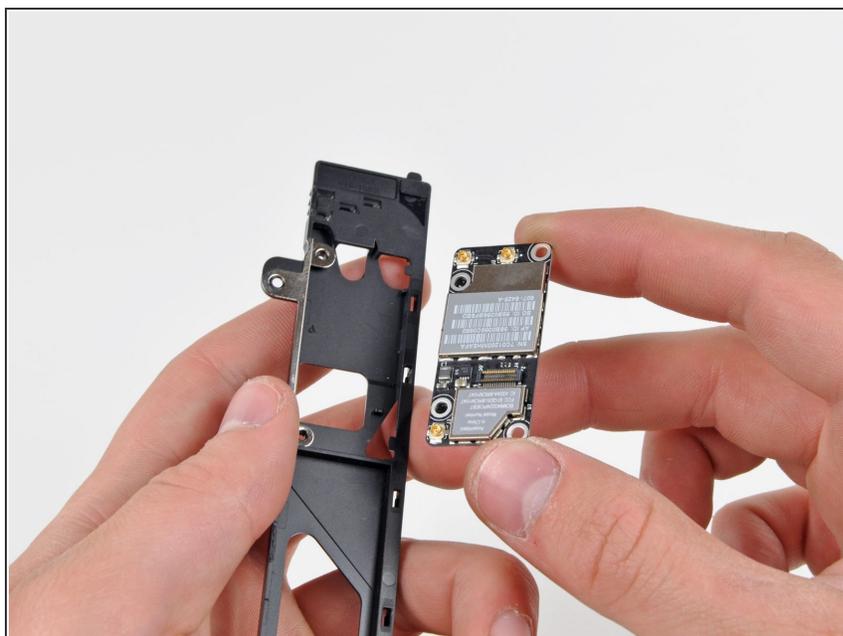

- Rimuovi la scheda AirPort/Bluetooth dal suo alloggiamento di plastica nera.

Passo 11



- ☞ Prima di fissare la staffa AirPort/Bluetooth al case superiore, assicurati che la piccola linguetta di plastica sul suo bordo sinistro sia inserita nel piccolo vuoto tagliato nell'apertura di plastica nera dell'unità ottica.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.