



Sostituzione gruppo scheda logica iPhone 6 Plus

Guida solo prerequisita, batteria rimossa.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita, batteria rimossa.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo scheda logica




- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,8 mm che fissa la clip di plastica alla scheda logica.

Passo 2



- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 1,3 mm disposta all'interno del bordo superiore della cover posteriore.

Passo 3

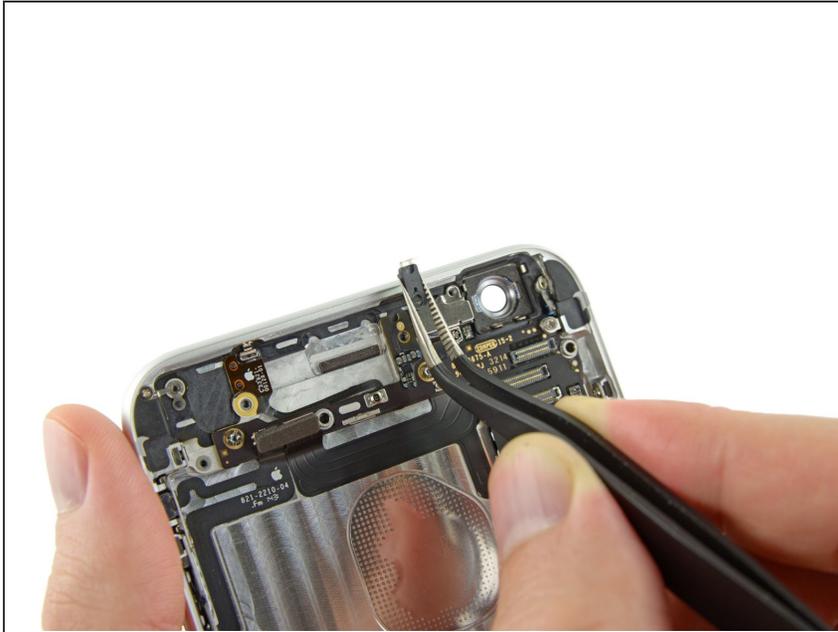

- Usa delle pinzette per afferrare saldamente la clip di plastica e rimuoverla dall'iPhone.

Passo 4



- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 1,6 mm che fissa la clip dell'antenna al case posteriore.

Passo 5



- Afferra con cautela la clip dell'antenna con delle pinzette per rimuoverla dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.