



Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione

Sostituisci il vetro curvo per far sembrare il tuo iPod Nano di quinta generazione come nuovo.

Scritto Da: Matthew Newsom



INTRODUZIONE

Sostituisci il vetro curvo per far sembrare il tuo iPod Nano di quinta generazione come nuovo.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPod nano \(5th Gen\) Glass](#) (1)

Passo 1 — Pannello di vetro



- Infila uno strumento di apertura per iPod tra la copertura esterna e il bordo superiore vicino allo schermo.
 - Sollevando lo strumento di apertura per iPod, fai leva per rimuovere il bordo superiore del dispositivo.
- i** Il bordo è incollato con dell'adesivo e può richiedere parecchia forza per essere rimosso.

Passo 2

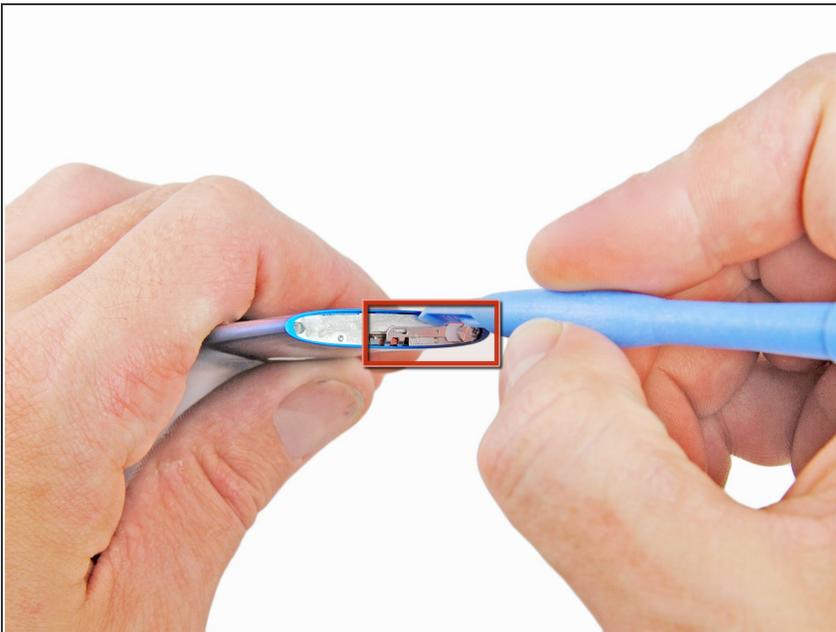

- Usa uno strumento di apertura per iPod per rimuovere l'interruttore hold dal suo supporto in metallo.

Passo 3



- Svita le due viti da 3,2 mm.
- ⓘ Queste viti sono inclinate verso la copertura esterna e sono molto piccole. Usa un cacciavite appuntito e stai molto attento a non spanarle.

Passo 4



- Infila uno strumento di apertura per iPod tra la copertura esterna e il supporto in metallo dell'interruttore

hold vicino al bordo superiore dello schermo.

- Mentre tiri leggermente verso l'alto lo strumento di apertura, tira fuori dall'iPod il supporto in metallo dell'interruttore hold.

! Il supporto in metallo dell'interruttore hold è ancora collegato all'iPod da un sottile e fragile cavo a nastro. Stai attento a non strapparlo.

Passo 5



i Il vetro è tenuto fermo da dell'adesivo lungo tutti i quattro lati. Nei passaggi seguenti, lavora attentamente per evitare di rompere il vetro.

- Infila uno strumento di apertura per iPod tra lo schermo e il vetro dal bordo superiore del dispositivo.
- Ruota lo strumento di apertura verso il retro del dispositivo, sollevando leggermente il bordo superiore del vetro dalla copertura esterna.

! Il vetro non si alzerà molto. Non provare ancora a rimuovere del tutto il vetro, o è probabile che romperai lo schermo.

Passo 6



- Mentre sollevi lo schermo con lo strumento di apertura per iPod, infila un secondo strumento di apertura tra la copertura esterna e la parte sinistra del bordo superiore del vetro.
- Rimuovi il primo strumento di apertura dall'iPod posto tra il vetro e l'LCD nella parte superiore del dispositivo.

Passo 7



- Facendo una leggera leva con lo strumento di apertura per iPod, infila un secondo strumento di apertura tra la copertura esterna e il bordo destro del vetro.
- Fai scorrere il secondo strumento di apertura lungo il bordo destro del vetro per separare l'adesivo.

Passo 8



- Con uno strumento di apertura per iPod ancora tra il vetro e la copertura esterna, infila un altro strumento simile tra la copertura esterna e il bordo sinistro del vetro.
- Fai scorrere lo strumento di apertura per iPod lungo il bordo sinistro del vetro verso la base del dispositivo per separare l'adesivo.

Passo 9



- Sollevando il vetro dal bordo superiore dell'iPod, rimuovi il pannello di vetro dall'iPod Nano.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.