



# Sostituzione altoparlante iPhone 6 Plus

Guida solo prerequisites, batteria e scheda...

Scritto Da: Walter Galan



# INTRODUZIONE


Guida solo prerequisita, batteria e scheda logica già rimosse.



## STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Passo 1 — Altoparlante

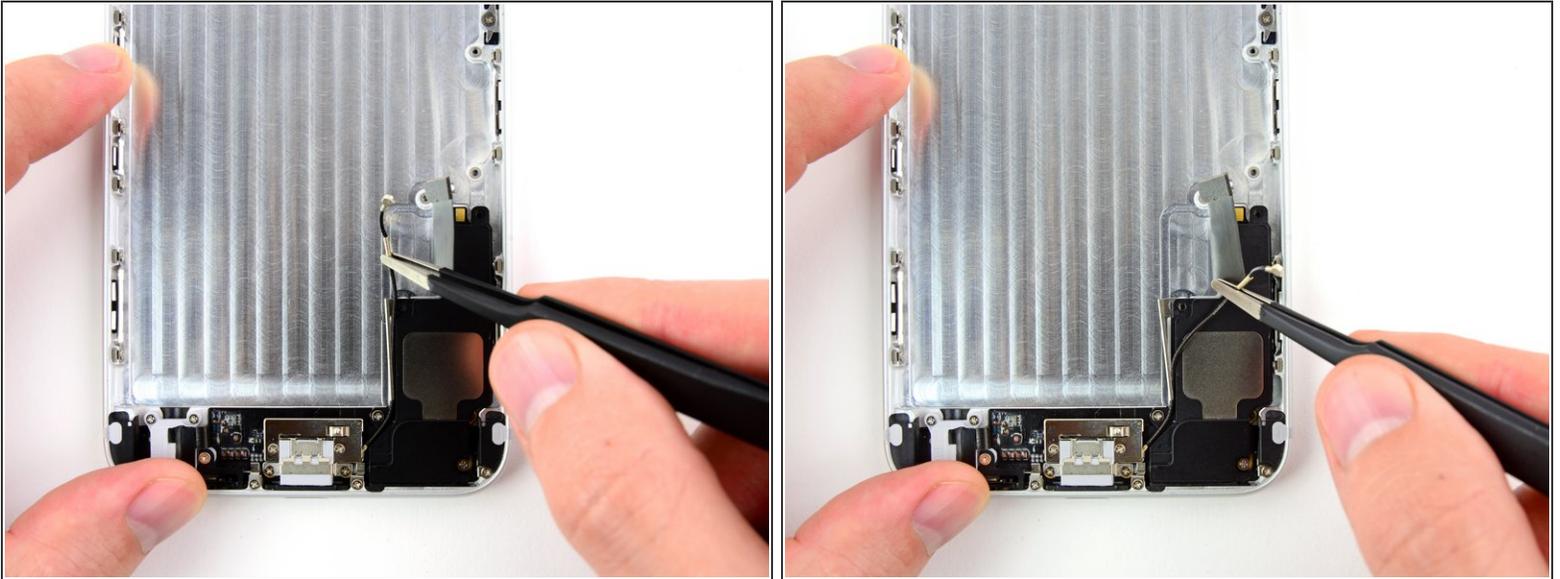


- Afferra il connettore dell'antenna con delle pinzette e inizia a sfilarlo delicatamente dal suo canale sull'altoparlante.

## Passo 2




- ⓘ Per sfilare completamente il connettore dell'antenna, può essere necessario tirare delicatamente indietro la clip metallica che lo fissa al gruppo altoparlante.

### Passo 3

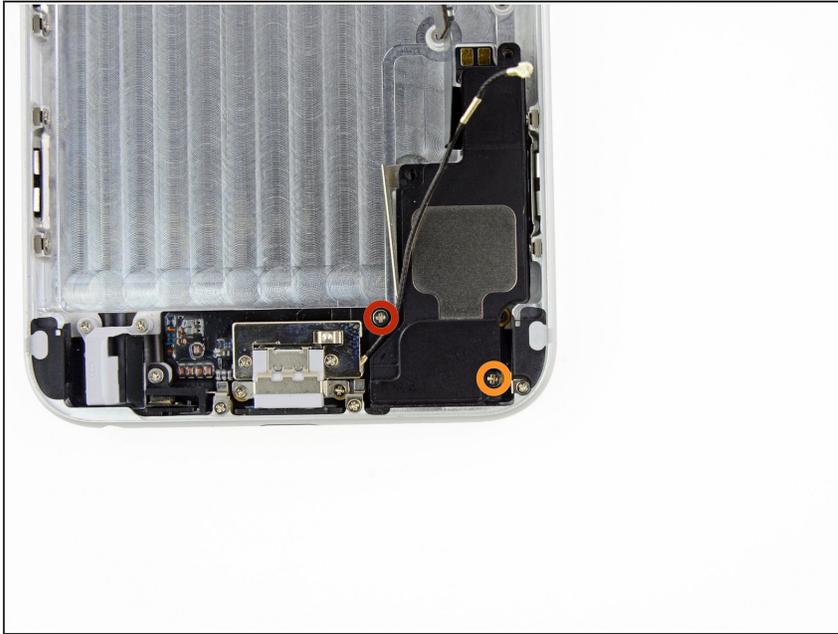

- Rimuovi le seguenti viti che fissano l'altoparlante al case posteriore:
  - Una vite a croce Phillips #00 da 2,3 mm
  - Una vite a croce Phillips #00 da 2,8 mm

### Passo 4

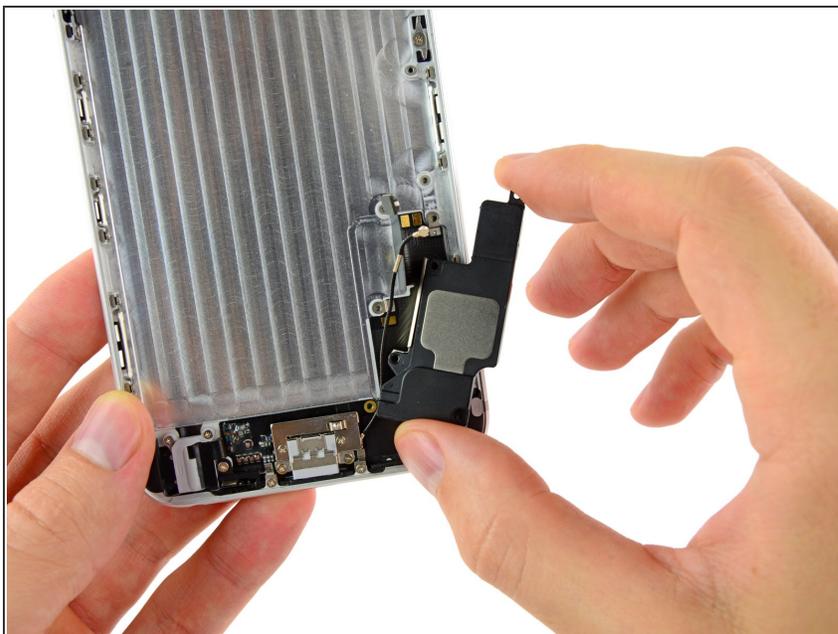

- Alza l'altoparlante e togliilo dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.