




# Sostituzione scheda di input DualShock 3

Usa questa guida per sostituire la sottile...

Scritto Da: Andrew Bookholt

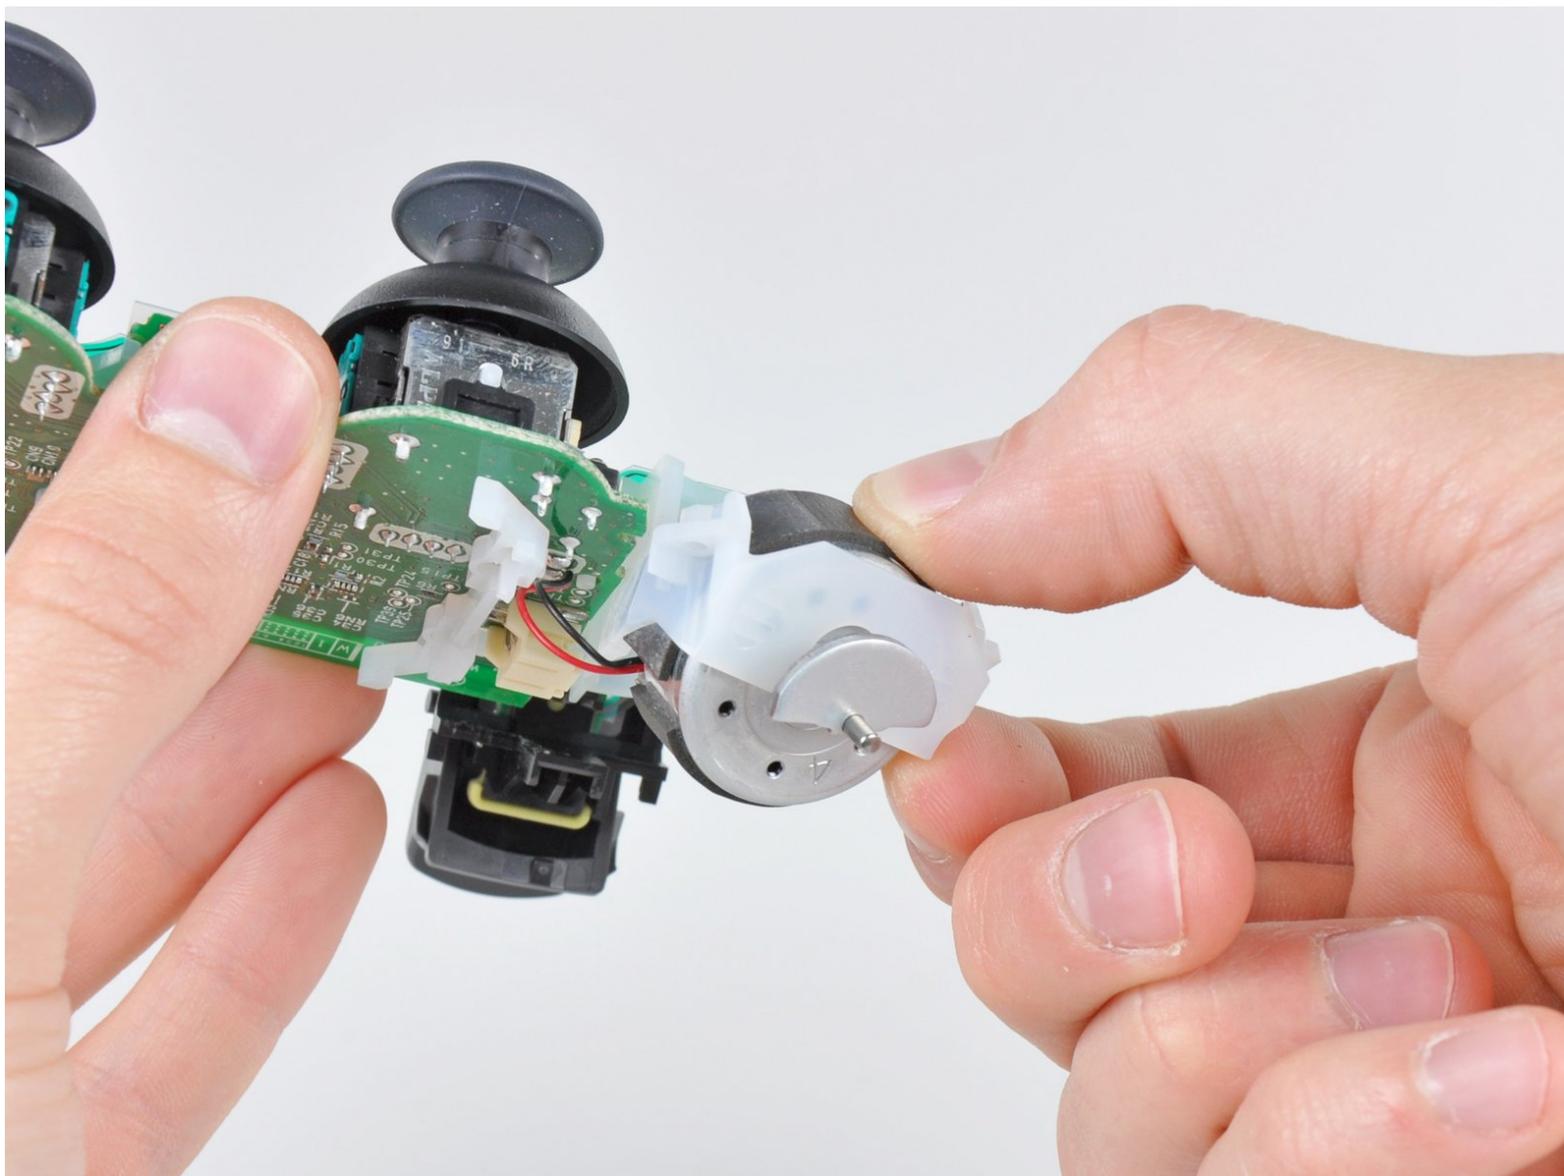

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la sottile scheda di plastica e il suo telaio di plastica. La nuova scheda di input fornirà dei nuovi contatti per tutti i tasti, ma non per gli stick analogici.

---

### STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Passo 1 — Copertura posteriore



- Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.

## Passo 2




- Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.

### Passo 3




- Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
  - Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
- i** Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una [guida per riattaccarli](#).

### Passo 4 — Batteria

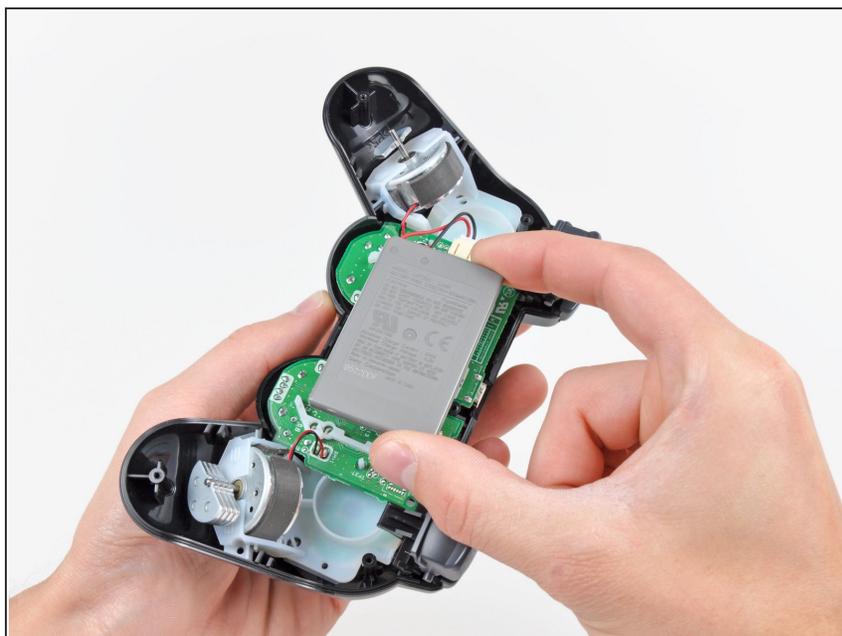

- Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.

## Passo 5

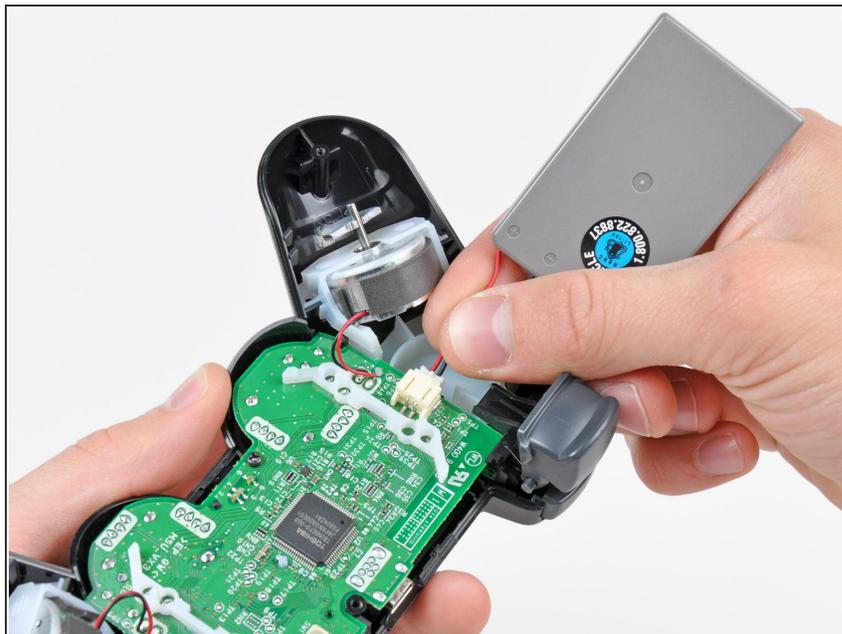

- Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
- ⓘ Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.

## Passo 6 — Gruppo scheda madre




- Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.

## Passo 7



- Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
- Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.

## Passo 8

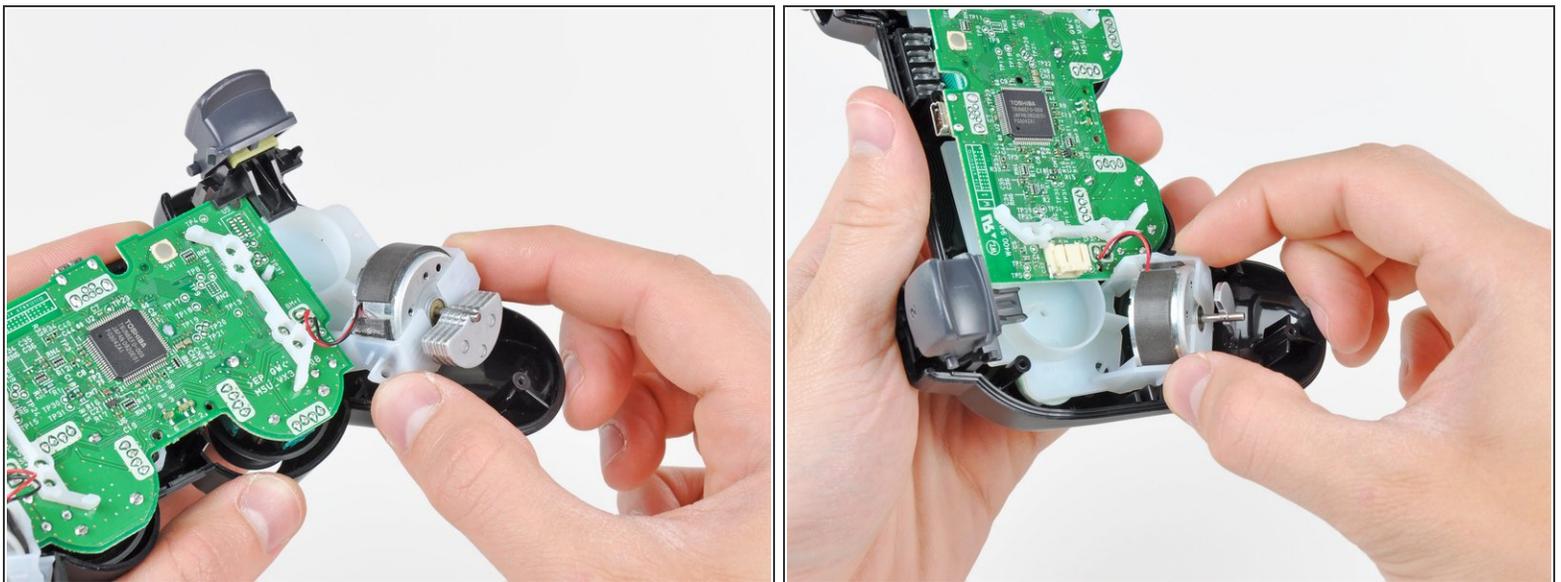


- Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.

## Passo 9




- Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
- ⓘ Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché i pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.

## Passo 10 — Scheda di input

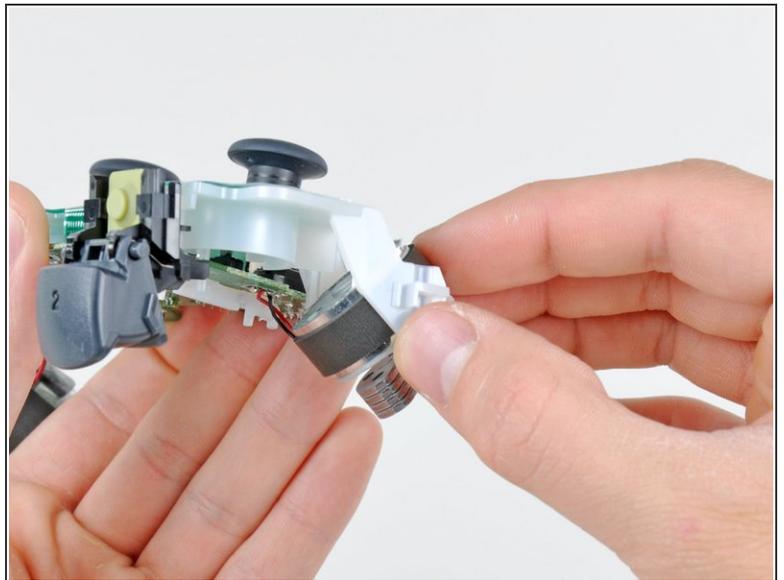

- Spingi fuori con delicatezza i due motori di vibrazione dal telaio di plastica della scheda di input.

## Passo 11

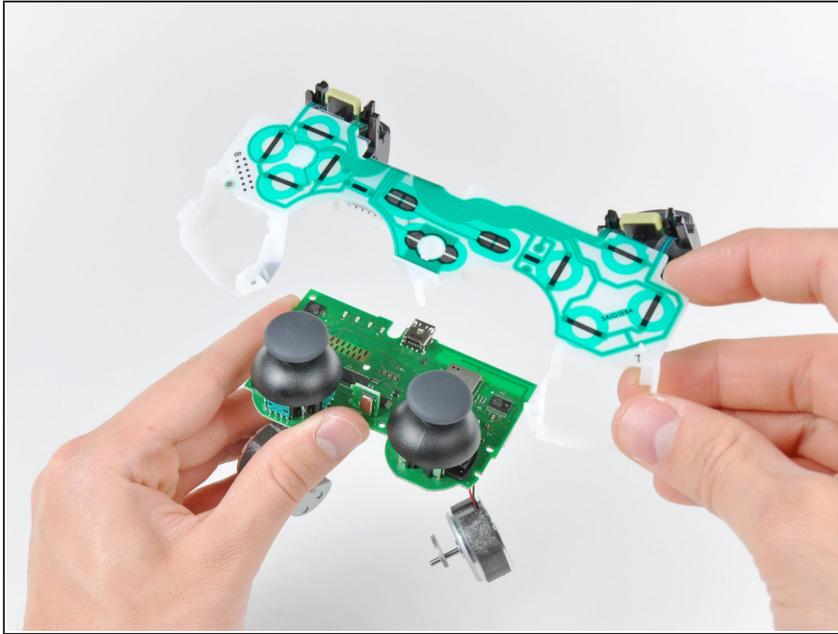

- Solleva la scheda di input dalla scheda madre.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.