



Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody 17"

Sostituisci la batteria esausta nel tuo MacBook Pro Unibody da 17".

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook. La rimozione della batteria richiede un cacciavite Tri-Point.



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:


- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early and Late 2011\) Replacement Battery](#) (1)
- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early2009 to Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover inferiore

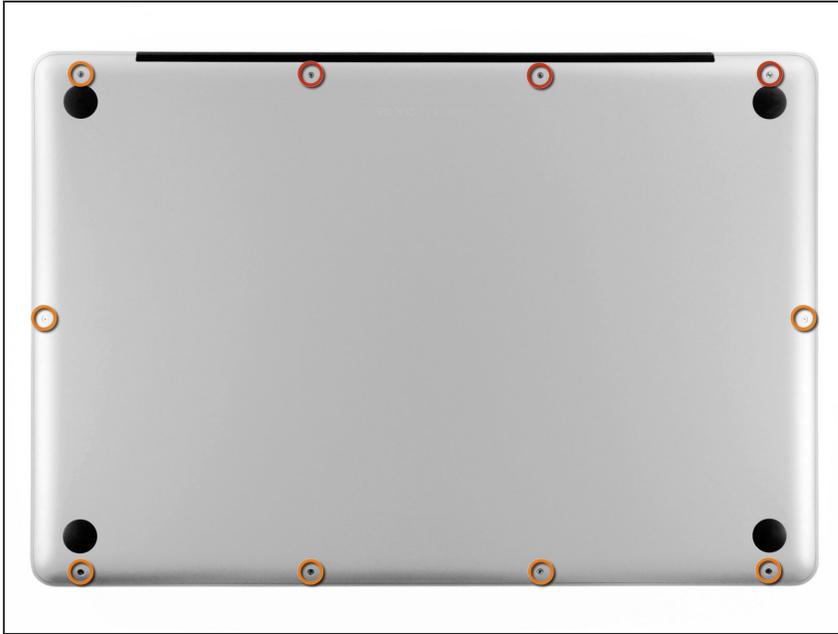


- Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
 - Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
 - Sette viti a croce Phillips da 3 mm.

Passo 2

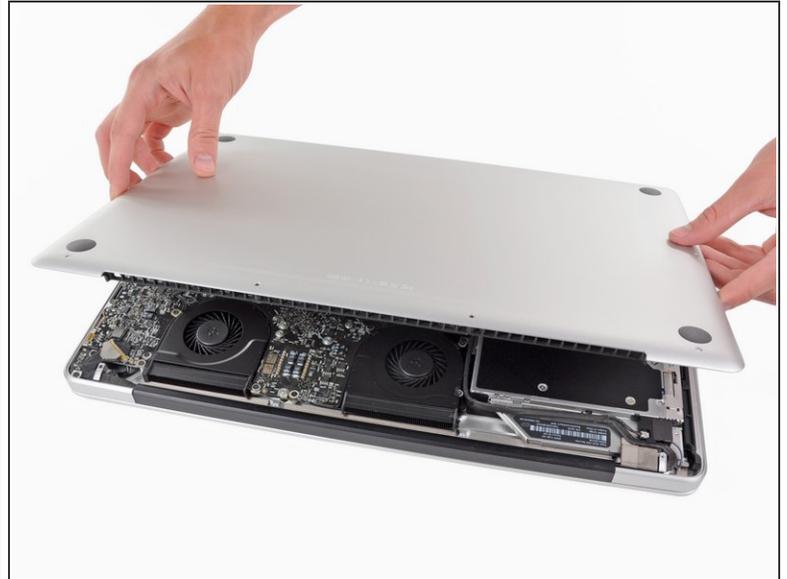

- Infilare le dita tra la copertura inferiore e la presa d'aria e tirare verso l'alto per liberare i due ganci che fissano il case inferiore a quello superiore.
- ☑ Durante il rimontaggio, allineare correttamente la cover inferiore e premere in posizione con decisione finché entrambi i ganci fanno presa.
- Rimuovere la cover inferiore.

Passo 3 — Batteria

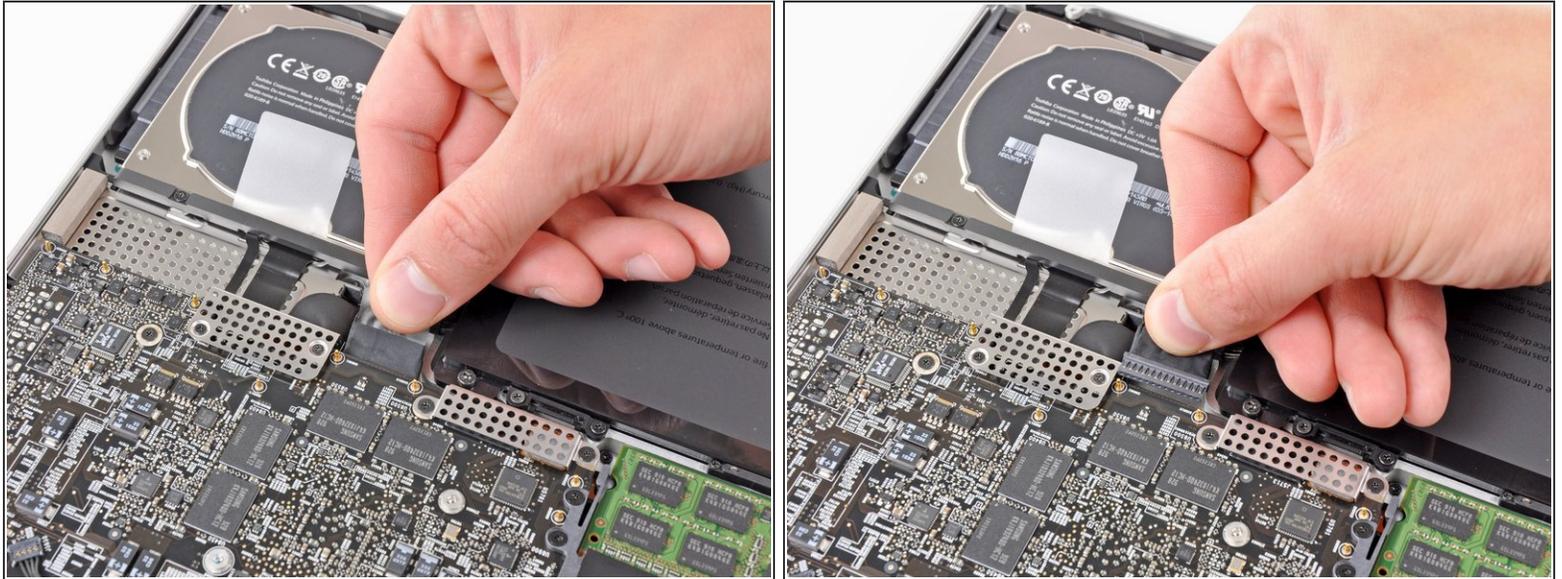

- ⚠️ Ogni volta che lavori nei pressi di una scheda madre è sempre meglio scollegare prima la batteria per evitare dei corto circuiti.
- Afferra la linguetta di plastica attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo anteriore del dispositivo.
- ⓘ Tira la linguetta parallelamente al piano della scheda madre.

Passo 4



- Svita le tre viti Tri-Point da 6,5 mm che fissano la batteria alla scocca superiore.

Passo 5



- Usa uno strumento di apertura in plastica o qualche altro strumento con un bordo piatto e morbido per sollevare un angolo dell'etichetta " Attenzione: Non rimuovere la batteria" sulla copertura dell'altoparlante/subwoofer di destra.
 - Rimuovi l'etichetta dalla copertura dello speaker/subwoofer.
- i** Non serve rimuovere l'etichetta anche dalla batteria.

Passo 6



- Solleva la batteria dalla sua linguetta di estrazione e rimuovila dalla scocca superiore.
- ☑ Se stai installando una nuova batteria dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
 - Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi scollega il dispositivo ed usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e tieni acceso il MacBook finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica il portatile al 100% senza interruzioni.
 - Se riscontri dei comportamenti insoliti o dei problemi dopo l'installazione della tua nuova batteria, potresti dover [reimpostare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.