



Sostituzione vetro iPad Mini 2 WiFi

Solo prerequisito.

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Solo prerequisito.



STRUMENTI:


- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:




- [iPad mini & mini 2 Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Vetro

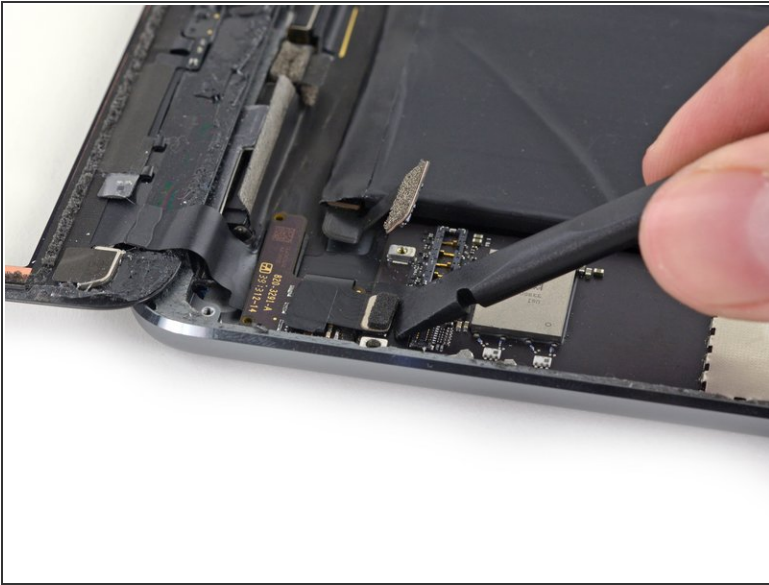

- Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer dalla sua presa.
- ⚠ Stai attento mentre sollevi il connettore dalla presa: i contatti sulla presa sono molto delicati e possono rompersi facilmente!

Passo 2

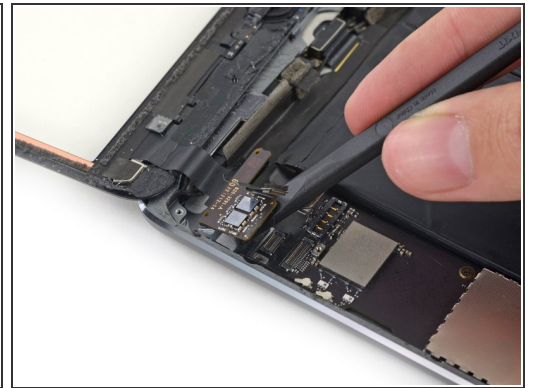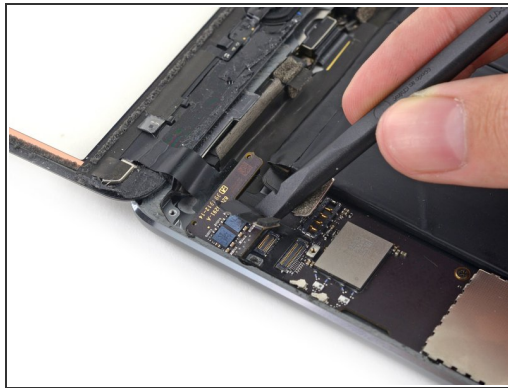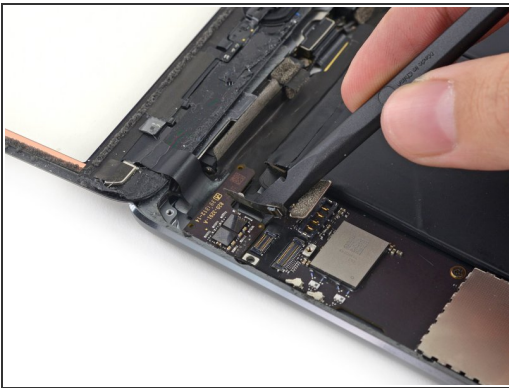

- Fai scorrere lo spudger sotto il bordo della scheda del digitizer dal lato della batteria per iniziare a rimuovere la cella dal case posteriore.
- Solleva la scheda del digitizer per separarla dall'adesivo.

Passo 3



- Solleva e rimuovi il vetro dall'iPad.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.