



Sostituzione batteria Nexus 7 (2a generazione)

Questa guida illustra la procedura per rimuovere e sostituire la batteria.

Scritto Da: Heather



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Nexus 7.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono.
- Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.

⚠ Non far leva vicino alla porta USB alla base del dispositivo, perché potresti rompere il pannello posteriore.

Passo 2



- Usa anche le dita attorno alla giunzione tra il dispositivo e la cover posteriore. Usa il tuo strumento di apertura in plastica o le dita per separare ciascun lato fino a staccare completamente tra loro il dispositivo e la cover posteriore.


⚠ Fai attenzione quando lavori vicino agli angoli, la scocca del dispositivo può rivelarsi fragile.

Passo 3 — Batteria




- Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.

Passo 4

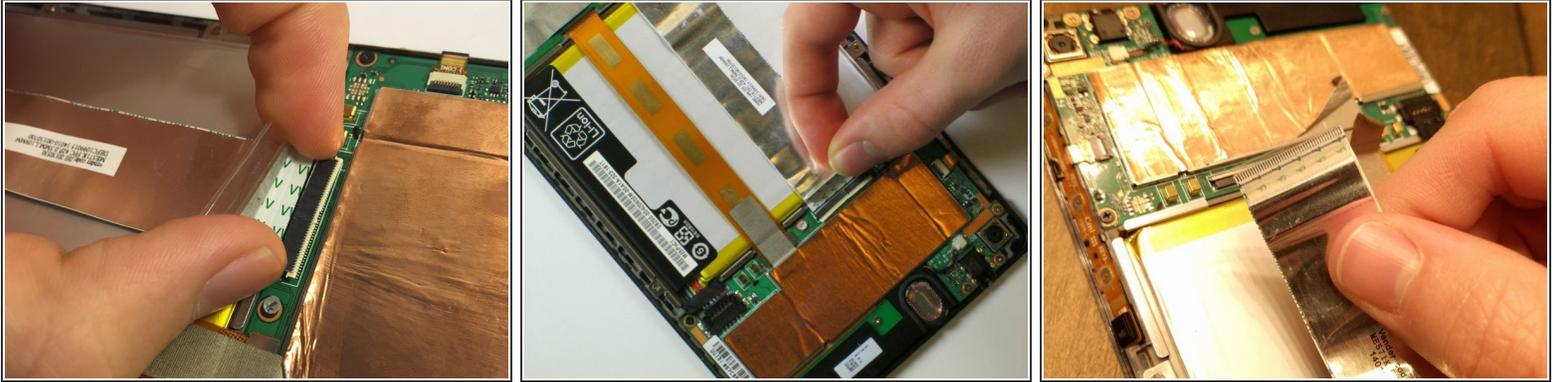



- Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
- Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
 - ⚠ **Non far leva** sullo zoccolo dal lato dove si inserisce il cavo, perché potresti staccare l'intero zoccolo dalla scheda madre.
- Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
- ⓘ Per maggiori informazioni su come staccare i connettori ZIF, vedi la nostra guida [Riconoscimento e scollegamento dei connettori dei cavi](#).

Passo 5

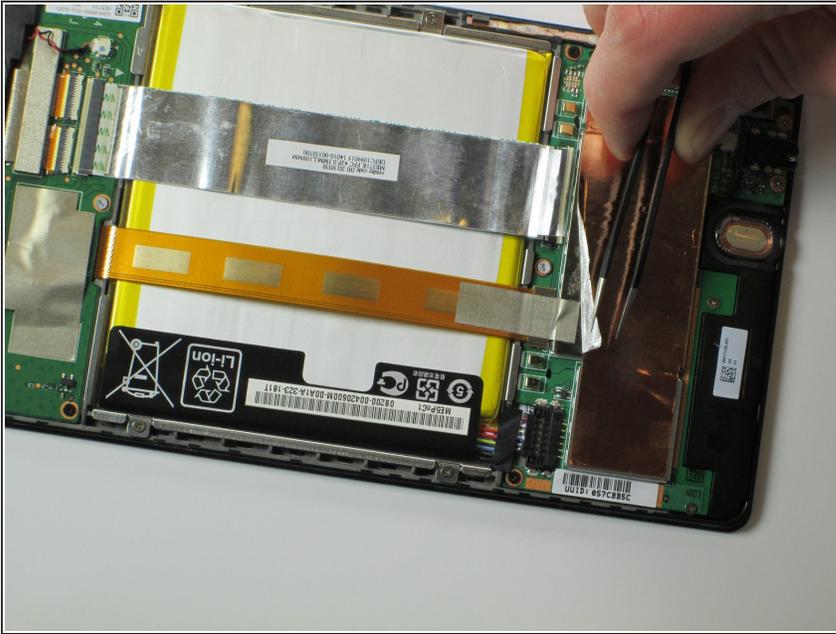


- Stacca la lamina protettiva disposta sopra la scheda madre per esporre la connessione del cavo flat arancione.
- ⓘ Le connessioni del cavo piatto dovrebbero essere perfettamente visibili, mostrando le linguette di plastica.

Passo 6

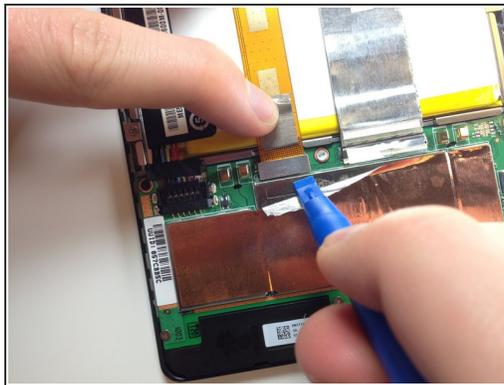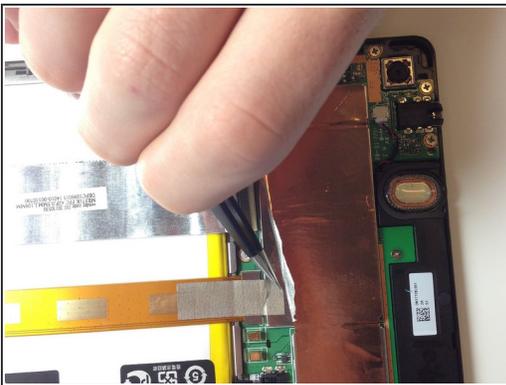


- Stacca con delle pinzette il foglio protettivo argentato sopra il connettore del cavo a nastro arancione.
- Fai leva sotto il connettore del cavo arancione con lo strumento di apertura in plastica per sollevarlo. Dovrebbe saltare via dalla sua posizione.

Passo 7

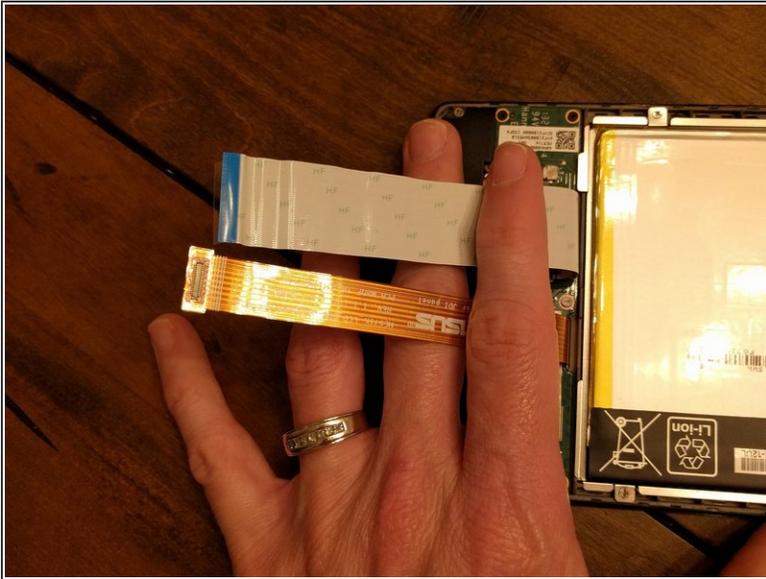


- Ora che i due cavi piatti principali sono scollegati, ripiegali e tienili lontano con le dita, oppure sistemaci sopra le pinzette o un altro oggetto leggero per tenerle discoste.

Passo 8

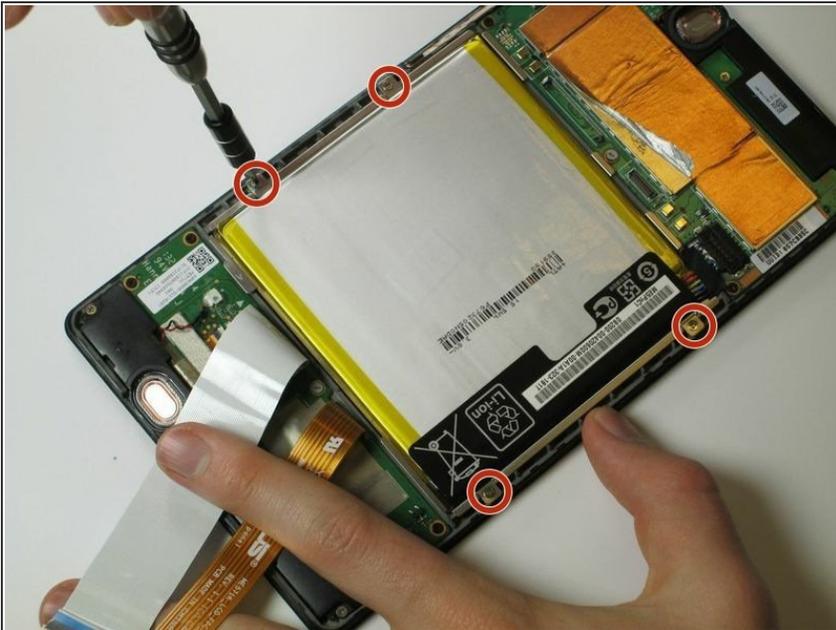

- Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le quattro viti a croce cromate Phillips #0 da 3 mm disposte attorno all'alloggiamento della batteria.

Passo 9

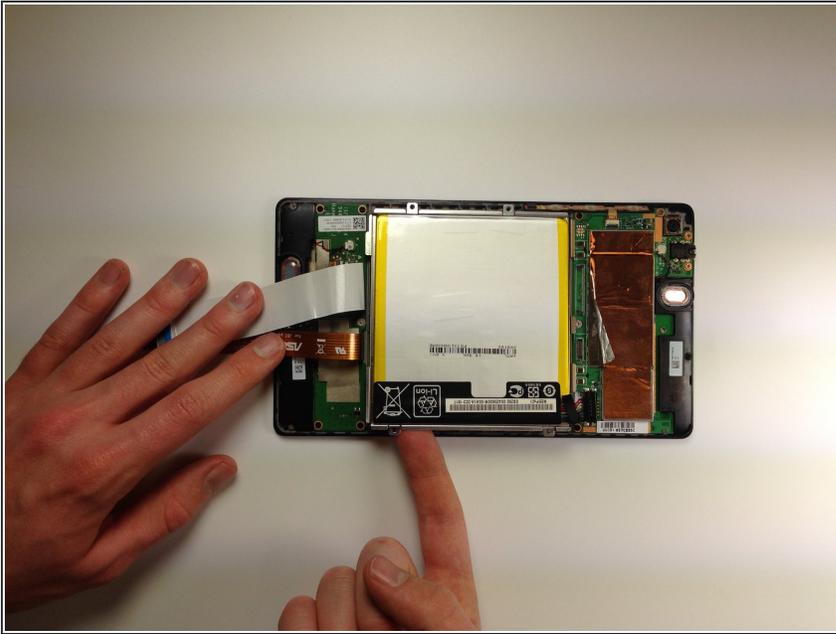

- Rimuovi la batteria dal dispositivo esercitando una certa pressione alla base della batteria e quindi sollevandola.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.