




# Sostituzione della scheda madre e dello schermo Texas Instruments TI-80

Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la scheda madre e l'unità schermo.

Scritto Da: brian decater

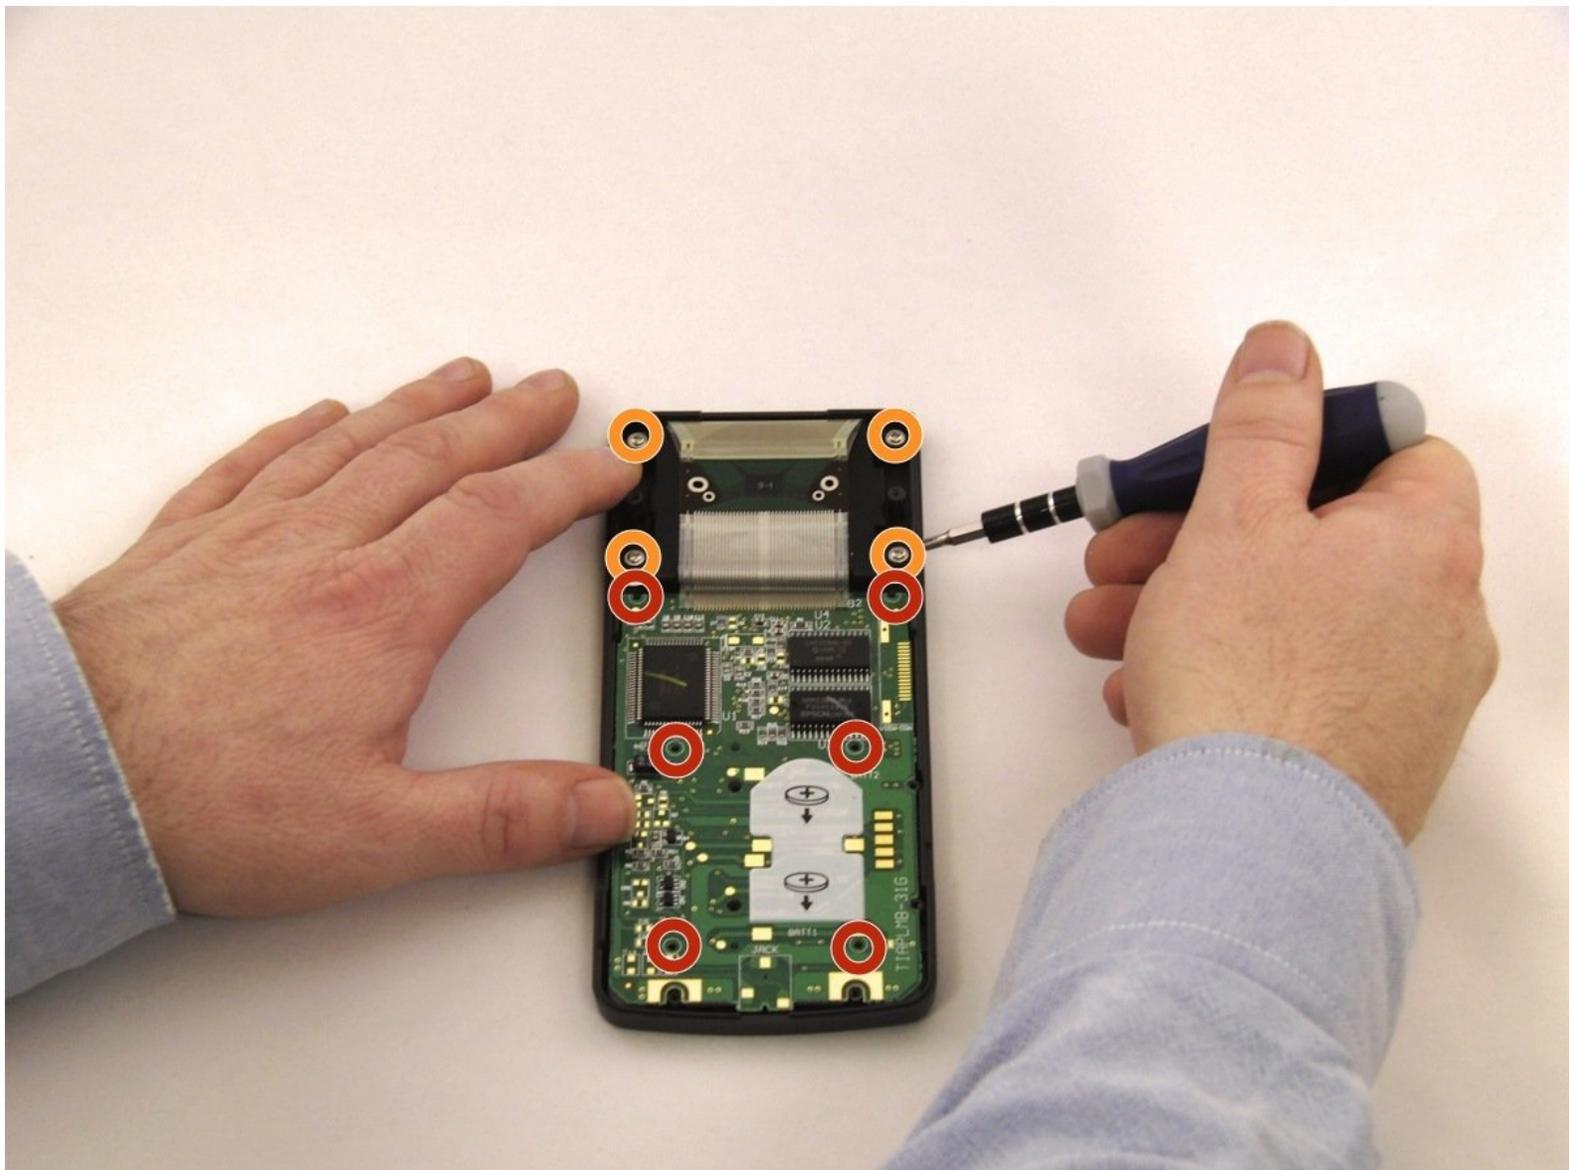

---

## INTRODUZIONE

Se lo schermo è danneggiato o la scheda madre non funziona, sarà necessario accedere e sostituire entrambi.

---

### STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Passo 1 — Batterie



- Individua il coperchio della batteria sul retro del case.
- Far scorrere il coperchio della batteria verso destra per rivelare le batterie.

## Passo 2




- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Fai scorrere il lucchetto rosso verso il basso.
  - Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria superiore.
- Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.
- Fai scorrere il lucchetto rosso verso l'alto.
  - Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria inferiore.
- Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.

### Passo 3 — Copertura Posteriore



- Utilizzando un cacciavite Torx con punta a stella T6, svita quattro viti da 7,38 mm dall'alloggiamento della batteria.
  - Svitare le quattro viti da 7,15 mm dal rivestimento posteriore.
  - Usando lo strumento di apertura in plastica blu lungo la cucitura della custodia, fai leva sul rivestimento anteriore.
- i** Inizia a fare leva dalla parte inferiore della calcolatrice mentre il rivestimento si aggancia alla parte superiore.

## Passo 4 — Scheda Madre e Schermo

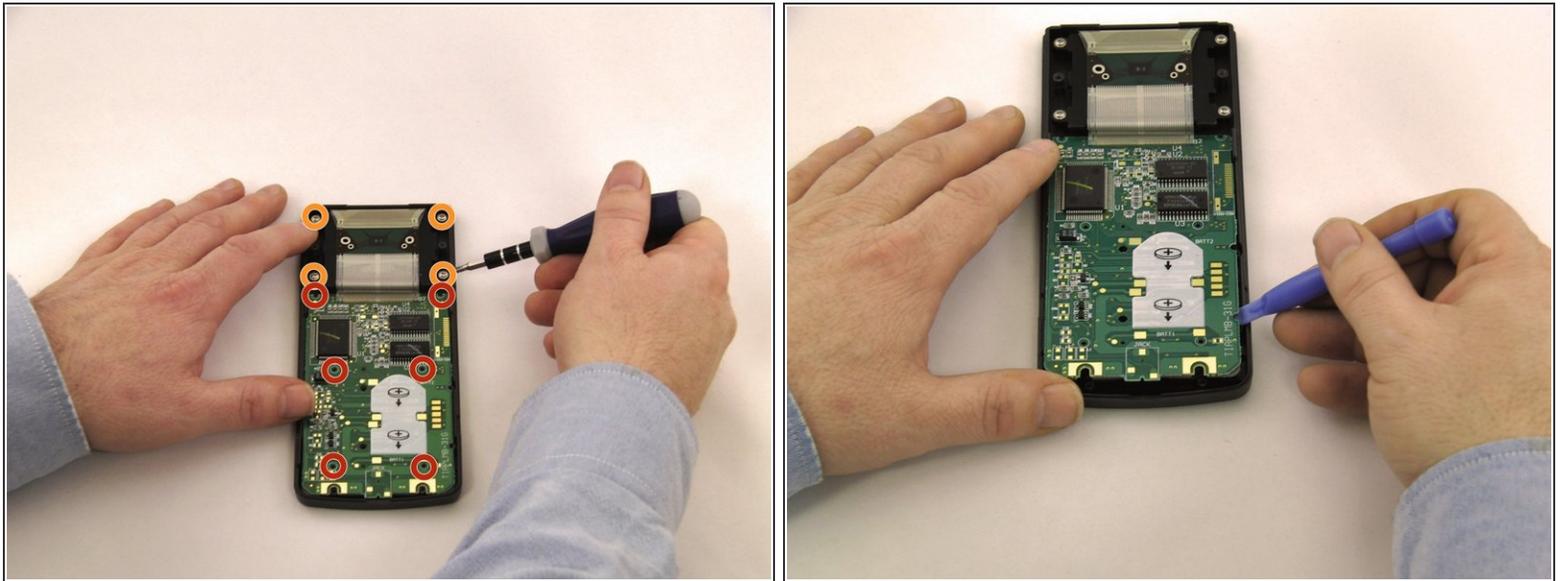

- Utilizzando un cacciavite Phillips #0, rimuovere le 6 viti. 2 dalla parte superiore della scheda madre, 2 dal centro e 2 dalla parte inferiore della scheda madre.
- Utilizzando un cacciavite Phillips #0, rimuovere 4 viti dal supporto dello schermo.
  - Usando lo strumento di apertura in plastica blu, fai leva sulla scheda madre.
  - Usando lo strumento di apertura in plastica blu, solleva lo schermo dal supporto dello schermo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.