



# Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato

In questa guida vedrai come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato.

Scritto Da: Tyler



## INTRODUZIONE

Stanco di cambiare cuffie in continuazione? Ecco una guida passo passo su come riparare il cavo delle cuffie sfilacciato in modo ecologico ed economico. Questa guida richiede una certa abilità nella saldatura.



### STRUMENTI:



- [Soldering Iron](#) (1)
- [Solder](#) (1)
- [Glue Gun](#) (1)
- [Wire Stripping/Crimping Tool](#) (1)



### COMPONENTI:

- [replacement headphone plug](#) (1)



## Passo 1 — Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato

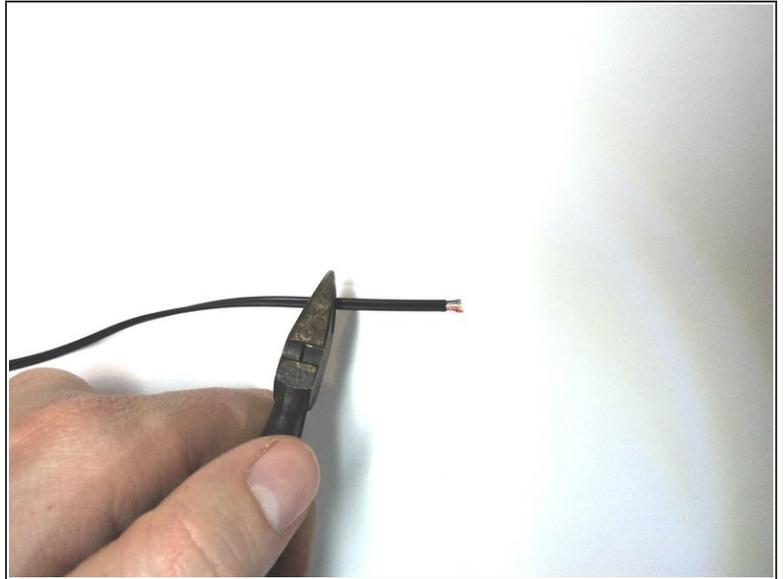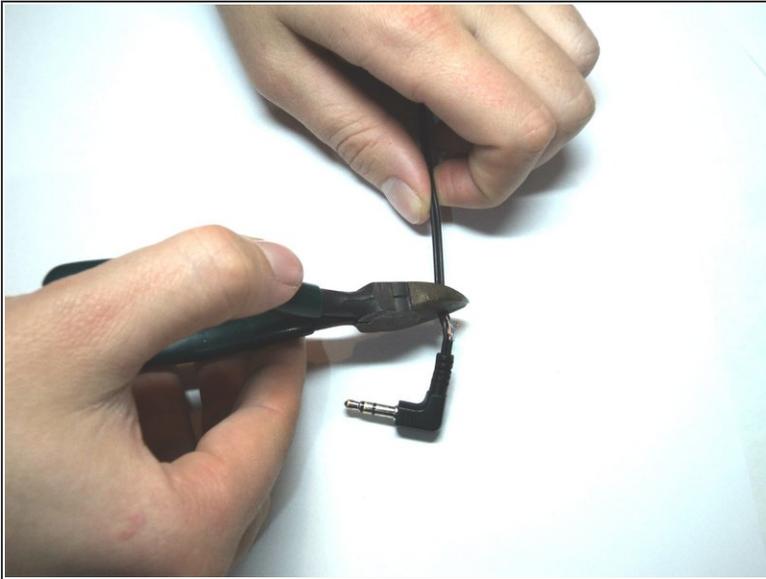

- Taglia sopra la parte sfilacciata del cavo con dei tagliafili.
- Usando i tagliafili, rimuovi un paio di centimetri della copertura dei cavi.


⚠ Stai attento a non tagliare i cavi.

## Passo 2

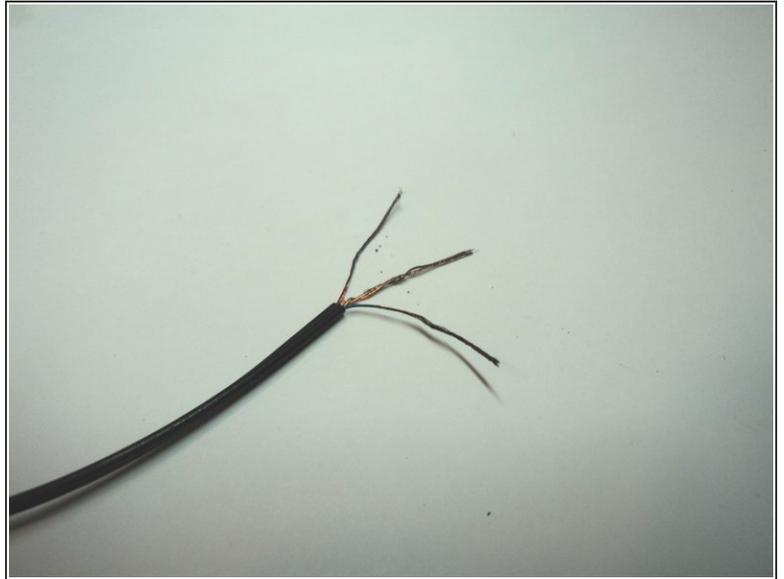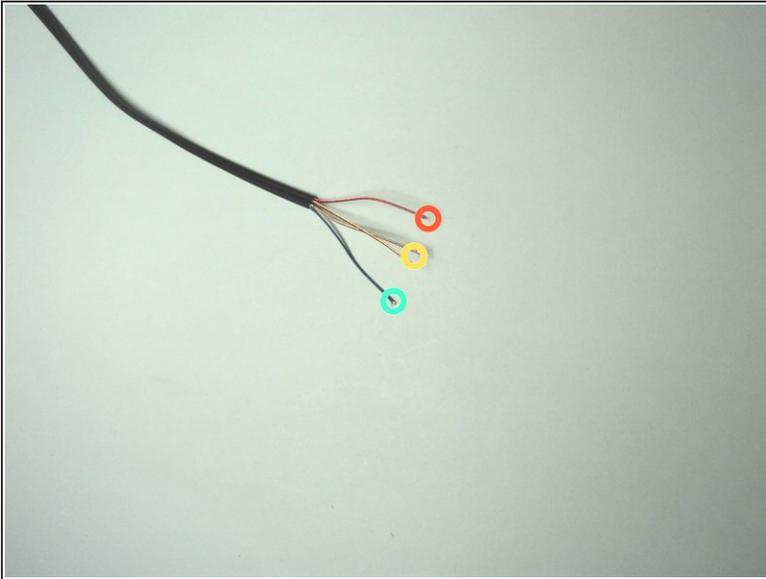


- Dopo la rimozione della copertura, Dovresti avere quattro fili. I fili dovrebbero essere di tre colori diversi.
  - Rosso: Canale destro
  - Oro/rame: Terra
  - Blu/verde: Canale sinistro
- Arrotola tra loro i due fili della terra.

### Passo 3

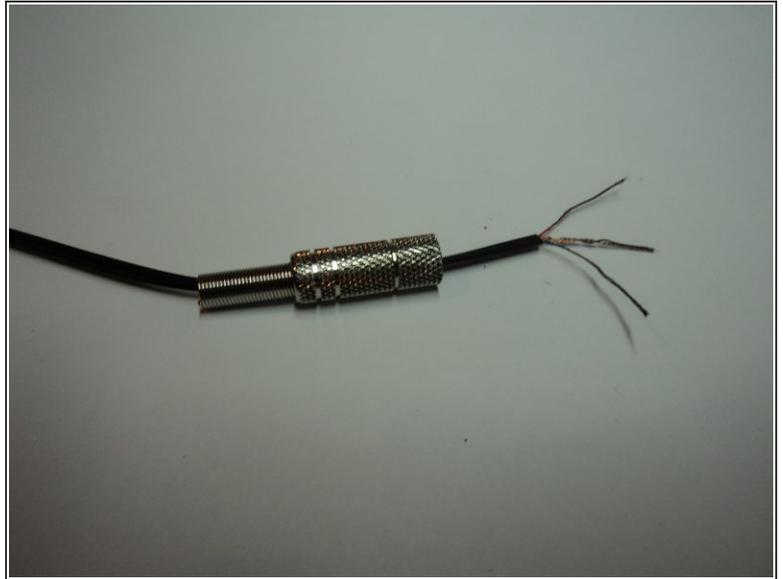


- Svita l'alloggio della presa.
- Infilare i fili nell'alloggio della presa.

### Passo 4

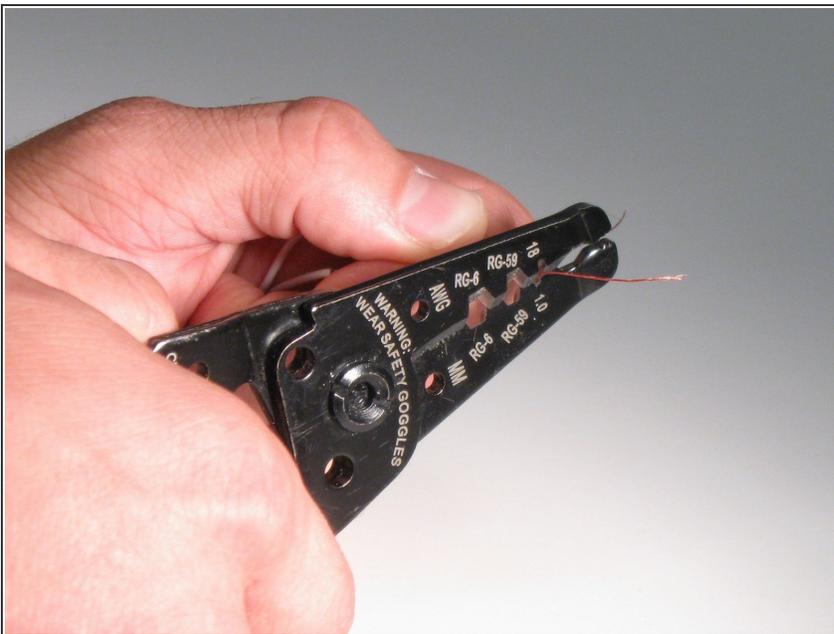


- Rimuovi lo smalto dai fili rosso e blu con uno spelafili.

## Passo 5

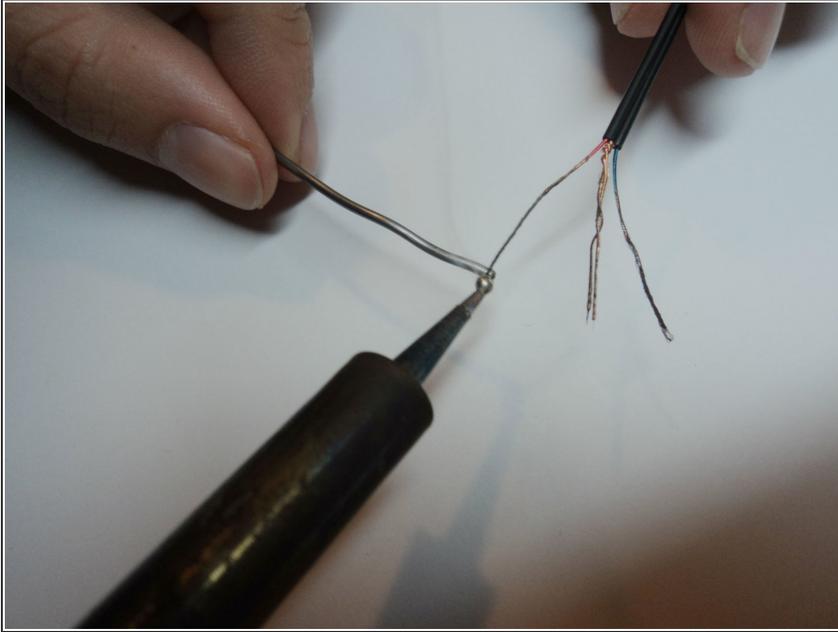


- Con un saldatore, applica della saldatura all'estremità di ogni cavo.
- ⓘ Questo passaggio è particolarmente importante per i fili della terra: la saldatura dovrebbe tenerli uniti.

## Passo 6

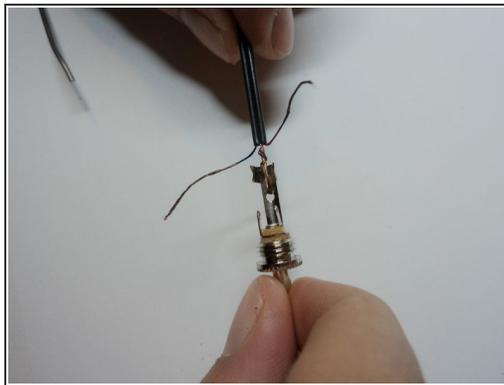

- Infila i fili nei rispettivi fori e ripiegali all'indietro.
- ⓘ Guarda la terza immagine per capire dove va ogni filo.
- Quindi, arrotola ogni filo su se stesso per fissarlo al contatto (vedi la seconda immagine).

## Passo 7

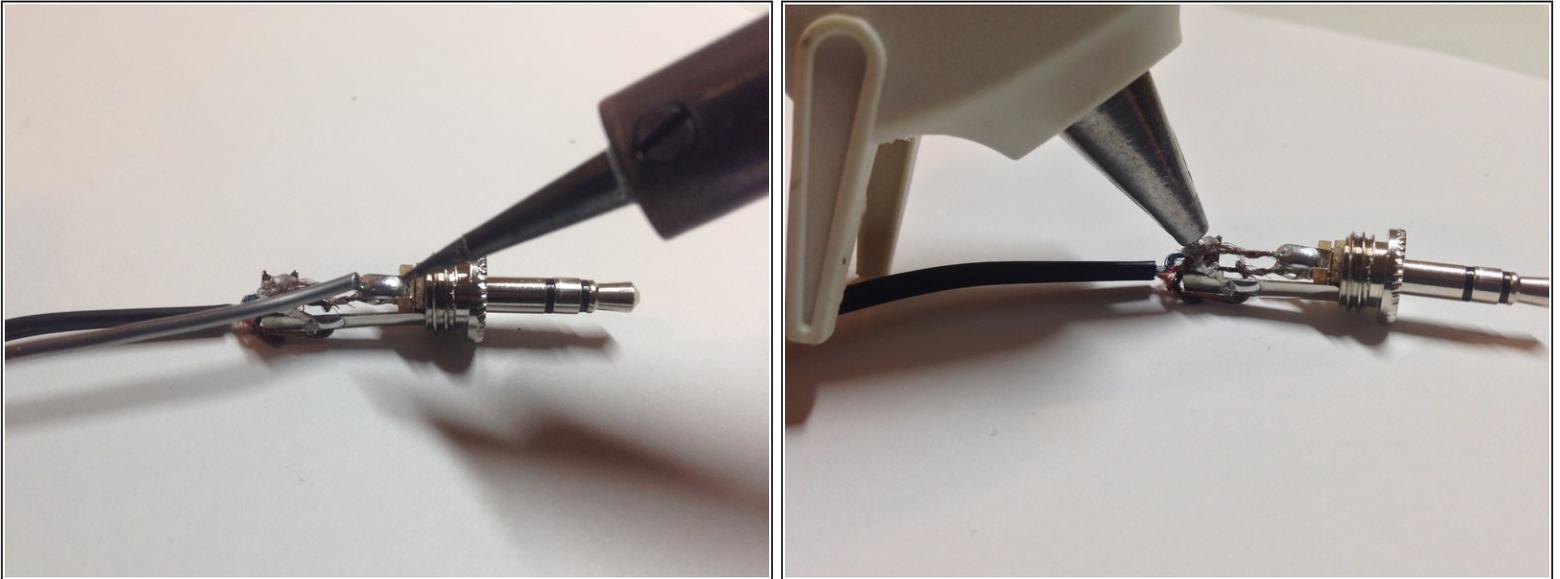

- Salda ogni foro dei contatti, collegandoci il cavo.
  - ⓘ Le saldature dovrebbero coprire completamente il foro e circondare il filo.
- Dopo aver collegato ogni filo, usa una goccia di colla a caldo per fissare i cavi ed evitare che si tocchino tra loro.

## Passo 8



- Avvita l'alloggio sul jack e controlla la riparazione.
- Se il suono va ad intermittenza, è un problema di connessione. Per sistemarlo, controlla le saldature e assicurati che i fili siano connessi completamente ai contatti. Se non è così, aggiungi della saldatura, coprendo il filo.

