



Installazione della batteria nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010

Sostituisci la batteria del tuo MacBook Pro...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituisci la batteria del tuo MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010. Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Unibody \(Mid 2009 to Mid 2012\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti del case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
 - Sette viti con testa a croce da 3 mm.
 - Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.

Passo 2 — Solleva e rimuovi il case inferiore




- Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.

Passo 3 — Batteria



- Svita le seguenti viti tri-point che fissano la batteria al case posteriore:
 - Una vite tri-point da 5,5 mm
 - Una vite tri-point da 13,5 mm

Passo 4

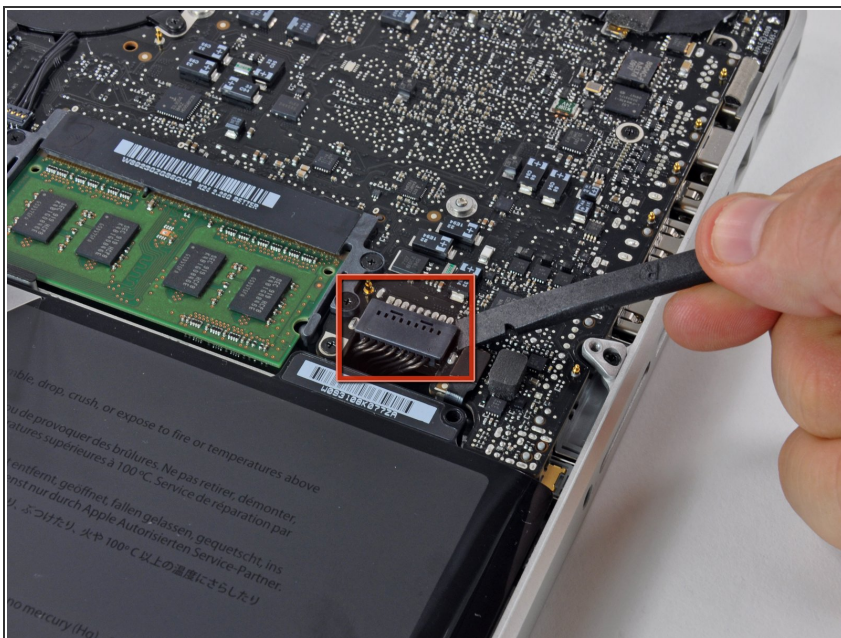

- Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore della batteria verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.

Passo 5



- Solleva la batteria dal case superiore.
- ☑ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) al termine dell'operazione:
 - Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
 - Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.