



Sostituzione batteria MacBook Air 13" Late 2010

Usa questa guida per sostituire una batteria...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire una batteria esausta.

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=yqzkQOG5Do8>]

Nota: Se c'è [una pellicola sottile di plastica](#) sulla tua batteria sostitutiva, non provare a rimuoverla. È incollata e protegge la batteria quando è inserita nel MacBook.



STRUMENTI:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

T5 Torx Screwdriver (1)



COMPONENTI:

MacBook Air 13" (Late 2010-2017) Battery (1)

Passo 1 — Case inferiore




- Prima di procedere, spegni il dispositivo, chiudi il coperchio e appoggialo su una superficie morbida con la parte superiore rivolta verso il basso.
- Rimuovi le seguenti dieci viti:
 - Due viti a cinque punte Pentalobe da 9 mm
 - Otto viti a cinque punte Pentalobe da 2,6 mm
- Il cacciavite speciale che serve per rimuovere le otto viti a cinque punte Pentalobe si può acquistare [qui](#).

Passo 2



- Inserisci le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per rimuovere il case inferiore dall'Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Batteria

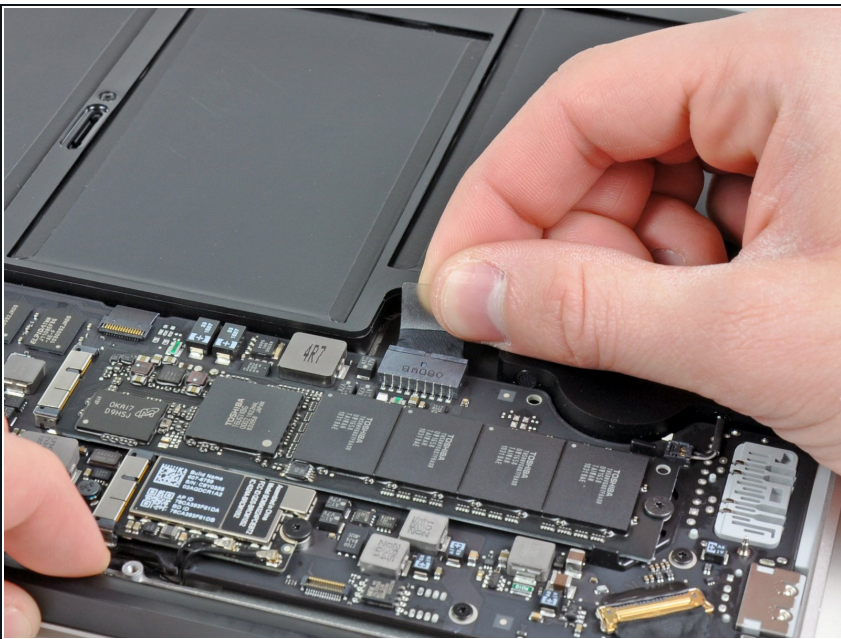

- Afferra la linguetta di plastica trasparente collegata al connettore della batteria e tirala verso il bordo anteriore dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.

⚠ Non sollevare il connettore verso l'alto mentre lo scolleghi.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria al case superiore:
 - Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
 - Due viti Torx T5 da 2,4 mm

Passo 5



- ⚠ Mentre maneggi la batteria, evita di stringerla o di toccare le quattro celle di polimeri di litio esposte.
- Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dal case superiore.
- ★ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) dopo averla installata:

- Caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Poi, scollegalo e usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il tuo lavoro e tieni acceso il computer finché non si sospende a causa della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, poi carica il tuo laptop ininterrottamente fino al 100%.
 - Se noti comportamenti o problemi strani dopo aver installato la nuova batteria, potresti dover [reimpostare l'SMC del tuo MacBook](#).
-  La batteria sostitutiva potrebbe arrivare con rivestimenti e pellicole di plastica. La pellicola è facilmente rimovibile e dovrebbe essere rimossa prima dell'installazione. Il rivestimento è più spesso e serve per proteggere la batteria dalla foratura. Non rimuovere il rivestimento dalla batteria.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.