



MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 顶壳 更换

撰写者: iRobot



介绍


更换顶盖也会更换一个新的触控板。



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 电池

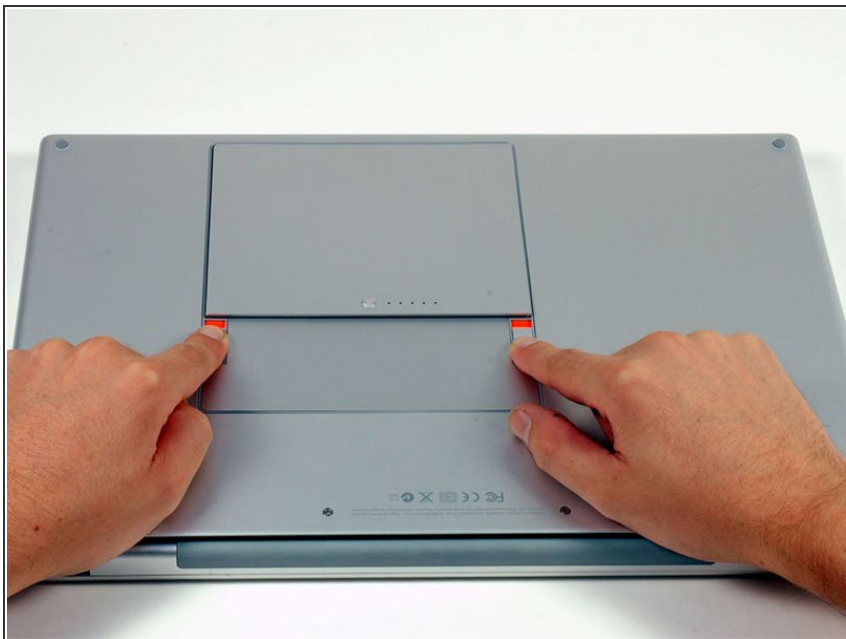

- 使用手来推动电池上的电池释放开关，然后将电池从电脑上移走。

步骤 2 — RAM 护板



- 移除三颗相同的十字螺丝。

步骤 3



- 向上提起记忆门足高的高度来抓住它，并滑动其，将其从拉出。

步骤 4 — 顶壳



- 卸下电池仓门锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。

步骤 5



- 移除下列6颗螺丝
 - 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
 - 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。

步骤 6




- 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。

步骤 7



- 旋转90度，然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。

步骤 8

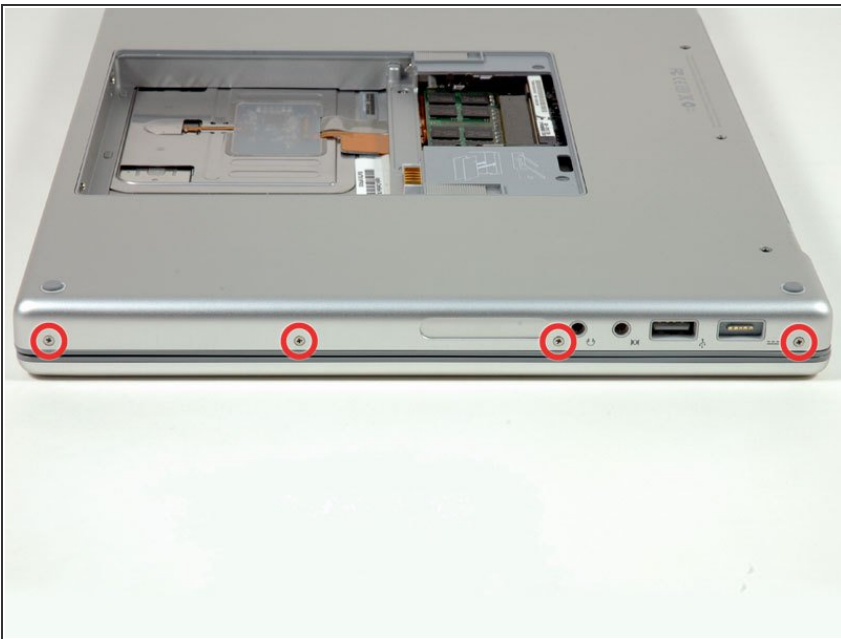

- 再转90度，然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。

步骤 9



- ❗ 切勿猛拉顶壳，顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
- 抬起壳子的后部，沿着两边用手指撬动，随着手的移动来撬开顶壳。一旦松开了两侧，您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣（有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”）。

步骤 10



- 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
- 移除顶壳

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。