



Sostituzione trackpad del MacBook Pro 13" Retina Display versione inizio 2015

Prerequisito

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Prerequisito





STRUMENTI:

T5 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)


Tweezers (1)

Passo 1 — Cavo trackpad

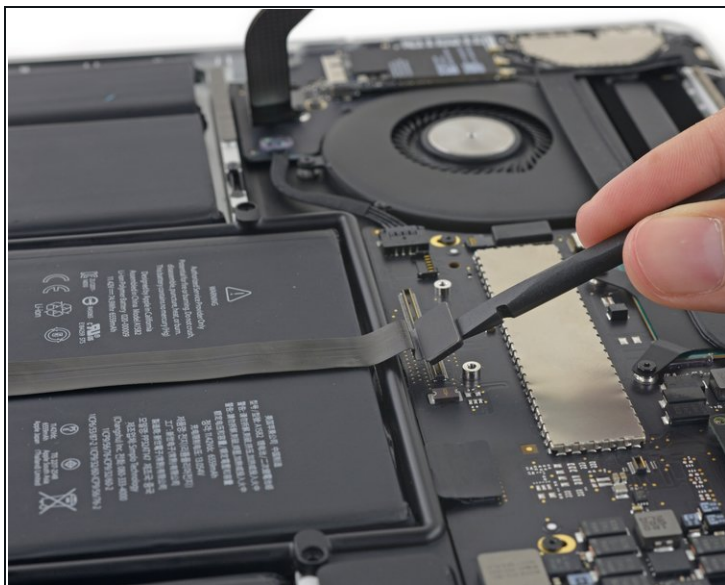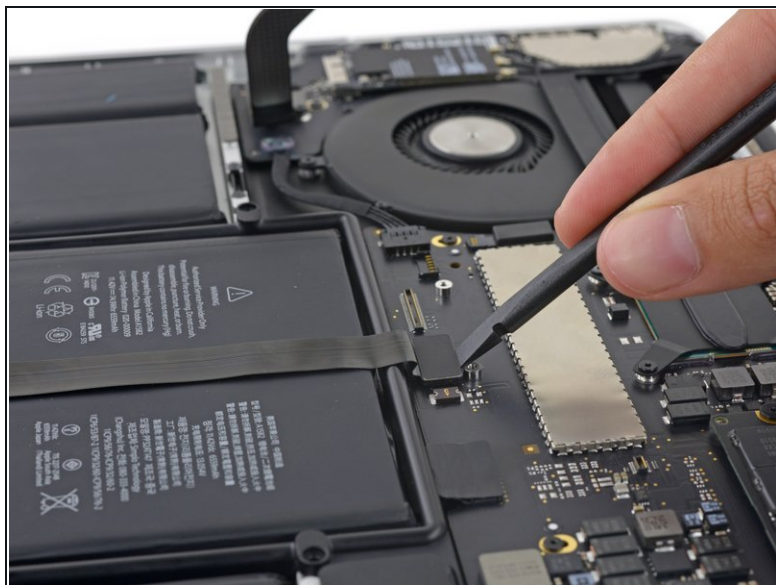

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad verso l'alto dal suo zoccolino sulla scheda logica.

Passo 2

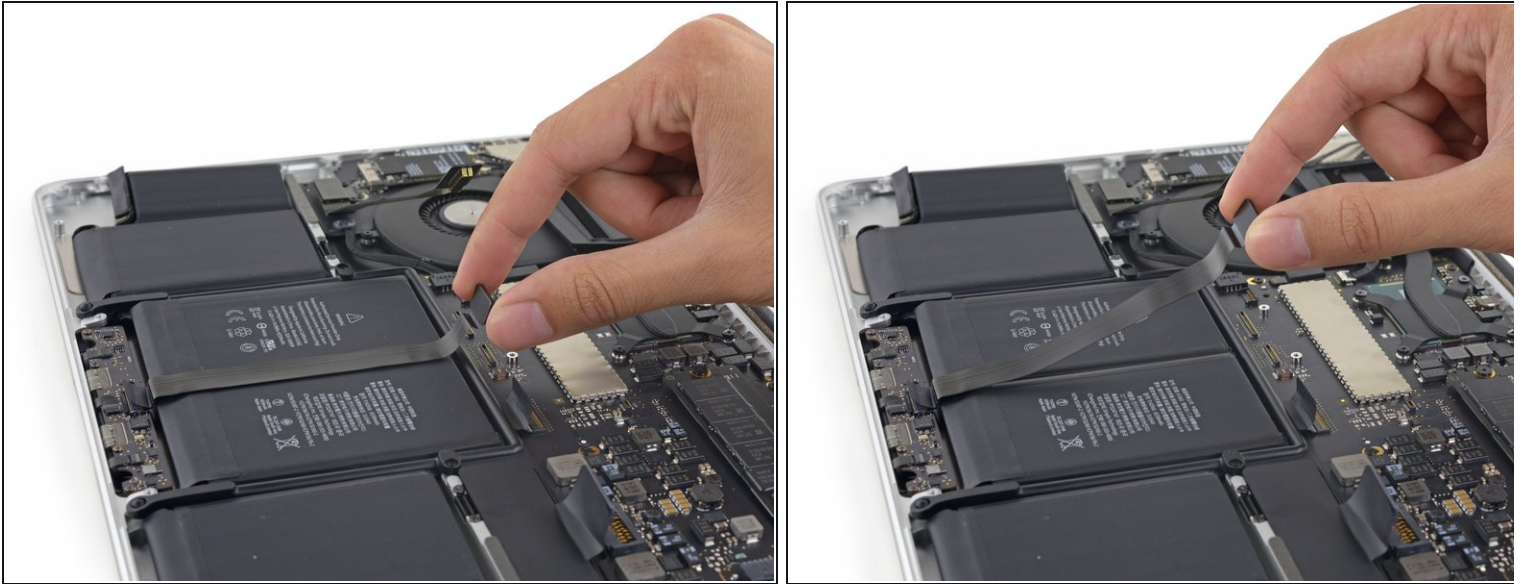

- Solleva il cavo del trackpad allontanandolo dalla batteria per separarlo dall'adesivo che lo tiene in posizione.

⚠ Fai attenzione a non danneggiare il cavo. Se non dovesse staccarsi facilmente, applica un po' di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e poi riprova.

- 🔧 Se stai installando un nuovo cavo del trackpad, assicurati di piegare il nuovo cavo per farlo corrispondere alla forma del vecchio cavo. Il nuovo cavo sembrerà troppo lungo se non viene piegato.

Passo 3




- ❗ Se necessario, stacca eventuali nastri adesivi che potrebbero coprire il connettore del cavo del trackpad.
- Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta di blocco sul connettore ZIF.

Passo 4



- Tira il cavo del trackpad staccandolo dal suo zoccolino ZIF sulla scheda di controllo del trackpad.
- 📌 Durante il riassettaggio, assicurati che la linguetta di ritenzione sia alzata, nella posizione "sbloccata", prima di inserire il cavo nell'alloggiamento.

Passo 5

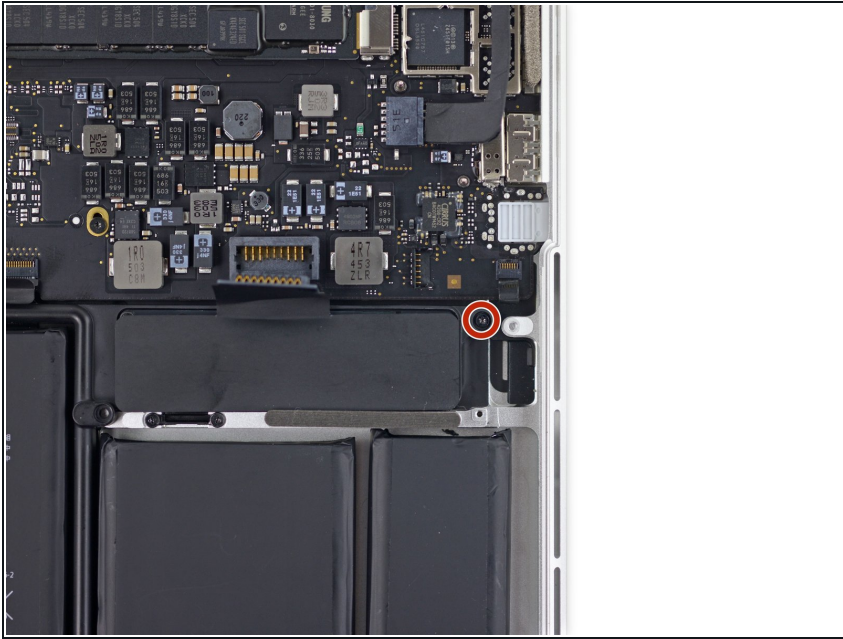

- Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,7 mm che fissa la scheda della batteria al case superiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.