



Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011

Guida prerequisita.

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Guida prerequisita.



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo AirPort/Bluetooth



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro AirPort/Bluetooth dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Passo 2

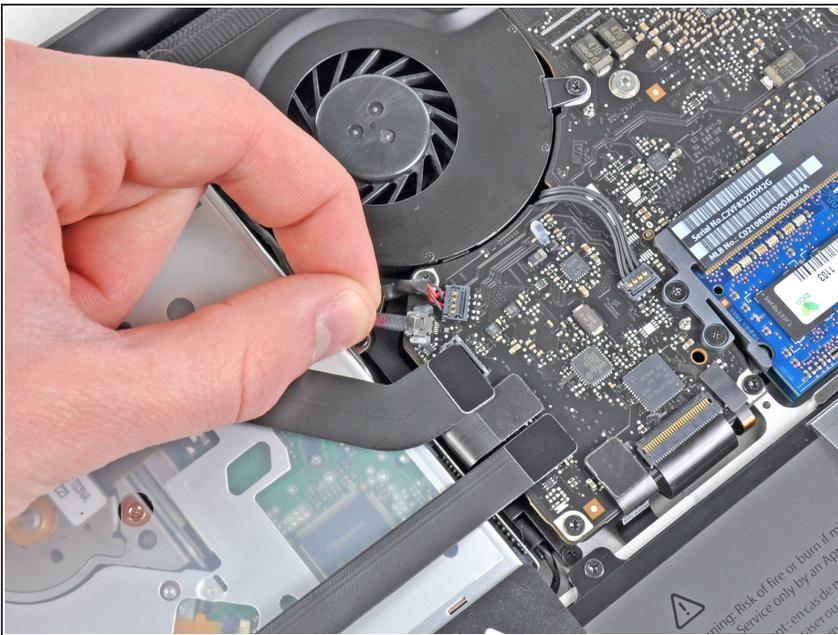

- Tira delicatamente il cavo della fotocamera per estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ⚠ Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica. Se lo tiri verso l'alto, potresti danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.

Passo 3



- Sposta con delicatezza da una parte il cavo a nastro AirPort/Bluetooth mentre stacchi il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa del gruppo AirPort/Bluetooth.
- Sfila il cavo della fotocamera da sotto la linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.

Passo 4



- Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda AirPort/Bluetooth il connettore di antenna più vicino alla scheda logica.
- Sfila il cavo di antenna dalla linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.

Passo 5




- Usando lo stesso metodo descritto nel passo precedente, scollega i tre connettori di antenna rimasti.
- Sfila questi cavi dai passaggi ritagliati nella staffa AirPort/Bluetooth.

Passo 6



- Rimuovi le cinque viti a croce seguenti:
 - Due lunghe 10,3 mm
 - Due lunghe 3,1 mm
 - Una lunga 5 mm

Passo 7

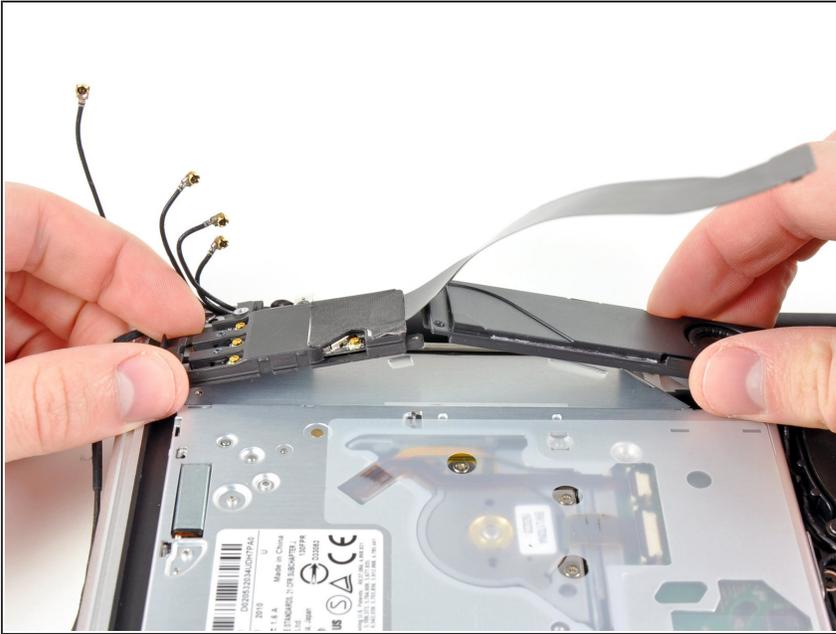

- Tira verso l'alto il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer, sollevandoli vicino al centro della parte laterale del disco ottico, finché le due parti saranno libere l'una dall'altra.

Passo 8



- Rimuovi il gruppo AirPort/Bluetooth, facendo attenzione al fragile contatto dell'antenna vicino all'angolo del case superiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.