




# Sostituzione modulo del microfono Fairphone

## 2

Questa guida ti mostrerà come sostituire il modulo del microfono del Fairphone 2.

Scritto Da: Tobias Isakeit

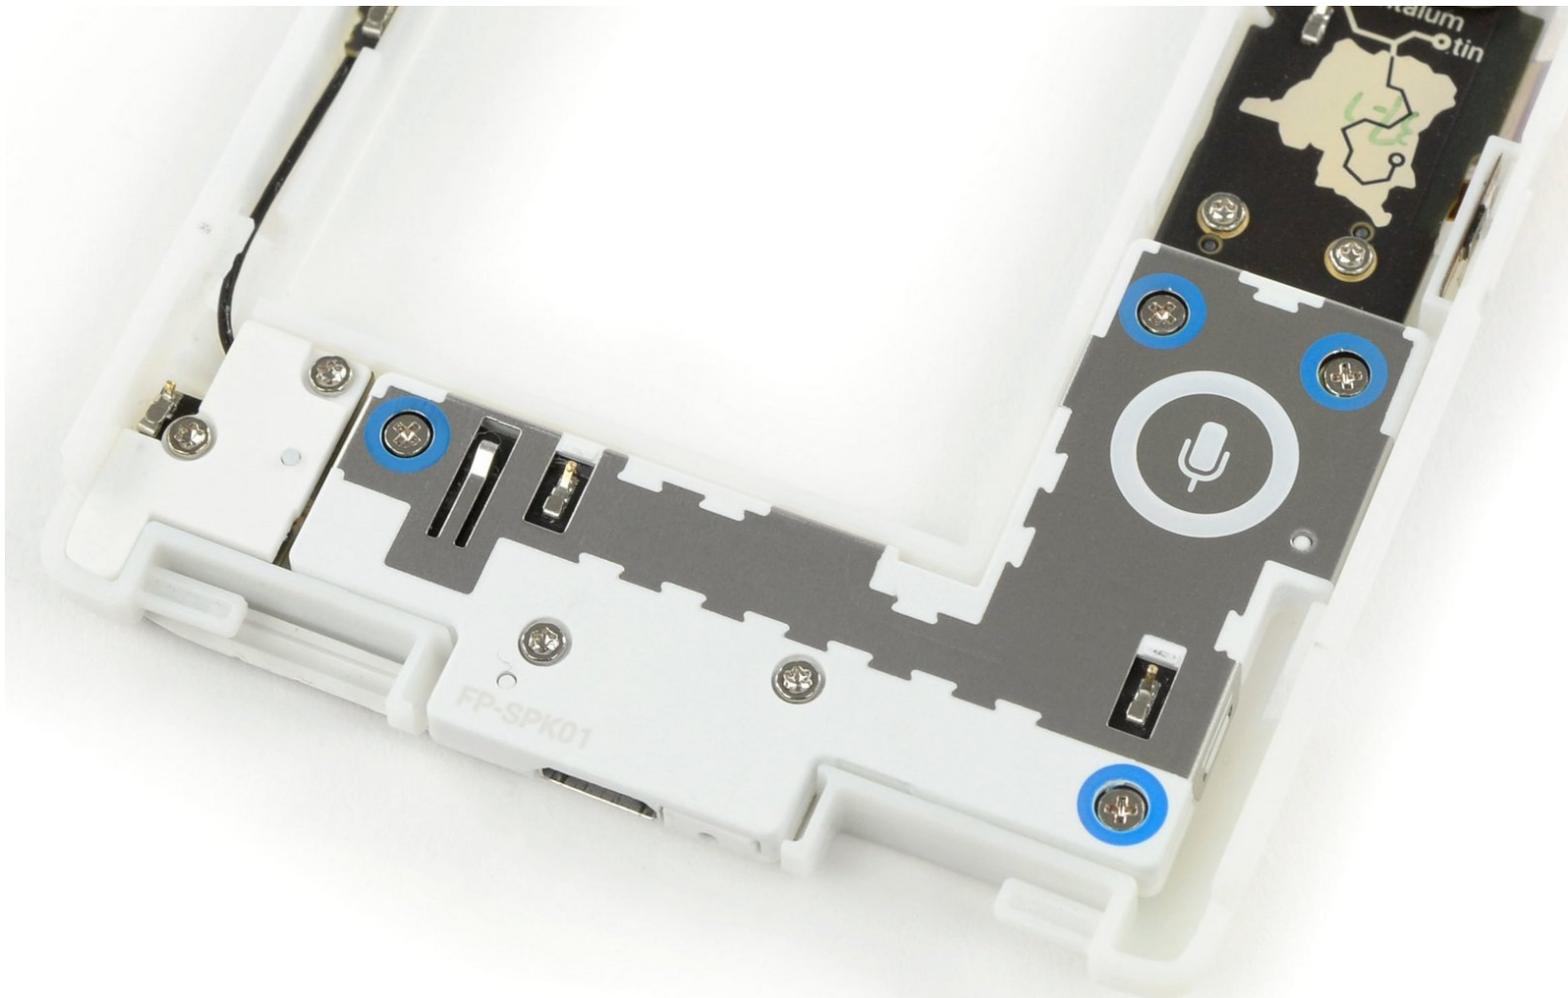

## INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire il modulo del microfono del Fairphone 2.



### STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Fairphone 2 Microphone Module](#) (1)

## Passo 1 — Slim case




- Vai su un angolo del tuo slim case e infila tra le due parti l'unghia del pollice.
- Tira verso l'alto la parte posteriore dello slim case per separare le piccole connessioni a scatto.
- Rimuovi la parte posteriore dello slim case.

## Passo 2





- Infila l'unghia del pollice tra la parte anteriore dello slim case e il corpo del telefono.
- Stacca i connettori a scatto della parte anteriore tirando il pannello da un lato e premendo contro il display.

### Passo 3

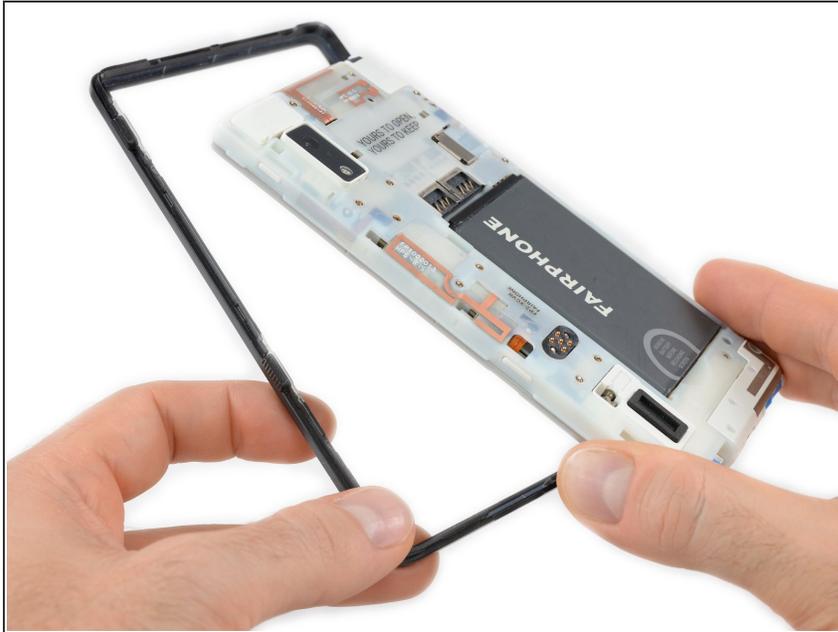

- Rimuovi la parte anteriore dello slim case.

### Passo 4 — Batteria

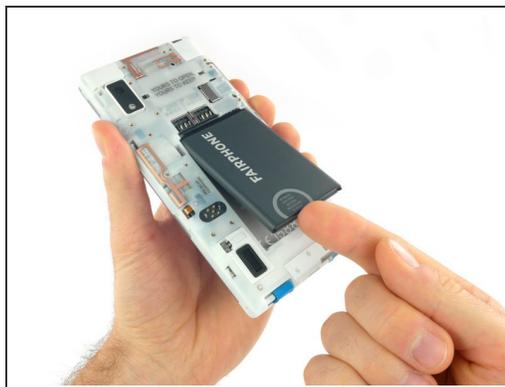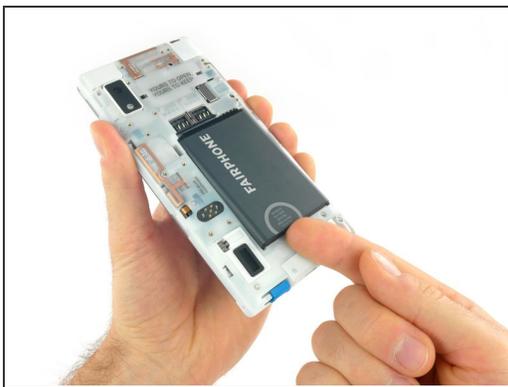

- Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono.
- Rimuovi la batteria dal telefono.

## Passo 5 — Gruppo display



- Quando hai rimosso la batteria, puoi sbloccare il gruppo display.
- Spingi verso la posizione interna i due cursori blu.
- Fai scivolare il gruppo display verso la parte inferiore del telefono.

## Passo 6




**i** Un altro modo per aprire il gruppo display facendolo scorrere.

## Passo 7




- Rimuovi il gruppo display.

## Passo 8 — Modulo del microfono

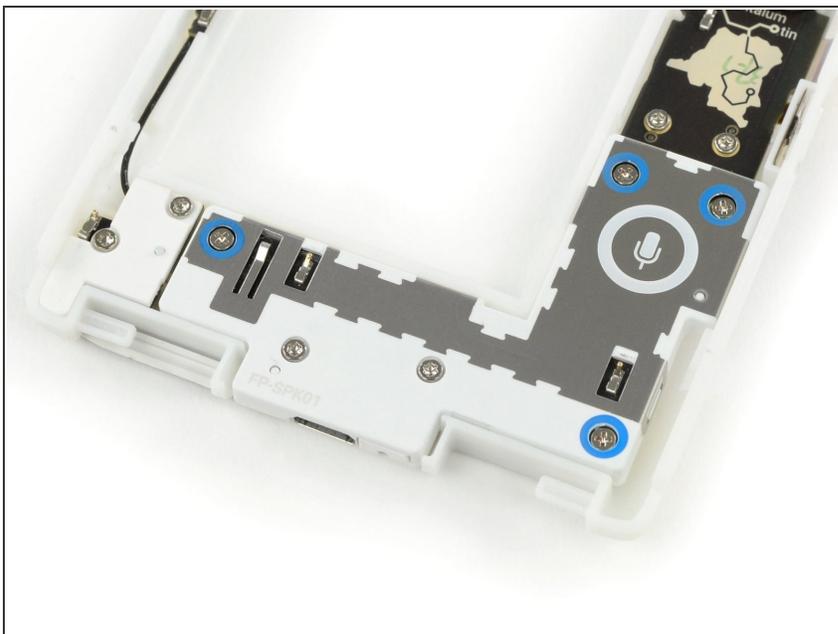

- Svita le quattro viti a croce Phillips #0 che sono evidenziate sul telefono con dei cerchi blu.

## Passo 9

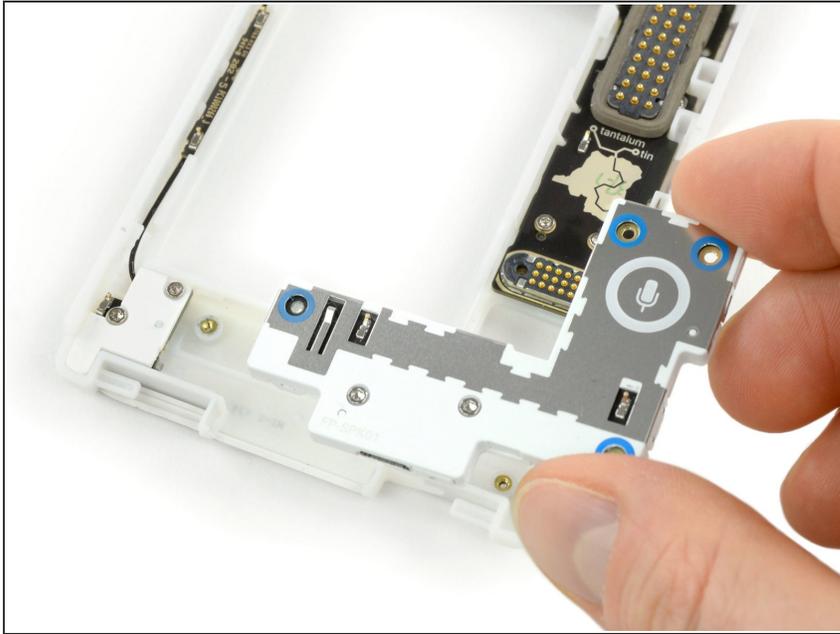

- Rimuovi l'intero modulo del microfono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Informazioni su cosa fare con il vecchio modulo possono essere trovate sulla [pagina di assistenza FairPhone](#) e nel [forum FairPhone](#).