




Sostituzione cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015

Sostituisci i cavi AirPort/ fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart

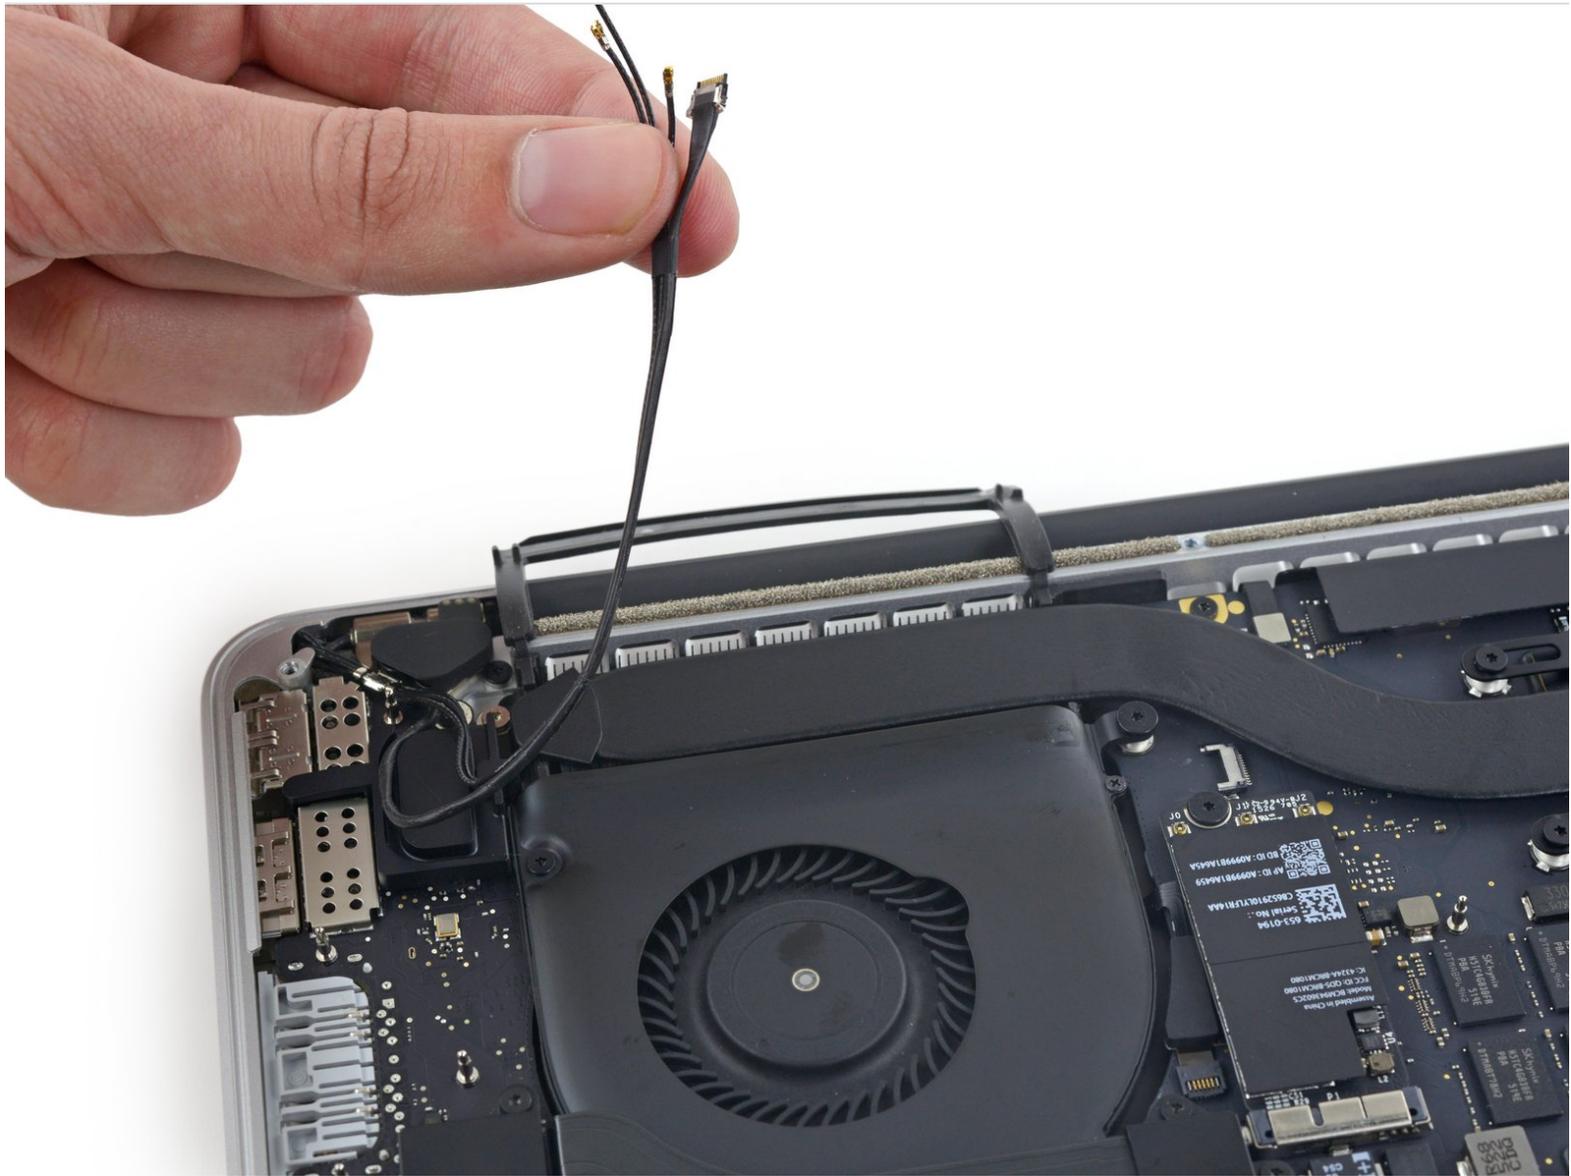


INTRODUZIONE

Prerequisito per la ventola destra e il gruppo display: disconnettere e staccare i cavi airport e fotocamera

STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Cavi AirPort/fotocamera

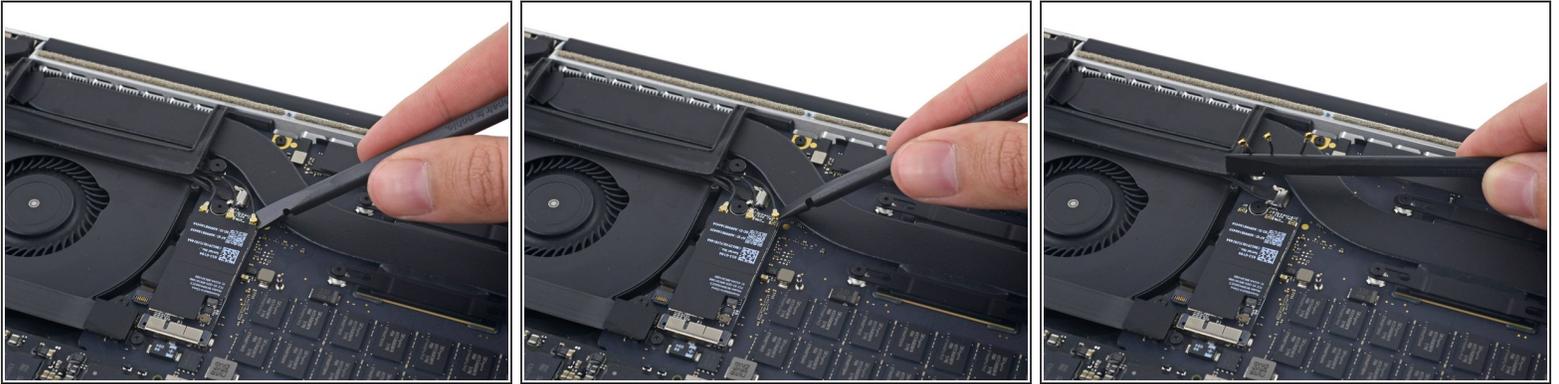


- Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.

⚠ I connettori dei cavi sono **molto** fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.


- ☑ Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.

Passo 2

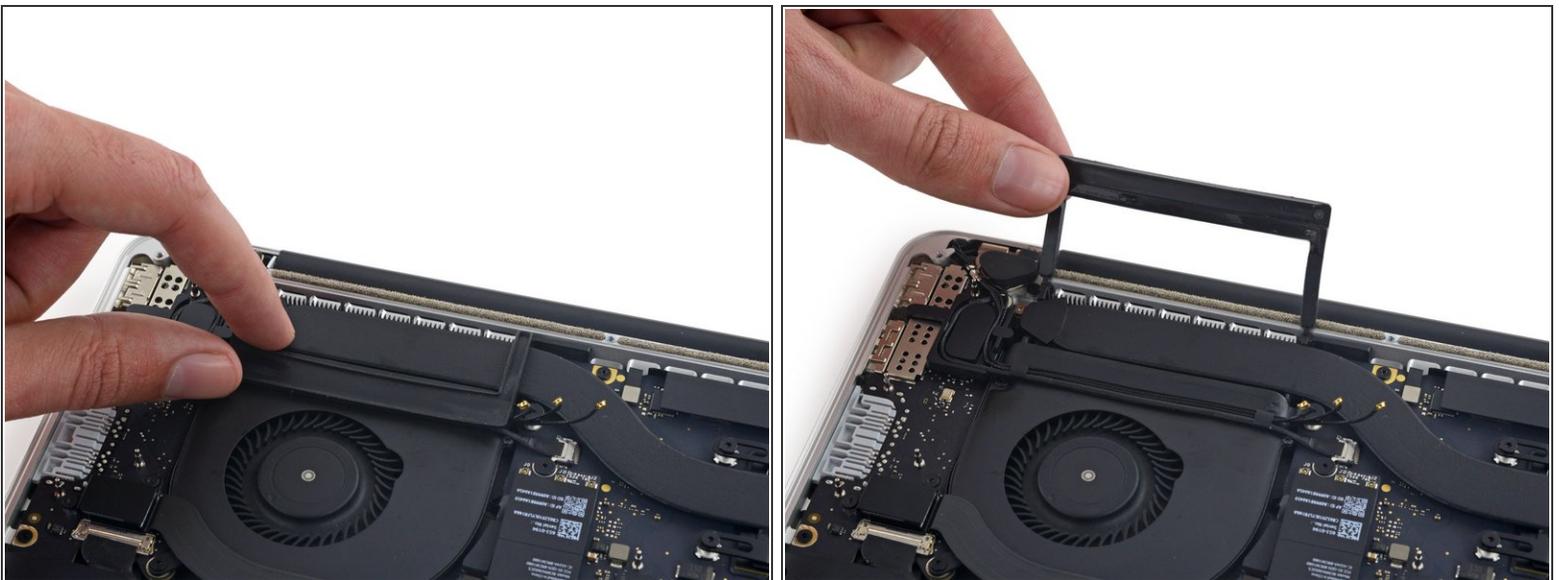


- Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.

Passo 3

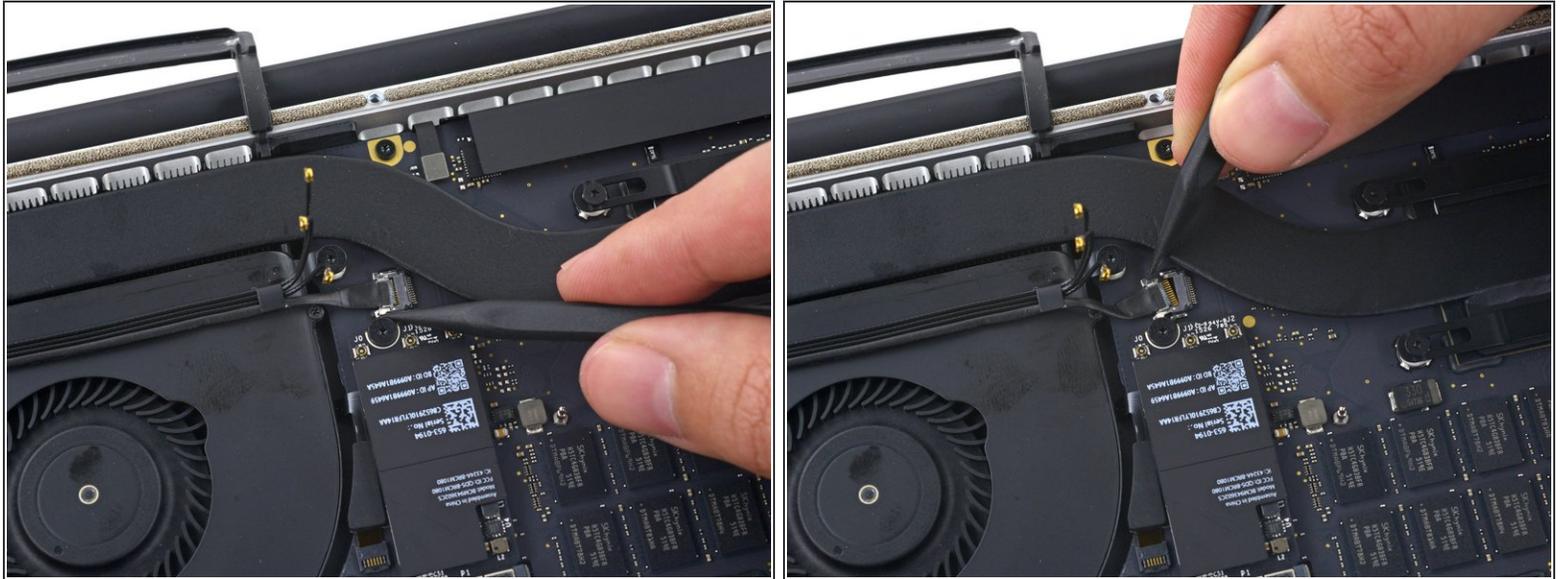

- Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ⓘ Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.

Passo 4

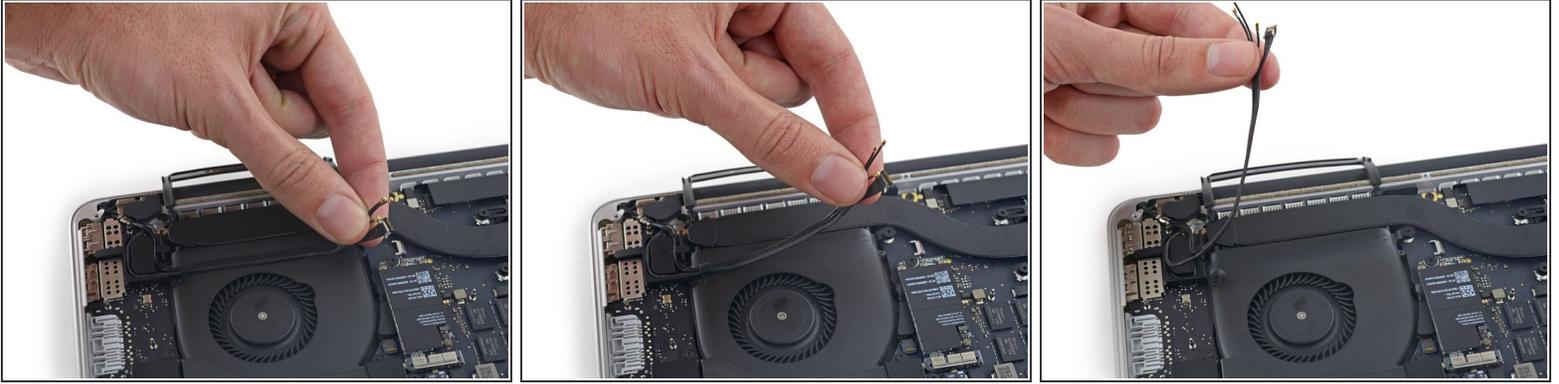

- Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
 - ⓘ I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
- Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
- ☞ In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.