



Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per sostituire un pannello di vetro danneggiato.



STRUMENTI:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



COMPONENTI:


- [iMac Intel 21.5" Glass Panel \(EMC No. 2428\)](#) (1)

Passo 1 — Pannello di vetro

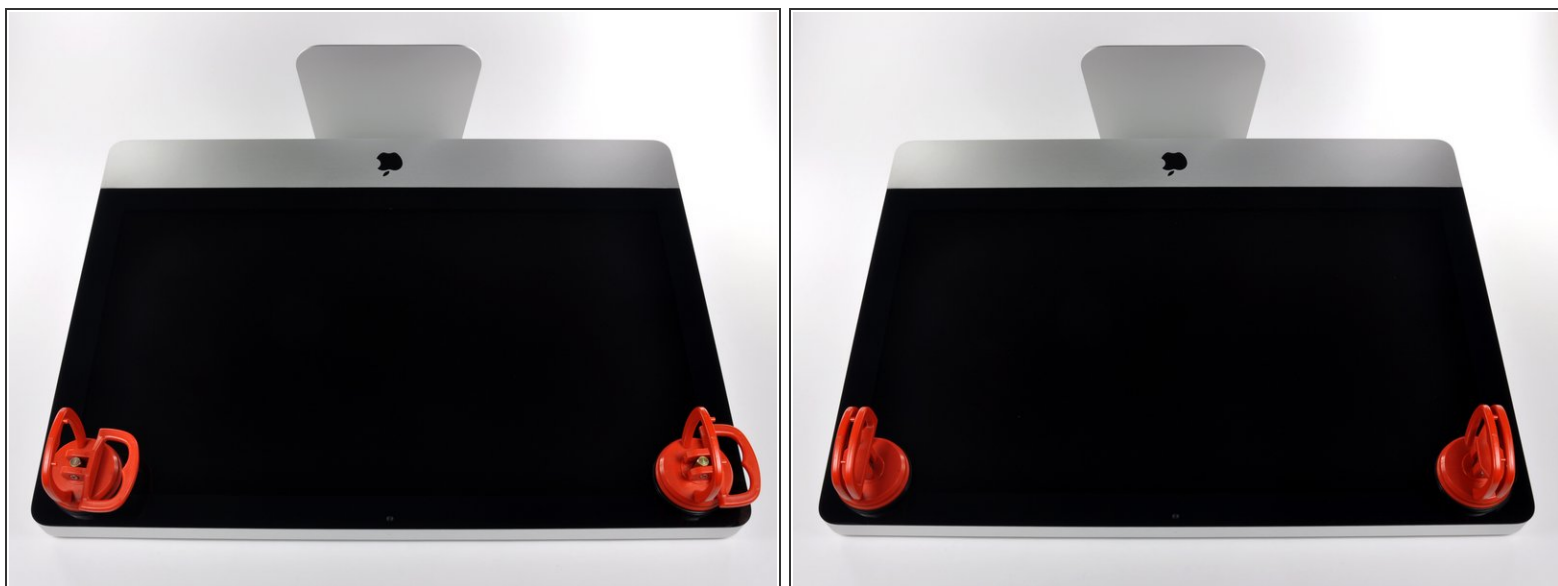

- ❗ Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
- Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
- ❗ Per far aderire le [nostre ventose](#), per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
- Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.

Passo 2

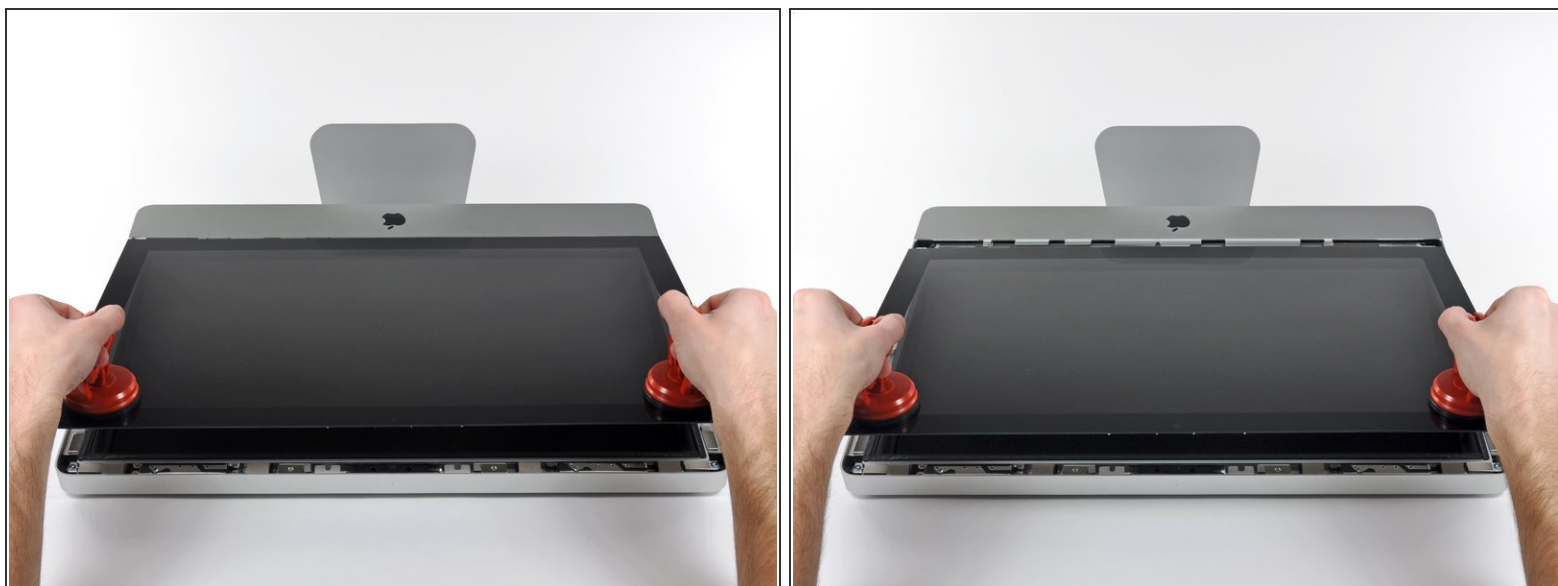

- Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
- Estrai il pannello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
- ☑ Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.