




Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

Solo prerequisite Solo prerequisite

Scritto Da: Walter Galan

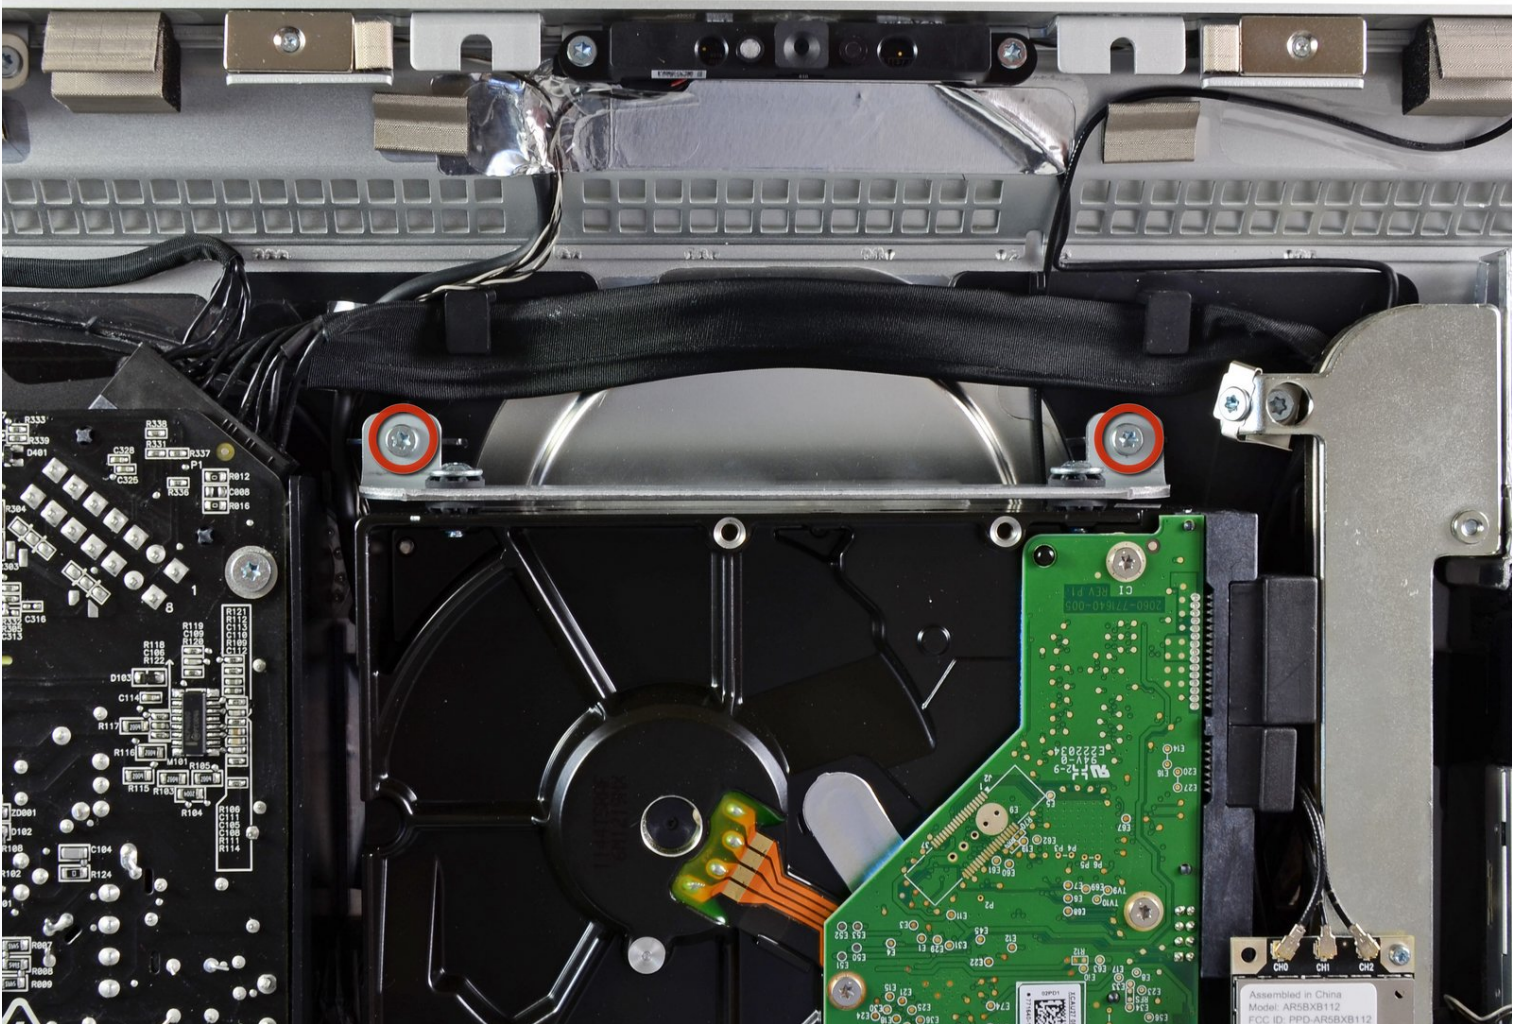

INTRODUZIONE


Solo prerequisito



STRUMENTI:


TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Passo 1 — Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"

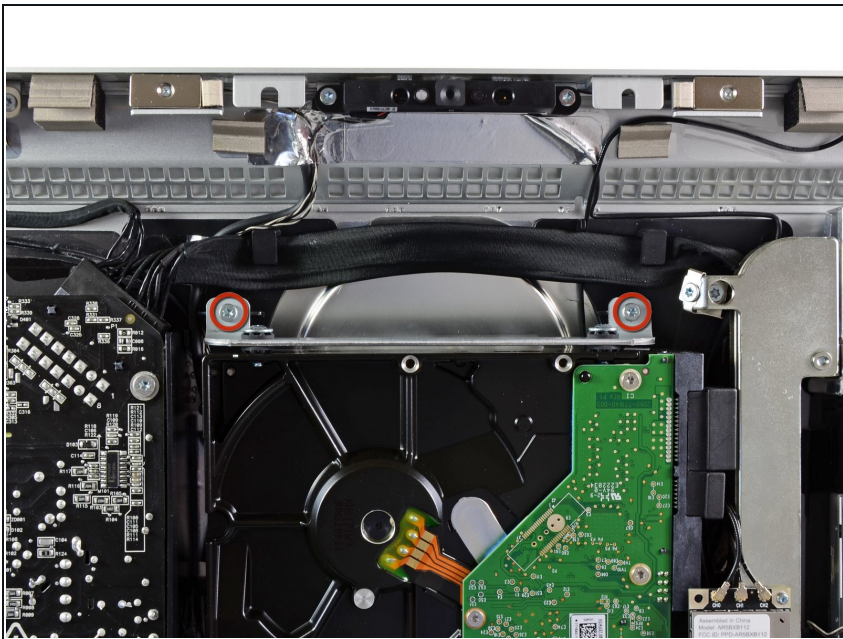

- Rimuovere le due viti Torx T10 da 9 mm che fissano la staffa superiore del disco rigido al case esterno.


Passo 2

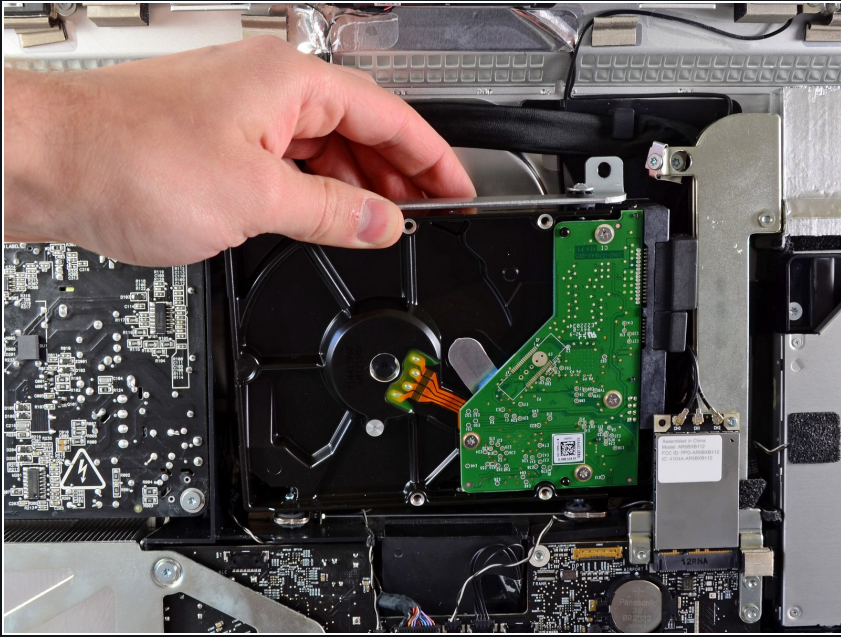

- Ruotare leggermente il disco rigido dal case esterno e sollevarlo dai piedini di montaggio verso il bordo superiore dell'iMac.

⚠ Fare attenzione a non entrare in contatto con la scheda AirPort durante il sollevamento del disco rigido dal suo alloggiamento.

Passo 3

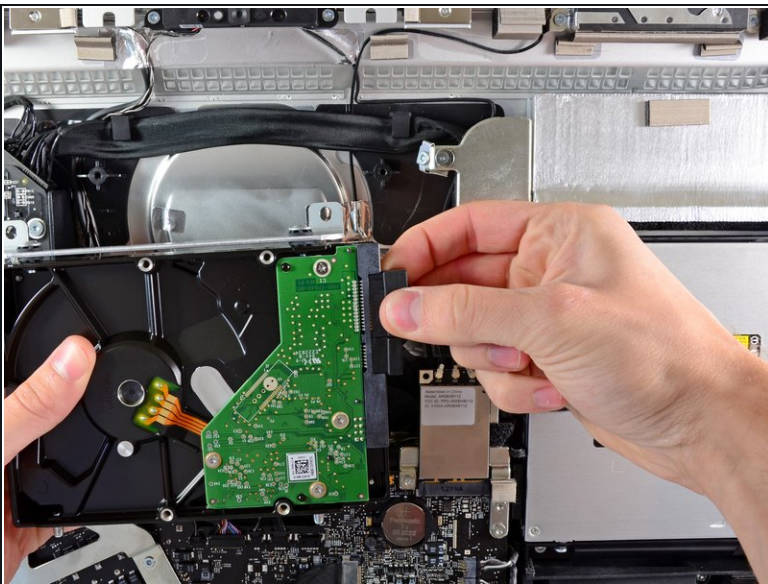

- Scollegare i connettori SATA di alimentazione e dati dai rispettivi connettori femmina, estraendo ciascuno di essi dal disco rigido.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.